
powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



Iluminando Projetos, Transformando Espaços

Índice

Introdução — **4**

Área Externa — **6-29**

Axis Projector 6
Projector 7
Axis Garden 12
Axis Floor 14
Floor 16
Guide 18
Candle 20
Acqua 24
Urban 26
Factory 29

Área Interna — **30-60**

Profile/Embutir 30
Profile/Sobrepor 34
Profile/Pendente 38
Profile/Rodapé 43
Downlight 44
Spotlight 45
Dot Line 48
Mix Line 52
Ring 54
Organic 56
Decor 58
Coliseu 60

Moodboard — **61**

Pictogramas — **62**

Introdução


Desde 2012, a Powerlume ilumina o caminho para a inovação em iluminação técnica de LED.

Criamos luminárias personalizadas que além de iluminar, transformam espaços e criam experiências.

Temos um profundo compromisso com a qualidade e a versatilidade, cada projeto é uma oportunidade para criar algo único e memorável.


Acreditamos na força da excelência, no comprometimento genuíno da nossa equipe, na coragem de liderar com inovação, no valor das conexões estratégicas e na busca constante por melhorias. Cada um desses valores é a base sobre a qual construímos nosso sucesso e o futuro da iluminação.


power lume
LED Lighting Solutions

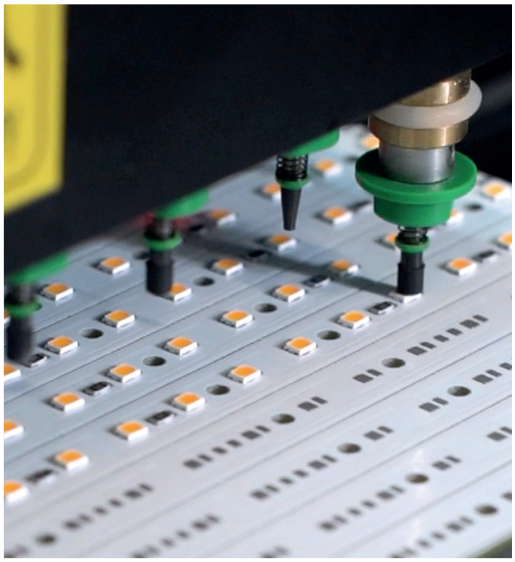






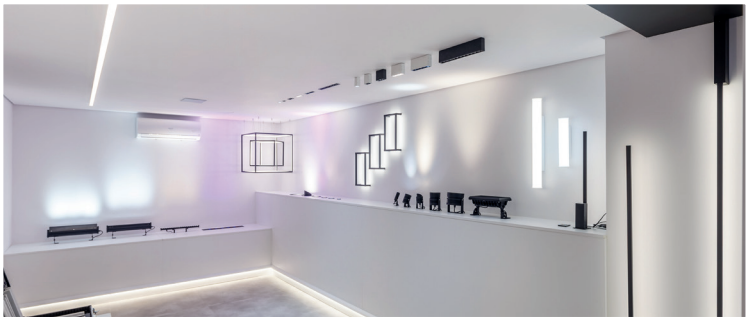

PROJETOR AXIS 3W

PJX3W





cotas em mm


2700K	273 lm
3000K	273 lm
4000K	306 lm
5700K	357 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

PROJETOR AXIS 6W

PJX6W





cotas em mm


2700K	546 lm
3000K	546 lm
4000K	612 lm
5700K	714 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

PROJETOR AXIS 9W

PJX9W





cotas em mm


2700K	819 lm
3000K	819 lm
4000K	918 lm
5700K	1071 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar ou RGB.

PROJETOR AXIS 15W

PJX15W





cotas em mm


2700K	1365 lm
3000K	1365 lm
4000K	1530 lm
5700K	1785 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

PROJETOR AXIS 20W

PJX20W





cotas em mm


2700K	1820 lm
3000K	1820 lm
4000K	2040 lm
5700K	2380 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

PROJETOR AXIS 25W

PJX25W





cotas em mm


2700K	2275 lm
3000K	2275 lm
4000K	2550 lm
5700K	2975 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

PROJETOR LED 36W

PJ36W






2700K	3276 lm
3000K	3276 lm
4000K	3672 lm
5700K	4284 lm

Corpo em alumínio usinado e difusor em acrílico 6mm;
Fachos: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

PROJETOR LED 50W

PJ50W






2700K	4550 lm
3000K	4550 lm
4000K	5100 lm
5700K	5950 lm

Corpo em alumínio usinado e difusor em acrílico 6mm;
Fachos: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

PROJETOR LED 60W

PJ60W





2700K	5700 lm
3000K	5700 lm
4000K	6000 lm
5700K	6900 lm

Corpo em alumínio usinado e difusor em acrílico 6mm;
Fachos: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

cotas em mm

CARACTERÍSTICAS


LEDs High Power Nichia;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado ou 24Vcc;

RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc.

FACHOS

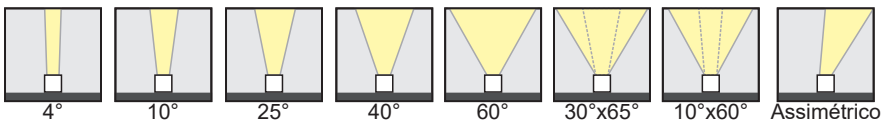

OPCIONAIS

Hood | Honeycomb | RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | RF | DMX | IRC>90


PADRÃO

IP67 | IK08 | IRC85

PROJETOR LINEAR LED

PL12W | PL18W | PL36W | PL45W | PL60W





Dimensões em mm.
PL12W X = 350
PL18W X = 500
PL36W X = 1000
PL45W X = 1200
PL60W X = 1500

	2700K	3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM	lm
12W	1140	1140	1200	1380	576	756	204	516	
18W	1710	1710	1800	2070	864	1134	306	774	
36W	3420	3420	3600	4140	1728	2268	612	1935	
45W	4275	4275	4500	5175	2160	2835	765	1935	
60W	5700	5700	6000	6900	2880	3780	1020	2580	

RGB

	VM	VD	AZ	lm
12W	192	252	65	
18W	288	378	98	
36W	576	756	196	
45W	720	945	245	
60W	960	1260	327	

RGBW


	VM	VD	AZ	2700K	3000K	4000K	5700K	lm
12W	144	189	49	273	273	306	357	
18W	216	283	73	409	409	459	535	
36W	432	566	146	818	818	918	1070	
45W	540	707	182	1022	1022	1147	1337	
60W	720	943	243	1363	1363	1529	1783	

Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Alimentação: 80 a 250Vac com driver integrado na peça ou 24Vcc;
RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc.

PROJETOR LINEAR LED SLIM STANDARD

PLSS18W | PLSS36W





Dimensões em mm.
PLSS18W X = 500
PLSS36W X = 1000

	2700K	3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM	lm
18W	1710	1710	1800	3450	864	1134	306	774	
36W	3420	3420	3600	4140	1728	2268	612	1548	

RGB

	VM	VD	AZ	lm
18W	288	378	98	
36W	576	756	196	

RGBW


	VM	VD	AZ	2700K	3000K	4000K	5700K	lm
18W	216	283	73	409	409	459	535	
36W	432	566	146	818	818	918	1070	

Fachos: 10°, 25°, 50° ou 15x35°;
Alimentação: 24Vcc com driver externo;
Não possui opção de driver incoporado na peça.

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;
Corpo em alumínio extudado e difusor em vidro temperado 4mm;
Cabeceiras em alumínio injetado;
Suporte de fixação com posição regulável conforme necessidade;
Produto orientável de 0 a 180°;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;
RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

FACHOS

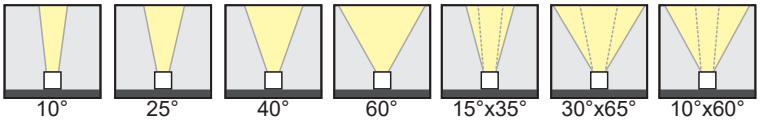

OPCIONAIS

Hood | Honeycomb | RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | DALI | RF | DMX | IRC90


PADRÃO


IP66 | IK08 | IRC85

PROJETOR DOME 25W

PJDOME25W









cotas em mm







Iluminação de destaque visível a longas distâncias;
Corpo em alumínio usinado;
Dome de acrílico translúcido termo-moldado espessura 4mm;
Alojamento com entradas para conduíte para conexão direta;
Facho: 122°;
Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado ou 24Vcc;
RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

OPCIONAIS

RGB/RGBW | RF | DMX | IRC>90

FACHO



PADRÃO


IP66 | IK08 | IRC85




Mural “Estado de Paixão” por Eduardo Kobra
Porto Alegre, RS.

PROJETOR DE LONGO ALCANCE

PLA30W | PLA60W | PLA90W | PLA120W

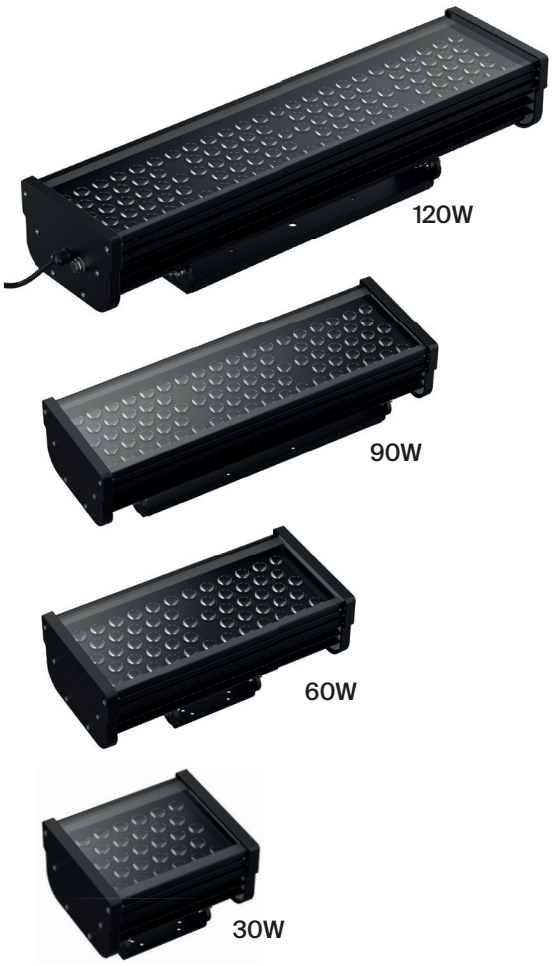

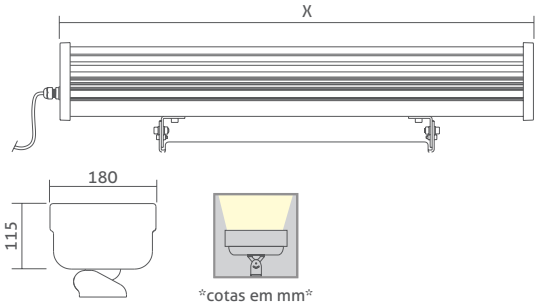

Dimensões em mm.
PLA30W X = 212
PLA60W X = 372
PLA90W X = 542
PLA120W X = 702

	2700K	3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM	lm
30W	2850	2850	3000	3450	1440	1890	510	1290	
60W	5700	5700	6000	6900	2880	3780	1020	2580	
90W	8550	8550	9000	10350	4320	7560	1530	3870	
120W	11400	11400	12000	13800	5760	7560	2040	5160	

RGB

	VM	VD	AZ	lm
30W	480	630	164	
60W	960	1250	327	
90W	1440	1830	492	
120W	1920	2520	654	

RGBW

	VM	VD	AZ	2700K	3000K	4000K	5700K	lm
30W	360	472	122	682	682	765	892	
60W	720	943	243	1363	1363	1526	1783	
90W	1080	1416	366	2046	2046	2295	2676	
120W	1440	1886	2726	2726	2726	3058	3566	

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;

Corpo em alumínio extrudado e cabeceiras em alumínio injetado;

Suporte em chapa de alumínio;

Difusor em vidro temperado transparente 6mm;

Válvula de alívio de pressão interna;

Suporte de fixação com inclinação ajustável até 120°

Pintura eletrostática epóxi microtexturizada;


Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado na peça ou 24Vcc;

RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc.

FACHOS

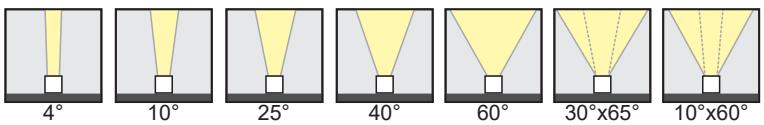

OPCIONAIS


Hood | Honeycomb | RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | DALI | RF | DMX | IRC90

PADRÃO

IP66 | IK08 | IRC85


ACESSÓRIOS PARA PROJETOR DE LONGO ALCANCE

ALETAS ANTIOFUSCAMENTO




Reduz o ofuscamento no sentido transversal, permite o uso de lentes com facho alongado, geralmente usado em fachadas.

GRELHA HONEYCOMB INTERNA




Reduz o ofuscamento com eficiência, sem prejudicar a aparência do projetor. Indicado para uso com facho simétrico de até 40°.

PESTANA




Reduz o ofuscamento para quem passa por trás do projetor, geralmente usa do quando é instalado no piso.

LOUVER




Reduz o ofuscamento em todas as direções, indicado para uso com facho simétrico de até 40°. Pode servir como grade de proteção para o vidro.

PELÍCULA FOSCA AUTO-ADESIVA



Abre o facho, fazendo com que a luz fique mais uniforme e bem distribuida. Reduz o brilho em fachadas com revestimento de alta reflexão.

CARTOLA



Reduz o ofuscamento em todas direções, geralmente usado quando o projetor é instalado no piso.




Citibank
São Paulo, SP.

FINCO DE JARDIM LED 3W

FJX3W





cotas em mm


2700K	273 lm
3000K	273 lm
4000K	306 lm
5700K	357 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

FINCO DE JARDIM LED 6W

FJX6W





cotas em mm


2700K	546 lm
3000K	546 lm
4000K	612 lm
5700K	714 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

FINCO DE JARDIM LED 9W

FJX9W





cotas em mm


2700K	819 lm
3000K	819 lm
4000K	918 lm
5700K	1071 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.

FINCO DE JARDIM 15W

FJX15W





cotas em mm


2700K	1365 lm
3000K	1365 lm
4000K	1530 lm
5700K	1785 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

FINCO DE JARDIM 20W

FJX20W





cotas em mm


2700K	1820 lm
3000K	1820 lm
4000K	2040 lm
5700K	2380 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

FINCO DE JARDIM LED 25W

FJX25W





cotas em mm

2700K	2275 lm
3000K	2275 lm
4000K	2550 lm
5700K	2975 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;

Haste de fixação regulável padrão 350mm;

Opção de haste com altura personalizada sob consulta;


Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado ou 24Vcc;

RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional acessórios: anel antifurto - consultas dimensões.

FACHOS

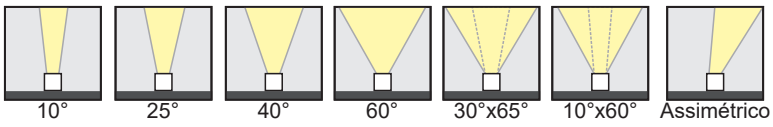

OPCIONAIS




PADRÃO






EMBUTIDO DE SOLO AXIS 3W

ESX3W





cotas em mm


●2700K	273 lm
●3000K	273 lm
○4000K	306 lm
○5700K	357 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

EMBUTIDO DE SOLO AXIS 6W

ESX6W





cotas em mm


●2700K	546 lm
●3000K	546 lm
○4000K	612 lm
○5700K	714 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

EMBUTIDO DE SOLO AXIS 9W

ESX9W





cotas em mm


●2700K	819 lm
●3000K	819 lm
○4000K	918 lm
○5700K	1071 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.

EMBUTIDO DE SOLO AXIS 15W

ESX15W





cotas em mm


●2700K	1365 lm
●3000K	1365 lm
○4000K	1530 lm
○5700K	1785 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

EMBUTIDO DE SOLO AXIS 20W

ESX20W





cotas em mm


●2700K	1820 lm
●3000K	1820 lm
○4000K	2040 lm
○5700K	2380 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

EMBUTIDO DE SOLO AXIS 25W

ESX25W





cotas em mm


●2700K	2275 lm
●3000K	2275 lm
○4000K	2550 lm
○5700K	2975 lm

Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico 4mm;
Fachos: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;
Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

EMBUTIDO DE SOLO LED 36W

ES36W





cotas em mm

2700K	3276 lm
3000K	3276 lm
4000K	3672 lm
5700K	4284 lm


Fachos: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;

Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

EMBUTIDO DE SOLO LED 50W

ES50W





cotas em mm

2700K	4550 lm
3000K	4550 lm
4000K	5100 lm
5700K	5950 lm

Fachos: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou assimétrico;

Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW.

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;

Corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 6mm.


Acompanha nicho de PVC para instalação no piso;

Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado ou 24Vcc;

RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

FACHOS

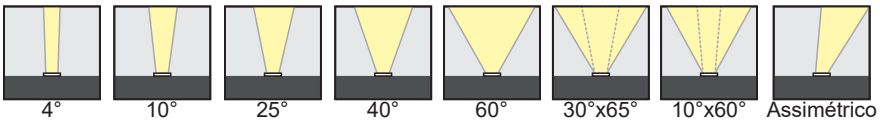

OPCIONAIS



PADRÃO






Monumento ao Expedicionário
Porto Alegre, RS.

LINEAR EMBUTIDO DE SOLO LED

LES12W | LES18W | LES36W | LES45W | LES60W





Dimensões em mm.

LES12W X = 445 / Nicho: 431

LES18W X = 605 / Nicho: 590

LES36W X = 1075 / Nicho: 1060

LES45W X = 1305 / Nicho: 1290

LES60W X = 1565 / Nicho: 1550

	2700K	3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM	lm
12W	1140	1140	1200	1380	576	756	204	516	
18W	1710	1710	1800	2070	864	1134	306	774	
36W	3420	3420	3600	4140	1728	2268	612	1935	
45W	4275	4275	4500	5175	2160	2835	765	1935	
60W	5700	5700	6000	6900	2880	3780	1020	2580	

RGB

	VM	VD	AZ	lm
12W	192	252	65	
18W	288	378	98	
36W	576	756	196	
45W	720	945	245	
60W	960	1260	327	

RGBW

	VM	VD	AZ	2700K	3000K	4000K	5700K	lm
12W	144	189	49	273	273	306	357	
18W	216	283	73	409	409	459	535	
36W	432	566	146	818	818	918	1070	
45W	540	707	182	1022	1022	1147	1337	
60W	720	943	243	1363	1363	1529	1783	

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;

Corpo em aluminio extrudado e difusor em vidro temperado 4mm;

Acompanha nicho para chumbar em alumínio (requer dreno);


Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Alimentação: 80 a 250Vac com driver incorporado ou 24Vcc;

RGB, RGBW ou baixa tensão utilizar fonte de alimentação remota em 24Vcc;

Opcional: LED Vermelho, Verde, Azul, Ambar, RGB ou RGBW.

FACHOS




OPCIONAIS

Hood | Honeycomb | RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | RF | DMX | IRC>90

PADRÃO

IP67 | IK07 | IRC85

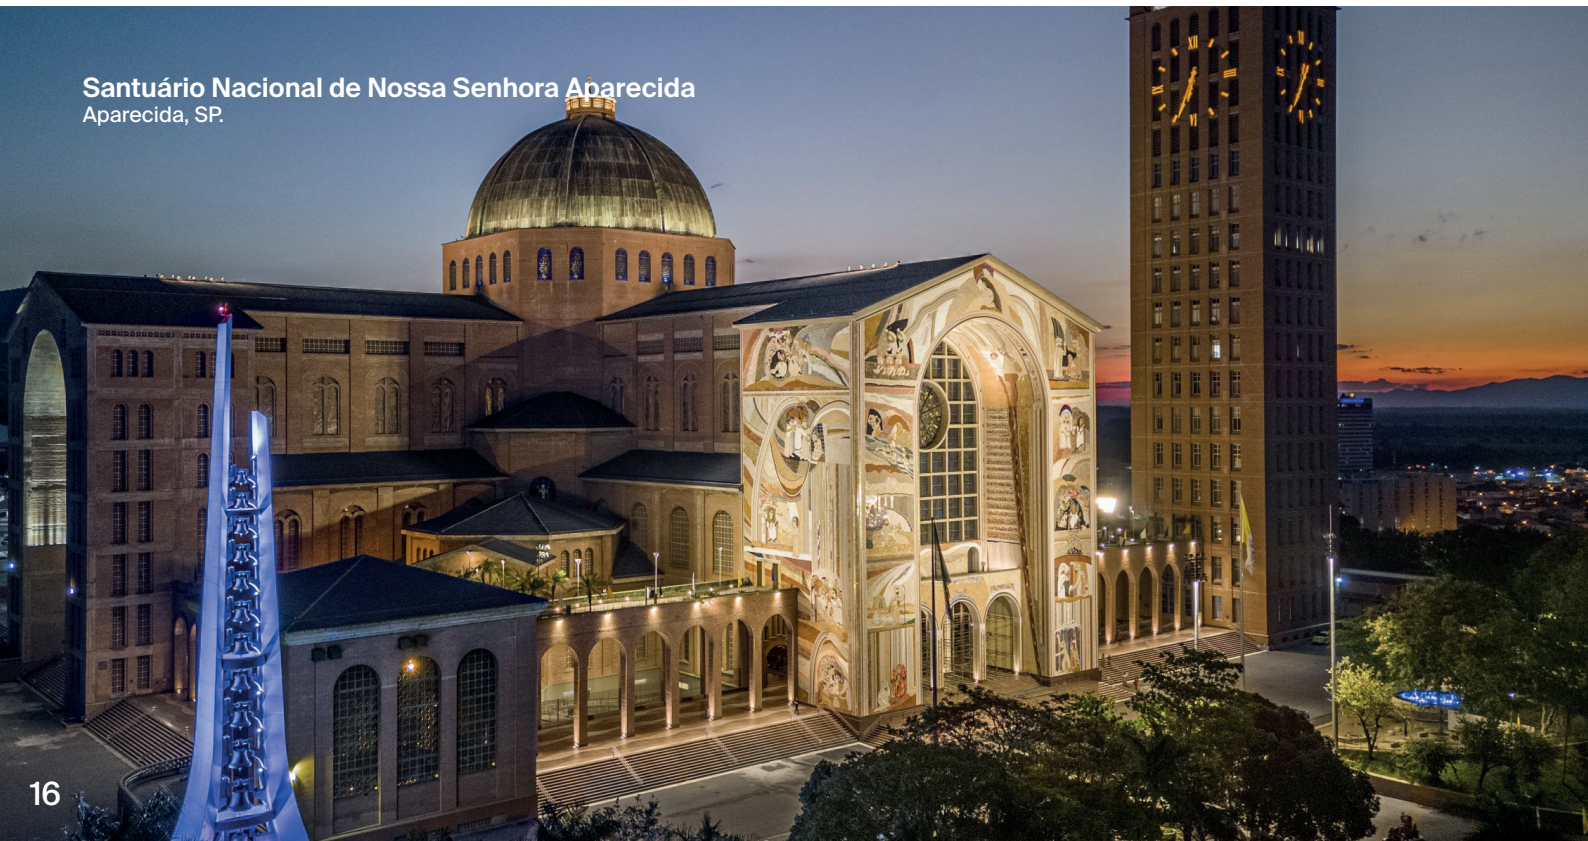


Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
Aparecida, SP.


EMBUTIDO LINEAR LED (Beam Line)

BL





Dimensões em mm.
X = 210mm a 1510mm
(modulações a cada 100mm)



2700K	1274 lm/m
3000K	1274 lm/m
4000K	1428 lm/m
5700K	1666 lm/m

CARACTERÍSTICAS

Acabamentos laterais em alumínio usinado ou em inox 304;

Nicho em perfil de alumínio extrudado;

Difusor em acrílico translúcido anti UV;

Fixação em nicho de alumínio chumbado ao piso;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Não possui opção de driver incorporado na peça;

Acabamento do nicho anodizado natural.

OPCIONAIS

RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | RF | DMX | IRC>90

PADRÃO

IP67 | IK10 | IRC85




Residência do condomínio Terras da Alvorada
Itupeva, SP.

MINI BALIZADOR DECK LED 0,4W

MB-DECK








●2700K	36,4 lm
●3000K	36,4 lm
○4000K	40,8 lm
○5700K	47,6 lm


Alimentação: 110V, 220V ou 12Vcc;

Corpo em alumínio usinado e difusor em acrílico 4mm.

MINI BALIZADOR NICHO LED 0,4W

MB-NICHO







●2700K	36,4 lm
●3000K	36,4 lm
○4000K	40,8 lm
○5700K	47,6 lm

Alimentação: 110V, 220V ou 12Vcc;


Corpo em alumínio usinado e difusor em acrílico 4mm;

Acompanha nicho de PVC para chumbar.

POSTE BALIZAMENTO LED 3W

PBL3W







●2700K	273 lm
●3000K	273 lm
○4000K	306 lm
○5700K	357 lm

Corpo em aluminio extrudado e usinado;

Refletor assimétrico;

Suporte de piso de alumínio;

Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 3x3;


Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc.

Necessita driver remoto para uso em 24Vcc

POSTE BALIZAMENTO 6W

PBL6W







●2700K	546 lm
●3000K	546 lm
○4000K	612 lm
○5700K	714 lm

Corpo em aluminio extrudado e usinado e difusor translúcido;

Suporte de piso de alumínio;

Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 3x3;

Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc;

Necessita driver remoto para uso em 12Vcc

Opcional: LED 1800K ou 2200K.

CARACTERÍSTICAS

Opcional: LED Vemelho, Verde, Azul ou Âmbar;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

OPCIONAIS

IRC>90


PADRÃO

IP65 | IK07 | IRC85


POSTE BALIZAMENTO LED 9W

PBL9W | PBL9WAT





cotas em mm




2700K	668 lm
3000K	668 lm
4000K	726 lm
5700K	740 lm

Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc;
Necssita fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc;
Opção de haste telescópica;
Poste em alumínio extrudado, corpo em alumínio repuxado;
Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 3x3.


POSTE BALIZAMENTO FACHO SIMPLES E DUPLO

PBL12-FS | PBL12-FD





cotas em mm



	2700K	3000K	4000K	5700K
6W	546 lm	546 lm	612 lm	714 lm
12W	1092 lm	1092 lm	1224 lm	1428 lm

Alimentação: 80 a 250Vac ou 12Vcc;
Necessita fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc;
Corpo em alumínio extrudado e difusor em acrílico translúcido;
Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2.

CARACTERÍSTICAS

Opcional: LED Vemelho, Verde, Azul ou Âmbar;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

OPCIONAIS

IRC>90

PADRÃO

IP65 | IK07 | IRC85




Condomínio Lótus
Xangri-lá, RS.

ARANDELA CUBO LED 6W

AC6W









○2700K	546 lm
○3000K	546 lm
○4000K	612 lm
○5700K	714 lm

Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc
Necessita de fonte em caso de uso em 24Vcc;
Opcional: Vermelho, Azul, Verde ou Âmbar;
Difusor em acrílico translúcido com acabamento em espelho de alumínio;
Espelho em alumínio com fixação compatível com caixa de passagem 3x3.

ARANDELA LUNE 6W

ALU6W








○2.700K	546 lm
○3000K	546 lm
○4000K	612 lm
○5700K	714 lm


Iluminação indireta 6W;
Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc
Necessita de fonte em caso de uso em 24Vcc;
Corpo em alumínio fundido com pintura epóxi e difusor translúcido;
Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2 (horizontal).

ARANDELA LED BALIZADORA PEQUENA 3W

AEB3W








○2700K	273 lm
○3000K	273 lm
○4000K	306 lm
○5700K	357 lm

Corpo em alumínio injetado com pintura epóxi;
Iluminação indireta com sistema fixação de mola em caixa acopladora;
Acompanha caixa acopladora em plástico para chumbar.

ARANDELA LED BALIZADORA GRANDE 6W

AEB6W





○2700K	546 lm
○3000K	546 lm
○4000K	612 lm
○5700K	714 lm

Corpo em alumínio injetado com pintura epóxi;
Iluminação indireta com sistema fixação de mola em caixa acopladora;
Acompanha caixa acopladora em plástico para chumbar.

CARACTERÍSTICAS

Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc;
Necessita fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

OPCIONAIS

Dim 1-10v | RF | IRC>90


PADRÃO

IP65 | IRC85 | mm

ARANDELA LED 2W (2x1W)

APR2W






2700K	182 lm
3000K	182 lm
4000K	204 lm
5700K	238 lm

Arandela LED 2W, facho duplo;
Iluminação direta e indireta 2x1w.

ARANDELA LED 4W (2x2W)

APR4W






2700K	364 lm
3000K	364 lm
4000K	408 lm
5700K	476 lm

Arandela LED 4W, facho duplo;
Iluminação direta e indireta 2x2W.

ARANDELA LED 6W (1x6W)

ARC6W






2700K	546 lm
3000K	546 lm
4000K	612 lm
5700K	714 lm

Arandela LED 6W, facho simples;
Iluminação direta ou indireta 1x6W.

ARANDELA LED 12W (2x6W)

ARC12W





2700K	1092 lm
3000K	1092 lm
4000K	1224 lm
5700K	1428 lm


Arandela LED 12W, facho duplo;
Iluminação direta e indireta 2x6W.

CARACTERÍSTICAS

Corpo em alumínio com pintura epóxi microtexturizada;
Sistema de fixação compatível com caixa de passagem 4x2;
Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc;

Necessita fonte de alimentação em caso de uso em 24Vcc;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

FACHO



OPCIONAIS


Dim 1-10v | DALI 2 | IRC>90


PADRÃO


IP66 | IRC85 | mm

ARANDELA REFLEX

NTZ9W | NTZ12W








	2700K	3000K	4000K	5700K
9W	819 lm	819 lm	918 lm	1071 lm
12W	1092 lm	1092 lm	1224 lm	1428 lm


Facho de luz assimétrico;


Iluminação indireta.

ARANDELA REFLEX

NTZ18W







2700K	1638 lm
3000K	1638 lm
4000K	1836 lm
5700K	2142 lm

Facho de luz assimétrico;

Iluminação indireta.

CARACTERÍSTICAS

Corpo em alumínio usinado e dobrado e difusor em acrílico;

Pintura eletrostática epóxi microtexturizada;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Acompanha kit de fixação;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | DALI 2 | IRC>90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm





Casa Mirador
Buzios, RJ.

ARANDELA RADIAL LED 9W

AR-180







2700K	890 lm
3000K	890 lm
4000K	1000 lm
5700K	1157 lm

CARACTERÍSTICAS

Arandela LED de facho radial concentrado;

Corpo em alumínio injetado, lente em PMMA anti UV;

Acompanha kit de fixação;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Lente 2°x180°;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar;

Acabamento: Grafite.



OPCIONAIS

Dim 1-10v | DALI 2 | IRC>90

PADRÃO


IP66 | IRC85 | mm




Mercado Público
Porto Alegre, RS.

EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 3W

ESA3W





cotas em mm

2700K	273 lm
3000K	273 lm
4000K	306 lm
5700K	357 lm

Difusor em acrílico anti-UV 4mm;


Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;


Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 9W

ESA9W





cotas em mm

2700K	819 lm
3000K	819 lm
4000K	918 lm
5700K	1071 lm

Difusor em acrílico anti-UV 4mm;

Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;


Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.

EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 18W

ESA18W





cotas em mm

2700K	1638 lm
3000K	1638 lm
4000K	1836 lm
5700K	2142 lm

Difusor em acrílico anti-UV 6mm;

Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;


Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.

EMBUTIDO SUBAQUÁTICO LED 25W

ESA25W





cotas em mm

2700K	2275 lm
3000K	2275 lm
4000K	2550 lm
5700K	2975 lm

Difusor em acrílico anti-UV 6mm;

Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;

Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar, RGB ou RGBW

CARACTERÍSTICAS

Corpo em inox 316 usinado;


Acompanha nicho em PVC para instalação;

Acabamento inox natural;


Não permite recebimento de pintura.

FACHOS

EMBUTIDOS SUBAQUÁTICOS



PROJETORES SUBAQUÁTICOS

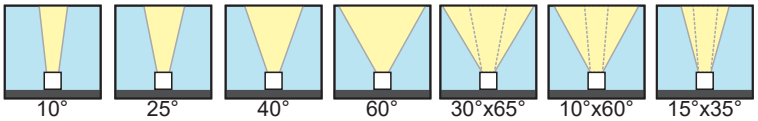

OPCIONAIS

RGB/RGBW | Dim 1-10v | TRIAC | RF | DMX | IRC90


PADRÃO

IP68 | IK08 | IRC85

PROJETOR SUBAQUÁTICO LED 3W

PSA3W





cotas em mm


2.700K	273 lm
3.000K	273 lm
4.000K	306 lm
5.700K	357 lm

Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;
Corpo em latão usinado e cromado, difusor em acrílico anti-UV 4mm;
Suporte de fixação regulável em aço inox 304 com eletropolimento;
Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul ou Âmbar.

PROJETOR SUBAQUÁTICO LED 9W

PSA9W





cotas em mm


2.700K	819 lm
3.000K	819 lm
4.000K	918 lm
5.700K	1071 lm

Alimentação: 24Vcc com uso de fonte remota externa;
Corpo em inox 316 usinado, difusor em acrílico anti-UV 4mm;
Suporte de fixação regulável em aço inox 304 com eletropolimento;
Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.

PROJETOR SUBAQUÁTICO LED 20W

PSA20W





cotas em mm

2.700K	1900 lm
3.000K	1900 lm
4.000K	2000 lm
5.700K	2300 lm

Alimentação: 24Vcc;
Necessita de fonte de alimentação 24Vcc;
Corpo em inox 316 usinado, difusor em acrílico anti-UV 4mm;
Suporte de fixação regulável em aço inox 304 com eletropolimento;
Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60° ou 30x65°;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar ou RGB.



Condomínio Murano
Capão da Canoa, RS.



Residência
Mangaratiba, RJ.



Casa de Veraneio
Xangri-lá, RS.




Sauípe Grand Premium Brisa
Mata de São João, BA.

PROJETOR ORIENTÁVEL PARA POSTE

PO6W-POSTE | PO9W-POSTE | PO15W-POSTE | PO25W-POSTE | PO36W-POSTE | PO50W-POSTE



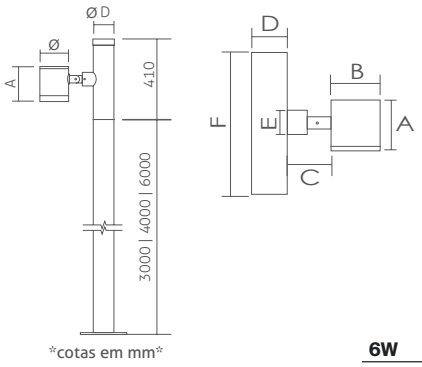


cotas em mm

POTÊNCIA	A	B	C	D	E	F
6W	179	Ø65	92	75	Ø50,8	410
9W	179	Ø65	92	75	Ø50,8	410
15W	125	Ø 97	92	Ø 76,2	Ø50,8	400
25W	130	Ø 143	123	Ø 101,6	Ø69,1	400
36W	177	Ø 143	123	Ø 101,6	Ø69,1	400
50W	177	Ø 143	190	Ø 101,6	Ø69,1	400

	2700K	3000K	4000K	5700K
6W	548 lm	548 lm	612 lm	714 lm
9W	819 lm	819 lm	918 lm	1071 lm
15W	1365 lm	1365 lm	1530 lm	1785 lm
25W	2275 lm	2275 lm	2550 lm	2975 lm
36W	3276 lm	3276 lm	3672 lm	4284 lm
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm

SISTEMA DE FIXAÇÃO

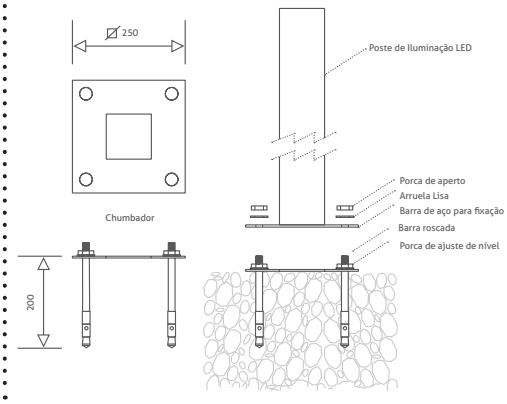

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;

Projetor orientável para poste em módulo de 400mm;

Poste de 3, 4 ou 6 metros zincado eletrolítico e pintado;

Corpo em alumínio extrudado e usinado, difusor em acrílico 6mm;

Alimentação: 80 a 250Vac ou 24Vcc com fonte remota externa;

Suporte de fixação entre módulos com parafusos;


Opções de lente: 4° (apenas 15W), 10°, 25°, 40° e 60°;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamento em pintura epóxi microtexturizada;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

FACHOS



OPCIONAIS

Hood | Honeycomb | Dim 1-10v | TRIAC | DALI | IRC>90 | 1800K 2200K


PADRÃO

IP66 | IK09 | IRC85



ACESSÓRIOS PARA PROJETOR ORIENTÁVEL PARA POSTE


CINTA PARA ÁRVORE



Para iluminação da copa das árvores ou vegetação ao redor.

- Fixação através de cinta de nylon com catraca;
- Feltro de proteção para a árvore;
- Mola de expansão para compensar o crescimento da árvore;
- Ajuste de giro de 0° a 355°, e inclinação de 0° a 90°;
- Para árvores com tronco de diâmetro mínimo 150mm.


PEDESTAL COM BASE OU FINCO



Para iluminação de objetos próximos à vegetação alta, ou em crescimento.

- Fixação através de flange em base de concreto ou fincado na terra;
- Opção de haste telescópica com ajuste de altura;
- Ajuste de giro de 0° a 355°, e inclinação de 0° a 180°.


BRAÇO ARTICULADO



Para iluminação de locais onde é necessário um maior distanciamento da parede e o ajuste da inclinação do projetor.

- Fixação através de flange parafusada na alvenaria;
- Ajuste de inclinação de 0° a 180°.


BRAÇO FIXO



Para iluminação de locais onde é necessário que todas luminárias fiquem alinhadas e com o facho igual.


- Fixação através de flange parafusada na alvenaria.

BASE SOBREPOR



Para fixação diretamente em piso ou parede.
- Fixação através de flange parafusada na alvenaria;
- Ajuste de giro de 0 a 355°, e inclinação de 45° a 180°.


ABRAÇADEIRA PARA POSTE EXISTENTE



Para atualizar a iluminação aproveitando os postes já instalados.

- Fixação através de abraçadeiras tipo U para postes com diâmetro de 60mm a 76mm.
- Ajuste de giro de 0° a 355°, e inclinação de 0° a 90°.

SUPORTE PARA TOPO DE POSTE



Para atualizar a iluminação aproveitando os postes já instalados.
- Fixação através de tubo com parafusos laterais para postes com diâmetro de 60mm a 63mm.
- Ajuste de giro de 0° a 355°, e inclinação de 0 a 180°.

ANTI OFUSCANTES

- Grelha honeycomb



- Cartola




- Pestana




LUMINÁRIA MODULAR PÚBLICA

LP50W|LP100W|LP150W|LP200W|LP250W







	2700K	3000K	4000K	5700K
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm
150W	13650 lm	13650 lm	15300 lm	17850 lm
200W	18200 lm	18200 lm	20400 lm	23800 lm
250W	22750 lm	22750 lm	25500 lm	29750 lm

DESCRIÇÃO TÉCNICA


Modelo	LP50W	LP100W	LP150W	LP200W	LP250W
Potência	50W	100W	150W	200W	250W
Peso	3kg	4,5kg	6,5kg	8kg	10kg
Medidas (x,y,z)	288x393x45mm	288x515x45mm	288x633x45mm	288x725x45mm	288x820x45mm

LEDs High Power Nichia;
Luminária Pública Modular LED;
Corpo de alumínio;
Lente em PC injetado transparente anti UV;
Opções de lente: 60°, 90°, street;
Suporte de fixação para poste 2".

POSTE DECORATIVO QUATTRO 20W

PBQ-20W







2700K	1820 lm
3000K	1820 lm
4000K	2040 lm
5700K	2380 lm

Lente: 120°;

CARACTERÍSTICAS

LEDs High Power Nichia;
Acabamento em pintura epóxi microtexturizada;
Acompanha chumbador de fixação;
Alimentação: 80 a 250Vac;
Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | IRC>90 | 1800K 2200K


PADRÃO


IP66 | IRC85 | mm

CONJUNTO POSTE E PÉTALA

PS01-50W|PS02-100W







	2700K	3000K	4000K	5700K
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm

CARACTERÍSTICAS

Pétala simples ou dupla em alumínio;

Difusor em acrílico;

Poste de 4 metros zincado eletrolítico e pintado;

Acompanha chumbador de fixação;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamento em pintura epóxi microterxturizado;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | IRC>90 | 1800K 2200K

PADRÃO


IP66 | IRC85 | mm

Factory

LUMINÁRIA INDUSTRIAL

MI50W|MI100W|MI150W|MI200W|MI250W





Dimensões em mm.
MI50W X = 150
MI100W X = 280
MI150W X = 380
MI200W X = 460
MI250W X = 600

	2700K	3000K	4000K	5700K
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm
150W	13650 lm	13650 lm	15300 lm	17850 lm
200W	18200 lm	18200 lm	20400 lm	23800 lm
250W	22750 lm	22750 lm	25500 lm	29750 lm

CARACTERÍSTICAS

Luminária Industrial LED;

Corpo em alumínio usinado;


Acabamento em pintura epóxi microtexturizada;

Suporte de fixação regulável ou para eletrocalha;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

FACHO



OPCIONAIS


Dim 1-10v


PADRÃO

IP66 | IRC85 | mm

PERFIL EMBUTIDO LED 16

EMB16






Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 13mm x (comprimento - 3mm).


2700K	1150 lm/m
3000K	1150 lm/m
4000K	1250 lm/m
5700K	1270 lm/m

Placa de LED com 10W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED 25B

EMB-B25



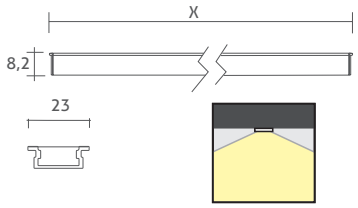

Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 20mm x (comprimento - 4mm).


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED 25

EMB25



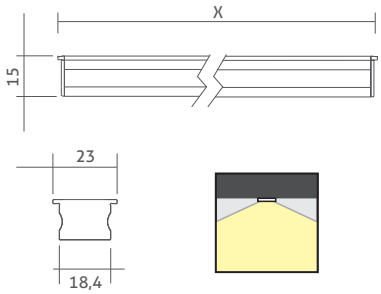


Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 20mm x (comprimento - 5mm).


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED RECUADO 25

EMB-R25



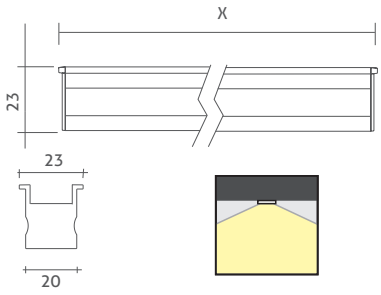

Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 19mm x (comprimento - 4mm).

	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI | TW | IRC>90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL EMBUTIDO LED 40

EMB40





Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 35mm x (comprimento - 5mm).


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m
22W/m	2530 lm/m	2530 lm/m	2750 lm/m	2794 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m, 18W/m ou 22W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED RECUADO 40

EMB-R40






Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 35mm x (comprimento - 5mm).


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m
22W/m	2530 lm/m	2530 lm/m	2750 lm/m	2794 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m, 18W/m ou 22W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED 60

EMB60

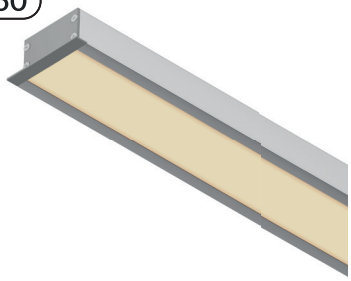




Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 55mm x (comprimento - 10mm).


2700K	2760 lm/m
3000K	2760 lm/m
4000K	3000 lm/m
5700K	3048 lm/m

Placa LED com 24W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED RECUADO 60

EMB-R60





Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 55mm x (comprimento - 10mm).

2700K	2760 lm/m
3000K	2760 lm/m
4000K	3000 lm/m
5700K	3048 lm/m

Placa LED com 24W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL EMBUTIDO LED 80

EMB80





Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 68mm x (comprimento - 10mm).


2700K	3680 lm/m
3000K	3680 lm/m
4000K	4000 lm/m
5700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED RECUADO 80

EMB-R80






Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 68mm x (comprimento - 10mm).


2700K	3680 lm/m
3000K	3680 lm/m
4000K	4000 lm/m
5700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED 100

EMB100






Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 92mm x (comprimento - 10mm).


2700K	4600 lm/m
3000K	4600 lm/m
4000K	5000 lm/m
5700K	5080 lm/m

Placa LED com 40W/m.

PERFIL EMBUTIDO LED WALL

EMB-WALL



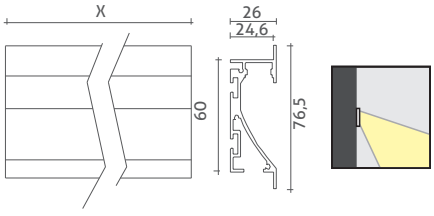

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 65mm x (comprimento).

2700K	2070 lm/m
3000K	2070 lm/m
4000K	2250 lm/m
5700K	2286 lm/m

Placa LED com 18W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC>90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL EMBUTIDO REFLETOR LED

EMB-C





Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 90mm x (comprimento - 10mm).


2700K	4140 lm/m
3000K	4140 lm/m
4000K	4500 lm/m
5700K	4572 lm/m

Placa LED com 2x18W/m.

PERFIL EMBUTIDO NO FRAME SINGLE

NOFRAME-S






Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 29mm x (comprimento).


2700K	2070 lm/m
3000K	2070 lm/m
4000K	2250 lm/m
5700K	2286 lm/m

Placa LED com 18W/m.

PERFIL EMBUTIDO NO FRAME DOUBLE

NOFRAME-D



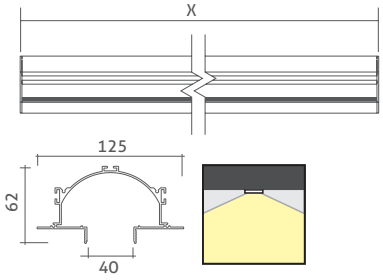

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 44mm x (comprimento).

	2700K	3000K	4000K	5700K
24W/m	2760 lm/m	2760 lm/m	3000 lm/m	3048 lm/m
36W/m	4140 lm/m	4140 lm/m	4500 lm/m	4572 lm/m

Placa LED com 24W/m ou 36W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL SOBREPOR LED 12

SBP12



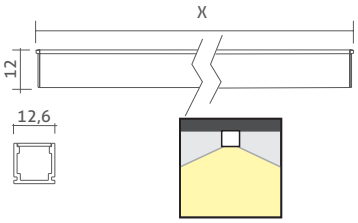


Comprimento máximo (X): 3 metros.


2700K	1150 lm/m
3000K	1150 lm/m
4000K	1250 lm/m
5700K	1270 lm/m

Placa LED com 10W/m.

PERFIL LED NEON FLEXÍVEL DE SOBREPOR COM SUPORTE LINEAR PARA FACHADA

SBP-N



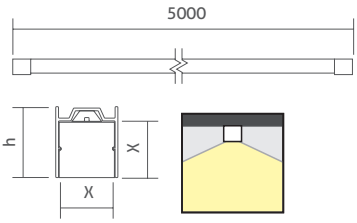

2700K ou 6000k: X= 12, h= 15,5.
Tunnable white: X= 15, h= 17,9.
RGBW: X= 16, h= 18,9.


	2700K	6000K	TW	RGBW
12W/m	-	-	900 lm/m	-
14W/m	970 lm/m	1000 lm/m	-	800 lm/m


Cabeceiras em silicone.

IP67

PERFIL SOBREPOR LED 20B

SBP-B20



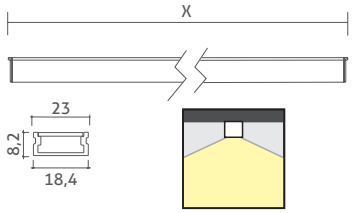

Comprimento máximo (X): 3 metros.


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

PERFIL SOBREPOR LED 20

SBP20





Comprimento máximo (X): 3 metros.

	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;
Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;
Cabeceiras ABS injetado;
Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;
Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI | TW | IRC>90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL SOBREPOR LED 30

SBP30

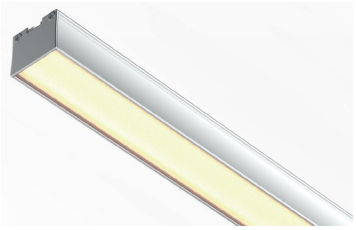



Comprimento máximo (X): 3 metros.


2700K 3000K 4000K 5700K

Placa LED com 5W/m, 12W/m, 18 W/m ou 22W/m.

PERFIL SOBREPOR QUADRADO

SBP-QD





Comprimento máximo (X): 3 metros.


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

PERFIL CANTONEIRA LED

CNT





Comprimento máximo (X): 3 metros.


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

PERFIL SOBREPOR LED “U”

SBP





Comprimento máximo (X): 3 metros.

	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL SLIM DIRECIONAL LED

SLIM-PR





Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.


○2700K	2070 lm/m
○3000K	2070 lm/m
○4000K	2250 lm/m
○5700K	2286 lm/m

Placa LED com 18W/m;
Cabeceiras em ABS injetado.

PERFIL ARANDELA LED FD

PAFD-FD | PAFD-FS






Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.

○2700K	4140 lm/m
○3000K	4140 lm/m
○4000K	4500 lm/m
○5700K	4572 lm/m

Alimentação: de 80 a 250Vac ou 12Vcc (com driver externo);
Placa LED com 2x18W/m;
Iluminação direta e/ou indireta.

PERFIL ARANDELA SLIM LED FD

PAFD-SLIM - FD | PAFD-SLIM - FS

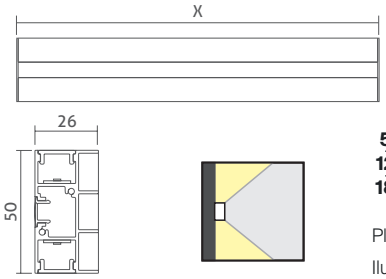

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.


	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	1150 lm/m	1150 lm/m	1250 lm/m	1270 lm/m
12W/m	2760 lm/m	2760 lm/m	3000 lm/m	3048 lm/m
18W/m	4140 lm/m	4140 lm/m	4500 lm/m	4532 lm/m

Placa LED com 2x 5W/m, 12W/m ou 18W/m;
Iluminação direta e/ou indireta;
Acabamentos da faixa decorativa: Dourado, Cobre, Branco ou Preto.

PERFIL SOBREPOR DESK

SBP-DESK



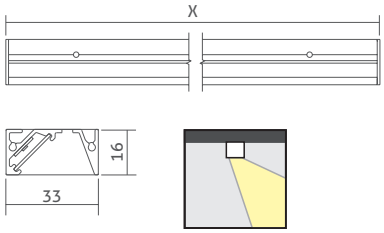

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.

○2.700K	2070 lm/m
○3.000K	2070 lm/m
○4.000K	2250 lm/m
○5.700K	2286 lm/m

Fita LED;
Placa de LED com 18W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;
Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;
Cabeceiras ABS injetado;
Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;
Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC>90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL SOBREPOR 60

SBP60



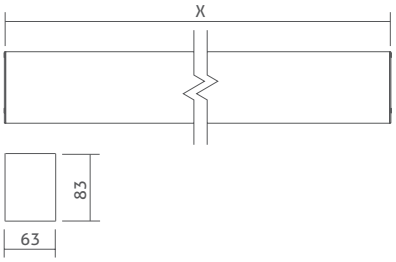

Comprimento máximo (X): 3 metros.





2700K	3680 lm/m
3000K	3680 lm/m
4000K	4000 lm/m
5700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.

PERFIL SOBREPOR RECUADO R60

SBP-R60



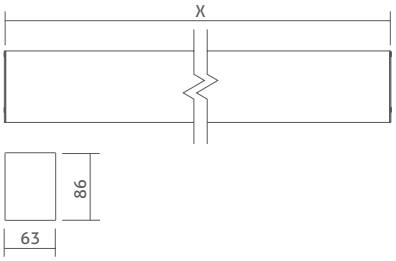

Comprimento máximo (X): 3 metros.





2700K	3680 lm/m
3000K	3680 lm/m
4000K	4000 lm/m
5700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.

PERFIL SOBREPOR 90

SBP90

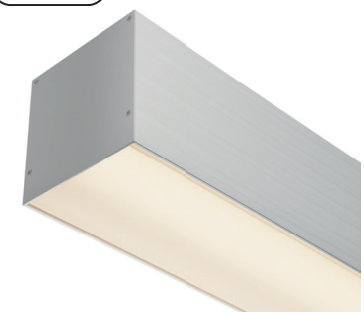

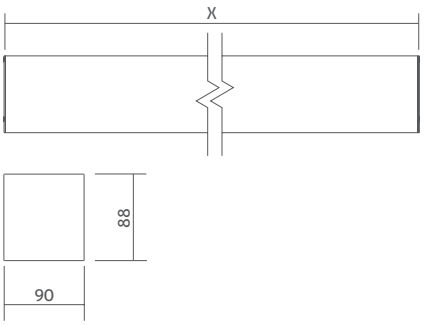

Comprimento máximo (X): 3 metros.



2700K	4600 lm/m
3000K	4600 lm/m
4000K	5000 lm/m
5700K	5080 lm/m

Placa LED com 40W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;


Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS





PADRÃO




PERFIL SLIM LED

SLIM





Comprimento máximo (X): 3 metros.




	2700K	3000K	4000K	5700K
5W/m	575 lm/m	575 lm/m	625 lm/m	635 lm/m
12W/m	1380 lm/m	1380 lm/m	1500 lm/m	1524 lm/m
18W/m	2070 lm/m	2070 lm/m	2250 lm/m	2286 lm/m

Alimentação: 12Vcc (com driver externo);
Placa LED com 5W/m, 12W/m ou 18W/m;
Cabeceiras em ABS injetado.


PERFIL PENDENTE LED 30

PEN30





Comprimento máximo (X): 3 metros.





2700K	2530 lm/m
3000K	2530 lm/m
4000K	2750 lm/m
5700K	2794 lm/m

Placa LED com 22W/m;
Alimentação 12Vcc (com driver externo).


PERFIL PENDENTE LED 30 FACHO DUPLO

PEN30-FD





Comprimento máximo (X): 3 metros.




2.700K	4140 lm/m
3.000K	4140 lm/m
4.000K	4500 lm/m
5.700K	4572 lm/m

Placa LED com 2x18W/m;
Dois circuitos.


PERFIL PENDENTE 60

PEN60





Comprimento máximo (X): 3 metros.



2700K	4140 lm/m
3000K	4140 lm/m
4000K	4500 lm/m
5700K	4572 lm/m

Placa LED com 32W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;
Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;
Cabeceiras ABS injetado;
Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;
Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC>90


PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm


PENDENTE LED 60 FACHO DUPLO

PEN60-FD





Comprimento máximo (X): 3 metros.



●2700K	7360 lm/m
●3000K	7360 lm/m
○4000K	8000 lm/m
○5700K	8128 lm/m


Placa LED com 2X32W/m

Dois circuitos.


PENDENTE LED RECUADO 60

PEN-R60





Comprimento máximo (X): 3 metros.





●2.700K	3680 lm/m
●3.000K	3680 lm/m
○4.000K	4000 lm/m
○5.700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.


PERFIL PENDENTE 90

PEN90



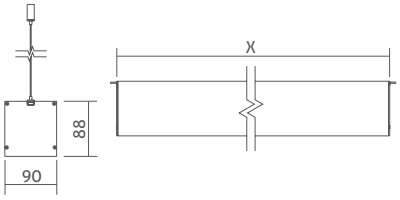

Comprimento máximo (X): 3 metros.



●2.700K	4600 lm/m
●3.000K	4600 lm/m
○4.000K	5000 lm/m
○5.700K	5080 lm/m

Placa LED com 40W/m.

CARACTERÍSTICAS

Placa de LED rígida parafusada no perfil;

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras ABS injetado;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Opcional: RGB e RGBW.

OPCIONAIS











Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PERFIL SOBREPOR LED LIGHT CONTROL

SBP-LC

	FACHO	APLICAÇÃO	
LCP3580 	 35°x80°	Facho elíptico concentrado, ideal para sancas diretas tipo cortineiro iluminado.	
LCP4085 	 40°x85°	Facho elíptico médio, ideal para iluminação de balcão ou corredores.	
LCP145100 	 100°x145°	Facho super aberto, para iluminação indireta em pendentes com pouca distância do teto ou direta para telas tensionadas.	
LCPWWF 	 Assimétrico	Facho assimétrico para prateleiras.	
LCPWWZT25 	 WW	Facho wall-washer.	

CARACTERÍSTICAS


Lente linear com controle óptico em PMMA extrudado;

Placa de LED rígida parafusada no perfil de alumínio;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.



Comprimento máximo (X): 3 metros.

○2700K	2070 lm/m
○3000K	2070 lm/m
○4000K	2250 lm/m
○5700K	2286 lm/m

Placa de LED 18W/m.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC>90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm





Hospital Moinhos de Vento
Porto Alegre, RS.




PERFIL TUBULAR 60

TUB60





Comprimento máximo (X): 2 metros.





2700K	2070 lm/m
3000K	2070 lm/m
4000K	2250 lm/m
5700K	2286 lm/m

Placa LED com 18W/m.


PERFIL TUBULAR 80

TUB80



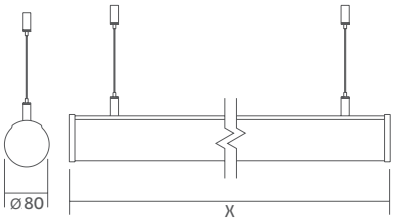

Comprimento máximo (X): 2 metros.



2700K	3680 lm/m
3000K	3680 lm/m
4000K	4000 lm/m
5700K	4064 lm/m

Placa LED com 32W/m.

CARACTERÍSTICAS

Perfil Tubular LED (1 ou 2 metros);

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras em acrílico;

Sistema de cabo de aço com regulagem de altura pendente com 1,5 metros;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | RF | DALI 2 | TW | IRC>90

PADRÃO


IP40 | IRC85 | mm





Mostra Glass 2023
Novo Hamburgo, RS.

PERFIL SOBREPOR RODAPÉ DIRETO LED

RDP-DIR

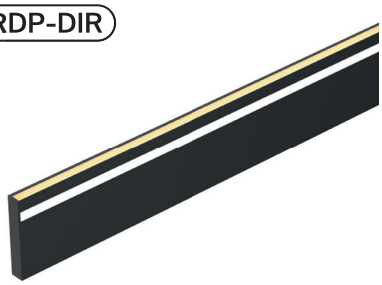

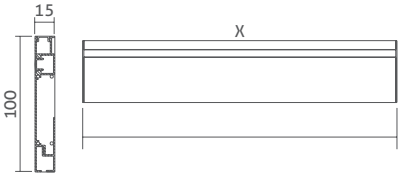




2700K	1150 lm/m
3000K	1150 lm/m
4000K	1250 lm/m
5700K	1270 lm/m

Placa LED com 10 W/m.

Comprimento máximo (X): 3 metros.

PERFIL SOBREPOR RODAPÉ INDIRETO LED

RPD-IND

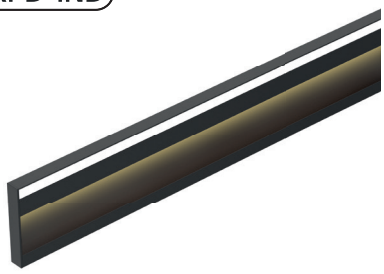





2700K	1150 lm/m
3000K	1150 lm/m
4000K	1250 lm/m
5700K	1270 lm/m

Placa LED com 10 W/m.

Comprimento máximo (X): 3 metros.

CARACTERÍSTICAS

Corpo em alumínio extrudado e difusor leitoso em acrílico;

Cabeceiras em alumínio;

Alimentação: 12Vcc com driver remoto externo;

Necessita de fonte de alimentação;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;

Acabamentos: Dourado, Cobre, Branco ou Preto.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | RF | Automação | IRC <90

PADRÃO

IRC 85 | IP 40 | mm




Showroom Powerlume
Caxias do Sul, RS.

DOWNLIGHT EMBUTIDO LED

DLA-EMB28 | DLA-EMB38 | DLA-EMB50




28W






38W





50W




	3000K	4000K	5700K
28W	2548 lm	2856 lm	3332 lm
38W	3458 lm	3876 lm	4522 lm
50W	4550 lm	5100 lm	5950 lm

DOWNLIGHT SOBREPOR LED


DLA-SBP15 | DLA-SBP25 | DLA-SBP36 | DLA-SBP50







Dimensões em mm.
15 a 36W: Ø127 h= 182.
50W: Ø152 h= 222.




	3000K	4000K	5700K
15W	1365 lm	1530 lm	1785 lm
25W	2275 lm	2550 lm	2975 lm
36W	3276 lm	3672 lm	4284 lm
50W	4550 lm	5100 lm	5950 lm

Refletor facho: 9°, 25°, 40° e 60°

CARACTERÍSTICAS

Carenagem em alumínio injetado;
Pintura epóxi microtexturizado;
Dissipador em alumínio extrudado;
Alimentação: de 220 a 240 Vac;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten;
Opções em LED: 3000K, 4700K, 5700K.

FACHOS



OPCIONAIS

Honeycomb | Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2


PADRÃO

IP40 | IRC90 | mm

SPOTLIGHT LED 10W

SPOTL10






- 3000K 910 lm
- 4000K 1020 lm
- 5700K 1190 lm

Fachos: 12°, 24°, 36°, 45°ou 60°

SPOTLIGHT LED 20W

SPOTL20






- 3000K 1820 lm
- 4000K 2040 lm
- 5700K 2380 lm

Fachos: 12°, 24°, 36°, 45°ou 60°

SPOTLIGHT LED 32W

SPOTL32






- 3000K 2912 lm
- 4000K 3264 lm
- 5700K 3808 lm

Fachos: 12°, 24°, 36°, 45°ou 60°

SPOTLIGHT LED 50W

SPOTL50



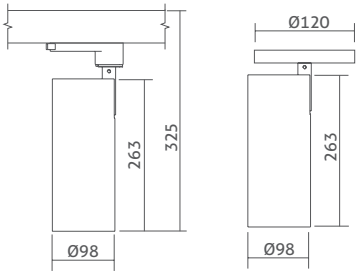

- 3000K 3822 lm
- 4000K 4284 lm
- 5700K 4998 lm

Fachos: 12°, 24°, 36°, 45°ou 60°

CARACTERÍSTICAS

Spot LED para trilho eletrificado ou com base de sobrepor;

Corpo em alumínio extrudado e usinado;

Refletor em alumínio de alto desempenho;

Fonte de Luz: LED COB;

Fixação: através de adaptador para trilho eletrificado, ou com base circular de sobrepor;


Driver alojado no corpo do projetor;

Alimentação: 220 a 240Vac;

Pintura epóxi microtexturizada;

Acabamentos: Branco, Preto ou Cinza.

FACHOS



OPCIONAIS

Honeycomb | Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2

PADRÃO


IP40 | IRC90 | mm

SPOTLIGHT ZOOM 10W OU 20W

SPOTL10ZOOM | SPOTL20ZOOM







Dimensões em mm.
SPOT10ZOOM: Ø61 x C 165.
SPOT20ZOOM: Ø75 x C 178.



	3000K	4000K	5700K
10W	910 lm	1020 lm	1190 lm
20W	1820 lm	2040 lm	2380 lm

CARACTERÍSTICAS

Spot LED facho ajustável para trilho eletrificado ou com base de sobrepor;

Corpo em alumínio extrudado e usinado;

Pintura eletrostática epóxi microtexturizada;

Fixação: através de adaptador para trilho eletrificado, ou com base circular de sobrepor;

Articulação com rotação horizontal de 355° e giro de 90°;

Lente ajustável em PMMA;


Facho: Ajustável de 15° a 55°;


Opções de LED: 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamentos: Branco, Preto ou Cinza.

TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR 3 VIAS

TRI3





Dimensões em mm.
Comprimentos: 1000, 1500, 2000 ou 3000.

Trilho Eletrificado para Spots;

Tensão: 110V – 220V;

Acabamento: preto ou branco.


IP 20

TRI3-100BR	1 Metro/Branco	**TRI3-100PT**	1 Metro/Preto
TRI3-150BR	1,5 Metro/Branco	**TRI3-150PT**	1,5 Metro/Preto
TRI3-200BR	2 Metros/ Branco	**TRI3-200PT**	2 Metros/Preto
TRI3-300BR	3 Metros/ Branco	**TRI3-300PT**	3 Metros/Preto

TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR 5 VIAS

TRI5





Dimensões em mm.
Comprimentos: 1000, 1500, 2000 ou 3000.

Trilho Eletrificado para Spots;

Tensão: 110V – 220V;

Acabamento: preto ou branco.

IP 20

TRI5-100BR	1 Metro/Branco	**TRI5-100PT**	1 Metro/Preto
TRI5-150BR	1,5 Metro/Branco	**TRI5-150PT**	1,5 Metro/Preto
TRI5-200BR	2 Metros/ Branco	**TRI5-200PT**	2 Metros/Preto
TRI5-300BR	3 Metros/ Branco	**TRI5-300PT**	3 Metros/Preto

COMPATÍVEL *Automação DALI*

OPCIONAIS

Honeycomb | Dim 1-10V | TRIAC | DALI

PADRÃO

mm



Pinacoteca
São Paulo, SP.




Pinacoteca
São Paulo, SP.

LUMINÁRIAS COM LENTES DE EMBUTIR


DOT LINE EMBUTIR 1 LENTE 3W
DOTEMB-3W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
3W	300lm	42x42mm H=42mm	34x34mm H=42mm

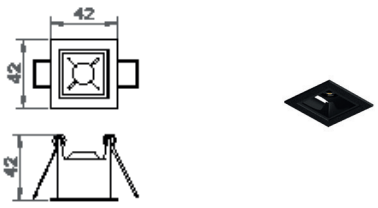


DOT LINE EMBUTIR 2 LENTES 5W
DOTEMB-5W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
5W	500lm	42x66mm H=42mm	34x58mm H=42mm

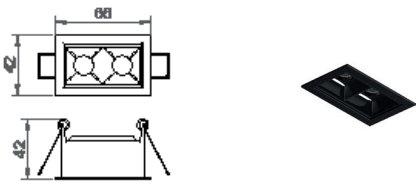


DOT LINE EMBUTIR 3 LENTES 7W
DOTEMB-7W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
7W	700lm	42x92mm H=42mm	34x84mm H=42mm

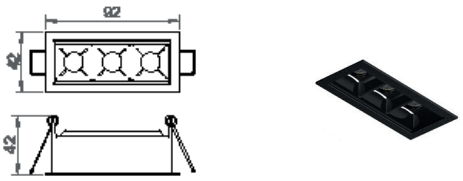


DOT LINE EMBUTIR 4 LENTES 10W
DOTEMB-10W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
10W	1000lm	42x120mm H=42mm	34x112mm H=42mm

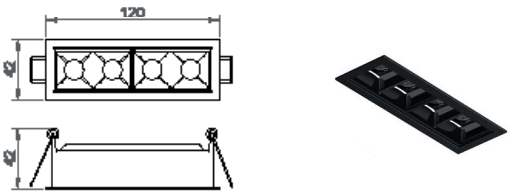


DOT LINE EMBUTIR 6 LENTES 14W
DOTEMB-14W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
14W	1400lm	42x171mm H=42mm	34x164mm H=42mm

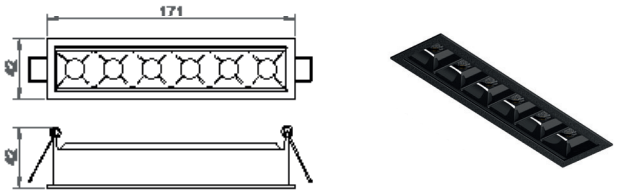

DOT LINE EMBUTIR 12 LENTES 20W
DOTEMB-20W

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
20W	2000lm	42x330mm H=42mm	34x322mm H=42mm

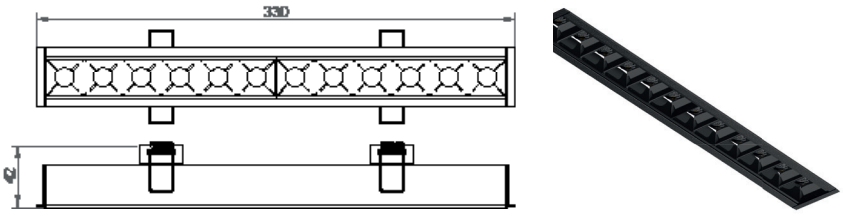

Combinações
Perfil preto / Frame preto;
Perfil Branco / Frame branco;
Perfil Preto / Frame branco.

CARACTERÍSTICAS

Corpo dissipador em alumínio injetado;
Acabamento microtexturizado;
Fixação através de molas para forro;
Alimentação: 80 a 250Vac ou 12Vcc;
Controle de ofuscamento: UGR<16;
Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | IRC>90 | EM

FACHOS



PADRÃO


IP40 | IRC85 | mm

LUMINÁRIAS COM LENTES PONTUAIS SOBREPOR

DOT LINE SOBREPOR 1 LENTE 3W

DOTSBP-3W

Potência	Fluxo	Dimensões
3W	300lm	33x33mm H=60mm






DOT LINE SOBREPOR 2 LENTES 5W

DOTSBP-5W

Potência	Fluxo	Dimensões
5W	500lm	33x57mm H=60mm






DOT LINE SOBREPOR 3 LENTES 7W

DOTSBP-7W

Potência	Fluxo	Dimensões
7W	700lm	33x80mm H=60mm






DOT LINE SOBREPOR 4 LENTES 10W

DOTSBP-10W

Potência	Fluxo	Dimensões
10W	1000lm	33x108mm H=60mm







DOT LINE SOBREPOR 6 LENTES 14W

DOTSBP-14W

Potência	Fluxo	Dimensões
14W	1400lm	33x159mm H=60mm






DOT LINE SOBREPOR 12 LENTES 20

DOTSBP-20W

Potência	Fluxo	Dimensões
20W	2000lm	33x318mm H=60mm

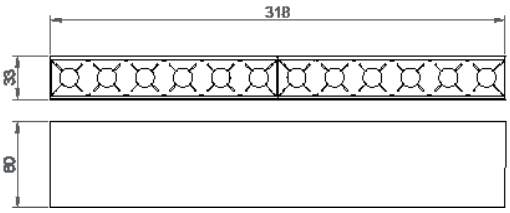



Combinações

Perfil preto / Frame preto;
Perfil Branco / Frame branco;
Perfil Preto / Frame branco.

CARACTERÍSTICAS

Corpo dissipador em alumínio injetado;

Acabamento microtexturizado;

Fixação por presilhas de metal;

Alimentação: 80 a 250Vac ou 12Vcc;


Controle de ofuscamento: UGR<16;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | DALI | IRC>90 | EM

FACHOS




PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

DOT LINE EMBUTIR REDONDO 3W

DOTEMB-R-3W






Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
3W	300lm	Ø42X36mm	Ø36mm

Fachos: 10°, 24°, 36°, 48° ou 10°x35°;
Fixação através de molas para forro

DOT LINE EMBUTIR REDONDO 14W

DOTEMB-R-14W







Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
14W	1400lm	Ø83X34mm	Ø75mm

Fachos: 10°, 20°, 48°;
Fixação através de molas para forro

DOT LINE EMBUTIR QUADRADO 17W

DOTEMB-Q-17W






Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
17W	1700lm	92x102mm H=38mm	85x95mm

Fachos: 10°, 24°, 36°, 48° ou 10°x35°;
Fixação através de molas para forro

DOT LINE EMBUTIR 14W WALL WASHER

DOT-EMBWW14W



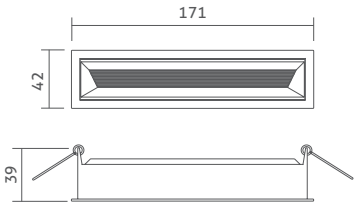

Potência	Fluxo	Dimensões	Nicho
14W	1400lm	171x42mm H=39mm	34x165mm

Facho: Assimétrico;
Refletor em policarbonato metalizado;
Apenas com frame preto.

CARACTERÍSTICAS


Corpo injetado em alumínio;
Acabamento microtexturizado;
Alimentação: 80 a 250Vac ou 12Vcc;
Controle de ofuscamento: UGR<16;
Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

Combinações
Perfil preto / Frame preto;
Perfil Branco / Frame branco;
Perfil Preto / Frame branco.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | IRC>90 | EM

FACHOS




PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

DOT LINE SOBREPOR 14W WALL WASHER

DOT-SBPWW14W



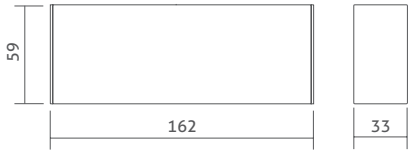

Potência	Fluxo	Dimensões
14W	1400lm	33x162mm H=59mm

Facho: Assimétrico;

Refletor em policarbonato metalizado;

Apenas com frame preto.

CARACTERÍSTICAS

Corpo injetado em alumínio;

Acabamento microtexturizado;

Alimentação: 80 a 250 Vac ou 12Vcc;

Controle de ofuscamento: UGR<16;

Opções de LED: 2700K, 3000, 4000K, 5700K.

Combinações

Perfil preto / Frame preto;
Perfil Branco / Frame branco;
Perfil Preto / Frame branco.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | IRC>90

FACHO



PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm



Mostra Glass 2023
Novo Hamburgo, RS.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MODULAR


PERFIL EMBUTIDO OU SOBREPOR (22W/m)

EMB40-MIX

●2700K	2898 lm
●3000K	2898 lm
○4000K	3150 lm
○5700K	3213 lm

Perfil embutido com abas (40mm).




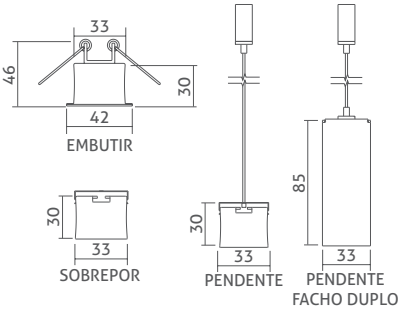

SBP30-MIX

●2700K	2898 lm
●3000K	2898 lm
○4000K	3150 lm
○5700K	3213 IM


Perfil sobrepor/pendente (30mm).



PEN30-FD

●2700K	4140 lm
●3000K	4140 lm
○4000K	4500 lm
○5700K	4572 lm

Perfil pendente (30mm).



CARACTERÍSTICAS

Perfil em alumínio extrudado;

Cabeceiras em alumínio;

Alimentação: 12Vcc;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Sistema de cabo de aço com regulagem de altura pendente com 1,5 metros;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MIX

MÓDULOS DE ILUMINAÇÃO UNITÁRIA

MIX-MI



1 FRAME
3Watts | 300lm
30x30mm



2 FRAMES
5Watts | 500lm
54x30mm



3 FRAMES
7Watts | 700lm
80x30mm



4 FRAMES
10Watts | 1000lm
108x30mm



6 FRAMES
14Watts | 1400lm
159x30mm



12 FRAMES
20Watts | 2000lm
318x30mm

FACHOS



CARACTERÍSTICAS

LEDs alta potência;

Alimentação: 12Vcc;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;


Acabamento: Branco ou Preto.


MÓDULOS BLACKOUT

MIX-BK



Difusor PMMA extrudado preto.

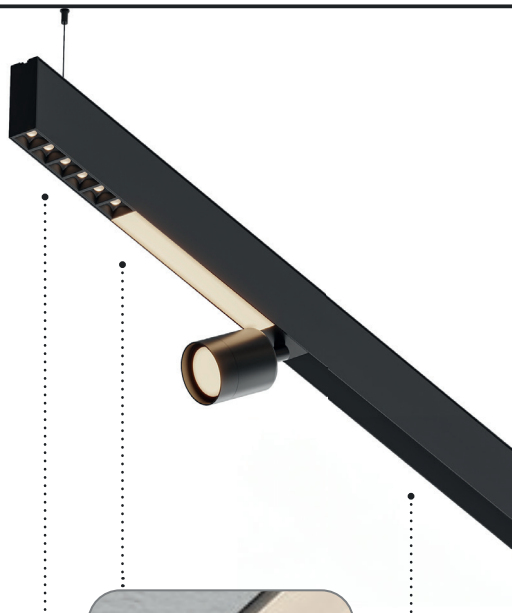




LUZ DIFUSA



LUZ FOCAL



MÓDULO BLACKOUT

OPCIONAIS


Honeycomb | Dim 1-10v | TRIAC | DALI | IRC90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

PROJETOR SLIM MIX 3W ou 6W

PSM-3W | PSM-6W



	2700K	3000K	4000K	5700K
3W	273 lm	273 lm	306 lm	357 lm
6W	546 lm	546 lm	612 lm	714 lm




CARACTERÍSTICAS

Corpo em alumínio extrudado e usinado;
Difusor em acrílico 4mm;
Suporte de fixação regulável em 'L';
Base do SPOT: 60mm;
Alimentação: 12Vcc;
Necessita de fonte de alimentação 12Vcc;
Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;
Opções de lente: 10°, 25°, 40°, 60°, 10°x60° ou 30°x65°;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.


PROJETOR PENDENTE FÓTON 300mm ou 500mm

PPF300 | PPF500



2700K	273 lm
3000K	273 lm
4000K	306 lm
5700K	357 lm

FACHOS



CARACTERÍSTICAS


Corpo em alumínio extrudado e usinado;
Fixação: encaixado no perfil da luminária;
Difusor em acrílico 4mm;
Alimentação: de 80 a 250Vac (driver incorporado) ou 12Vcc;
Necessita fonte de alimentação em caso de uso em 12Vcc;
Acabamentos: Cinza, Branco, Preto e Marrom Corten.

OPCIONAIS

Honeycomb | Dim 1-10v | TRIAC | DALI 2 | IRC>90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

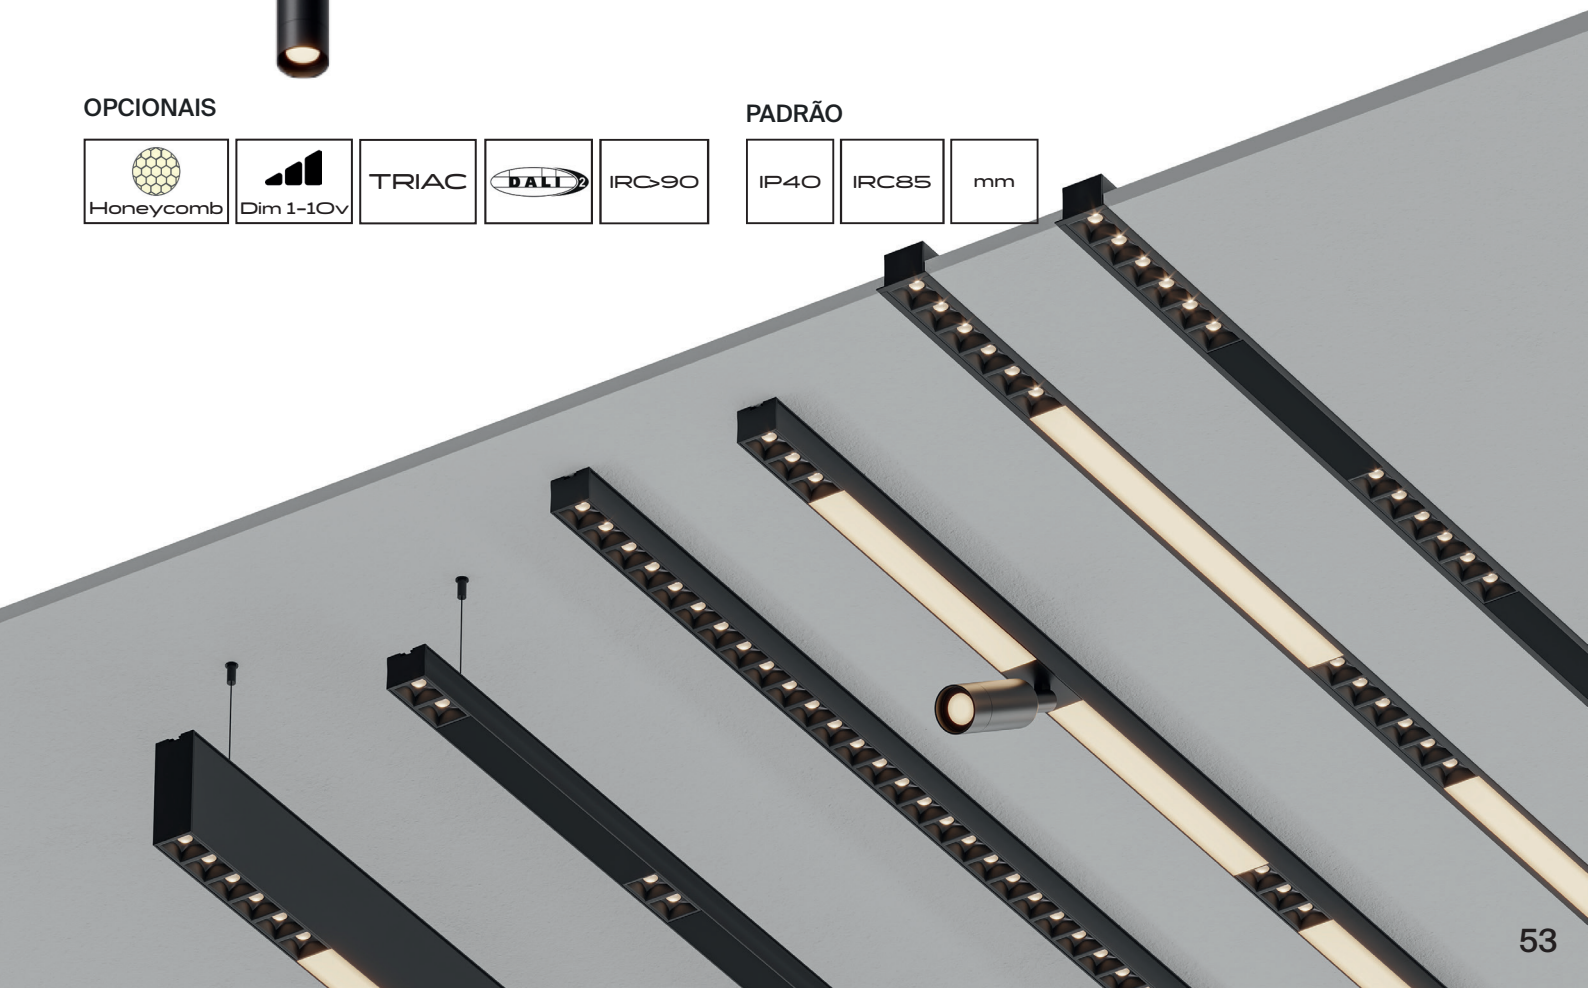

LUMINÁRIA RING 20mm FACHO HORIZONTAL

RING20FH




	2700K	3000K	4000K	5700K
20W	1820 lm	1820 lm	2040 lm	2380 lm
30W	2730 lm	2730 lm	3060 lm	3570 lm
40W	3640 lm	3640 lm	4080 lm	4760 lm
55W	5005 lm	5005 lm	5610 lm	6545 lm




OPÇÃO ELO



OPÇÃO LUZ EXTERNA





SOBREPOR PENDENTE

LUMINÁRIA RING 30mm FACHO HORIZONTAL

RING30FH




	2700K	3000K	4000K	5700K
35W	3185 lm	3185 lm	3570 lm	4165 lm
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
70W	6370 lm	6370 lm	7140 lm	8330 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm




OPÇÃO ELO



OPÇÃO LUZ EXTERNA







SOBREPOR PENDENTE


LUMINÁRIA RING 30mm

RING30PEN | RING30SBP

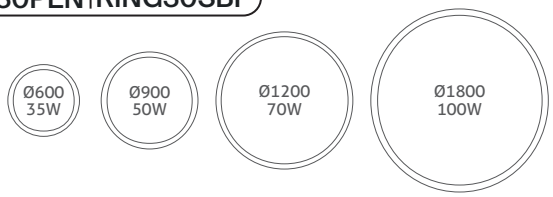


	2700K	3000K	4000K	5700K
40W	3640 lm	3640 lm	4080 lm	4760 lm
60W	5460 lm	5460 lm	6120 lm	7140 lm
80W	7280 lm	7280 lm	8160 lm	9520 lm
110W	10010 lm	10010 lm	11220 lm	13090 lm

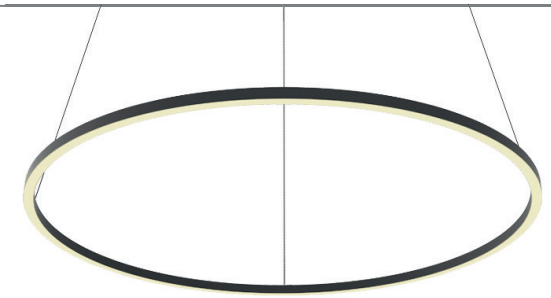






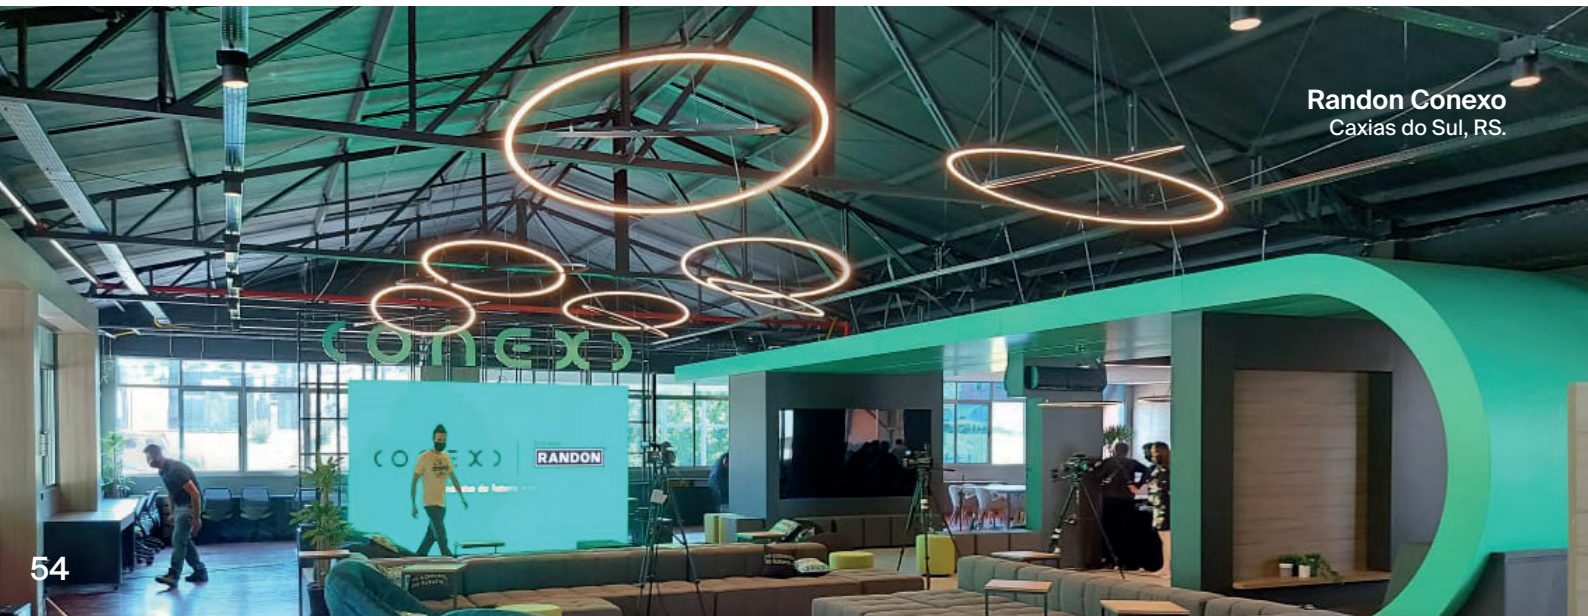

Randon Conexo
Caxias do Sul, RS.


LUMINÁRIA RING 50mm FS e FD PENDENTE


RING50FSPEN | RING50FD

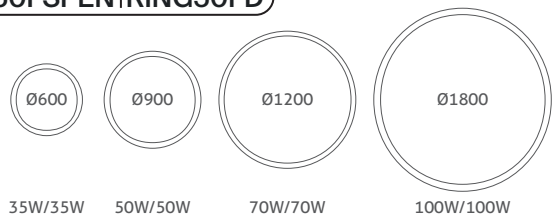




	2700K	3000K	4000K	5700K
35W	3185 lm	3185 lm	3570 lm	4165 lm
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
70W	6370 lm	6370 lm	7140 lm	8330 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm







LUMINÁRIA RING MIX FD e FS PENDENTE


RINGMIX | RINGMIXFD

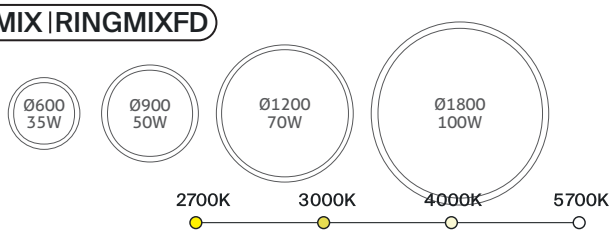

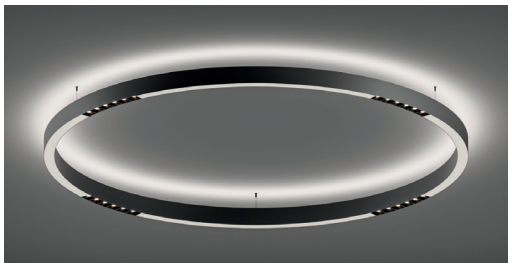

	2700K	3000K	4000K	5700K
35W	3185 lm	3185 lm	3570 lm	4165 lm
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
70W	6370 lm	6370 lm	7140 lm	8330 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm







LUMINÁRIA ÁTON


ATN-900 | ATN-1200 | ATN-1800



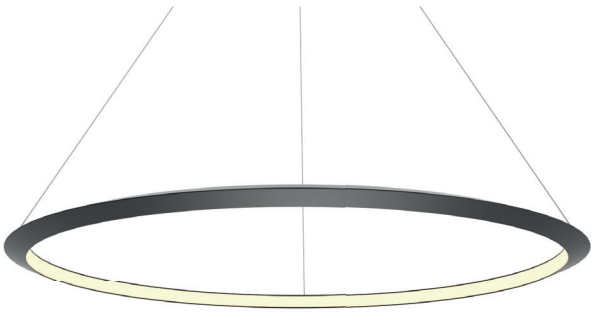

	2700K	3000K	4000K	5700K
35W	3185 lm	3185 lm	3570 lm	4165 lm
50W	4550 lm	4550 lm	5100 lm	5950 lm
70W	6370 lm	6370 lm	7140 lm	8330 lm
100W	9100 lm	9100 lm	10200 lm	11900 lm





CARACTERÍSTICAS

Perfil pendente ou sobrepor redondo;

Corpo de alumínio extrudado;

Difusor translúcido em PMMA extrudado;

Alimentação: 12Vcc com fonte externa;

Acompanha fonte de alimnentação externa;

Opções de fachos: Facho horizontal, Facho simples e Facho duplo;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;


Acabamentos: Branco, Preto, Dourado, Cobre, Marrom Corten, Cinza e Grafite.


OPCIONAIS

Dim 1-10v | RF | DALI 2 | TW | IRC>90

PADRÃO

IP40 | IRC85 | mm

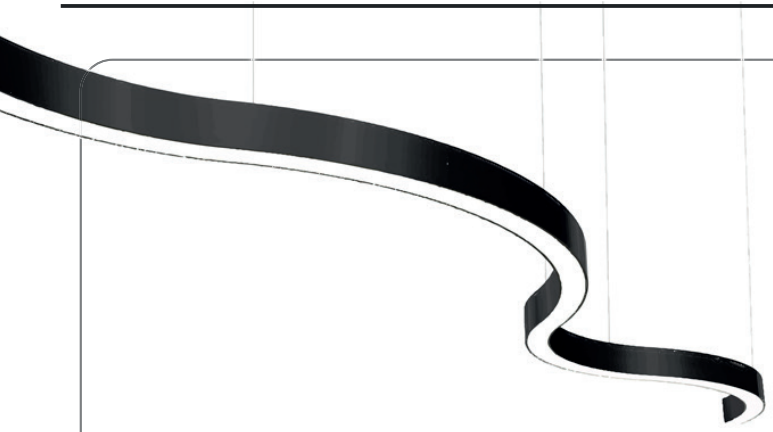


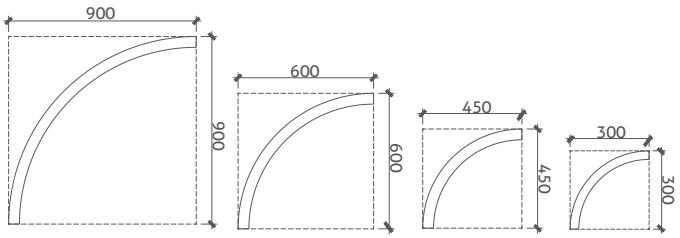

PERFIL ORG30 PENDENTE E SOBREPOR

ORG30-PEN | ORG30-SBP

	2700K	3000K	4000K	5700K
18W	1638 lm/m	1638 lm/m	1836 lm/m	2142 lm/m
36W	3276 lm/m	3276 lm/m	3672 lm/m	4284 lm/m




PERFIL ORG50 PENDENTE E SOBREPOR

ORG50FS-PEN | ORG50FS-SBP | ORG50FD-PEN

	2700K	3000K	4000K	5700K
18W	1638 lm/m	1638 lm/m	1836 lm/m	2142 lm/m
36W	3276 lm/m	3276 lm/m	3672 lm/m	4284 lm/m

ORG50FD-PEN possuí apenas fixação pendente.



CARACTERÍSTICAS

Corpo de alumínio extrudado;

Difusor translúcido em PMMA extrudado;

Fixação Pendente e Sobrepor;

Sistema de Iluminação Curvo;

Alimentação: 12Vcc com fonte externa;

Acompanha fonta de alimentação externa;

Opções de facho: Facho simples e Facho duplo;


Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K;

Acabamentos: Cinza, Branco, Preto, Grafite, Dourado, Cobre e Marrom Corten.

OPCIONAIS



FACHOS



PADRÃO





Showroom Powerlume
Caxias do Sul, RS.



Fábrica Verty
Campo Bom, RS.




Rech
Itajaí, SC.

VERTY MESA 6W

VER-610







○2700K	450lm
○3000K	450lm
○4000K	480lm

Potência 6W;

Cabo com interruptor;

Produto com base em granito branco ou preto;


Medida: 610(A)x70mm;


Possibilidade de outra cor de acabamento no distanciador.

VERTY COLUNA 16W

VER-1700







○2700K	1275lm
○3000K	1275lm
○4000K	1370lm

Potência 16W;

Cabo com interruptor;


Produto com base em granito branco ou preto;

Medida: 1700(A)x76mm;


Possibilidade de outra cor de acabamento no distanciador.

ARANDELA VERTY 24W

VER-2500







○2700K	1875lm
○3000K	1275lm
○4000K	2000lm

Potência: 24W;

Sistema de fixação Teto/Piso e Parede/Parede;

Acompanha kit de fixação;


Produto com regulagem de altura: 2200mm - mín. e 2800mm - máx;


Medida: 2500(A)x76mm.

ARANDELA TUB 6W e 12W

ATUB330 | ATUB650







	2700K	3000K	4000K
6W	690 lm	690 lm	750 lm
12W	1380 lm	1380 lm	1500 lm

Acompanha kit de fixação.

CARACTERÍSTICAS

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Acabamentos: Branco, Preto, Dourado, Cobre, Marrom Corten, Cinza e Grafite;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K.

OPCIONAIS


Dim 1-10v | RF | DALI 2 | TW | IRC>90

PADRÃO


IP40 | IRC85 | mm

PENDENTE TUBULAR VERTICAL 60 ou 80mm

TUBV60-1M TUBV60-2M|TUBV80-1M|TUBV80-2M



	2700K	3000K	4000K	5700K
60mm	2070 lm	2070 lm	2250 lm	2286 lm
80mm	3680 lm	3680 lm	4000 lm	4064 lm

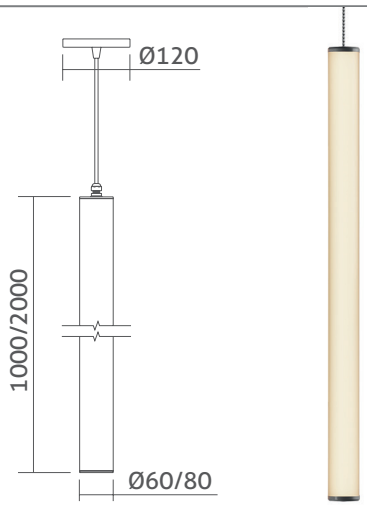

CARACTERÍSTICAS

Perfil Tubular Vertical LED de 1 ou 2 metros;

Difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras em acrílico;

Acabamentos: Branco, Preto, Dourado, Cobre, Marrom Corten, Cinza ou Grafite;

Alimentação: 12Vcc com driver externo;

Necessita fonte de alimentação;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | RF | DALI | RGB/RGBW | TW | IRC>90

PADRÃO


IP40 | IRC85 | mm





Showroom Powerlume
Caxias do Sul, RS.

BALIZADOR DE POLTRONA LED

BLZ-PT







Balizador de poltrona em acrílico;

Com identificação frontal iluminada, iluminação indireta na parte inferior;


Caixa em acrílico, base de fixação em alumínio com pintura epóxi;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul e Âmbar.

DEGRAU ILUMINADO LED

DI15L | DI30L





Medida máxima contínua = 3 metros.

DI15L Iluminação superior ou inferior 15 LEDs 1,2W/m.
DI30L Iluminação superior e inferior 30 LEDs 2,5W/m.



Difusor em PVC leitoso ou fumê;

Acabamento superior em borracha antiderrapante;

Opções de fonte de alimentação dimerizada;

Opções de iluminação superior e inferior ou apenas um sentido;


Opção de identificação da fileira na extremidade do perfil;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar.

PERFIL ILUMINADO LED SLIM PARA DEGRAU

DIS15L





Medida máxima contínua = 3 metros.

DIS15L Iluminação superior 15 LEDs 1,2W/m.



Difusor em PVC leitoso ou fumê;

Acabamento superior em borracha antiderrapante;

Opção de fonte de alimentação dimerizada;

Opção de iluminação superior;


Opção de identificação da fileira na extremidade do perfil;

Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar;

PERFIL DE BALIZAMENTO LED

PB





Medida máxima contínua = 3 metros.



Perfil de Balizamento LED 1,2W;

Difusor em PVC fumê;

Ideal para corredor e balizamento em escadas.

CARACTERÍSTICAS

Acabamento: Preto;

Corpo em alumínio extrudado;

Alimentação: 12Vcc;

Necessita de fonte de alimentação;


Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

OPCIONAIS

Dim 1-10v | RF | IRC>90

PADRÃO


IP40 | IRC85 | mm

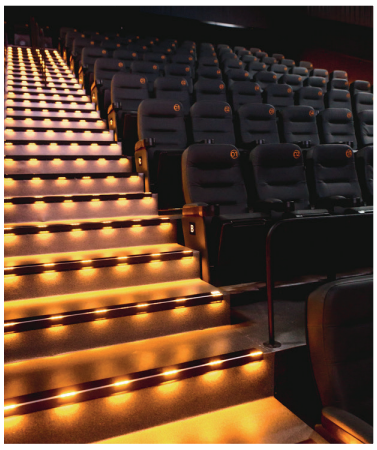







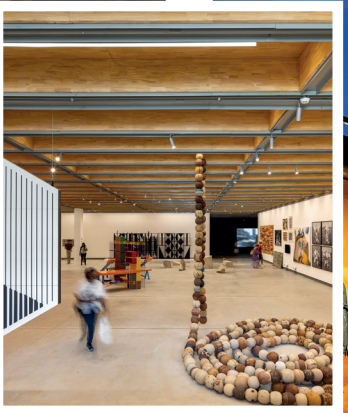





Pictogramas

mm

Milímetros

• As unidades dos desenhos técnicos são todas em milímetros.

IP XX

Classes de Proteção IP

• Classes de proteção IP ou grau de proteção IP são padrões internacionais definidos para classificar e avaliar o grau de proteção contra poeira e água.

PRIMEIRO NÚMERO: SÓLIDOS

0 Sem proteção.

1 Proteção contra ingresso de partículas sólidas estranhas com diâmetro >50mm (corpos grandes). Proteção contra ingresso de partículas sólidas estranhas com diâmetro >50mm (corpos grandes).

2 Proteção contra ingresso de objetos estranhos com diâmetro >12mm.

3 Proteção contra ingresso de objetos sólidos estranhos com diâmetro > 2,5mm (corpos estranhos pequenos).

4 Proteção contra ingresso de partículas sólidas estranhas com diâmetro > 1mm (partículas granuladas estranhas).

5 Proteção contra o depósito de poeira perigosa. O ingresso de poeira não é prevenido completamente, entretanto, não é permitida a entrada de poeira em quantidade que impeça o funcionamento do aparelho (proteção contra poeira).

6 Proteção contra ingresso de poeira (à prova de poeira).

SEGUNDO NÚMERO: LÍQUIDOS

0 Sem proteção.

1 Proteção contra o gotejamento de água caindo perpendicular.

2 Proteção contra gotas d'água caindo perpendicular de qualquer ângulo até 15°.

3 Proteção contra gotas d'água caindo perpendicular de qualquer ângulo até 60°.

4 Proteção contra jato de água dirigido direto para o aparelho (invólucro) de todas as direções.

5 Proteção contra jato de água de um bico dirigido diretamente para o aparelho (invólucro) de todas as direções.

6 Proteção contra maresia intensa ou jato d'água com pressão.

7 Proteção contra entrada de água quando o aparelho estiver imerso sob condições específicas de pressão e tempo.

8 O aparelho é adequado para imersão permanente em água sob condições descritas pelo fabricante (imersão).

IRC XX

Índice de Reprodução de Cor

• Índice de Reprodução de Cor é a escala (de 0 a 100) utilizada para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos.

MADE IN

Fabricação nacional

• Os produtos da Power Lume são todos fabricados em território nacional.

Dim 1-10v

Dimerização

• Produtos com escala de dimerização de 1 a 10V.

RF

Controle remoto (RF)

• Comando via aparelho de controle remoto.

DMX

Controle DMX

• Controle via DMX 512.

TW

Tunable White

• Tecnologia que permite que a temperatura de cor do LED varie de quente para fria e vice-versa, de acordo com o que foi programado. Dessa forma a iluminação pode, por exemplo, variar de acordo com a programação de horários e ou por ambientes distintos.

DALI 2 Automação

DALI

• "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI - Interface de iluminação digital endereçável) é um protocolo de comunicação para aplicações de iluminação.

EM

EMERGÊNCIA

• Modulo autônomo com inversor e bateria integrados para iluminação normal e de emergência.

OBSERVAÇÃO

Todos as informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL

Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.

powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

+55 54 3222 3515 contato@powerlume.com.br @powerlume