STELLA

catálogo 26/27

MUITO ALÉM DA LUZ

















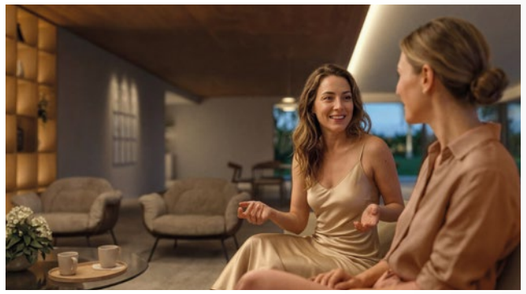

Por trás de cada facho que ilumina espaços e transforma atmosferas, existe um caminho intenso de dedicação, inovação e precisão. Na Stella, a luz é o resultado de um processo meticuloso, que começa na concepção da ideia e percorre um universo de criatividade e tecnologia.

Designers criam possibilidades, protótipos ganham forma, especialistas em eletrônica e mecânica ajustam cada detalhe, enquanto rigorosos testes garantem a excelência que nos define. Cada peça carrega não apenas tecnologia, mas a paixão de muitas mãos e mentes, que trabalham incansavelmente para transformar um simples ponto de luz em uma experiência.

“Muito Além da Luz” é a essência do que fazemos: o compromisso de entregar não apenas iluminação, mas o resultado perfeito para momentos inesquecíveis na vida de cada cliente.

STELLA.
ILUMINAR INSPIRA.

ESTRUTURA:
ONDE ESTAMOS.





Itajaí
Centro de Distribuição Brasil



Ásia
Dongguan, Guangdong - Sede China
Hong Kong - Escritório



Alicante - Espanha
Centro de Distribuição Europa

SEDE CENTRAL:
O BEM-ESTAR ILUMINA
O NOSSO DIA A DIA.



Cidade de Sapiranga
Região metropolitana de Porto Alegre


- 7.500m² de área total
- Escritórios, Área de Eventos, Showroom, Laboratório e Centro Tecnológico completo para a criação e desenvolvimento de produtos

ORIGINALIDADE:
A MARCA REGISTRADA
DA STELLA.



A luz ilumina, inspira e nos conecta. Foi assim que a Stella iniciou sua jornada há mais de 17 anos e se tornou referência de inovação e qualidade no mercado de iluminação no Brasil. Somos mais de 200 profissionais, incluindo designers, engenheiros e especialistas. Uma equipe completa envolvida na criação de soluções autorais que unem design e tecnologia para melhorar a vida das pessoas pela interação com a luz.


+ de 1000 produtos
+ de 500 registros entre marcas, patentes
  e desenhos industriais concedidos no Brasil e no exterior

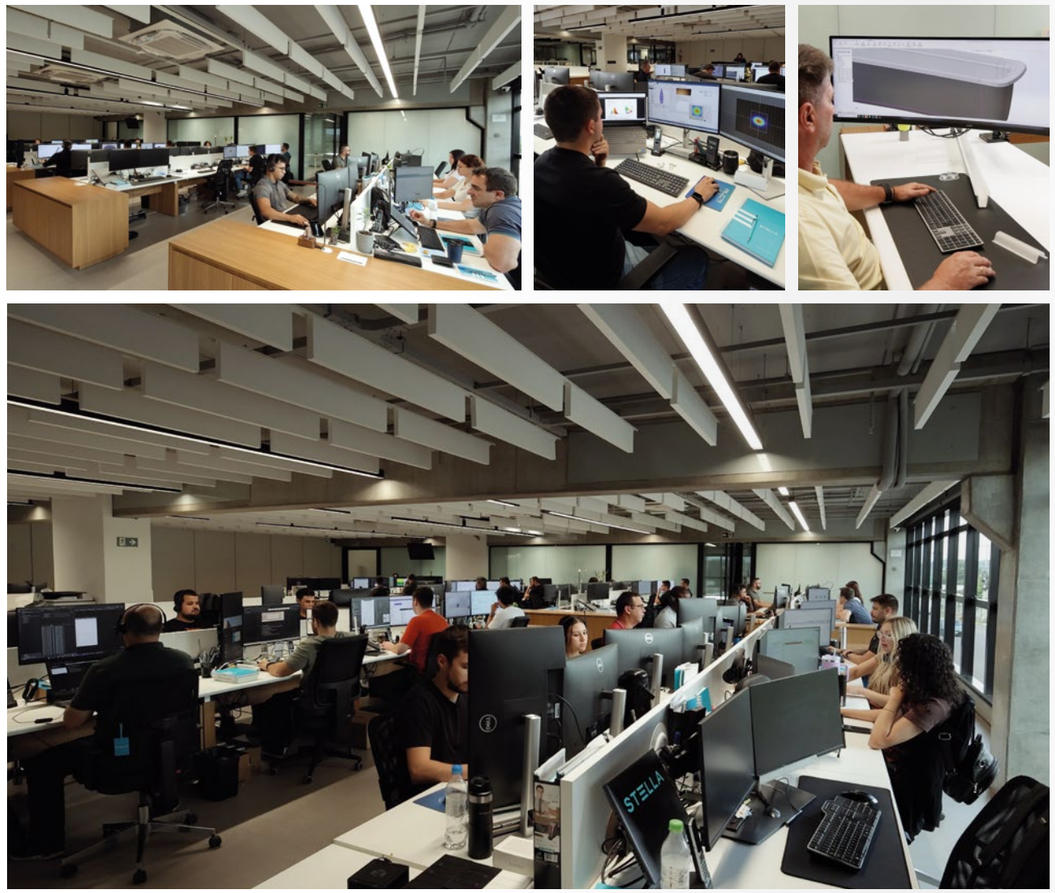


Desenvolvimento de produto de ponta a ponta
Design de produto · Prototipagem 3D
Engenharia Mecânica · Engenharia Eletrônica · Prototipagem
Ensaios de Qualidade · Certificação










Ensaios do Stella Lab acreditados pelo Cgcre do Inmetro.

ABNT NBR ISO/IEC 17025
CRL 2030

stella lab

A ÚNICA EMPRESA DE ILUMINAÇÃO BRASILEIRA **COM LABORATÓRIO ACREDITADO PELA Cgcre DO INMETRO.**

Na Stella, a qualidade e o rigor técnico não ficam só no discurso. Desde março de 2026, somos a única empresa brasileira de iluminação com laboratório acreditado pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre)*.

No Stella Lab, em Sapiranga, temos o sistema de gestão da qualidade reconhecido em sua totalidade, em um modelo estruturado, auditado e validado pela competência, imparcialidade e consistência.

Também contamos com laboratórios próprios no Centro de Distribuição e na China, com 58 tipos de testes disponíveis e mais de 35 mil ensaios realizados ao ano para garantir o padrão de excelência em todos os níveis. É qualidade, confiabilidade e segurança comprovadas na prática pela Stella.

**Consulte o escopo da acreditação no site do INMETRO*

STELLA É TRI EM 2026.
TRÊS PRÊMIOS DE UMA SÓ VEZ NO RED DOT.

A Stella comemora três conquistas ao mesmo tempo no Red Dot Design Award 2026, somando mais de 100 novos produtos premiados com as famílias de varetas Organik, postes Vertik e sistema S.LINE.

reddot winner 2026




DESIGNED IN BRAZIL.
MADE FOR THE WORLD.

Reconhecido pelos principais prêmios de design do mundo.

LUZ SEM FRONTEIRAS.

Presença da Stella no Brasil e no exterior com distribuidores, representantes e canais de venda.

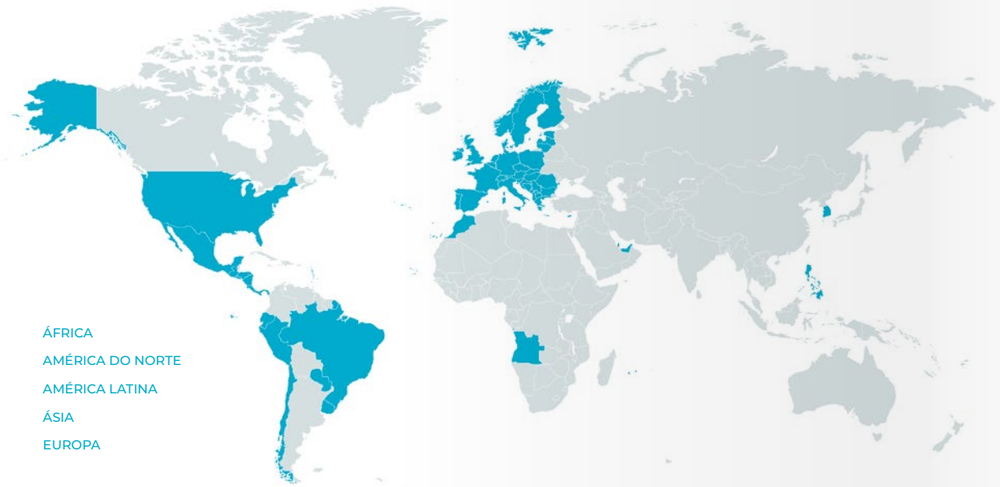

ÁFRICA
AMÉRICA DO NORTE
AMÉRICA LATINA
ÁSIA
EUROPA

GUIA DE **SÍMBOLOS**

TM30 Rf96 — TM-30
Método que avalia a reprodução de cores com maior abrangência, incluindo índices como Rf e Rg, além de gráficos complementares para uma análise mais detalhada.

DIM — DIM
Produtos que permitem dimerização e o controle da intensidade da luz.

0-10V — 0-10V
Proporciona um ajuste mais preciso e refinado da iluminação, com aproveitamento total do range, entre 1% e 100%.

DUALCUT — DUALCUT
Sistema que permite dimerizar produtos com corte de fase Trailing Edge ou Leading Edge.

AFP .90 / AFP .92 / AFP .95 / AFP .97 — ALTO FATOR DE POTÊNCIA
O selo de Alto Fator de Potência indica produtos Stella com eficiência e desempenho energético superiores.

CCT — CCT
Fonte que permite ajustar a temperatura de cor da iluminação, respeitando o ciclo circadiano das pessoas.

TRUE POWER — TRUE POWER
Sistema exclusivo das fontes Stella, que garante a entrega de 100% da potência declarada para o produto.

H2OFF — H2OFF
Conjunto de atributos que proporcionam maior blindagem contra a ação da água.

IP65 / IP66 / IP67 / IP68 — GRAU DE PROTEÇÃO
Código que indica o nível de proteção do invólucro do produto contra objetos sólidos e líquidos.

EBT — EXTRABAIXA TENSÃO
Produtos que operam em uma faixa de tensão segura em relação à tensão de rede.

CLICK — CLICK
Sistema de fixação por encaixe rápido, sem parafusos ou aberturas aparentes.

UGR13 / UGR16 / UGR19 — UGR
Escala que atesta o Índice de Ofuscamento - o selo indica os produtos Stella projetados para maior conforto visual em ambientes de longa permanência.

IRC90 / IRC93 / IRC95 / IRC96 / IRC97 — ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR
Grau de fidelidade na reprodução das cores.

LUZ COLOR — LUZ COLOR
Selo associado à fita com LEDs nas cores âmbar e azul.

LUZ RGB+W — LUZ RGB+W
Identifica modelo de fita com LEDs nas cores vermelha (Red), verde (Green), azul (Blue) e branca (White).

Saiba mais em Conceitos Luminotécnicos, a partir da pág. 290.

TM-30. A FORMA MAIS COMPLETA DE AVALIAR A REPRODUÇÃO DE CORES.

A TM-30 é uma metodologia desenvolvida pela Illuminating Engineering Society (IES) para avaliar a qualidade da reprodução de cores de uma fonte de luz de forma ainda mais completa. Enquanto o IRC mede a fidelidade das cores com base em um conjunto mais limitado, a TM-30 analisa 99 amostras de cores, oferecendo uma representação muito mais precisa do comportamento da luz.

As principais métricas da TM-30 são o Rf (Fidelity Index), que indica a fidelidade com que uma fonte de luz reproduz as cores em comparação com uma fonte de referência de mesma temperatura de cor, e o Rg (Gamut Index), que mostra se as cores são reproduzidas com saturação semelhante, mais intensa ou mais suave em comparação com uma fonte de referência de mesma temperatura de cor.

Além desses índices, o método inclui gráficos que revelam quais grupos de cores sofrem alterações de saturação ou deslocamento de tonalidade, permitindo uma análise detalhada do desempenho da iluminação.


Por fornecer uma avaliação mais abrangente e precisa da qualidade da luz, a TM-30 tornou-se uma importante ferramenta para especificadores, projetistas e fabricantes. Ela auxilia na escolha da iluminação ideal conforme a intenção que se pretende alcançar com cada projeto, de residências a ambientes comerciais.

Quer saber como utilizar a TM-30 na prática?
Acesse o QR Code e consulte todos os gráficos disponíveis dos produtos Stella.*
Confira também a tabela de Intenção de Projeto e seus parâmetros de Vivacidade, Fidelidade e Preferência.

*Os valores de Rf e Rg apresentados no catálogo referem-se aos modelos de cor branca, na temperatura de cor de 3000K. Na ausência do acabamento branco ou da temperatura de cor de 3000K, adotamos a menor temperatura disponível. Para consultar os valores de cada referência, acesse os dados no QR Code.


INDICADORES CENTRAIS

Números que resumem fidelidade (Rf) e saturação (Rg) da fonte de referência

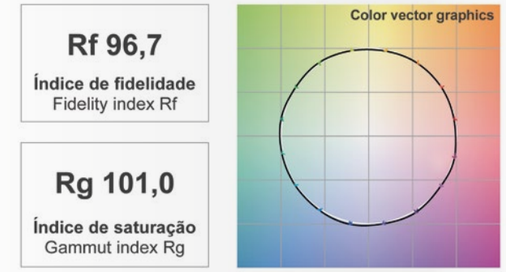


FIDELIDADE

Mostra a fidelidade separadamente para cada um dos 16 grupos de cor

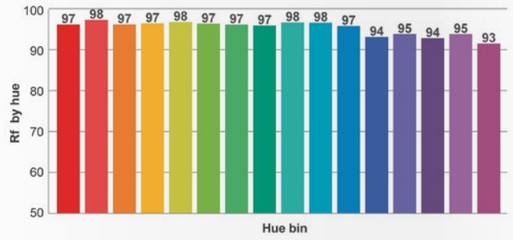

VARIAÇÃO DE SATURAÇÃO

Aponta se as cores tendem a ficar mais vivas (+) ou mais suaves (–) em relação à referência

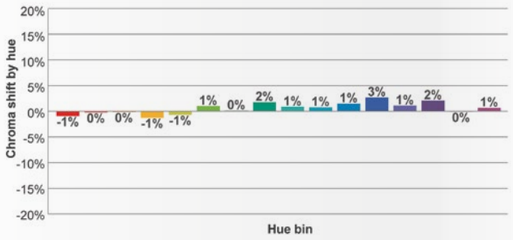

SISTEMAS 16
FITAS 56
FONTES 80
LUMINÁRIAS 104
LÂMPADAS 158
JARDIM 182
S.TOUCH 238
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 254



SISTEMAS

S.LINE LANÇAMENTO 18
S.LINE SPOT
S.LINE PONTUAL DIRECIONÁVEL
S.LINE PONTUAL
S.LINE DIFUSA NEOVISION
S.LINE DIFUSA
S.LINE TRILHO DE EMBUTIR
S.LINE TRILHO DE SOBREPOR
S.LINE FONTE PARA TRILHO
ALIMENTADOR 6 VIAS
ACESSÓRIOS

TRACE MICRO LANÇAMENTO 36
TRACE MICRO SPOT
TRACE MICRO PONTUAL
TRACE MICRO DIFUSA
TRACE MICRO PONTUAL DIRECIONÁVEL
TRACE MICRO TRILHO DE SOBREPOR
ALIMENTADOR
ACESSÓRIOS

STAGE LANÇAMENTO 42
SPOT PARA TRILHO TRACE
SPOT COM CANOPLA

TRACE 46
TRACE SPOT
TRACE FLOW
TRACE ANGULAR
TRACE DIFUSA
TRACE PONTUAL
TRACE TRILHO DE EMBUTIR
TRACE TRILHO DE SOBREPOR
ACESSÓRIOS

FLOW 52
SPOT PARA TRILHO ECO
SPOT COM CANOPLA
KIT GRADE

TRILHO ECO 55
TRILHO DE SOBREPOR
ACESSÓRIOS

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

LANÇAMENTO

S.LINE

A LINHA DA EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS.

- 24V | 2 CIRCUITOS DIMERIZÁVEIS 0-10V
- INVERSÃO FÁCIL DE CIRCUITOS SEM FIOS
- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- NOVA GERAÇÃO DE CONJUNTOS ÓPTICOS
- IRC 95
- 2700K | 3000K



reddot winner 2026

S.LINE.
O NOVO SISTEMA DA STELLA COM 2 CIRCUITOS DIMERIZÁVEIS.

CONECTOR
MAGNETIC PLUS:
IMÃ + PRESSÃO

INVERT SIDE:
2 CIRCUITOS COM
TROCA RÁPIDA

TRILHOS DE
EMBUTIR E SOBREPOR
COM APENAS 24mm
DE LARGURA

TAMPA DE
ACABAMENTO PARA
TRILHO INCLUSA




SPOT
QUADRADO
4W · 8W · 12W
S11 - S16 - S20

SPOT
REDONDO
4W · 8W · 12W
S11 - S16 - S20

LUMINÁRIA
PONTUAL
4W · 8W

LUMINÁRIA
PONTUAL
DIRECIONÁVEL
4W



2C DIM.
2 CIRCUITOS 24V
DIMERIZÁVEIS
0-10V.

ALTO IRC
EM TODOS
OS MODELOS

LUMINÁRIA
DIFUSA
12W · 24W

LUMINÁRIA
DIFUSA NEOVISION
12W

S11 · S16 · S20
UMA NOVA ÓPTICA DE DESEMPENHO.

A nova geração de conjuntos ópticos Stella foi totalmente desenvolvida em nosso Centro Tecnológico para aproveitar o máximo da tecnologia LED e reproduzir o facho de luz ideal para cada aplicação.

É o encontro entre a precisão da engenharia com a sensibilidade do design, reforçando a essência da marca em uma nova nomenclatura.




MR11 → **S11**
MR16 → **S16**
PAR20 → **S20**

A TECNOLOGIA EVOLUI,
A DENOMINAÇÃO TAMBÉM.

Os spots S.LINE mesclam o S da Stella ao padrão de referência do mercado. Mais que uma nova denominação, é a nossa visão de aplicação para destacar a evolução da tecnologia.

INVERT SIDE.
2 CIRCUITOS COM TROCA RÁPIDA.

S.LINE apresenta o recurso exclusivo Invert Side, com 2 circuitos dimerizáveis independentes que permitem ligar separadamente diferentes conjuntos de luminárias. Para trocar de circuito, é só inverter a base da luminária no trilho.

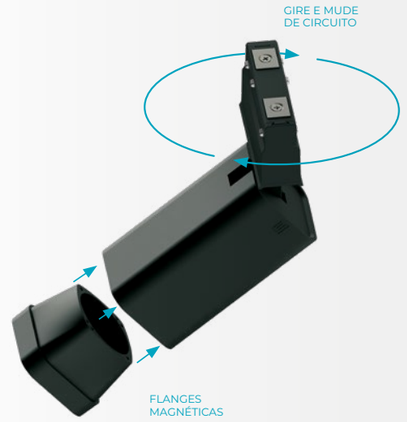



SPOT QUADRADO
INÉDITO

S.LINE SPOT S11

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

260lm

25°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24438BR/27	○	2700K	240lm	60lm/W	>95	>80	IP20
STL24438PTO/27	●	2700K	220lm	55lm/W	>95	>80	IP20
STL24438BR/30	○	3000K	260lm	65lm/W	>95	>80	IP20
STL24438PTO/30	●	3000K	230lm	58lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 103
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S16

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

570lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24439BR/27	○	2700K	540lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24439PTO/27	●	2700K	510lm	64lm/W	>95	>80	IP20
STL24439BR/30	○	3000K	570lm	71lm/W	>95	>80	IP20
STL24439PTO/30	●	3000K	520lm	65lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S16

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

540lm

30°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24440BR/27	○	2700K	520lm	65lm/W	>95	>80	IP20
STL24440PTO/27	●	2700K	500lm	63lm/W	>95	>80	IP20
STL24440BR/30	○	3000K	540lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24440PTO/30	●	3000K	510lm	64lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S20

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

12W

770lm

25°

24V




LANÇAMENTO


0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24441BR/27	○	2700K	740lm	62lm/W	>95	>80	IP20
STL24441PTO/27	●	2700K	650lm	54lm/W	>95	>80	IP20
STL24441BR/30	○	3000K	770lm	64lm/W	>95	>80	IP20
STL24441PTO/30	●	3000K	660lm	55lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



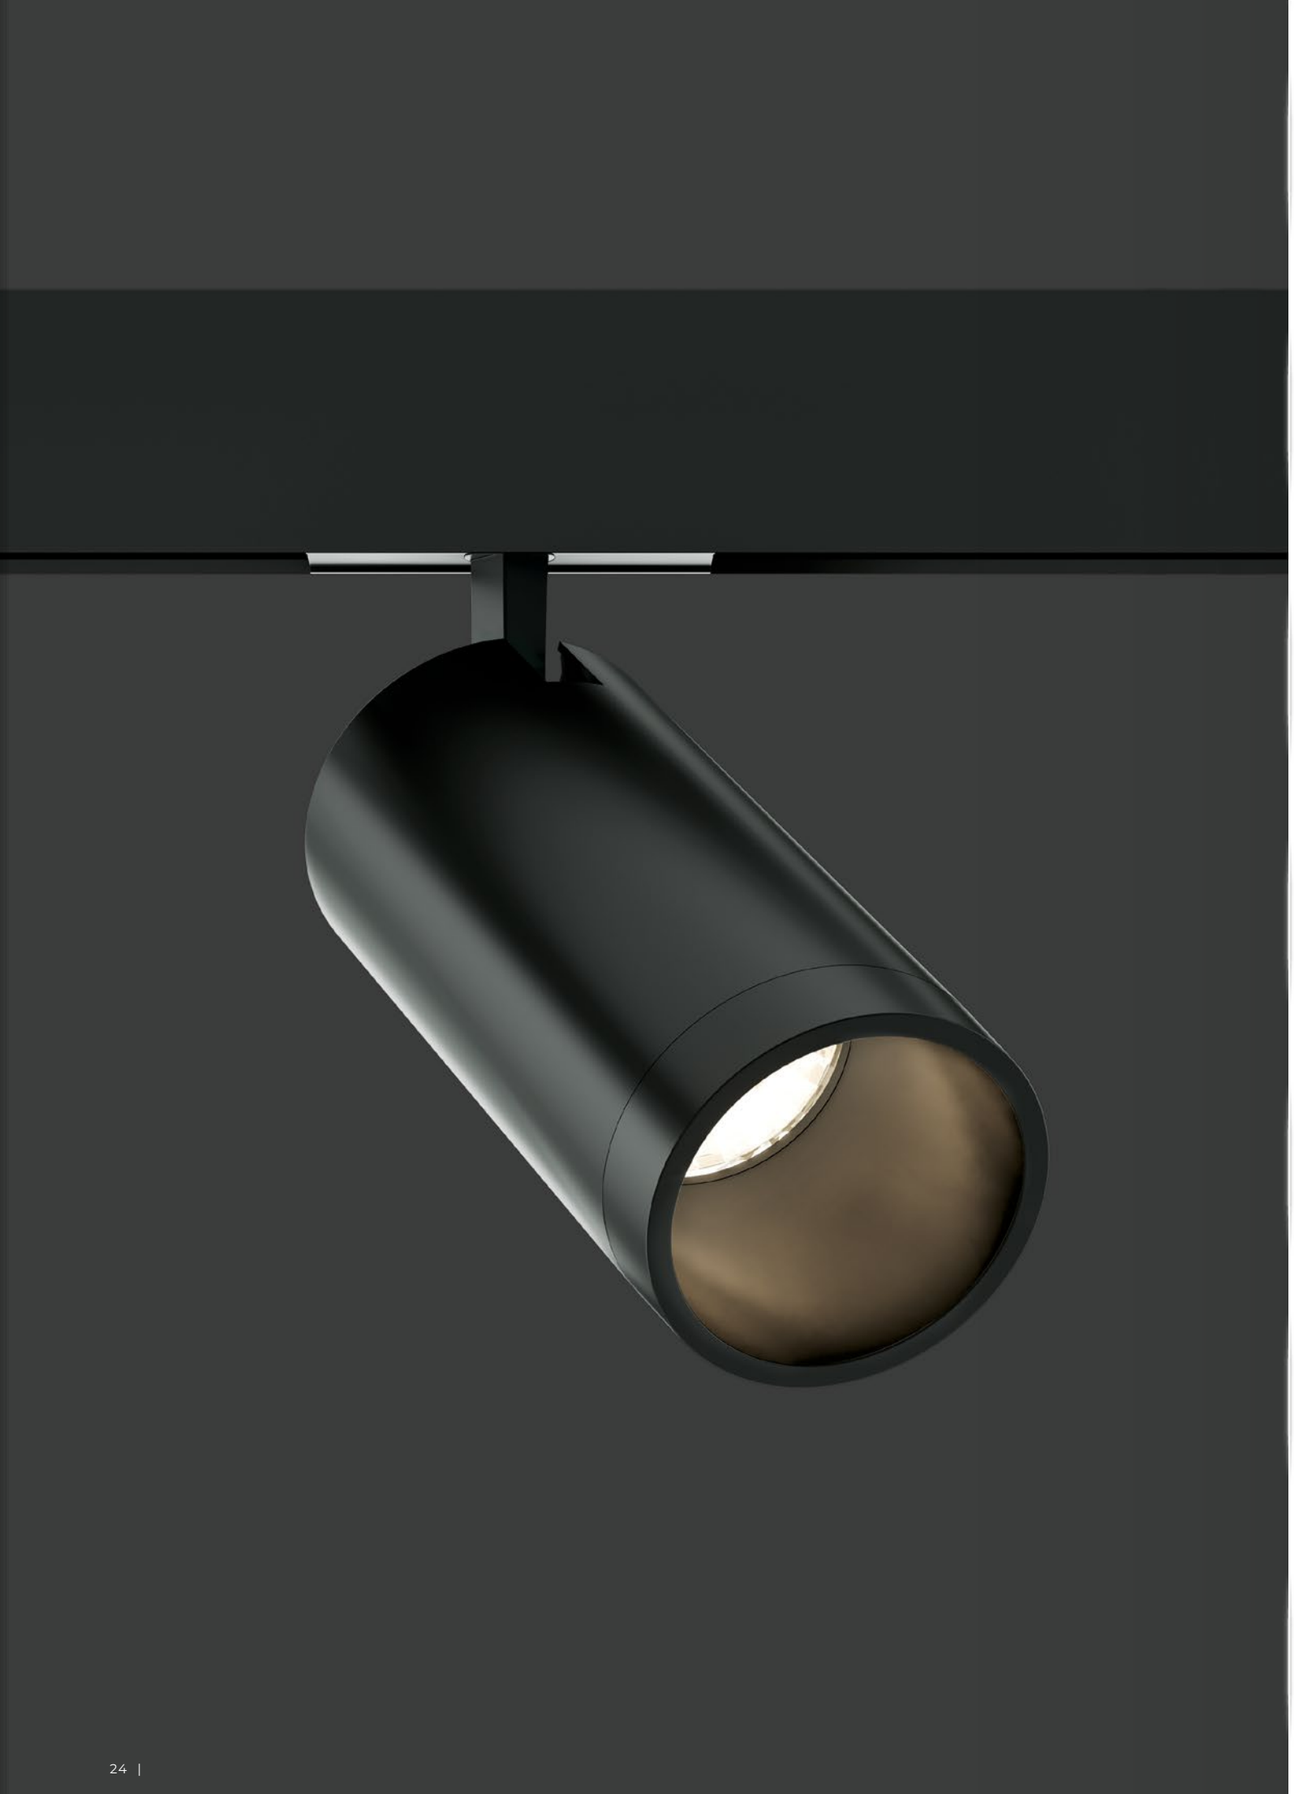

S.LINE SPOT S11

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

260lm

25°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24492BR/27	○	2700K	240lm	60lm/W	>95	>80	IP20
STL24492PTO/27	●	2700K	220lm	55lm/W	>95	>80	IP20
STL24492BR/30	○	3000K	260lm	65lm/W	>95	>80	IP20
STL24492PTO/30	●	3000K	230lm	58lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 103
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S16

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

570lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24493BR/27	○	2700K	540lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24493PTO/27	●	2700K	510lm	64lm/W	>95	>80	IP20
STL24493BR/30	○	3000K	570lm	71lm/W	>95	>80	IP20
STL24493PTO/30	●	3000K	520lm	65lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S16

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

540lm

30°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24494BR/27	○	2700K	520lm	65lm/W	>95	>80	IP20
STL24494PTO/27	●	2700K	500lm	63lm/W	>95	>80	IP20
STL24494BR/30	○	3000K	540lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24494PTO/30	●	3000K	510lm	64lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE SPOT S20

PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

12W

770lm

25°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24496BR/27	○	2700K	740lm	62lm/W	>95	>80	IP20
STL24496PTO/27	●	2700K	650lm	54lm/W	>95	>80	IP20
STL24496BR/30	○	3000K	770lm	64lm/W	>95	>80	IP20
STL24496PTO/30	●	3000K	660lm	55lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO





S.LINE PONTUAL DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

290lm

24°

24V



LANÇAMENTO

0-10V | EBT | IRC95 | TM30 Rf 95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24431BR/27	○	2700K	280lm	70lm/W	>95	>80	IP20
STL24431PTO/27	●	2700K	270lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24431BR/30	○	3000K	290lm	73lm/W	>95	>80	IP20
STL24431PTO/30	●	3000K	280lm	70lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 103
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE PONTUAL

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

290lm

24°

24V



LANÇAMENTO

0-10V | EBT | IRC95 | TM30 Rf 95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24414BR/27	○	2700K	280lm	70lm/W	>95	>80	IP20
STL24414PTO/27	●	2700K	270lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24414BR/30	○	3000K	290lm	73lm/W	>95	>80	IP20
STL24414PTO/30	●	3000K	280lm	70lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 103
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE PONTUAL

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

580lm

24°

24V



LANÇAMENTO

0-10V | EBT | IRC95 | TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24420BR/27	○	2700K	570lm	71lm/W	>95	>80	IP20
STL24420PTO/27	●	2700K	560lm	70lm/W	>95	>80	IP20
STL24420BR/30	○	3000K	580lm	73lm/W	>95	>80	IP20
STL24420PTO/30	●	3000K	570lm	71lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 101
Dimerização: 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO





S.LINE DIFUSA NEOVISION

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

12W

920lm

80°

24V



LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 96

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24402BR/27	○	2700K	920lm	77lm/W	>95	>80	IP20
STL24402PTO/27	●	2700K	820lm	68lm/W	>95	>80	IP20
STL24402BR/30	○	3000K	920lm	77lm/W	>95	>80	IP20
STL24402PTO/30	●	3000K	820lm	68lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 96 / Rg 103 · **Dimerização:** 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE DIFUSA

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

12W

630lm

80°

24V




LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24409BR/27	○	2700K	620lm	52lm/W	>95	>80	IP20
STL24409PTO/27	●	2700K	560lm	47lm/W	>95	>80	IP20
STL24409BR/30	○	3000K	630lm	53lm/W	>95	>80	IP20
STL24409PTO/30	●	3000K	570lm	48lm/W	>95	>80	IP20
STL24409BR/40	○	4000K	640lm	53lm/W	>95	>80	IP20
STL24409PTO/40	●	4000K	580lm	48lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 101 · **Dimerização:** 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



S.LINE DIFUSA

LUMINÁRIA PARA TRILHO S.LINE 24V
DIMERIZÁVEL 0-10V

24W

1.290lm

80°

24V



LANÇAMENTO


0-10V · EBT · IRC95 · TM30 Rf 92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL24410BR/27	○	2700K	1.270lm	53lm/W	>95	>80	IP20
STL24410PTO/27	●	2700K	1.150lm	48lm/W	>95	>80	IP20
STL24410BR/30	○	3000K	1.290lm	54lm/W	>95	>80	IP20
STL24410PTO/30	●	3000K	1.170lm	49lm/W	>95	>80	IP20
STL24410BR/40	○	4000K	1.310lm	55lm/W	>95	>80	IP20
STL24410PTO/40	●	4000K	1.190lm	50lm/W	>95	>80	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 101 · **Dimerização:** 0-10V
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com sistema S.LINE (pág. 31).
DESIGN REGISTRADO



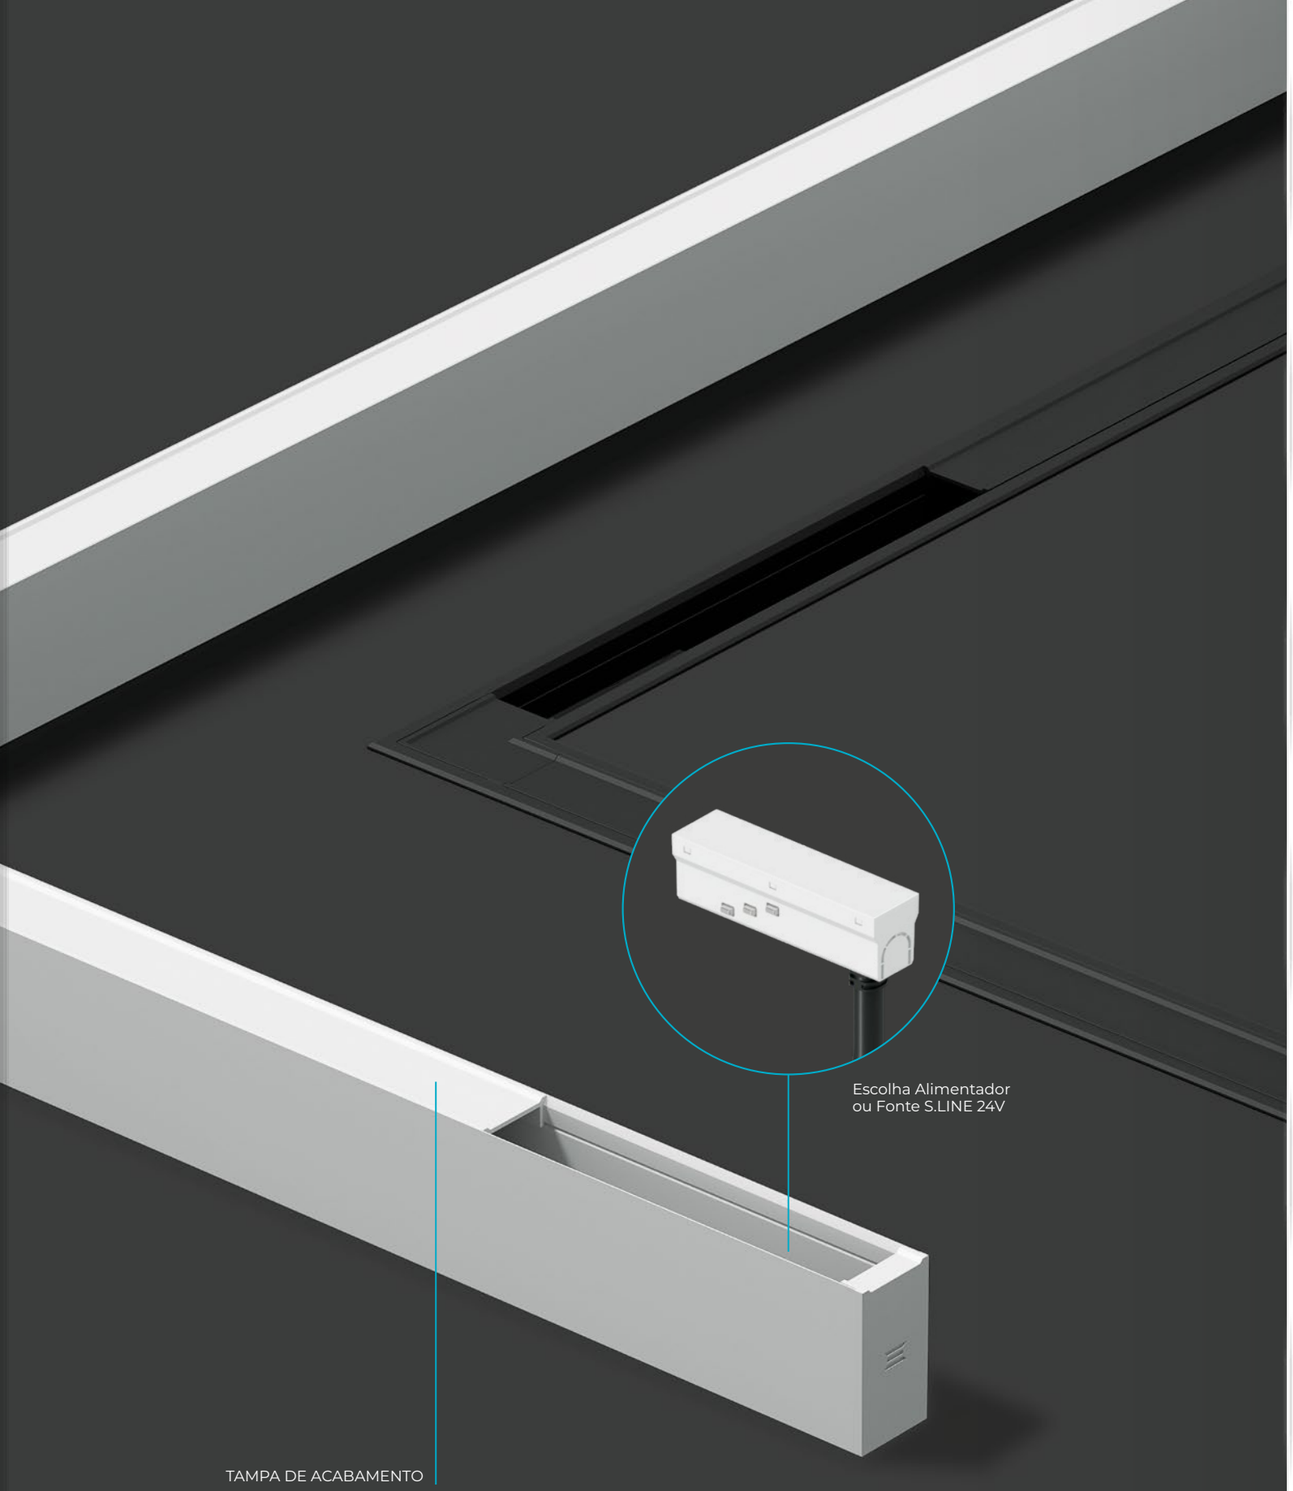

S.LINE TRILHO DE EMBUTIR

SHORT FRAME | 24V

LANÇAMENTO

EBT



Ref.	Cor	Medida	Tensão	IP
STL24488BR	○	1m	24Vcc	IP20
STL24488PTO	●	1m	24Vcc	IP20
STL24489BR	○	2m	24Vcc	IP20
STL24489PTO	●	2m	24Vcc	IP20

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: 1m 1.010x27mm
Dimensão de Corte 2m: 2.010x27mm

Requer ALIMENTADOR 6 VIAS para Trilho S.LINE (STL24458) + fonte 24V não dimerizável ou S.LINE FONTE PARA TRILHO (STL24442). Acessório indicado: Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V - STO24005 (pág. 245), vendido separadamente.
Inclusa tampa de acabamento e ponteiras.
DESIGN REGISTRADO



S.LINE TRILHO DE SOBREPOR

24V

LANÇAMENTO

EBT



Ref.	Cor	Medida	Tensão	IP
STL24482BR	○	1m	24Vcc	IP20
STL24482PTO	●	1m	24Vcc	IP20
STL24483BR	○	2m	24Vcc	IP20
STL24483PTO	●	2m	24Vcc	IP20

Material Predominante: alumínio

Requer ALIMENTADOR 6 VIAS para Trilho S.LINE (STL24458) + fonte 24V não dimerizável ou S.LINE FONTE PARA TRILHO (STL24442). Acessório indicado: Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V - STO24005 (pág. 243), vendido separadamente.
Inclusa tampa de acabamento e ponteiras.
DESIGN REGISTRADO



S.LINE FONTE PARA TRILHO

24V

100W

24V

BIVOLT

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24442BR	○	100-240V	24Vcc	1,45A (127V) / 1,A (220V)	4,2A	>0,5	IP20
STL24442PTO	●	100-240V	24Vcc	1,45A (127V) / 1,A (220V)	4,2A	>0,5	IP20

Material Predominante: alumínio

Substitui ALIMENTADOR 6 VIAS para Trilho S.LINE. Acessório indicado: Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V - STO24005 (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN REGISTRADO



ALIMENTADOR 6 VIAS

PARA TRILHO S.LINE 24V


LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Alimentação	Potência Máxima Suportada
STL24458BR	○	24Vcc	150W
STL24458PTO	●	24Vcc	150W

Material Predominante: policarbonato

Substitui o uso da S.LINE FONTE PARA TRILHO.
Utilize somente com fontes 24V não dimerizáveis Stella.
Acessório indicado: Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V - STO24005 (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN REGISTRADO






KIT SUSPENSÃO

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL25474BR - 2m	○
STL25474PTO - 2m	●





Material Predominante: aço

Compatível com S.LINE
TRILHO DE SOBREPOR

CONEXÃO I

PARA TRILHO S.LINE 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL24473BR	○
STL24473PTO	●





DESIGN REGISTRADO


CONEXÃO L

PARA TRILHO DE EMBUTIR S.LINE 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL24467BR	○
STL24467PTO	●





DESIGN REGISTRADO


CONEXÃO L

PARA TRILHO DE SOBREPOR S.LINE 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL24471BR	○
STL24471PTO	●





DESIGN REGISTRADO


PONTEIRA

PARA TRILHO DE EMBUTIR S.LINE 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL24459BR	○
STL24459PTO	●






PONTEIRA

PARA TRILHO DE SOBREPOR S.LINE 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL24462BR	○
STL24462PTO	●





S.LINE PONTUAL DIRECIONÁVEL · S.LINE PONTUAL · S.LINE DIFUSA

LANÇAMENTO

TRACE MICRO

DESIGN ESSENCIAL, INSTALAÇÃO INTELIGENTE.

- NOVO ACABAMENTO DARK GRAY
- 24V - EXTRABAIXA TENSÃO
- IRC 90 A 97 | 2700K | 3000K
- OPÇÕES COM BAIXO OFUSCAMENTO
- MODELOS COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO



TRACE MICRO SPOT

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

5W
200lm
15°
24V




LANÇAMENTO

EBT | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25336BR/27	○	2700K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20
STL25336PTO/27	●	2700K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20
STL25336GR/27	●	2700K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20
STL25336BR/30	○	3000K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20
STL25336PTO/30	●	3000K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20
STL25336GR/30	●	3000K	200lm	40lm/W	>90	>50	IP20

TM-30: Rf 90 / Rg 97
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO SPOT

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

5W
230lm
36°
24V




LANÇAMENTO

EBT | IRC97 | TM30 Rf95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25335BR/27	○	2700K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20
STL25335PTO/27	●	2700K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20
STL25335GR/27	●	2700K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20
STL25335BR/30	○	3000K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20
STL25335PTO/30	●	3000K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20
STL25335GR/30	●	3000K	230lm	46lm/W	>97	>92	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO SPOT

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

7W
510lm
36°
24V




LANÇAMENTO

EBT | IRC97 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25334BR/27	○	2700K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20
STL25334PTO/27	●	2700K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20
STL25334GR/27	●	2700K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20
STL25334BR/30	○	3000K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20
STL25334PTO/30	●	3000K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20
STL25334GR/30	●	3000K	510lm	73lm/W	>97	>92	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO SPOT

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

12W
727lm
36°
24V




LANÇAMENTO

EBT | IRC97 | TM30 Rf95

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25333BR/27	○	2700K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20
STL25333PTO/27	●	2700K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20
STL25333GR/27	●	2700K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20
STL25333BR/30	○	3000K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20
STL25333PTO/30	●	3000K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20
STL25333GR/30	●	3000K	727lm	61lm/W	>97	>80	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO PONTUAL

LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

EBT | IRC90 | TM30 Rf93

6W

308lm

24°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25330BR/27	○	2700K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25330PTO/27	●	2700K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25330BR/30	○	3000K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25330PTO/30	●	3000K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO PONTUAL

LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

EBT | IRC90 | TM30 Rf93

12W

605lm

24°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25355BR/27	○	2700K	605lm	50lm/W	>90	>60	IP20
STL25355PTO/27	●	2700K	605lm	50lm/W	>90	>60	IP20
STL25355BR/30	○	3000K	605lm	50lm/W	>90	>60	IP20
STL25355PTO/30	●	3000K	605lm	50lm/W	>90	>60	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO DIFUSA

LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

EBT | IRC92 | TM30 Rf92

6W

500lm

40°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25332BR/27	○	2700K	500lm	83lm/W	>92	>60	IP20
STL25332PTO/27	●	2700K	500lm	83lm/W	>92	>60	IP20
STL25332BR/30	○	3000K	500lm	83lm/W	>92	>60	IP20
STL25332PTO/30	●	3000K	500lm	83lm/W	>92	>60	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO DIFUSA

LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO


EBT | IRC92 | TM30 Rf92

12W

1.044lm

40°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25331BR/27	○	2700K	1.044lm	87lm/W	>92	>60	IP20
STL25331PTO/27	●	2700K	1.044lm	87lm/W	>92	>60	IP20
STL25331BR/30	○	3000K	1.044lm	87lm/W	>92	>60	IP20
STL25331PTO/30	●	3000K	1.044lm	87lm/W	>92	>60	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).




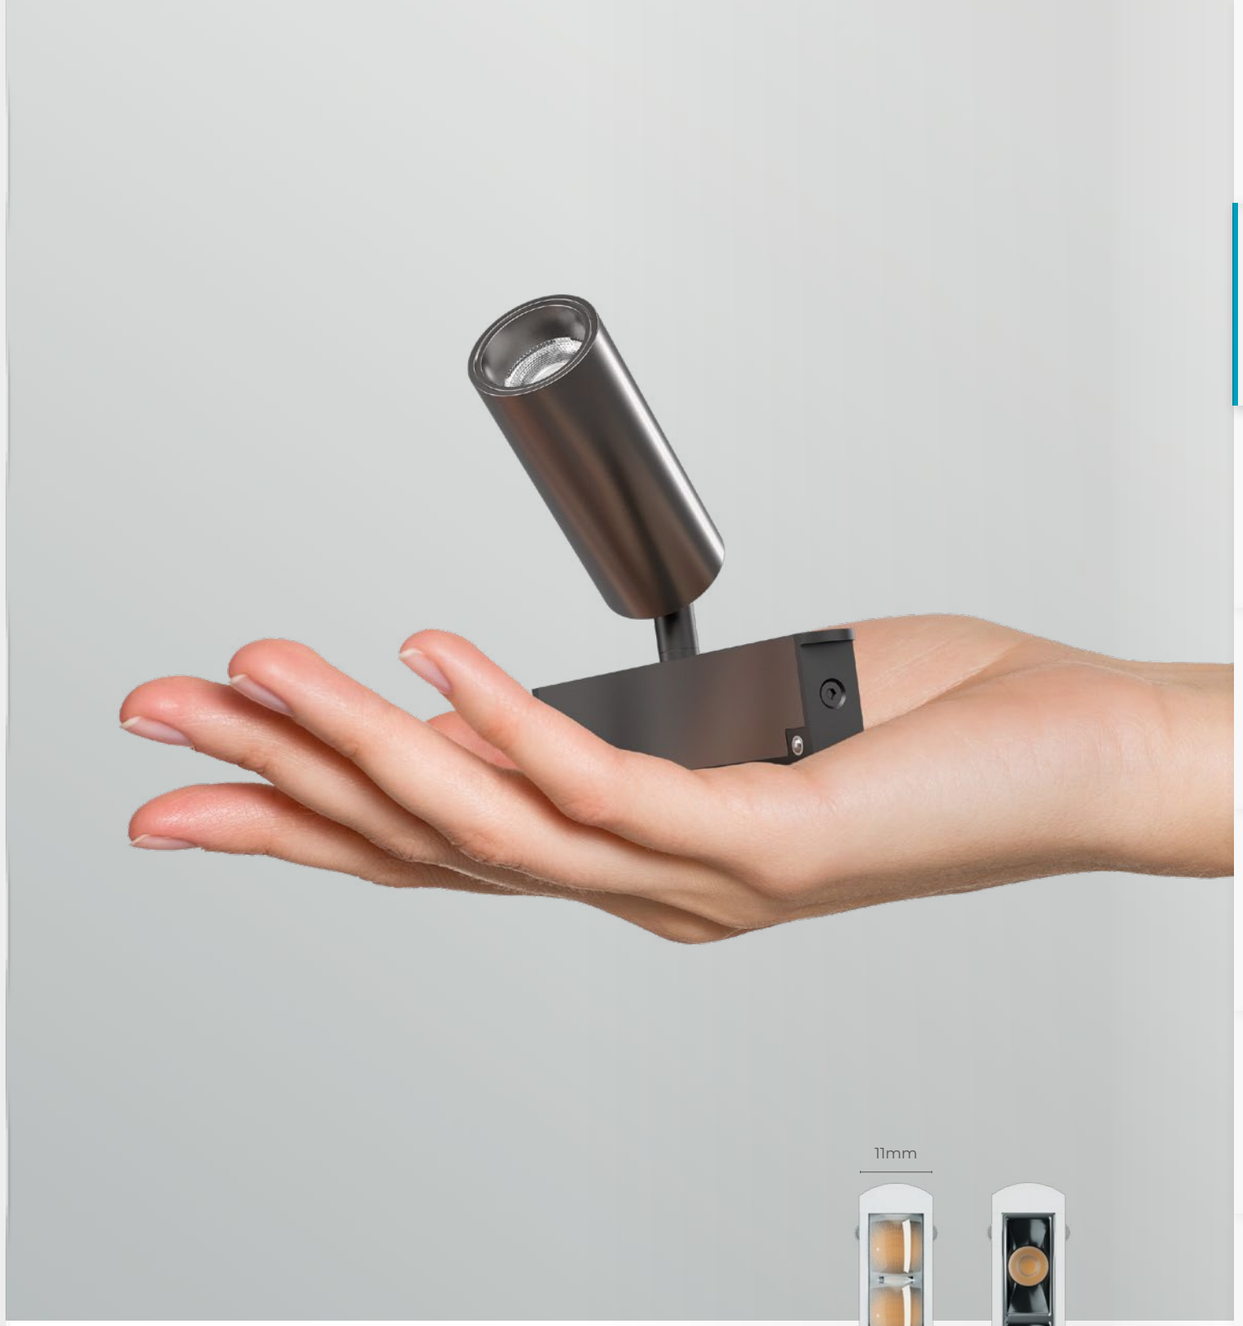


Imagem do produto em escala real







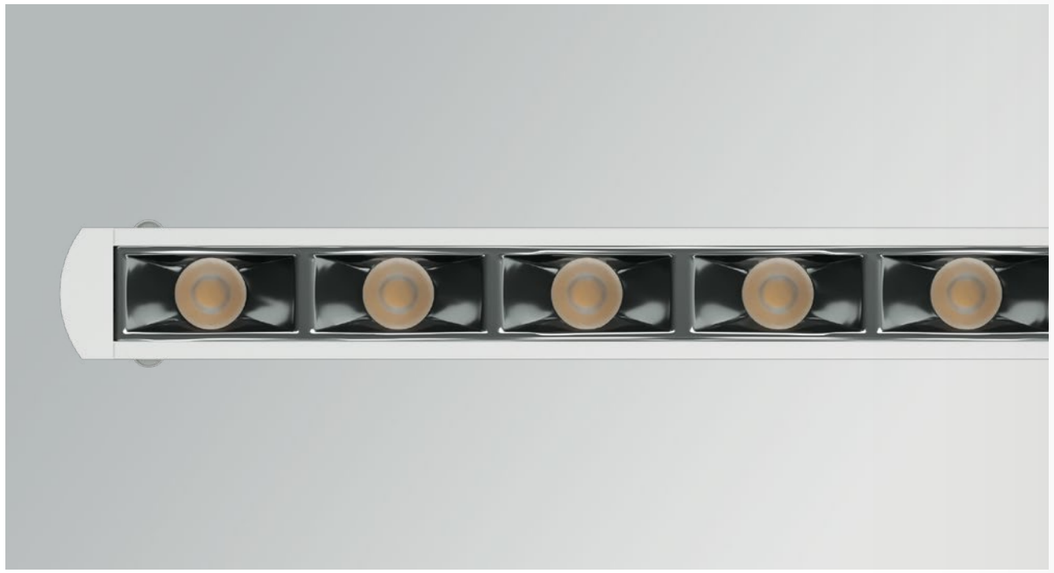



TRACE MICRO PONTUAL DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

EBT · IRC90 · TM30 Rf93

6W

308lm

24°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25361BR/27	○	2700K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25361PTO/27	●	2700K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25361GR/27	●	2700K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25361BR/30	○	3000K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25361PTO/30	●	3000K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20
STL25361GR/30	●	3000K	308lm	51lm/W	>90	>60	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE MICRO (pág. 41).



TRACE MICRO TRILHO DE SOBREPOR

24V

LANÇAMENTO

EBT



Ref.	Cor	Medida	Tensão	IP
STL25322BR	○	1m	24Vcc	IP20
STL25322PTO	●	1m	24Vcc	IP20
STL25322GR	●	1m	24Vcc	IP20
STL25321BR	○	2m	24Vcc	IP20
STL25321PTO	●	2m	24Vcc	IP20

Material Predominante: alumínio

Requer ALIMENTADOR (STL25313) + fonte 24V Stella.
Inclusa tampa de acabamento e ponteiras.



ALIMENTADOR

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V


LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Alimentação	Potência Máxima Suportada
STL25313BR	○	24Vcc	150W
STL25313PTO	●	24Vcc	150W

Material Predominante: plástico

Utilize somente com fontes 24V Stella.




CONECTOR L

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL25310BR	○
STL25310PTO	●
STL25310GR	●





Material Predominante: alumínio


CONECTOR I

PARA TRILHO TRACE MICRO 24V

LANÇAMENTO

Ref.	Cor
STL25312BR	○
STL25312PTO	●






Material Predominante: plástico

LANÇAMENTO

STAGE

LIGUE A LUZ. PREPARE O CENÁRIO.

- ESCALA DE REGULAGEM DE FOCO
- RECUO PROFUNDO | LUZ CÊNICA
- SPOT PARA LÂMPADAS
  MR11 | MR16 | PAR20 | PAR30 | AR70 | AR111
- VERSÕES PARA TRILHOS TRACE OU COM CANOPLA
- COMPATÍVEL COM ELETROCALHA

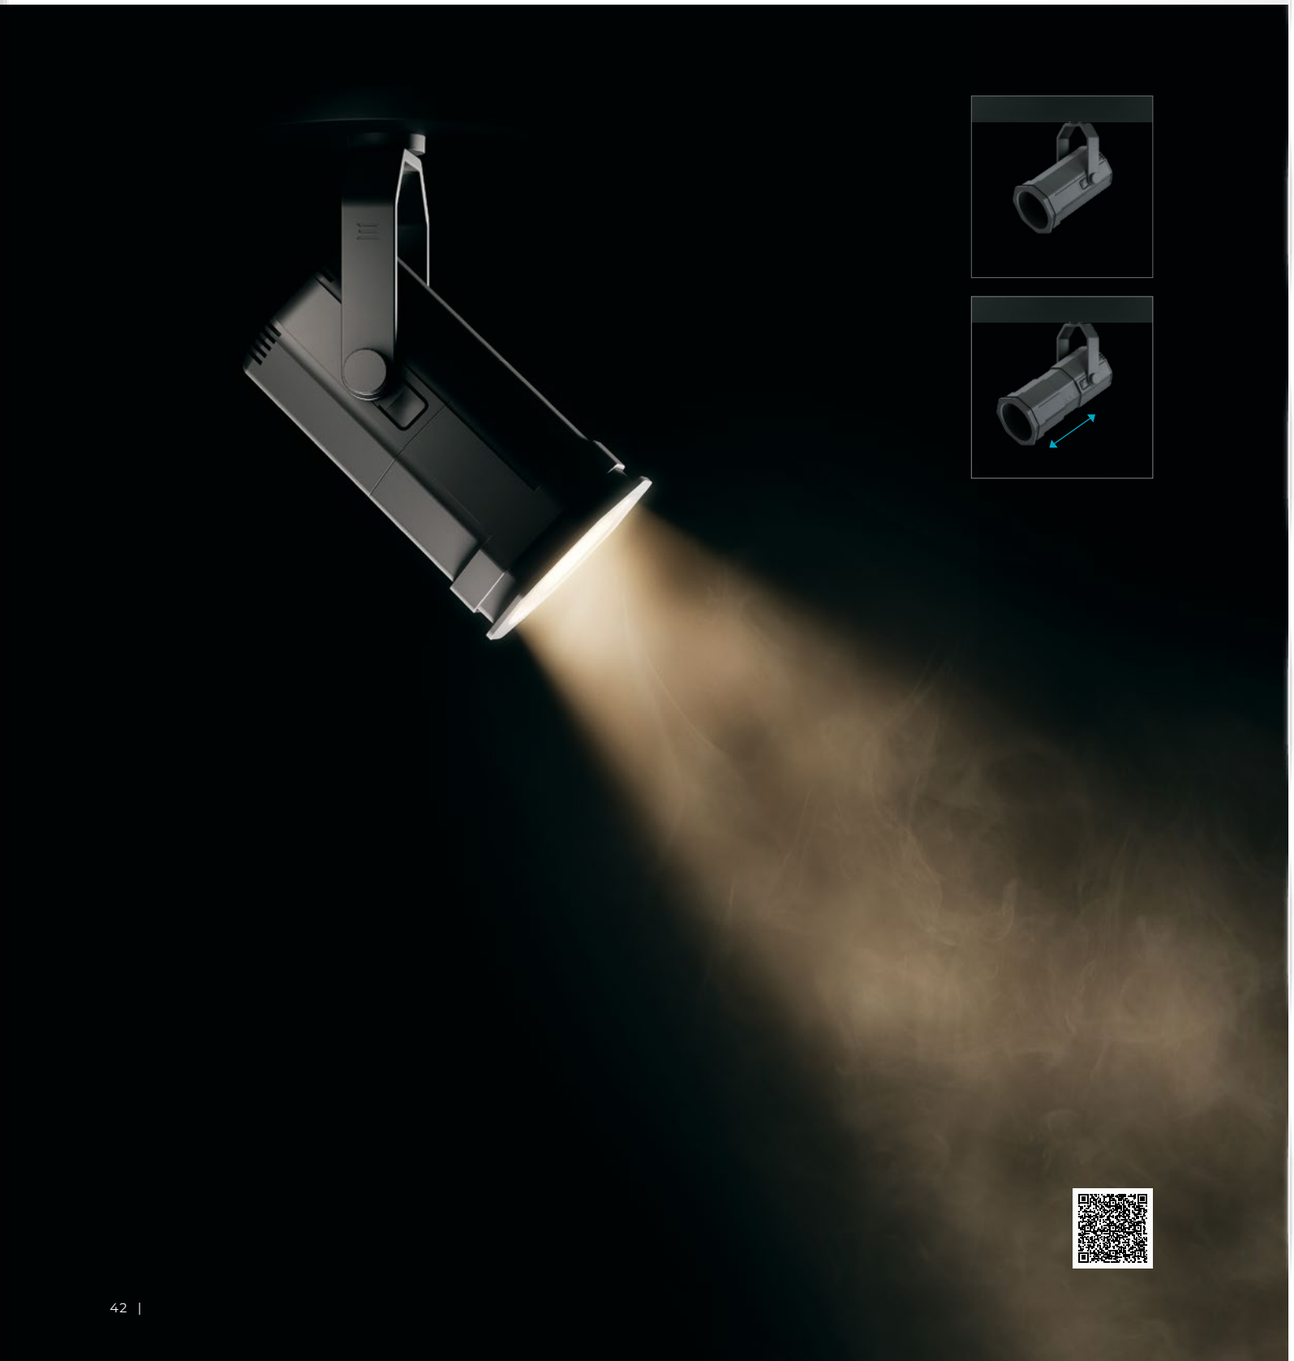

STAGE MR11 | MR16

SPOT PARA TRILHO TRACE


LANÇAMENTO

Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25445PTO	●	MR11 e MR16	GU10	10W



Material Predominante: polímeros

Chave de ligação com tampa de acabamento.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51), vendidos separadamente.
DESIGN REGISTRADO



STAGE AR70 | PAR20

SPOT PARA TRILHO TRACE


LANÇAMENTO

Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25446PTO	●	AR70 e PAR20	E27	10W



Material Predominante: polímeros

Chave de ligação com tampa de acabamento.
Incluso adaptador de E27 para GU10.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51), vendidos separadamente.
DESIGN REGISTRADO



STAGE AR111 | PAR30

SPOT PARA TRILHO TRACE


LANÇAMENTO

Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25449PTO	●	AR111 e PAR30	E27	20W



Material Predominante: polímeros

Chave de ligação com tampa de acabamento.
Incluso adaptador de E27 para GU10.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51), vendidos separadamente.
DESIGN REGISTRADO



STAGE MR11 | MR16

SPOT COM CANOPLA

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25454PTO	●	MR11 e MR16	GU10	10W



Material Predominante: polímeros

DESIGN REGISTRADO


STAGE AR70 | PAR20

SPOT COM CANOPLA

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25456PTO	●	AR70 e PAR20	E27	10W



Material Predominante: polímeros

Incluso adaptador de E27 para GU10.
DESIGN REGISTRADO


STAGE AR111 | PAR30

SPOT COM CANOPLA

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.
STL25458PTO	●	AR111 e PAR30	E27	20W




Material Predominante: polímeros

Incluso adaptador de E27 para GU10.
DESIGN REGISTRADO

TRACE

LIBERDADE É ILUMINAR COMO VOCÊ QUISER.

- BIVOLT
- SPOTS COM LED INTEGRADO E PARA LÂMPADAS
- 5 MODELOS DE LUMINÁRIAS
- IRC 93

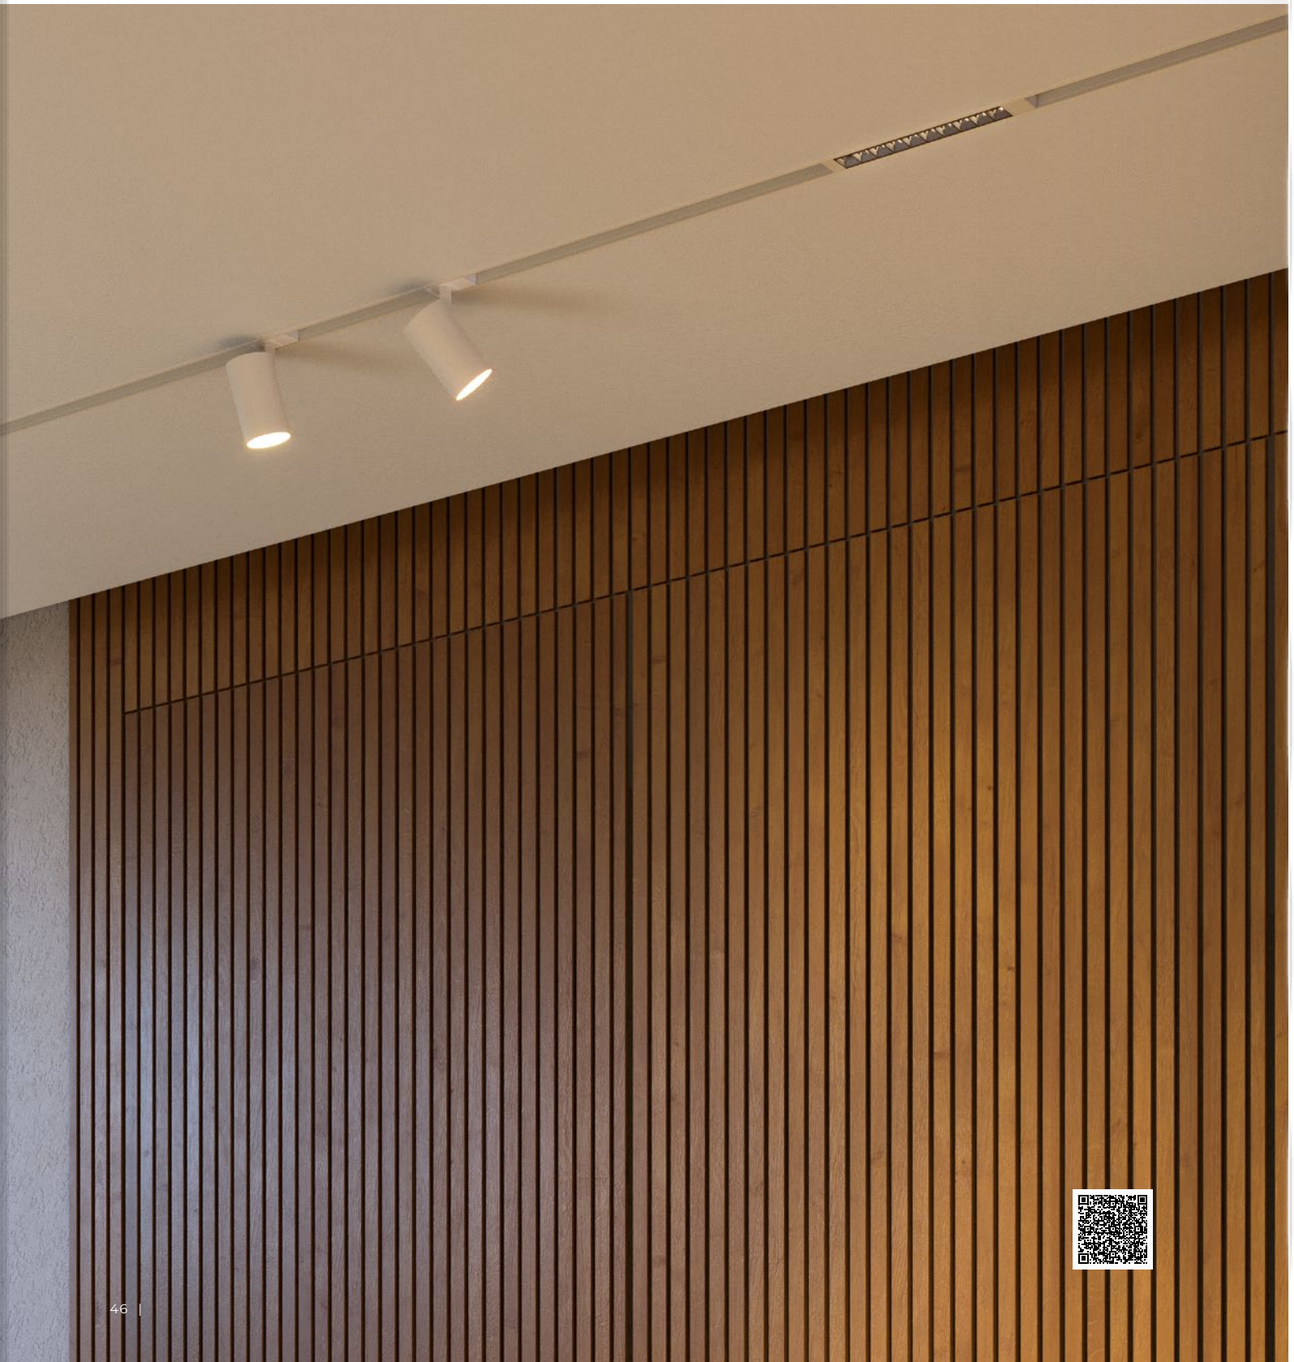

TRACE SPOT

SPOT LED PARA TRILHO TRACE

IRC93 | TM30 Rf93

3,5W

300lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22415BR/30*	○	3000K	300lm	85lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22415PTO/30*	●	3000K	300lm	85lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE SPOT

SPOT LED PARA TRILHO TRACE

IRC93 | TM30 Rf91

5W

500lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22416BR/30*	○	3000K	500lm	100lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22416PTO/30*	●	3000K	500lm	100lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE SPOT

SPOT LED PARA TRILHO TRACE

IRC93 | TM30 Rf90

7W

700lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22417BR/30*	○	3000K	700lm	100lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22417PTO/30*	●	3000K	700lm	100lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 90 / Rg 97
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE SPOT

SPOT LED PARA TRILHO TRACE

IRC93 | TM30 Rf90

11W

1.000lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22418PTO/30*	●	3000K	1.000lm	91lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 90 / Rg 96
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE FLOW MR11


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22451BR*	○	1x MR11 Stella	GU10	15W	IP20
STL22451PTO*	●	1x MR11 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1903 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW MR16


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22452BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20
STL22452PTO	●	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1904 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW PAR20


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22453BR	○	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20
STL22453PTO	●	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1905 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW PAR30


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22454BR*	○	1x PAR30 Stella	E27	15W	IP20
STL22454PTO*	●	1x PAR30 Stella	E27	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1906 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW PAR30 CDMR


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22455BR*	○	1x PAR30 CDMR Stella	E27	20W	IP20
STL22455PTO*	●	1x PAR30 CDMR Stella	E27	20W	IP20

Material Predominante: alumínio

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW AR70


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22456BR*	○	1x AR70 Stella	GU10	15W	IP20
STL22456PTO*	●	1x AR70 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1907 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE FLOW AR111


SPOT PARA TRILHO TRACE



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22457BR*	○	1x AR111 Stella	GU10	15W	IP20
STL22457PTO*	●	1x AR111 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1908 (pág. 55), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



TRACE ANGULAR

FACHO ASSIMÉTRICO
LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE

IRC93 | TM30 Rf92


12,5W
640lm
80°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22470BR/30*	○	3000K	640lm	51lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22470PTO/30*	●	3000K	640lm	51lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 101
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE DIFUSA
LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE


12,5W
650lm
80°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22460BR/30*	○	3000K	650lm	52lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22460PTO/30*	●	3000K	450lm	36lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22460BR/40*	○	4000K	700lm	56lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22460PTO/40*	●	4000K	500lm	40lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE DIFUSA
LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE


25W
1.400lm
80°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22461BR/30*	○	3000K	1.400lm	56lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22461PTO/30*	●	3000K	900lm	36lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22461PTO/40*	●	4000K	950lm	38lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE PONTUAL
LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE


7W
420lm
40°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22465BR/30*	○	3000K	420lm	60lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22465PTO/30*	●	3000K	420lm	60lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 102
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



TRACE PONTUAL
LUMINÁRIA PARA TRILHO TRACE


14W
840lm
40°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL22466BR/30*	○	3000K	840lm	60lm/W	>93	>60	>0,4	IP20
STL22466PTO/30*	●	3000K	840lm	60lm/W	>93	>60	>0,4	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 102
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilizar somente com trilhos TRACE (pág. 51).
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO




TRACE TRILHO DE EMBUTIR
SHORT FRAME



Ref.	Cor	Medida	Tensão	Pot. Máx. Sup.	IP
STL22401PTO*	●	1m	100-240V	1.000W	IP20
STL22403BR	○	2m	100-240V	1.000W	IP20
STL22403PTO	●	2m	100-240V	1.000W	IP20

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte 1m: 1.003x39mm
Dimensão de Corte 2m: 2.003x39mm

Inclusos: alimentador e ponteira.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO




TRACE TRILHO DE SOBREPOR



Ref.	Cor	Medida	Tensão	Pot. Máx. Sup.	IP
STL22404BR*	○	1m	100-240V	1.000W	IP20
STL22404PTO*	●	1m	100-240V	1.000W	IP20
STL22406BR	○	2m	100-240V	1.000W	IP20
STL22406PTO	●	2m	100-240V	1.000W	IP20


Material Predominante: alumínio

Inclusos: alimentador e ponteira.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



ALIMENTADOR
PARA TRILHO TRACE


Ref.	Cor
STL22475BR*	○
STL22475PTO*	●



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

PONTEIRA
PARA TRILHO DE EMBUTIR TRACE


Ref.	Cor
STL22481BR*	○
STL22481PTO*	●



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

PONTEIRA
PARA TRILHO DE SOBREPOR TRACE

Ref.	Cor
STL22480BR*	○
STL22480PTO*	●



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.


CONEXÃO I
PARA TRILHO TRACE

Ref.	Cor
STL22490BR	○
STL22490PTO	●



CONEXÃO L
PARA TRILHO DE EMBUTIR TRACE


Ref.	Cor
STL22485BR*	○
STL22485PTO*	●



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO

CONEXÃO L
PARA TRILHO DE SOBREPOR TRACE

Ref.	Cor
STL22486BR*	○
STL22486PTO*	●



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO

FLOW

LUZ QUE FLUI.

- SPOT PARA LÂMPADAS
- COMPATÍVEL COM TRILHO ECO
- FONTE LUMINOSA RECUADA
- SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE LÂMPADAS



FLOW MR11


SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1930BR	○	1x MR11 Stella	GU10	15W	IP20
SD1930PTO	●	1x MR11 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o TRILHO ECO e com
o KIT GRADE - SD1903 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FLOW MR16


SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1940BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20
SD1940PTO	●	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o TRILHO ECO e com
o KIT GRADE - SD1904 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FLOW PAR20


SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1950BR	○	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20
SD1950PTO	●	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o TRILHO ECO e com
o KIT GRADE - SD1905 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FLOW PAR30


SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1960BR	○	1x PAR30 Stella	E27	15W	IP20
SD1960PTO	●	1x PAR30 Stella	E27	15W	IP20

Material Predominante: alumínio

Compatível com o TRILHO ECO e com
o KIT GRADE - SD1906 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO




FLOW PAR30 CDMR LED

SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1990BR*	○	1x PAR30 CDMR Stella	E27	20W	IP20
SD1990PTO	●	1x PAR30 CDMR Stella	E27	20W	IP20



Material Predominante: alumínio


Compatível com o TRILHO ECO (pág. 55), vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO

FLOW AR70

SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1970BR	○	1x AR70 Stella	GU10	15W	IP20
SD1970PTO	●	1x AR70 Stella	GU10	15W	IP20



Material Predominante: alumínio


Compatível com o TRILHO ECO e com o KIT GRADE - SD1907 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO

FLOW AR111

SPOT PARA TRILHO ECO



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
SD1980BR	○	1x AR111 Stella	GU10	15W	IP20
SD1980PTO	●	1x AR111 Stella	GU10	15W	IP20



Material Predominante: alumínio


Compatível com o TRILHO ECO e com o KIT GRADE - SD1908 (pág. 55), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO

FLOW MR16

SPOT COM CANOPLA



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22001BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20
STL22001PTO	●	1x MR16 Stella	GU10	15W	IP20



Material Predominante: alumínio


Compatível com o KIT GRADE - SD1904 (pág. 55), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO

FLOW PAR20

SPOT COM CANOPLA



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base	Pot. Máx.	IP
STL22002BR	○	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20
STL22002PTO	●	1x PAR20 Stella	E27	15W	IP20



Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - SD1905 (pág. 55), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO

KIT GRADE

PARA SPOT FLOW



Ref.	Cor	Modelo
SD1903*	●	MR11
SD1904	●	MR16
SD1905	●	PAR20
SD1906*	●	PAR30
SD1907*	●	AR70
SD1908	●	AR111


Material Predominante: alumínio e ABS

Incompatível com FLOW PAR30 CDMR LED.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

TRILHO ECO

SOBREPOR

Ref.	Cor	Modelo
SD1010BR	○	1m
SD1010PTO	●	1m
SD1015BR	○	1,5m
SD1015PTO	●	1,5m
SD1020BR	○	2m
SD1020PTO	●	2m




Material Predominante: alumínio

Inclusos alimentador e ponteira.

ALIMENTADOR PARA TRILHO ECO

Ref.	Cor
SD1046BR	○
SD1046PTO	●






CONEXÃO I

PARA TRILHO ECO

Ref.	Cor
SD1043BR	○
SD1043PTO	●



PONTEIRA

PARA TRILHO ECO

Ref.	Cor
SD1047BR	○
SD1047PTO	●






CONEXÃO L

PARA TRILHO ECO

Ref.	Cor
SD1044BR	○
SD1044PTO	●





CANOPLA PLANA

PARA TRILHO ECO

Ref.	Cor
SD1000BR	○
SD1000PTO	●







FITAS

EVO 58
ALL LIGHT 12V EVO SUPERMICRO LANÇAMENTO
ALL LIGHT 12V EVO MICRO LANÇAMENTO
ALL LIGHT 12V EVO SUPERQUENTE LANÇAMENTO
ALL LIGHT 12V EVO
ALL LIGHT 12V EVO IP65 LANÇAMENTO
ALL LIGHT 12V EVO IP67 LANÇAMENTO
FULL LED 12V EVO LANÇAMENTO
FULL LED 12V EVO IP65 LANÇAMENTO

PRO 64
ALL LIGHT 24V PRO LANÇAMENTO
ALL LIGHT 24V PRO IP67 LANÇAMENTO
ALL LIGHT 24V PRO FREE-CUT LANÇAMENTO
ALL LIGHT 24V PRO SUPERQUENTE LANÇAMENTO
FULL LED 24V PRO
FULL LED 24V PRO IP65

ULTRA 70
ALL LIGHT 24V ULTRA
ALL LIGHT 24V ULTRA IP67
ALL LIGHT 24V ULTRA RGB+W

THERMO LANÇAMENTO 72
THERMO 24V ULTRA IP68

ACESSÓRIOS 74
CONECTORES LANÇAMENTO
EMENDAS LANÇAMENTO
AMPLFICADOR
CONTROLE INFRAVERMELHO

NEON LANÇAMENTO 76
NEON FULL SIDE 24V
NEON ARCHI 24V
NEON+

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

FITAS 12V

EVO

PRATICIDADE E EFICIÊNCIA.

- OPÇÕES COM LARGURA MICRO E SUPERMICRO
- MODELOS SUPERQUENTES A PARTIR DE 2100K
- IRC 90
- IP20 | IP65 | IP67
- FLUXO UNIFORME EM TRECHOS COM ATÉ 5m



FITA ALL LIGHT 12V EVO

SUPERMICRO | 2,8mm

LANÇAMENTO

IRC90 | TM30 Rf92

5W/m


300lm/m

12V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25801/27	12Vcc	2700K	280lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20
STL25801/30	12Vcc	3000K	300lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 600 LEDs/m (COB)
Potência Total: 25W
Fluxo Luminoso Total: 1.400lm e 1.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97, 100 e 117.
Permite corte a cada 2cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

MICRO | 5mm

LANÇAMENTO

IRC90 | TM30 Rf89

6W/m

450lm/m


12V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25939/30	12Vcc	3000K	450lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20



TM-30: Rf 89 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 30W
Fluxo Luminoso Total: 2.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97, 100 e 117.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,5cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

SUPERQUENTE

LANÇAMENTO

IRC90 | TM30 Rf94

7W/m

450lm/m


12V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25804/21	12Vcc	2100K	300lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL25804/24	12Vcc	2400K	450lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20



TM-30: Rf 94 / Rg 99
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 35W
Fluxo Luminoso Total: 1.500lm e 2.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IRC90 | TM30 Rf90

7W/m

500lm/m


12V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24804/27	12Vcc	2700K	500lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24804/30	12Vcc	3000K	500lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24804/40	12Vcc	4000K	500lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20



TM-30: Rf 90 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 35W
Fluxo Luminoso Total: 2.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.




FITA ALL LIGHT 12V EVO

LUZ COLOR

7W/m


12V

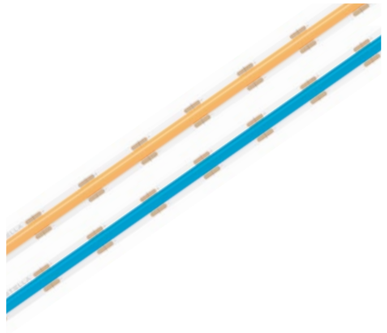

Ref.	Tensão	Luz	Adesividade	IP
STL24804/AB	12Vcc	Âmbar	8N/cm²	IP20
STL24804/AZ	12Vcc	Azul	8N/cm²	IP20

Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 35W
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP65

IP65 IRC90 TM30 Rf90

7W/m

500lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24805/27	12Vcc	2700K	500lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65
STL24805/30	12Vcc	3000K	500lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65

TM-30: Rf 90 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 35W
Fluxo Luminoso Total: 2.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP67


LANÇAMENTO

IP67 IRC90 TM30 Rf90

7W/m

450lm/m


12V

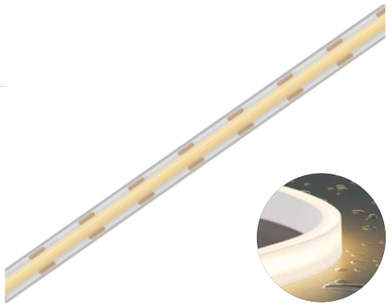

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25816/30	12Vcc	3000K	450lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP67

TM-30: Rf 90 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 35W
Fluxo Luminoso Total: 2.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IRC90 TM30 Rf89

10W/m

700lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24814/27	12Vcc	2700K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24814/30	12Vcc	3000K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24814/40	12Vcc	4000K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24814/50	12Vcc	5000K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20

TM-30: Rf 89 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP65

LANÇAMENTO*

IP65 IRC90 TM30 Rf90

10W/m

700lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24815/27	12Vcc	2700K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65
*STL25815/30	12Vcc	3000K	700lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65

TM-30: Rf 90 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP67


LANÇAMENTO

IP67 IRC90 TM30 Rf91

10W/m

650lm/m

12V

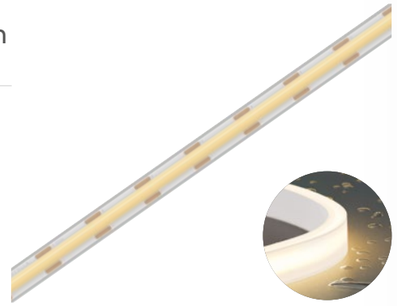

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25829/30	12Vcc	3000K	650lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IRC90 TM30 Rf89

15W/m

1.000lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24824/27	12Vcc	2700K	1.000lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24824/30	12Vcc	3000K	1.000lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL24824/40	12Vcc	4000K	1.000lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20

TM-30: Rf 89 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 288 LEDs/m (COB)
Potência Total: 75W
Fluxo Luminoso Total: 5.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,08cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IRC90 TM30 Rf90

LANÇAMENTO

20W/m

1.300lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25919/27	12Vcc	2700K	1.200lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20
STL25919/30	12Vcc	3000K	1.300lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP20

TM-30: Rf 90 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 396 LEDs/m (COB)
Potência Total: 100W
Fluxo Luminoso Total: 6.000lm e 6.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 1,52cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP65

LANÇAMENTO

IP65 · IRC90 · TM30 Rf95

20W/m

1.200lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25934/27	12Vcc	2700K	1.150lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65
STL25934/30	12Vcc	3000K	1.200lm/m	>90	>40	8N/cm²	IP65

TM-30: Rf 95 / Rg 99
Quantidade de LEDs: 396 LEDs/m (COB)
Potência Total: 100W
Fluxo Luminoso Total: 5.750lm e 6.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 1,52cm.



FITA FULL LED 12V EVO

LANÇAMENTO

IRC90 · TM30 Rf88

25W/m

2.200lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25823/27	12Vcc	2700K	2.200lm/m	>90	>30	IP20
STL25823/30	12Vcc	3000K	2.200lm/m	>90	>30	IP20
STL25823/40	12Vcc	4000K	2.200lm/m	>90	>30	IP20

TM-30: Rf 88 / Rg 99
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 125W
Fluxo Luminoso Total: 11.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 1,25cm.



FITA FULL LED 12V EVO

IP65

LANÇAMENTO

IP65 · IRC90 · TM30 Rf90

25W/m

2.200lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25828/27	12Vcc	2700K	2.200lm/m	>90	>30	IP65
STL25828/30	12Vcc	3000K	2.200lm/m	>90	>30	IP65

TM-30: Rf 90 / Rg 99
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 125W
Fluxo Luminoso Total: 11.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 91, 96, 97 e 100.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 1,25cm.



Projeto: NV Arquitetura · Foto: Rodrigo Fanti

FITA ALL LIGHT 12V EVO · 7W/m

FITAS 24V

PRO

A QUALIDADE QUE VOCÊ NÃO TROCA POR NADA.

- MODELOS SUPERQUENTES A PARTIR DE 2400K
- IRC 95 | IRC 97
- IP20 | IP65 | IP67
- OPÇÕES COM ATÉ 3400 LUMENS/m
- FLUXO UNIFORME EM ROLOS DE ATÉ 10m



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IRC95 | TM30 Rf95

8W/m

600lm/m

24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24842/27	24Vcc	2700K	600lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24842/30	24Vcc	3000K	600lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24842/40	24Vcc	4000K	600lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 40W
Fluxo Luminoso Total: 3.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67


LANÇAMENTO*

IP67 | IRC95 | TM30 Rf94

8W/m

550lm/m

24V

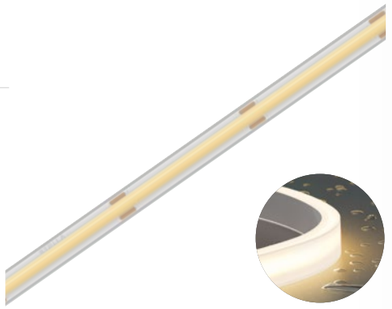

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
*STL24866/27	24Vcc	2700K	500lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67
STL24866/30	24Vcc	3000K	550lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67

TM-30: Rf 94 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 40W
Fluxo Luminoso Total: 2.500lm e 2.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

ROLO DE 10m

IRC95 | TM30 Rf95

10W/m

600lm/m

24V


10 m



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24843/30	24Vcc	3000K	600lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 336 LEDs/m (COB)
Potência Total: 100W
Fluxo Luminoso Total: 6.000lm
Rolo: 10m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 4,16cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67 | ROLO DE 10m


IP67 | IRC95 | TM30 Rf94

10W/m

550lm/m

24V


10 m

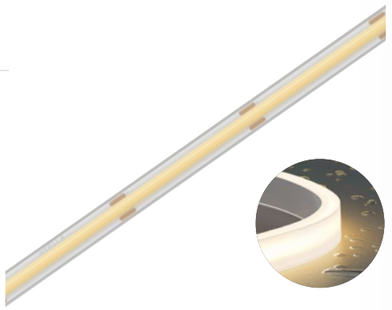

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24870/30	24Vcc	3000K	550lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67

TM-30: Rf 94 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 336 LEDs/m (COB)
Potência Total: 100W
Fluxo Luminoso Total: 5.500lm
Rolo: 10m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 4,16cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

LANÇAMENTO

IRC95 | TM30 Rf94

12W/m

900lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25947/27	24Vcc	2700K	900lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL25947/30	24Vcc	3000K	900lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 103
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 60W
Fluxo Luminoso Total: 4.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

FREE-CUT

LANÇAMENTO

IP65 | IRC97 | TM30 Rf93

15W/m

800lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25949/27	24Vcc	2700K	750lm/m	>97	>70	20N/cm²	IP65
STL25949/30	24Vcc	3000K	800lm/m	>97	>70	20N/cm²	IP65

TM-30: Rf 93 / Rg 99
Quantidade de LEDs: 332 LEDs/m (COB)
Potência Total: 75W
Fluxo Luminoso Total: 3.750lm e 4.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte em qualquer ponto da fita.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IRC95 | TM30 Rf95

16W/m

1.200lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24845/27	24Vcc	2700K	1.200lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24845/30	24Vcc	3000K	1.200lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24845/40	24Vcc	4000K	1.200lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 80W
Fluxo Luminoso Total: 6.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67


LANÇAMENTO*

IP67 | IRC95 | TM30 Rf94

16W/m

1.100lm/m


24V

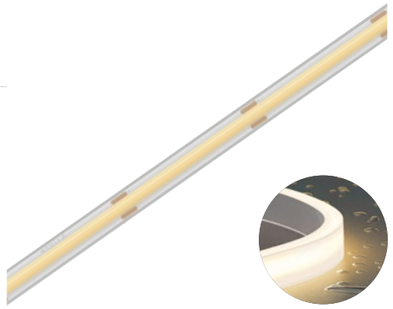

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
*STL24878/27	24Vcc	2700K	1.000lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67
STL24878/30	24Vcc	3000K	1.100lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67

TM-30: Rf 94 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 80W
Fluxo Luminoso Total: 5.000lm e 5.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

SUPERQUENTE

LANÇAMENTO

IRC95 | TM30 Rf93

16W/m

1.050lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25845/24	24Vcc	2400K	1.050lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 80W
Fluxo Luminoso Total: 5.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

SUPERQUENTE | IP67

LANÇAMENTO

IP67 | IRC95 | TM30 Rf93

16W/m

950lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25878/24	24Vcc	2400K	950lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP67

TM-30: Rf 93 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 80W
Fluxo Luminoso Total: 4.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

LANÇAMENTO

IRC95 | TM30 Rf95

21W/m

1.600lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25948/27	24Vcc	2700K	1.500lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL25948/30	24Vcc	3000K	1.600lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 480 LEDs/m (COB)
Potência Total: 105W
Fluxo Luminoso Total: 7.500lm e 8.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V PRO

IRC95 | TM30 Rf93

25W/m

1.900lm/m

24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24857/27	24Vcc	2700K	1.900lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24857/30	24Vcc	3000K	1.900lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20
STL24857/40	24Vcc	4000K	1.900lm/m	>95	>70	12N/cm²	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 640 LEDs/m (COB)
Potência Total: 125W
Fluxo Luminoso Total: 9.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Permite corte a cada 2,5cm.



FITA FULL LED 24V PRO

IRC97 | TM30 Rf 95

14,5W/m

1.450lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL21834/27	24Vcc	2700K	1.450lm/m	>97	>90	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 112 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 72,5W
Fluxo Luminoso Total: 7.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 6,3cm.



FITA FULL LED 24V PRO

IRC97 | TM30 Rf 94

19W/m

2.100lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL21836/27	24Vcc	2700K	2.100lm/m	>97	>90	IP20
STL21836/30	24Vcc	3000K	2.100lm/m	>97	>90	IP20
STL21836/40	24Vcc	4000K	2.200lm/m	>97	>90	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 128 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 95W
Fluxo Luminoso Total: 10.500lm e 11.000lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 6,3cm.



FITA FULL LED 24V PRO

IP65

IP65 | IRC97 | TM30 Rf 95

19W/m

2.100lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL22846/27	24Vcc	2700K	2.100lm/m	>97	>90	IP65
STL22846/30	24Vcc	3000K	2.100lm/m	>97	>90	IP65

TM-30: Rf 95 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 128 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 95W
Fluxo Luminoso Total: 10.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 6,3cm.



FITA FULL LED 24V PRO

IRC97 | TM30 Rf 95

25W/m

2.700lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL21837/27	24Vcc	2700K	2.700lm/m	>97	>90	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 192 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 125W
Fluxo Luminoso Total: 13.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 4,2cm.



FITA FULL LED 24V PRO

IRC97 | TM30 Rf 94

30W/m

3.400lm/m

24V




Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL21838/27	24Vcc	2700K	3.400lm/m	>97	>90	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 224 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 90W
Fluxo Luminoso Total: 10.200lm
Rolo: 3m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Permite corte a cada 3,6cm.



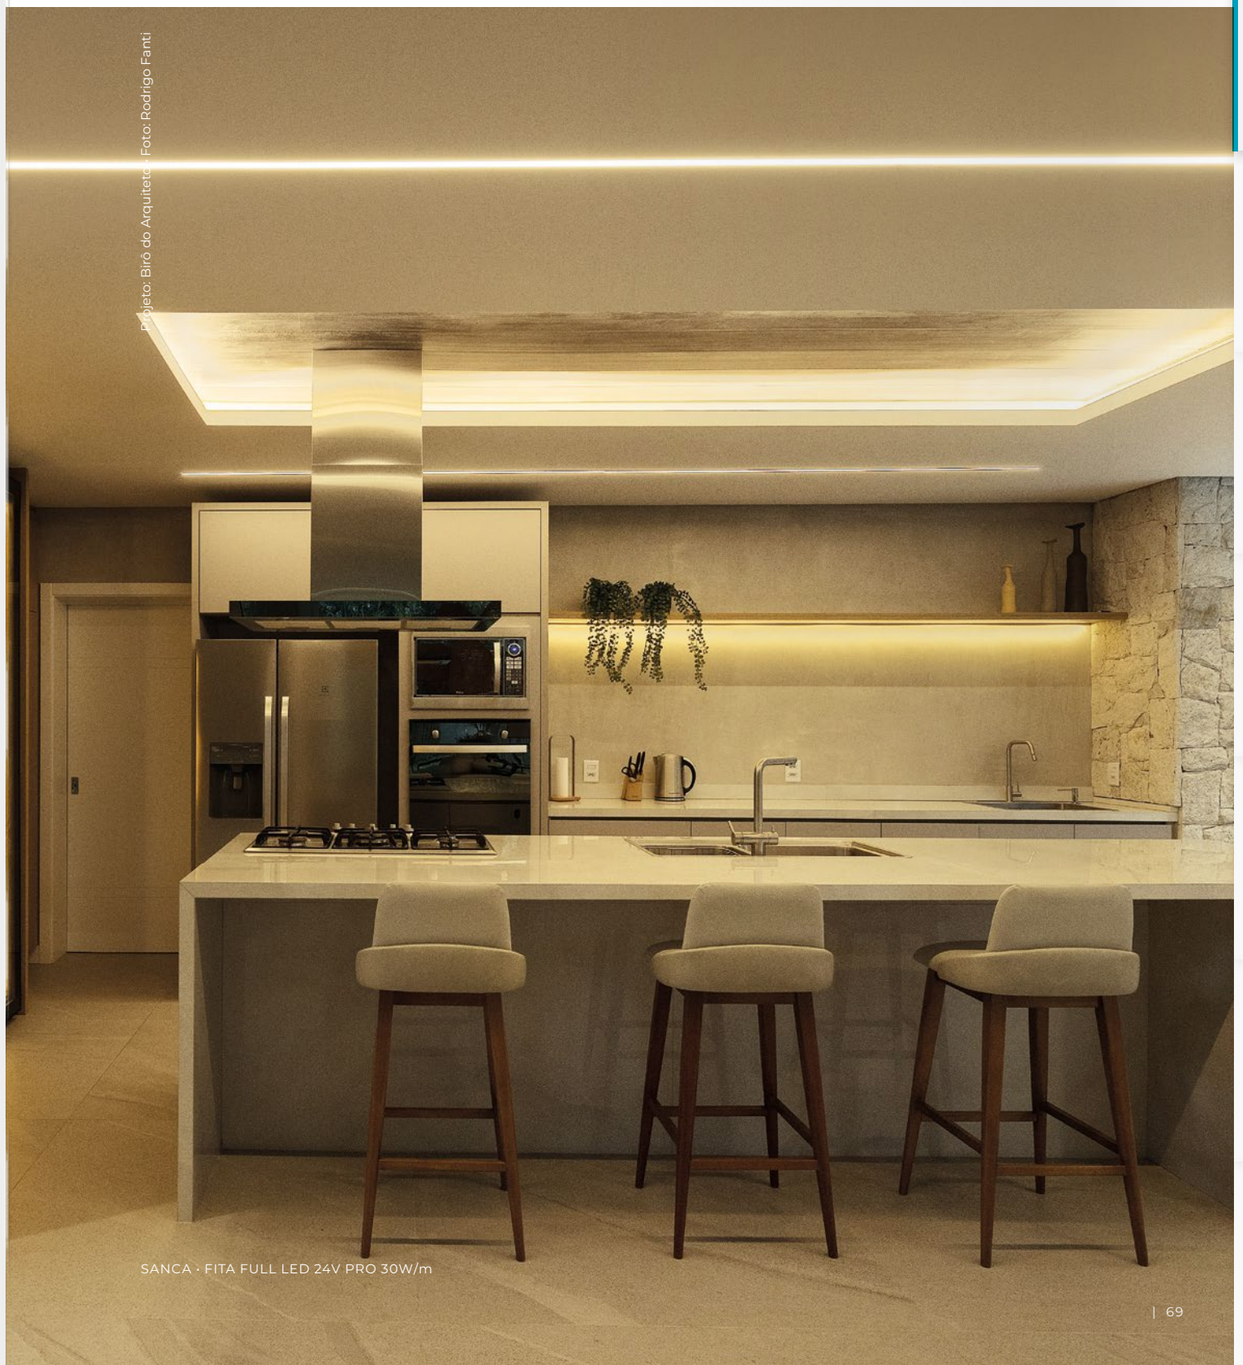

SANCA · FITA FULL LED 24V PRO 30W/m

FITAS ALL LIGHT 24V

ULTRA

LUZ LINEAR NO SEU POTENCIAL MÁXIMO.

- OPÇÃO DE FITA RGB+W
- IRC 96
- IP20 | IP67
- LEDS CSP COM COBERTURA BRANCA
- LUZ HOMOGÊNEA | MAIS LEDS POR METRO



FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

IRC96 | TM30 Rf95

10W/m

750lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24884/30*	24Vcc	3000K	750lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (CSP)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

IP67

IP67 | IRC96 | TM30 Rf96

10W/m

720lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24886/30*	24Vcc	3000K	720lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP67

TM-30: Rf 96 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (CSP)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.600lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

IRC96 | TM30 Rf95

20W/m

1.300lm/m


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24888/30	24Vcc	3000K	1.300lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 480 LEDs/m (CSP)
Potência Total: 100W
Fluxo Luminoso Total: 6.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 5cm.



FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

RGB+W

LUZ RGB+W | IRC96 | TM30 Rf95

3x4W/m
ou 10W/m

650lm/m*


24V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL24879/RGBW	24Vcc	RGB+W (3000K)	650lm/m*	>96	>80	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 560 LEDs/m (CSP)
Potência Total: 3x20W (RGB) / 50W (W)
Fluxo Luminoso Total: 3.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Utilize um amplificador e uma fonte adicional a cada 5m.
Necessário adquirir controle infravermelho, vendido separadamente (pág. 75).
A Fita All Light 24V ULTRA RGB+W utiliza LEDs independentes para a cor branca (10W/m) e RGB (3 circuitos de 4W/m).
*Lumens referentes à cor branca.
Fontes indicadas: págs. 92, 93, 98, 99 e 101.
Acessórios indicados: pág. 75.
Permite corte a cada 10cm.



LANÇAMENTO

FITA

THERMO 24V ULTRA

RESISTÊNCIA PARA CONDIÇÕES EXTREMAS.

- RESISTÊNCIA TÉRMICA ATÉ 105 °C
- IP68 | INDICADA PARA SAUNAS, VESTIÁRIOS E BANHEIROS*
- 2400K | 2700K | 3000K
- IRC 96



Projeto: Harpa Arquitetura . Foto: Rodrigo Fanti

*Não permite aplicação em piscinas e aquários.

FITA THERMO 24V ULTRA

IP68

LANÇAMENTO


IP68 | IRC96 | TM30 Rf96

10W/m

750lm/m

24V


105°C

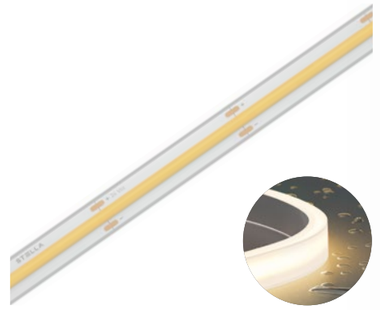

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25803/24	24Vcc	2400K	650lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP68
STL25803/27	24Vcc	2700K	700lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP68
STL25803/30	24Vcc	3000K	750lm/m	>96	>80	20N/cm²	IP68

TM-30: Rf 96 / Rg 101
Quantidade de LEDs: 480 LEDs/m (COB)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.250lm a 3.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 5 braçadeiras, 2 tampas de alimentação e 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.





CONECTORES

PARA FITAS 12V E 24V


LANÇAMENTO*

Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
*STL25839	STH20871	STL21871	STL21873
Para Fita Full LED 12V EVO 10mm	Para Fita All Light 8mm IP20	Para Fita Full LED PRO 8mm	Para Fita Full LED PRO e All Light 10mm IP20
Cabo Ø1,8 x 142,5mm	Cabo Ø1,8 x 620mm	Cabo Ø1,8 x 185mm	Cabo Ø1,8 x 185mm









EMENDAS

PARA FITAS 12V E 24V

LANÇAMENTO*

Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
STH20873	STL21872	STL21874	*STL25833
Para Fita All Light 8mm IP20	Para Fita Full LED PRO 8mm	Para Fita Full LED PRO e All Light 10mm IP20	Para Fita Full LED 12V EVO 10mm

EMENDA

PARA FITA ALL LIGHT 12V EVO MICRO

Ref.
STL25851
Emenda



CONECTOR

PARA FITA ALL LIGHT 12V EVO MICRO

LANÇAMENTO

Ref.
STL25966
Conector 2 Fios
Cabo Ø1,6 x 142mm



CONECTOR

PARA FITA ALL LIGHT 24V ULTRA RGB+W

Ref.
STL25860
Conector 5 Fios
Cabo Ø1,6 x 142mm





EMENDAS


PARA FITA ALL LIGHT 24V ULTRA RGB+W


LANÇAMENTO

Ref.	Ref.	Ref.
STL25841	STL25850	STL25855
Emenda L	Emenda I	Emenda com Fios









AMPLIFICADOR


PARA FITAS RGB+W



Ref.	Tensão	Cor. Máx. Saída
STH6889	12Vcc/24Vcc	2A/Canal

Amplifica o sinal RGB+W, possibilitando a utilização em circuitos superiores a 5m (indicação de uso de um amplificador e uma fonte a cada 5m de Fita RGB+W).

Mantém a qualidade do sinal e a tensão contínua de 12V ou 24V em todo o sistema.




CONTROLE INFRAVERMELHO

PARA FITAS RGB+W




Ref.	Tensão	Cor. Máx. Saída
STH6885	12Vcc/24Vcc	3A/Canal



Altura de módulo receptor: 22mm.

Possibilita trocar as cores manualmente ou pelos modos automáticos, assim como aumentar ou diminuir a intensidade.



LANÇAMENTO

FITAS 24V

NEON

A NOVA DIMENSÃO DA LUZ LINEAR.

- ILUMINAÇÃO FULL SIDE (360°) E ONE SIDE
- 24V | IP66
- ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS PARA FIXAÇÃO
- 2400K | 2700K | 3000K
- IRC 93



FITA NEON FULL SIDE 24V

360° | Ø12mm | IP66

LANÇAMENTO

IP66 | IRC93 | TM30 Rf92

10W/m

750lm/m

24V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25847/24	24Vcc	2400K	600lm/m	>93	>60	IP66
STL25847/27	24Vcc	2700K	700lm/m	>93	>60	IP66
STL25847/30	24Vcc	3000K	750lm/m	>93	>60	IP66

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 480 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 50W
Fluxo Luminoso Total: 3.000lm a 3.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 2 tampas finais.
Acessórios indicados: pág. 77.
Permite corte a cada 2,5cm.



FITA NEON ARCHI 24V

ONE SIDE

LANÇAMENTO

IP66 | IRC93 | TM30 Rf90

14W/m

550lm/m

24V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25819/27	24Vcc	2700K	550lm/m	>93	>60	IP66
STL25819/30	24Vcc	3000K	550lm/m	>93	>60	IP66

TM-30: Rf 90 / Rg 103
Quantidade de LEDs: 120 LEDs/m (SMD)
Potência Total: 70W
Fluxo Luminoso Total: 2.750lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: págs. 84, 85, 87, 92, 93, 98, 99 e 101.
Acompanha 2 tampas finais.
Permite corte a cada 5cm.



NEON+


ACESSÓRIOS PARA FITAS NEON FULL SIDE 24V

LANÇAMENTO


Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
STL25569	STL25558	STL25560	STL25559
BASE FIXA Ø12mm	BASE PENDENTE Ø12mm	BASE COM CINTA Ø12mm	CANOPLA DE SOBREPOR Ø12mm
	Incluso Kit Suspensão	Inclusa Cinta para Fixação	




DESIGN REGISTRADO



DESIGN REGISTRADO



DESIGN REGISTRADO



DESIGN REGISTRADO


NEON+

PERFIL PARA FITAS NEON FULL SIDE 24V

LANÇAMENTO

Ref.
STL25561
GUIA LINEAR Ø12mm






DESIGN REGISTRADO













NEON+

Para explorar ao máximo os atributos das fitas Neon Full Side, a Stella oferece os acessórios Neon+, que contam com guia linear, canopla de sobrepor e diferentes tipos de bases para otimizar a fixação das fitas no teto ou na parede.



FONTES

PRO IP67 LANÇAMENTO 82
FONTE 12V PRO IP67
FONTE 12V PRO DIMERIZÁVEL 0-10V IP67
FONTE 24V PRO IP67
FONTE 24V PRO DIMERIZÁVEL 0-10V IP67

PRO CCT CONTROL LANÇAMENTO 86
FONTE 24V PRO DIMERIZÁVEL 0-10V CCT CONTROL

EVO 90
FONTE 12V EVO LANÇAMENTO
FONTE 24V EVO

ULTRAFINAS 94
FONTE ULTRAFINA 12V
FONTE ULTRAFINA 24V

ULTRAFINAS DIM 100
FONTE ULTRAFINA 12V DIM
FONTE ULTRAFINA 24V DIM

INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS 102

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

LANÇAMENTO

FONTES

PRO IP67

PROTEÇÃO EXTRA PARA APLICAÇÕES EXTERNAS.

- TRUE POWER · ENTREGA 100% DA POTÊNCIA
- DIM 0-10V
- ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>0,92 A >0,97)
- IP67
- VERSÕES 12V E 24V



FONTE 12V PRO

AFP | IP67

LANÇAMENTO

AFP .95 | IP67 | TRUE POWER


75W

12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25807	100-240V	12Vcc	0,94A (127V) / 0,555A (220V)	6,25A	>0,95	IP67



FONTE 12V PRO

DIMERIZÁVEL 0-10V | AFP | IP67

LANÇAMENTO

DIM | 0-10V | AFP .95 | IP67 | TRUE POWER

75W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25806	100-240V	12Vcc	0,94A (127V) / 0,555A (220V)	6,25A	>0,95	IP67

Dimerização: 0-10V



FONTES 24V

FONTE 24V PRO

DIMERIZÁVEL 0-10V | AFP | IP67

LANÇAMENTO

DIM | 0-10V | AFP .92 | IP67 | TRUE POWER

30W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25863	100-240V	24Vcc	0,432A (127V) / 0,252A (220V)	1,25A	>0,92	IP67

Dimerização: 0-10V



FONTE 24V PRO

AFP | IP67

LANÇAMENTO

AFP .95 | IP67 | TRUE POWER


75W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25880	100-240V	24Vcc	0,936A (127V) / 0,540A (220V)	3,125A	>0,95	IP67



FONTE 24V PRO

DIMERIZÁVEL 0-10V | AFP | IP67

LANÇAMENTO

DIM | 0-10V | AFP .95 | IP67 | TRUE POWER

75W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25864	100-240V	24Vcc	0,936A (127V) / 0,54A (220V)	3,125A	>0,95	IP67

Dimerização: 0-10V



FONTE 24V PRO

AFP | IP67

LANÇAMENTO

AFP .95 | IP67 | TRUE POWER


150W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25890	100-240V	24Vcc	1,33A (127V) / 0,77A (220V)	6.25A	>0,95	IP67



FONTE 24V PRO

AFP | IP67

LANÇAMENTO

AFP .97 | IP67 | TRUE POWER

320W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25605	100-240V	24Vcc	2,65A (127V) / 1,49A (220V)	13,33A	>0,97	IP67

Pot. Máx. por Saída: 160W
Cor. Máx. por Saída: 6,665A




LANÇAMENTO

FONTES 24V PRO

CCT CONTROL

CONTROLE AS TRANSIÇÕES NATURAIS
DO SEU DIA COM PRECISÃO.

- TRUE POWER · ENTREGA 100% DA POTÊNCIA
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR
- DIM 0-10V
- ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>0,95)

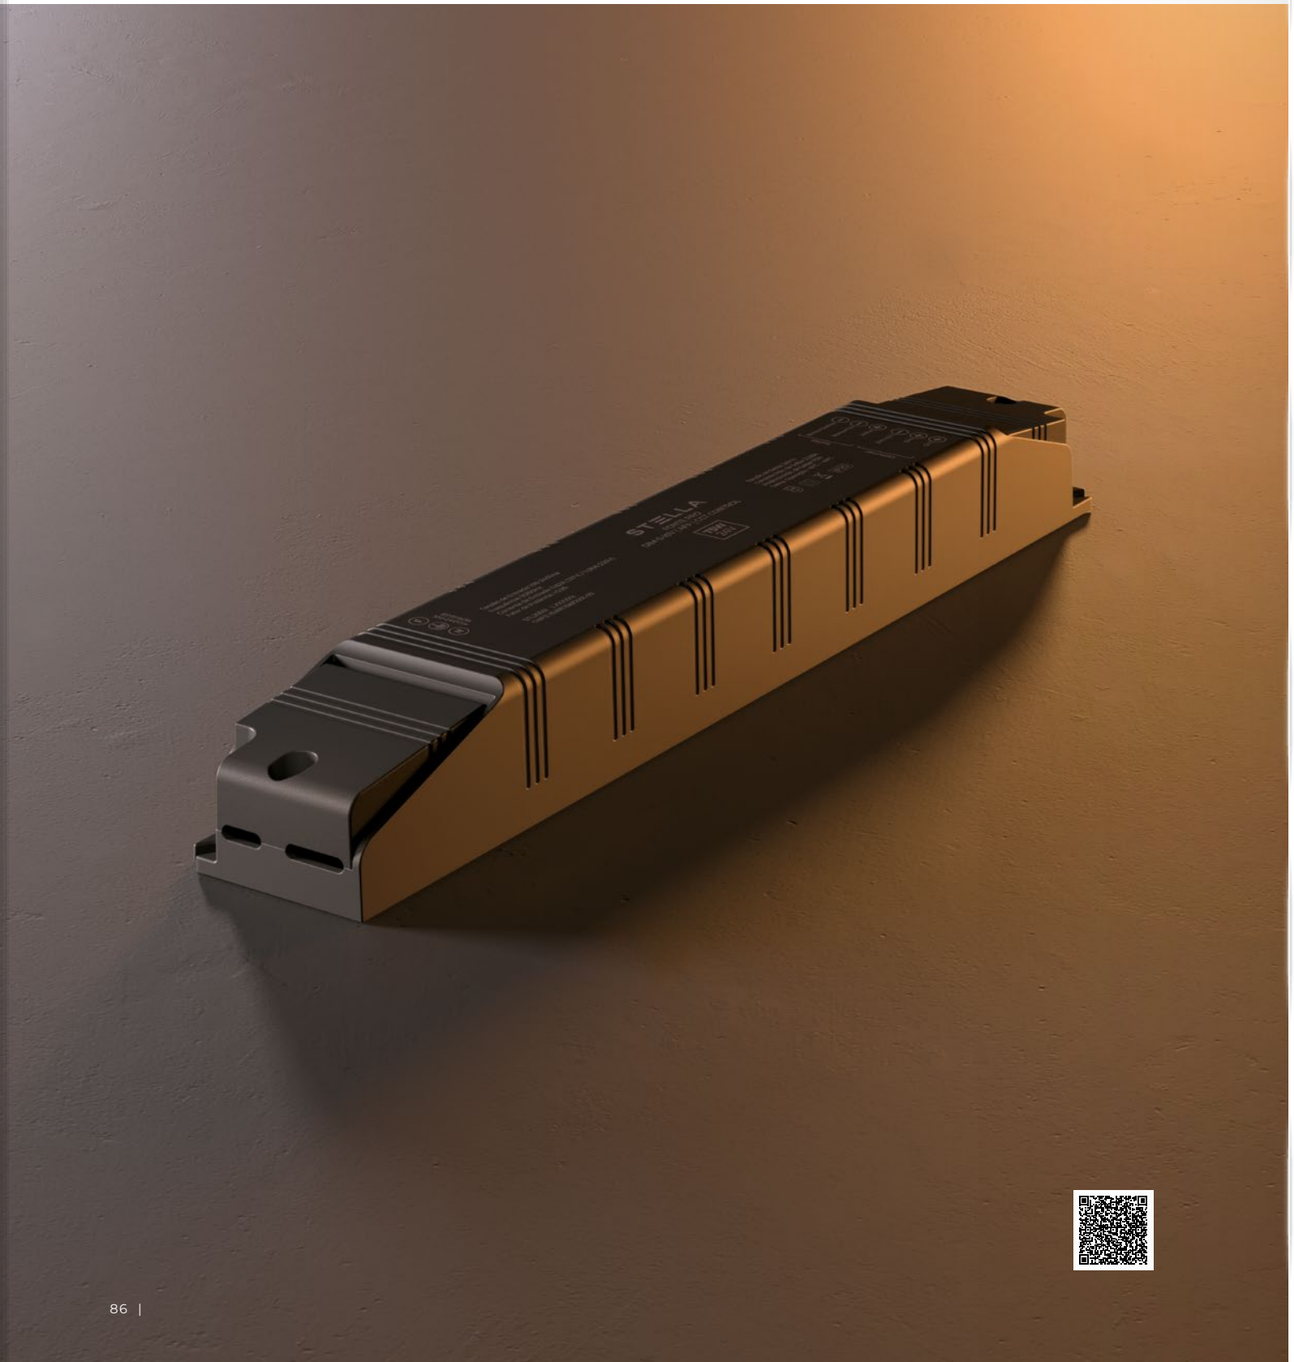

FONTE 24V PRO

DIMERIZÁVEL 0-10V | AFP | CCT CONTROL

LANÇAMENTO

DIM · 0-10V · AFP .95 · CCT · TRUE POWER

75W

24V


BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25601	100-240V	24Vcc	0,62A (127V) / 0,36A (220V)	3,125A	>0,95	IP20

Dimerização: 0-10V

Permite a variação da temperatura de cor e intensidade luminosa das fitas instaladas. É possível utilizar a potência total da fonte em cada saída.



FONTE 24V PRO

DIMERIZÁVEL 0-10V | AFP | CCT CONTROL

LANÇAMENTO

DIM · 0-10V · AFP .95 · CCT · TRUE POWER

150W

24V


BIVOLT




Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25602	100-240V	24Vcc	1,24A (127V) / 0,72A (220V)	6,25A	>0,95	IP20

Dimerização: 0-10V

Permite a variação da temperatura de cor e intensidade luminosa das fitas instaladas. É possível utilizar a potência total da fonte em cada saída.



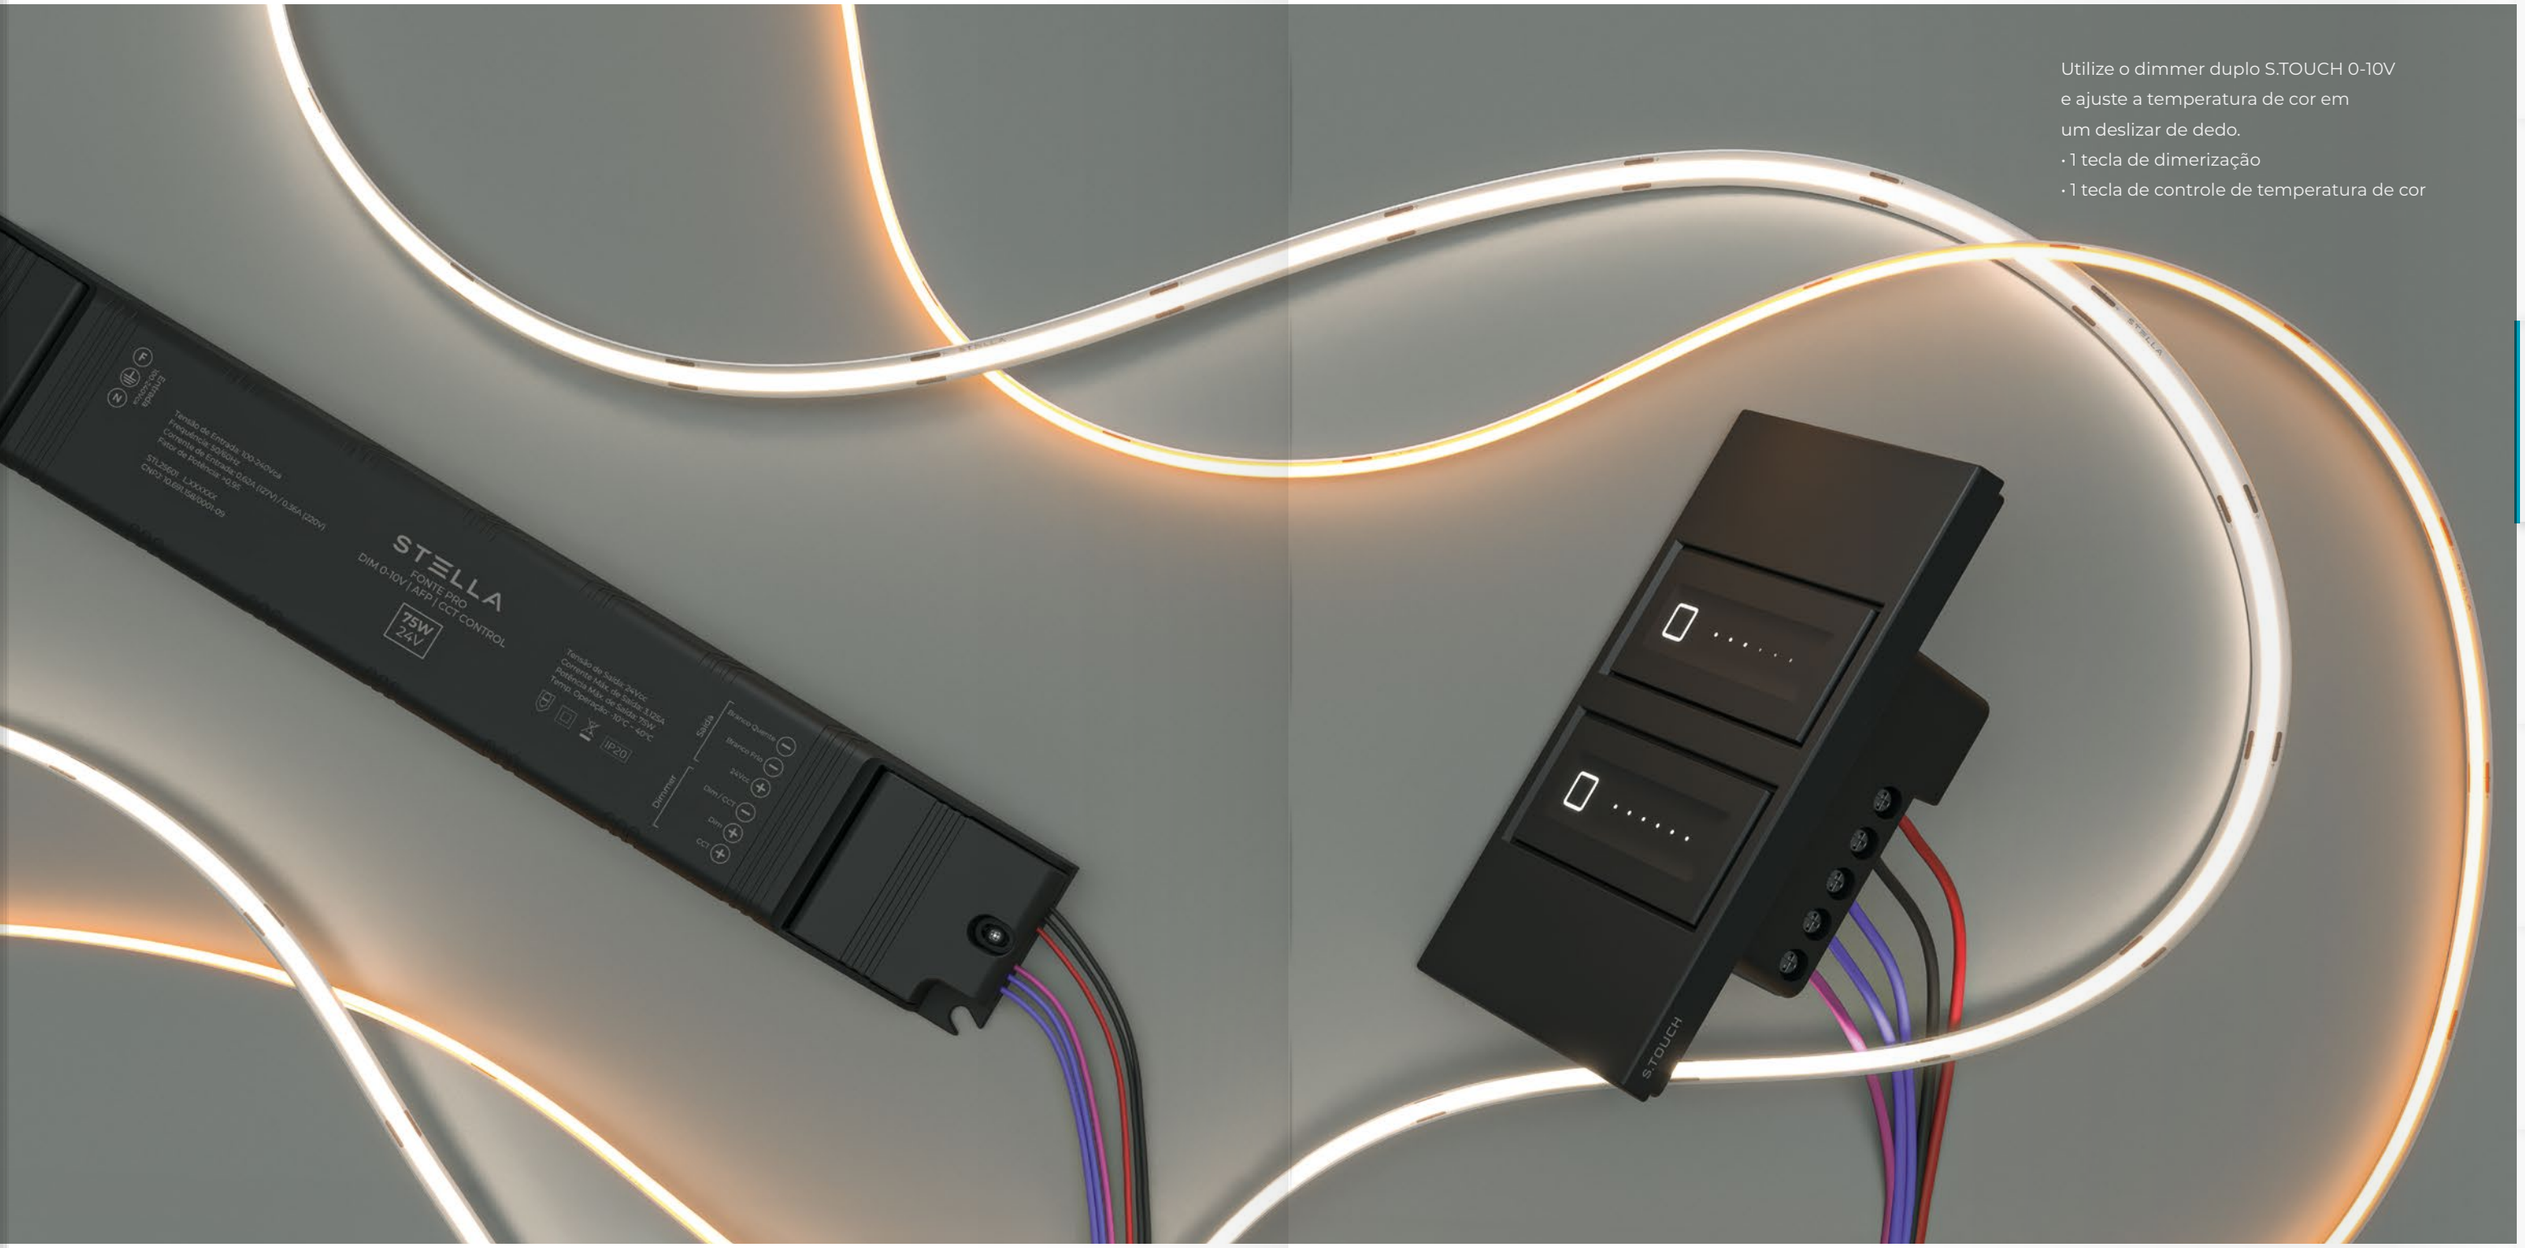

Utilize o dimmer duplo S.TOUCH 0-10V
e ajuste a temperatura de cor em
um deslizar de dedo.

- 1 tecla de dimerização
- 1 tecla de controle de temperatura de cor

FONTES

EVO

PERFORMANCE, SEGURANÇA,
DESIGN E PRATICIDADE.

- TRUE POWER · ENTREGA 100% DA POTÊNCIA
- DESIGN OTIMIZADO PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR
- VERSÕES 12V E 24V
- OPÇÕES COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA



FONTE 12V EVO


35W

12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24892	100-240V	12Vcc	0,69A (127V) / 0,40A (220V)	2,9A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 12V EVO


65W

12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24893	100-240V	12Vcc	1,28A (127V) / 0,74A (220V)	5,42A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 12V EVO


100W

12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24894	100-240V	12Vcc	1,97A (127V) / 1,14A (220V)	8,33A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 12V EVO

AFP

150W


12V

BIVOLT

LANÇAMENTO



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL25653	100-240V	12Vcc	1,30A (127V)/ 0,80A (220V)	12,5A	>0,92	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 24V EVO


35W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24895	100-240V	24Vcc	0,69A (127V) / 0,40A (220V)	1,46A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 24V EVO


65W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24896	100-240V	24Vcc	1,28A (127V) / 0,74A (220V)	2,71A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 24V EVO


100W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24897	100-240V	24Vcc	1,97A (127V) / 1,14A (220V)	4,17A	>0,4	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 24V EVO

AFP


150W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24650	100-240V	24Vcc	1,60A (127V) / 0,93A (220V)	6,25A	>0,92	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTE 24V EVO

AFP


250W

24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24652	100-240V	24Vcc	2,67A (127V) / 1,54A (220V)	10,42A	>0,92	IP20



DESIGN REGISTRADO

FONTES

ULTRAFINAS

DESIGN MAIS DISCRETO E ENTREGA TOTAL.

- TRUE POWER · ENTREGA 100% DA POTÊNCIA
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA
- VERSÕES 12V E 24V
- DIM DUALCUT | CORTE DE FASE





FONTE ULTRAFINA 12V

18W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22690	100-240V	12Vcc	0,30A (127V) / 0,20A (220V)	1,5A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

24W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22691	100-240V	12Vcc	0,40A (127V) / 0,26A (220V)	2A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

36W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22692	100-240V	12Vcc	0,58A (127V) / 0,40A (220V)	3A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

48W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22693	100-240V	12Vcc	0,76A (127V) / 0,52A (220V)	4A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

60W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22694	100-240V	12Vcc	0,98A (127V) / 0,66A (220V)	5A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

72W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22695	100-240V	12Vcc	1,1A (127V) / 0,74A (220V)	6A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V

100W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24659	100-240V	12Vcc	1,84A (127V) / 1,32A (220V)	8,3A	>0,4	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

18W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22680	100-240V	24Vcc	0,30A (127V) / 0,20A (220V)	0,75A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

24W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22681	100-240V	24Vcc	0,38A (127V) / 0,26A (220V)	1A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

36W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22682	100-240V	24Vcc	0,56A (127V) / 0,38A (220V)	1,5A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

48W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22683	100-240V	24Vcc	0,74A (127V) / 0,48A (220V)	2A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

60W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22684	100-240V	24Vcc	0,98A (127V) / 0,64A (220V)	2,5A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

72W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL22685	100-240V	24Vcc	1,1A (127V) / 0,74A (220V)	3A	>0,5	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V

100W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL24649	100-240V	24Vcc	1,84A (127V) / 1,32A(220V)	4,2A	>0,4	IP20

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V DIM

DUALCUT

25W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23696	100-240V	12Vcc	0,42A (127V) / 0,29A (220V)	2,08A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V DIM

DUALCUT

50W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23697	100-240V	12Vcc	0,86A (127V) / 0,61A (220V)	4,17A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V DIM

DUALCUT

75W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23698	100-240V	12Vcc	1,25A (127V) / 0,92A (220V)	6,25A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 12V DIM

DUALCUT

100W


12V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23699	100-240V	12Vcc	1,64A (127V) / 1,18A (220V)	8,33A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V DIM

DUALCUT

25W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23686	100-240V	24Vcc	0,42A (127V) / 0,29A (220V)	1,04A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V DIM

DUALCUT

50W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23687	100-240V	24Vcc	0,86A (127V) / 0,61A (220V)	2,08A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V DIM

DUALCUT

75W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23688	100-240V	24Vcc	1,25A (127V) / 0,92A (220V)	3,12A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTE ULTRAFINA 24V DIM

DUALCUT

100W


24V

BIVOLT



Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Entrada	Cor. Máx. Saída	FP	IP
STL23689	100-240V	24Vcc	1,64A (127V) / 1,18A (220V)	4,16A	>0,4	IP20

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



FONTES STELLA.
A SUA FITA NO POTENCIAL MÁXIMO.

Quer obter o máximo desempenho da sua fita? Utilize sempre fontes Stella para contar com a melhor performance possível e aproveite o diferencial do Sistema True Power, que garante a entrega de 100% da potência declarada para as fitas.

TRUE POWER

CALCULADORA DE FITAS E FONTES.
UMA FACILIDADE A MAIS PARA ESPECIFICAR PRODUTOS STELLA.

ACESSE AQUI



FONTES 12V		FITAS 12V EVO (potência/referência)						
		5W/m STL25801	6W/m STL25939	7W/m STL24804 STL25804 STL24805 STL25816	10W/m STL24814 STL24815 STL25815 STL25829	15W/m STL24824	20W/m STL25919 STL25934	25W/m STL25823 STL25828
ULTRAFINA	18W	3,6m	3m	2,5m	1,8m	1,2m	0,9m	x
ULTRAFINA	24W	4,8m	4m	3,4m	2,4m	1,6m	1,2m	0,9m
ULTRAFINA DIM	25W	5m	4,1m	3,5m	2,5m	1,6m	1,2m	1m
EVO	35W	7m	5,8m	5m	3,5m	2,3m	1,7m	1,4m
ULTRAFINA	36W	7,2m	6m	5,1m	3,6m	2,4m	1,8m	1,4m
ULTRAFINA	48W	9,6m	8m	6,8m	4,8m	3,2m	2,4m	1,9m
ULTRAFINA DIM	50W	10m	8,3m	7,1m	5m	3,3m	2,5m	2m
ULTRAFINA	60W	x	10m	8,5m	6m	4m	3m	2,4m
EVO	65W	x	x	9,2m	6,5m	4,3m	3,2m	2,6m
ULTRAFINA	72W	x	x	x	7,2m	4,8m	3,6m	2,8m
PRO / PRO DIM ULTRAFINA DIM	75W	x	x	x	7,5m	5m	3,7m	3m
EVO / ULTRAFINA ULTRAFINA DIM	100W	x	x	x	10m	6,6m	5m	4m
EVO	150W	x	x	x	x	10m	7,4m	6m

Para evitar perdas no fluxo luminoso, evite ligar mais de 5m de Fita 12V em série.
Em instalações com medidas superiores ao comprimento total do rolo, recomendamos a ligação em paralelo.

FONTES 24V		FITAS NEON 24V E FULL LED 24V PRO (potência/referência)					
		10W/m STL25847	14W/m STL25819	14,5W/m STL21834	19W/m STL21836 STL22846	25W/m STL21837	30W/m STL21838
ULTRAFINA	18W	1,8m	1,2m	1,2m	0,9m	x	x
ULTRAFINA	24W	2,4m	1,7m	1,6m	1,2m	0,9m	x
ULTRAFINA DIM	25W	2,5m	1,7m	1,7m	1,3m	1m	0,8m
PRO DIM	30W	3m	2,1m	2m	1,5m	1,2m	1m
EVO	35W	3,5m	2,5m	2,4m	1,8m	1,4m	1,1m
ULTRAFINA	36W	3,6m	2,5m	2,4m	1,8m	1,4m	1,2m
ULTRAFINA	48W	4,8m	3,4m	3,3m	2,5m	1,9m	1,6m
ULTRAFINA DIM	50W	5m	3,5m	3,4m	2,6m	2m	1,6m
ULTRAFINA	60W	6m	4,2m	4,1m	3,1m	2,4m	2m
EVO	65W	6,5m	4,6m	4,4m	3,4m	2,6m	2,1m
ULTRAFINA	72W	7,2m	5,1m	4,9m	3,7m	2,8m	2,4m
PRO / PRO DIM / CCT ULTRAFINA DIM	75W	7,5m	5,3m	5,1m	3,9m	3m	2,5m
EVO / ULTRAFINA ULTRAFINA DIM	100W	10m	7,1m	6,9m	5,2m	4m	3,3m
PRO / CCT / EVO	150W	x	10,7m	10,3m	7,8m	6m	5m
EVO	250W	x	x	x	13,1m	10m	x
PRO	320W	x	x	x	x	12,8m	x

FONTES 24V		FITAS ALL LIGHT 24V PRO E ULTRA (potência/referência)							
		8W/m STL24842 STL24866	10W/m STL24843 STL24870 STL24884 STL24886 STL25803	12W/m STL25947	15W/m STL25949	16W/m STL24845 STL25845 STL24878 STL25878	20W/m STL24888	21W/m STL25948	25W/m STL24857
ULTRAFINA	18W	2,2m	1,8m	1,5m	1,2m	1,1m	0,9m	x	x
ULTRAFINA	24W	3m	2,4m	2m	1,6m	1,5m	1,2m	1,1m	0,9m
ULTRAFINA DIM	25W	3,1m	2,5m	2m	1,6m	1,5m	1,2m	1,1m	1m
PRO DIM	30W	3,7m	3m	2,5m	2m	1,8m	1,5m	1,4m	1,2m
EVO	35W	4,3m	3,5m	2,9m	2,3m	2,1m	1,7m	1,6m	1,4m
ULTRAFINA	36W	4,5m	3,6m	3m	2,4m	2,2m	1,8m	1,7m	1,4m
ULTRAFINA	48W	6m	4,8m	4m	3,2m	3m	2,4m	2,2m	1,9m
ULTRAFINA DIM	50W	6,2m	5m	4,1m	3,3m	3,1m	2,5m	2,3m	2m
ULTRAFINA	60W	7,5m	6m	5m	4m	3,7m	3m	2,8m	2,4m
EVO	65W	8,1m	6,5m	5,4m	4,3m	4m	3,2m	3,1m	2,6m
ULTRAFINA	72W	9m	7,2m	6m	4,8m	4,5m	3,6m	3,4m	2,8m
PRO / PRO DIM / CCT ULTRAFINA DIM	75W	9,3m	7,5m	6,2m	5m	4,6m	3,7m	3,5m	3m
EVO / ULTRAFINA ULTRAFINA DIM	100W	12,5m	10m	8,3m	6,6m	6,2m	5m	4,7m	4m
PRO / CCT / EVO	150W	18,7m	15m	12,5m	10m	9,3m	7,5m	7,1m	6m
EVO	250W	x	25m	20,8m	16,6m	15,6m	12,5m	11,9m	10m
PRO	320W	x	x	26,6m	21,3m	20m	16m	15,2m	12,8m

Em instalações com medidas superiores ao comprimento total do rolo, recomendamos a ligação em paralelo.



LUMINÁRIAS

WAVE LANÇAMENTO 106
PERFIL DE EMBUTIR | LENTE INVISIBLE
PERFIL SEMIEMBUTIDO
PERFIL DE SOBREPOR
ACESSÓRIOS

MÓBILI LANÇAMENTO 110
MÓBILI MICRO · Embutido 12V
MÓBILI MICRO · Embutido Recuado 12V
MÓBILI MICRO · Spot 12V
MÓBILI · Perfil de Embutir
MÓBILI · Perfil de Sobrepor
MÓBILI · Sensores
FONTE MÓBILI 12V
CONECTORES
MINI MÓBILI · Mini Embutido para Móveis
MÓBILI · Embutido para Móveis

ROUND LANÇAMENTO 120
ROUND DIRECIONÁVEL · Luminária de Embutir Recuada Direcionável
ROUND NARROW · Luminária de Embutir
ROUND OFFICE · Luminária de Embutir

SQUARE MICRO LANÇAMENTO 126
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA DIRECIONÁVEL
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

PLANE 132
LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR LANÇAMENTO
KIT SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA PLANE

DEEP 134
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

S.DEEP 138
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA

EDGE 140
LUMINÁRIA DE EMBUTIR

EVO UGR / ECO 142
PAINÉIS E PLAFONS

EASY 146
EASY · Embutido Direcionável com LED Integrado LANÇAMENTO
EASY EVO · Embutido Recuado Direcionável com LED Integrado

SQUARE 150
SQUARE · Embutido Recuado Direcionável
SQUARE GHOST · Embutido Super-Recuado Direcionável
SQUARE ANGLE · Embutido Recuado Angular
SQUARE OUT · Luminária de Sobrepor Recuada Direcionável
KIT GRADE PARA SQUARE


A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

LANÇAMENTO

WAVE

A NOVA ONDA EM PERFIS AUTORAIS.

- DESIGN AUTORAL
- LUZ HOMOGÊNEA
- LENTE INVISIBLE COM SUPER-RECUO
- INDICAÇÃO PRECISA DA FITA IDEAL PARA CADA MODELO COM FLUXO E ÂNGULO DE ABERTURA*
- OPÇÃO DE LENTE COM 100% DA SUPERFÍCIE ILUMINADA

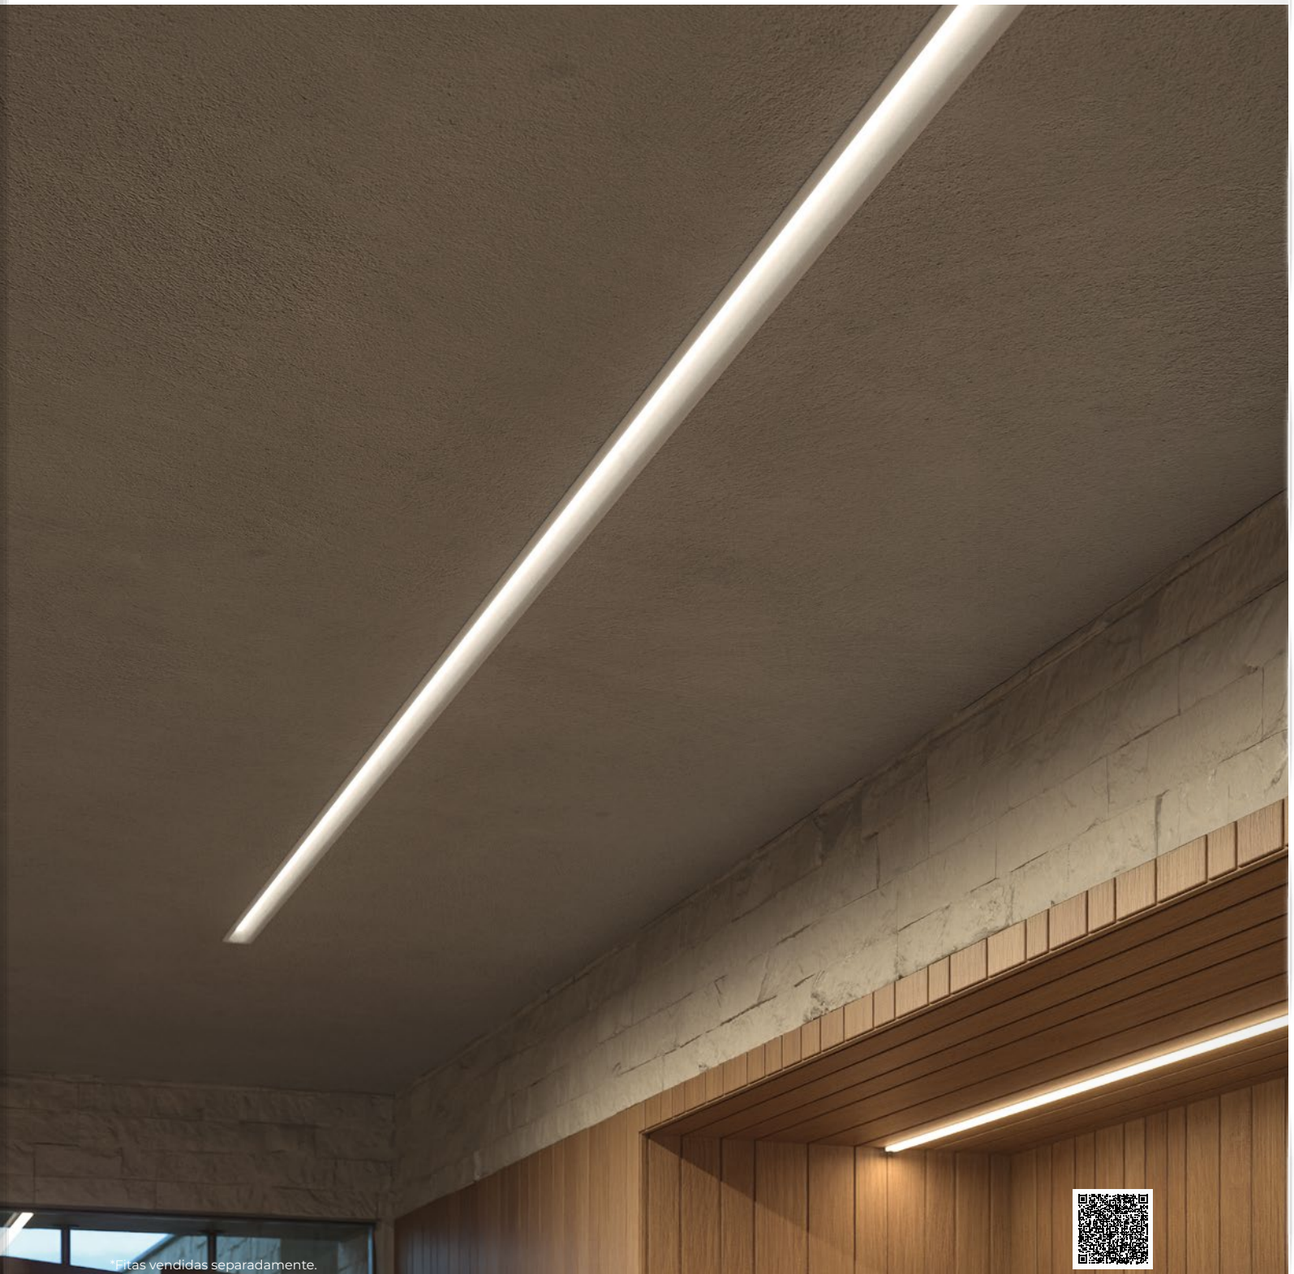

*Fitas vendidas separadamente.

WAVE

PERFIL DE EMBUTIR | 30mm
LENTE INVISIBLE

LANÇAMENTO




Ref.	Cor
STL25529 - 1m	○
STL25539 - 2m	○

Confira as fitas compatíveis e fluxo luminoso resultante no QR Code.

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte 1m: 1.020x20mm
Dimensão de Corte 2m: 2.020x20mm

Inclusas presilhas para fixação e endcaps.
Confira as fitas compatíveis na pág. 257.
Acessórios indicados: pág. 109.
DESIGN REGISTRADO



WAVE

PERFIL DE EMBUTIR | 50mm
LENTE INVISIBLE

LANÇAMENTO




Ref.	Cor
STL25543 - 1m	○
STL25544 - 2m	○

Confira as fitas compatíveis e fluxo luminoso resultante no QR Code.

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >60mm
Dimensão de Corte 1m: 1.020x40mm
Dimensão de Corte 2m: 2.020x40mm

Permite aplicação de duas fitas no perfil.
Inclusas presilhas para fixação e endcaps.
Confira as fitas compatíveis na pág. 257.
Acessórios indicados: pág. 109.
DESIGN REGISTRADO



WAVE

PERFIL SEMIEMBUTIDO | 30mm

LANÇAMENTO




Ref.	Cor
STL25517 - 1m	○
STL25518 - 2m	○

Confira as fitas compatíveis e fluxo luminoso resultante no QR Code.

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >40mm
Dimensão de Corte 1m: 1.015x20mm
Dimensão de Corte 2m: 2.015x20mm

Inclusas presilhas para fixação e endcaps.
Confira as fitas compatíveis na pág. 258.
Acessórios indicados: pág. 109.
DESIGN REGISTRADO



WAVE

PERFIL DE SOBREPOR | 22mm

LANÇAMENTO





Ref.	Cor
STL25504BR - 1m	○
STL25504PTO - 1m	●
STL25506BR - 2m	○
STL25506PTO - 2m	●

Confira as fitas compatíveis e fluxo luminoso resultante no QR Code.

Material Predominante: alumínio

Permite aplicação de duas fitas no perfil.
Inclusos parafusos, buchas e endcaps.
Confira as fitas compatíveis na pág. 259.
Acessórios indicados: pág. 109.
DESIGN REGISTRADO



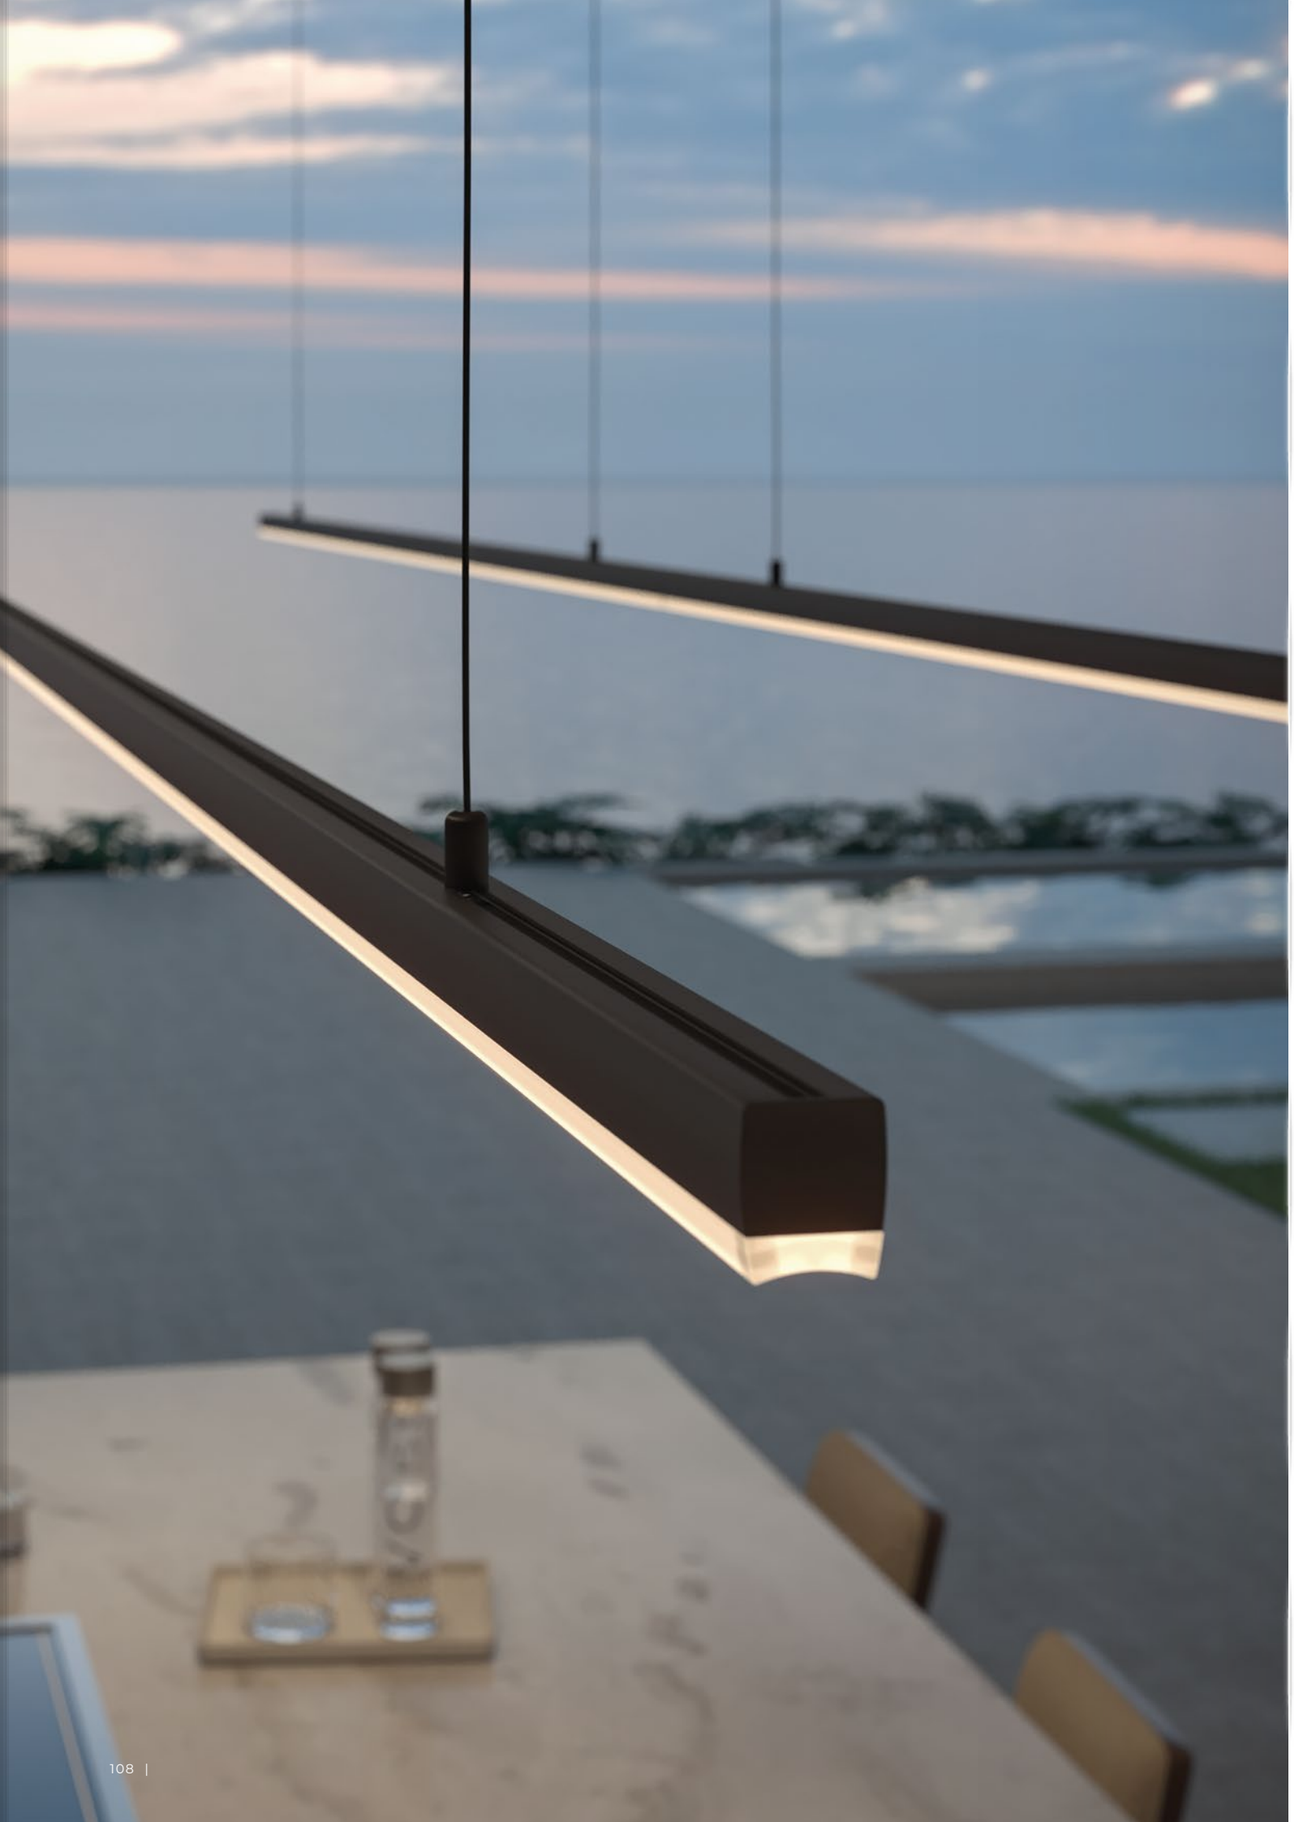


KIT SUSPENSÃO

LANÇAMENTO



Ref.	Cor
STL25474BR - 2m	○
STL25474PTO - 2m	●



Material Predominante: aço

Compatível com WAVE Perfil de Sobrepor | 22mm (STL25504 e STL25506).

CONEXÃO I

PARA PERFIS WAVE DE EMBUTIR E SOBREPOR

LANÇAMENTO



Ref.
STL25596
1 chapa de união linear
4 parafusos Allen sem cabeça

CONEXÃO I

PARA PERFIL WAVE SEMIEMBUTIDO 30mm

LANÇAMENTO



Ref.
STL25573
1 chapa de união linear
1 perfil de conexão
4 parafusos Allen sem cabeça

LANÇAMENTO

MÓBILI

UMA FAMÍLIA E MAIS DE 40 SOLUÇÕES PARA O MOBILIÁRIO.

- 5 PERFIS MINIMALISTAS E DIFERENTES EFEITOS
- NOVOS ACABAMENTOS FENDI E DARK GREY
- 12V | OPÇÃO BIVOLT
- LUMINÁRIAS SUPERCOMPACTAS
- DIMMERS, SENSORES, FONTES E ACESSÓRIOS



MÓBILI MICRO
EMBUTIDO 12V

1W
45lm
20°
12V



LANÇAMENTO

DIM · EBT · IRC90 · TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25338BR/27	○	2700K	53lm	53lm/W	>90	>50	IP20
STL25338PTO/27	●	2700K	51lm	51lm/W	>90	>50	IP20
STL25338BR/30	○	3000K	45lm	45lm/W	>90	>50	IP20
STL25338PTO/30	●	3000K	43lm	43lm/W	>90	>50	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 101
Dimerização: utilize FONTE MÓBILI 12V + Dimmers MÓBILI ou fonte 12V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø15mm (19/32") · **Vida Útil (L70):** 30.000 horas

Para uso em conjunto com FONTES MÓBILI 12V, utilize o CONECTOR DE CARGA - STL25342 (pág. 117), vendido separadamente.



MÓBILI MICRO
EMBUTIDO RECUADO 12V

1W
44lm
20°
12V




LANÇAMENTO

DIM · EBT · IRC90 · TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25337BR/27	○	2700K	39lm	39lm/W	>90	>50	IP20
STL25337PTO/27	●	2700K	37lm	37lm/W	>90	>50	IP20
STL25337BR/30	○	3000K	44lm	44lm/W	>90	>50	IP20
STL25337PTO/30	●	3000K	42lm	42lm/W	>90	>50	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 101
Dimerização: utilize FONTE MÓBILI 12V + Dimmers MÓBILI ou fonte 12V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø15mm (19/32") · **Vida Útil (L70):** 30.000 horas

Para uso em conjunto com FONTES MÓBILI 12V, utilize o CONECTOR DE CARGA - STL25342 (pág. 117), vendido separadamente.



MÓBILI MICRO DIRECIONÁVEL
SPOT 12V

1,5W
120lm
30°
12V




LANÇAMENTO

DIM · EBT · IRC92 · TM30 Rf92


Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	IP
STL25901BR/27	○	2700K	120lm	80lm/W	>92	>40	IP20
STL25901PTO/27	●	2700K	120lm	80lm/W	>92	>40	IP20
STL25901BR/30	○	3000K	120lm	80lm/W	>92	>40	IP20
STL25901PTO/30	●	3000K	120lm	80lm/W	>92	>40	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Dimerização: utilize FONTE MÓBILI 12V + Dimmers MÓBILI ou fonte 12V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø15mm (19/32") · **Vida Útil (L70):** 30.000 horas

Para uso em conjunto com FONTES MÓBILI 12V, utilize o CONECTOR DE CARGA - STL25342 (pág. 117), vendido separadamente.



MÓBILI SUPERMICRO
PERFIL DE EMBUTIR
DIFUSOR ESTREITO

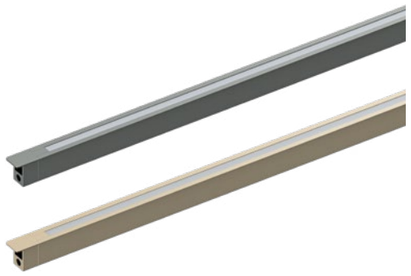


LANÇAMENTO


Ref.	Cor	Ang. Abertura
STL25357GR - 1m	●	100°
STL25357FD - 1m	●	100°

Fita Indicada: All Light 12V EVO Supermicro | 5W/m
Fluxo Aproximado com Fita: 120lm/m
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: 5,8x8,6mm

Endcaps inclusos.
Fluxo luminoso e ângulo de abertura resultantes da fita indicada aplicada no perfil.
Fita vendida separadamente.



MÓBILI NARROW ANGLE
PERFIL DE EMBUTIR ANGULADO
DIFUSOR ESTREITO

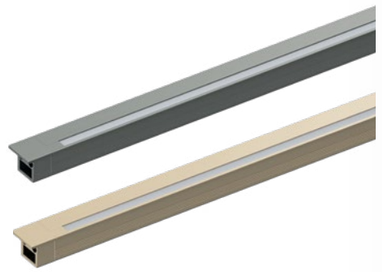


LANÇAMENTO


Ref.	Cor	Ang. Abertura
STL25359GR - 1m	●	85°
STL25359FD - 1m	●	85°

Fita Indicada: All Light 12V EVO Micro | 6W/m
Fluxo Aproximado com Fita: 110lm/m
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: 9,6x9,4mm
Ângulo de Inclinação: 60°

Endcaps inclusos.
Fluxo luminoso e ângulo de abertura resultantes da fita indicada aplicada no perfil.
Fita vendida separadamente.



MÓBILI WIDE
PERFIL DE EMBUTIR
DIFUSOR AMPLO

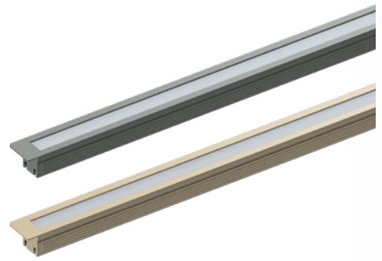


LANÇAMENTO


Ref.	Cor	Ang. Abertura
STL25354GR - 1m	●	115°
STL25354FD - 1m	●	115°

Fita Indicada: All Light 12V EVO Micro | 6W/m
Fluxo Aproximado com Fita: 152lm/m
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: 9,6x9,6mm

Endcaps inclusos.
Fluxo luminoso e ângulo de abertura resultantes da fita indicada aplicada no perfil.
Fita vendida separadamente.



MÓBILI SHELF
PERFIL DE EMBUTIR | TWO SIDES
DIFUSOR ESTREITO

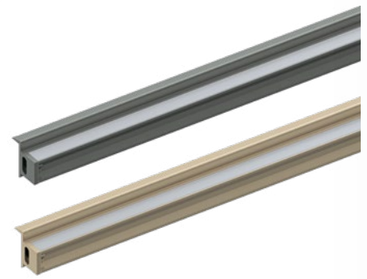


LANÇAMENTO

Ref.	Cor	Ang. Abertura
STL25350GR - 1m	●	105°/115°
STL25350FD - 1m	●	105°/115°

Fita Indicada: All Light 12V EVO Micro | 6W/m
Fluxo Aproximado com Fita: 110lm/m
Material Predominante: alumínio

Endcaps inclusos.
Fluxo luminoso e ângulo de abertura resultantes da fita indicada aplicada no perfil.
Fita vendida separadamente.



MÓBILI WASHER
PERFIL DE SOBREPOR





LANÇAMENTO

Ref.	Cor	Ang. Abertura
STL25348GR - 1m	●	115°
STL25348FD - 1m	●	115°

Fita Indicada: All Light 12V EVO Micro | 6W/m
Fluxo Aproximado com Fita: 140lm/m
Material Predominante: alumínio
Ângulo de Inclinação: 15°

Endcaps inclusos.
Fluxo luminoso e ângulo de abertura resultantes da fita indicada aplicada no perfil.
Fita vendida separadamente.



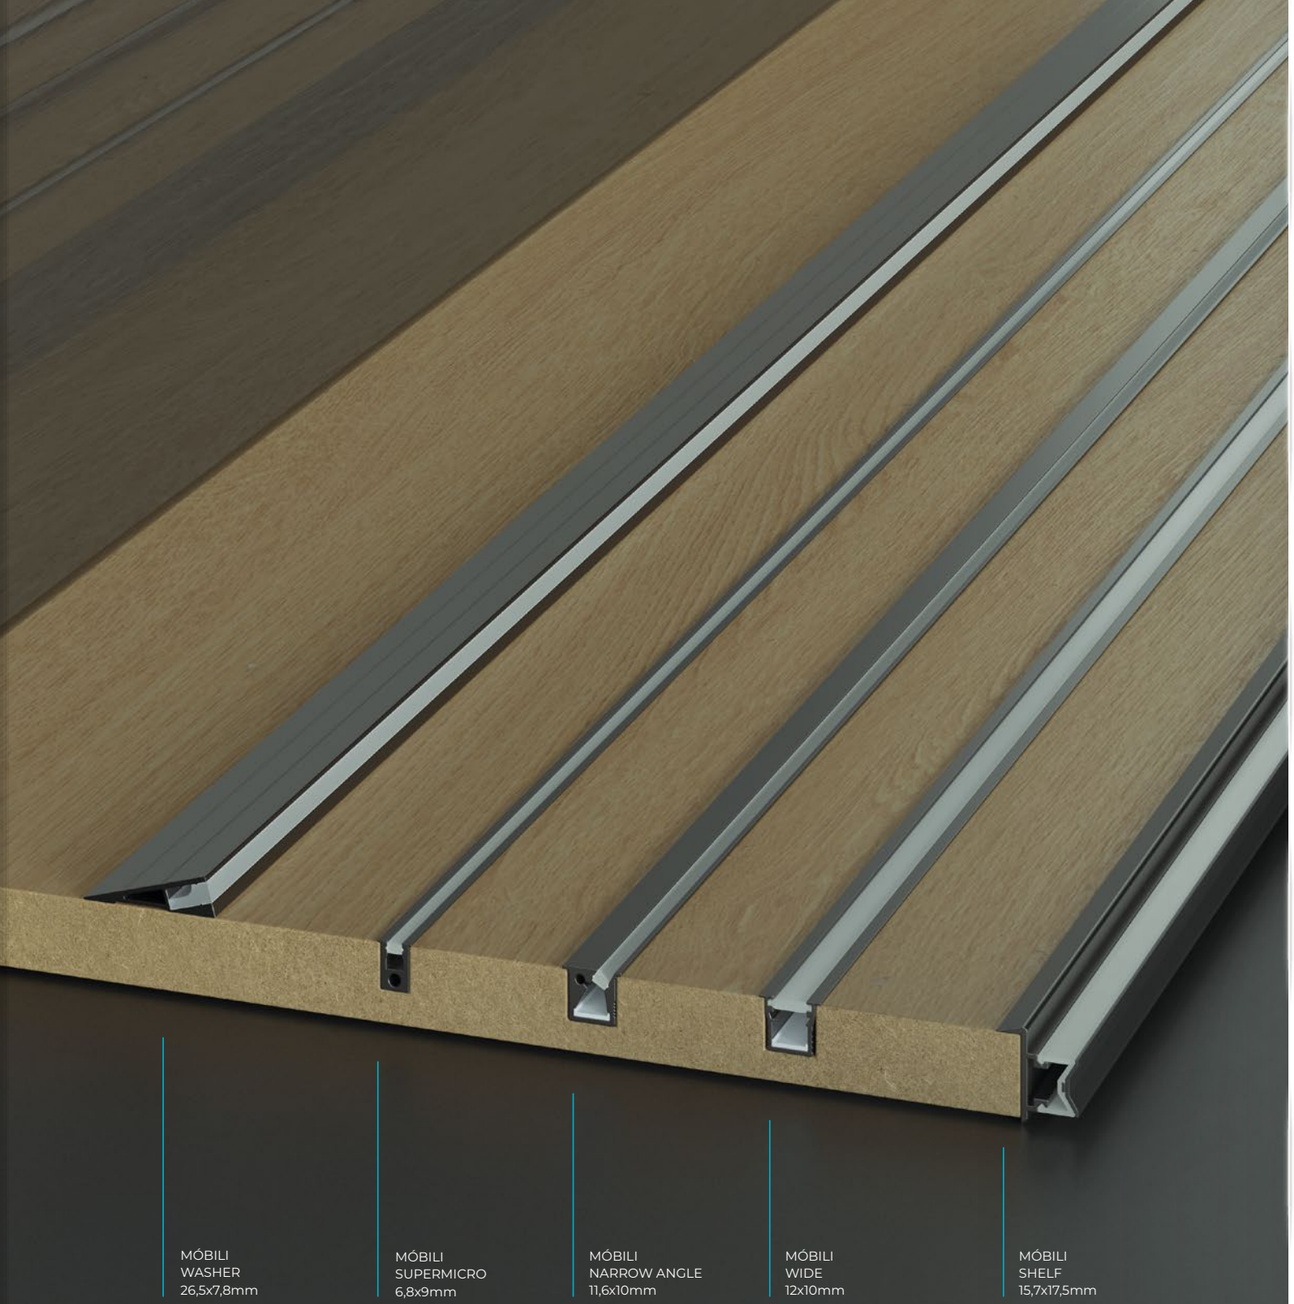

FITA ALL LIGHT 12V EVO

SUPERMICRO | 2,8mm

LANÇAMENTO

IRC90 · TM30 Rf 92

5W/m


300lm/m

12V

Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25801/27	12Vcc	2700K	280lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20
STL25801/30	12Vcc	3000K	300lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Quantidade de LEDs: 600 LEDs/m (COB)
Potência Total: 25W
Fluxo Luminoso Total: 1.400lm e 1.500lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: pág. 117.
Indicada para uso com perfis MÓBILI (págs. 112 e 113), vendidos separadamente.
Permite corte a cada 2cm.



FITA ALL LIGHT 12V EVO

MICRO | 5mm

LANÇAMENTO

IRC90 · TM30 Rf 89

6W/m

450lm/m


12V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	Adesividade	IP
STL25939/30	12Vcc	3000K	450lm/m	>90	>40	20N/cm²	IP20

TM-30: Rf 89 / Rg 102
Quantidade de LEDs: 320 LEDs/m (COB)
Potência Total: 30W · **Fluxo Luminoso Total:** 2.250lm
Rolo: 5m
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fontes indicadas: pág. 117.
Indicada para uso com perfis MÓBILI (pág. 113), vendidos separadamente.
Acessórios indicados: pág. 74.
Permite corte a cada 2,5cm.



MÓBILI SENSOR SINGLE

SENSOR DE PORTA




LANÇAMENTO

EBT

Ref.	Cor	Tensão	Controle Canais	IP
STL25317	○	12V	MASTER CONTROL	IP20
STL25324	○	12V	CHANNEL CONTROL	IP20

Material Predominante: ABS
Dimensão de Corte: Ø12mm (15/32")

Incluso suporte para sobrepor.



MÓBILI SENSOR DUAL

SENSOR DE PORTA DUPLO




LANÇAMENTO

EBT

Ref.	Cor	Tensão	Controle Canais	IP
STL25318	○	12V	MASTER CONTROL	IP20
STL25325	○	12V	CHANNEL CONTROL	IP20

Material Predominante: ABS
Dimensão de Corte: Ø12mm (15/32")

Incluso suporte para sobrepor.



MÓBILI TOUCH

DIMMER POR TOQUE



LANÇAMENTO


DIM

EBT

Ref.	Cor	Tensão	Controle Canais	IP
STL25316BR	○	12V	MASTER CONTROL	IP20
STL25316PTO	●	12V	MASTER CONTROL	IP20
STL25320BR	○	12V	CHANNEL CONTROL	IP20
STL25320PTO	●	12V	CHANNEL CONTROL	IP20

Dimerização: PWM
Material Predominante: ABS
Dimensão de Corte: Ø12mm (15/32")

Incluso suporte para sobrepor.



MÓBILI GHOST

DIMMER OCULTO



LANÇAMENTO


DIM

EBT

Ref.	Cor	Tensão	Controle Canais	IP
STL25319	○	12V	MASTER CONTROL	IP20
STL25326	○	12V	CHANNEL CONTROL	IP20

Dimerização: PWM
Material Predominante: Policarbonato + ABS

Inclusos suporte para fixação e fita adesiva.



FONTE MÓBILI 12V

5 CANAIS

36W

12V

BIVOLT




LANÇAMENTO

TRUE POWER

Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Saída	Cor. Máx. Canal	FP	IP
STL25329	100-240V	12Vcc	3A	3A	>0,5	IP20

Quantidade de Canais: 5
Potência Máxima por Canal: 36W



FONTE MÓBILI 12V

7 CANAIS

60W

12V

BIVOLT




LANÇAMENTO

TRUE POWER

Ref.	T. Ent.	T. Saída	Cor. Máx. Saída	Cor. Máx. Canal	FP	IP
STL25341	100-240V	12Vcc	5A	3A	>0,5	IP20

Quantidade de Canais: 7
Potência Máxima por Canal: 36W



EXTENSÃO DE ACIONAMENTO CANAL

PARA MÓBILI SENSOR

Ref.
STL25343
Comprimento: 1m



EXTENSÃO DE ACIONAMENTO GERAL

PARA FONTE MÓBILI 12V

Ref.
STL25344
Comprimento: 1m



CONECTOR DE CARGA

PARA FONTE MÓBILI 12V

LANÇAMENTO

Ref.
STL25342
Comprimento: 1m





MÓBILI WIDE + FITA ALL LIGHT 12V EVO | MICRO 6W/m + MÓBILI SENSOR DUAL

MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W
150lm
25°
BIVOLT




IRC90 | TM30 Rf 89

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL21911BR/30*	○	3000K	150lm	100lm/W	>90	>50	>0,4	IP30
STL21911PTO/30*	●	3000K	140lm	93lm/W	>90	>50	>0,4	IP30

TM-30: Rf 89 / Rg 97
Material Predominante: policarbonato + ABS
Dimensão de Corte: Ø31,75mm (1.1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W
150lm
25°
BIVOLT




IRC90 | TM30 Rf 90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL21912BR/27*	○	2700K	140lm	93lm/W	>90	>50	>0,4	IP30
STL21912PTO/27*	●	2700K	130lm	87lm/W	>90	>50	>0,4	IP30
STL21912BR/30*	○	3000K	150lm	100lm/W	>90	>50	>0,4	IP30
STL21912PTO/30*	●	3000K	140lm	93lm/W	>90	>50	>0,4	IP30

TM-30: Rf 90 / Rg 98
Material Predominante: policarbonato + ABS
Dimensão de Corte: Ø31,75mm (1 1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIFUSO 100°

2,5W
170lm
100°
BIVOLT




IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL21916BR/30*	○	3000K	170lm	68lm/W	>90	>50	>0,5	IP30
STL21916PTO/30*	●	3000K	150lm	60lm/W	>90	>50	>0,5	IP30

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Material Predominante: policarbonato + ABS
Dimensão de Corte: Ø50,8mm (2")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



LANÇAMENTO

ROUND

O CÍRCULO PERFEITO ENTRE DESIGN E CONFORTO.

- APLICAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
- OPÇÕES PARA PÉ-DIREITO ALTO
- IRC 90 | IRC 97
- BAIXO OFUSCAMENTO
- NOVO ACABAMENTO DARK CHROME



ROUND DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

7W

360lm

15°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 · UGR13 · IRC90 · TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25389BR/27	○	2700K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25389PTO-CR/27	●	2700K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25389BRPTO-CR/27	◑	2700K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25389BR/30	○	3000K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25389PTO-CR/30	●	3000K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25389BRPTO-CR/30	◑	3000K	360lm	51lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Ângulo de Tombamento: 20° · **Material Predominante:** alumínio
Profundidade do Forro: >90mm · **Dimensão de Corte:** Ø54mm (2.1/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



ROUND DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

7W

500lm

36°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 · UGR13 · IRC90 · TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25398BR/27	○	2700K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25399PTO-CR/27	●	2700K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25399BRPTO-CR/27	◑	2700K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25398BR/30	○	3000K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25399PTO-CR/30	●	3000K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25399BRPTO-CR/30	◑	3000K	500lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Ângulo de Tombamento: 20° · **Material Predominante:** alumínio
Profundidade do Forro: >90mm · **Dimensão de Corte:** Ø54mm (2.1/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



ROUND DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

9W

650lm

36°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 · UGR13 · IRC90 · TM30 Rf93

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25396BR/27	○	2700K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25397PTO-CR/27	●	2700K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25397BRPTO-CR/27	◑	2700K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25396BR/30	○	3000K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25397PTO-CR/30	●	3000K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25397BRPTO-CR/30	◑	3000K	650lm	72lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 100
Ângulo de Tombamento: 25° · **Material Predominante:** alumínio
Profundidade do Forro: >95mm · **Dimensão de Corte:** Ø73mm (2.7/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



ROUND DIRECIONÁVEL

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

12W

850lm

36°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 · UGR13 · IRC90 · TM30 Rf93

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25394BR/27	○	2700K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25395PTO-CR/27	●	2700K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25395BRPTO-CR/27	◑	2700K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25394BR/30	○	3000K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25395PTO-CR/30	●	3000K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20
STL25395BRPTO-CR/30	◑	3000K	850lm	71lm/W	>90	>60	13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 93 / Rg 100
Ângulo de Tombamento: 30°
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >133mm
Dimensão de Corte: Ø95mm (3.3/4")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.





ROUND NARROW

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

7W

140lm

20°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 | UGR13 | IRC97 | TM30 Rf 94

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25339BR/27	○	2700K	140lm	20lm/W	>97	>92	<13	>0,9	IP20
STL25339PTO/27	●	2700K	140lm	20lm/W	>97	>92	<13	>0,9	IP20
STL25339BR/30	○	3000K	140lm	20lm/W	>97	>92	<13	>0,9	IP20
STL25339PTO/30	●	3000K	140lm	20lm/W	>97	>92	<13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 94 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >54mm
Dimensão de Corte: Ø55mm (2.1/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Fonte inclusa.



ROUND OFFICE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

20W

1.800lm

60°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 | IRC90 | TM30 Rf 92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL25390BR/30	○	3000K	1.800lm	90lm/W	>90	>60	>0,9	IP20
STL25390BR/40	○	4000K	1.800lm	90lm/W	>90	>60	>0,9	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >90mm
Dimensão de Corte: Ø111mm (4.2")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



ROUND OFFICE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

30W

2.700lm

60°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .90 | IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL25340BR/30	○	3000K	2.700lm	90lm/W	>90	>60	>0,9	IP20
STL25340BR/40	○	4000K	2.700lm	90lm/W	>90	>60	>0,9	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >111mm
Dimensão de Corte: Ø152mm (6")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.






ROUND DIRECIONÁVEL 7W · ROUND NARROW · MÓBILI WIDE | PERFIL DE EMBUTIR + FITA ALL LIGHT 12V EVO MICRO 6W/m

LANÇAMENTO

SQUARE MICRO

A LUZ PONTUAL DA STELLA.

- MODELOS COM 1, 3 E 5 FOCOS
- BAIXO OFUSCAMENTO | UGR 13 | UGR 16
- BIVOLT | ALTO IRC
- 2700K | 3000K

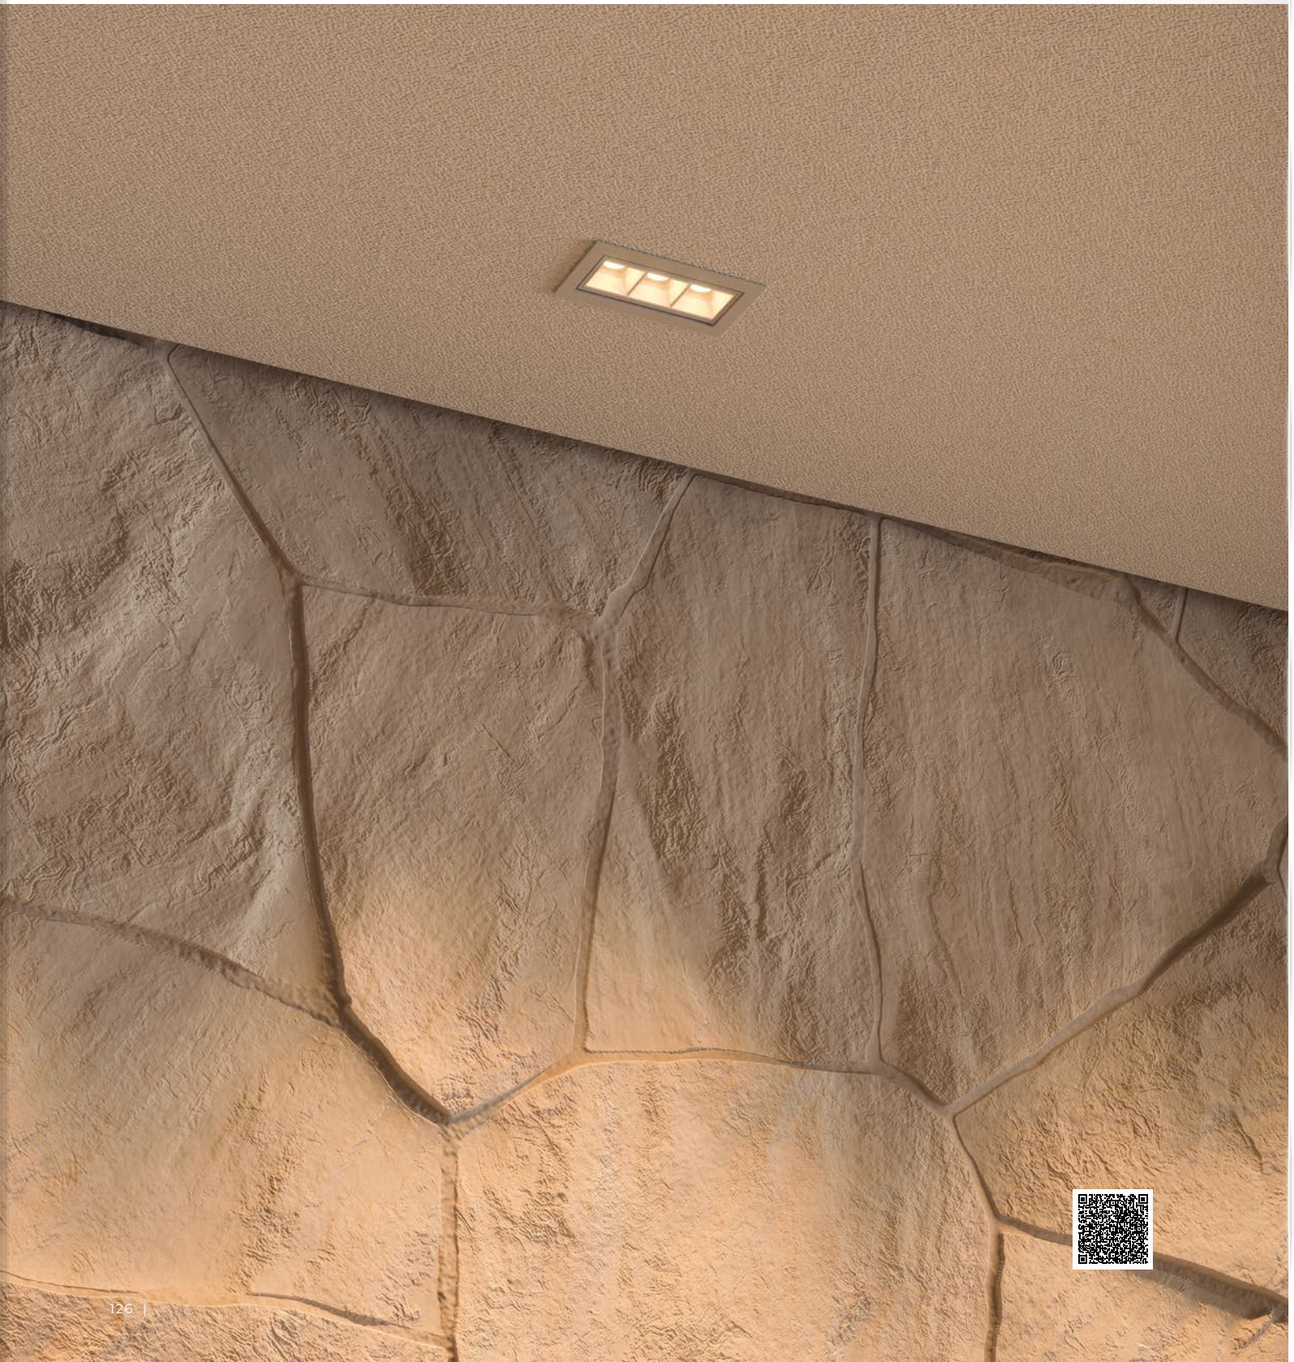

SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
DIRECIONÁVEL | 1 FOCO

3W
110lm
15°
BIVOLT




LANÇAMENTO

UGR13 UGR16 IRC90 TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25362BR/27	○	2700K	105lm	35lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25362PTO-BP/27	●	2700K	95lm	32lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25362BR/30	○	3000K	110lm	37lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20
STL25362PTO-BP/30	●	3000K	100lm	33lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >60mm
Dimensão de Corte: 51x50mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
DIRECIONÁVEL | 1 FOCO

3W
105lm
30°
BIVOLT




LANÇAMENTO

UGR13 UGR16 IRC90 TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25363BR/27	○	2700K	100lm	33lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25363PTO-BP/27	●	2700K	90lm	30lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25363BR/30	○	3000K	105lm	35lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20
STL25363PTO-BP/30	●	3000K	95lm	32lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >60mm
Dimensão de Corte: 51x50mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
DIRECIONÁVEL | 3 FOCOS

7W
340lm
30°
BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .92 UGR13 UGR16 IRC90 TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25364BR/27	○	2700K	315lm	45lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25364PTO-BP/27	●	2700K	305lm	44lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25364BR/30	○	3000K	340lm	49lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20
STL25364PTO-BP/30	●	3000K	330lm	47lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >58mm
Dimensão de Corte: 100x50mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
DIRECIONÁVEL | 5 FOCOS

11,5W
580lm
30°
BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP .92 UGR13 UGR16 IRC90 TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25365BR/27	○	2700K	560lm	49lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25365PTO-BP/27	●	2700K	550lm	48lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25365BR/30	○	3000K	580lm	50lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20
STL25365PTO-BP/30	●	3000K	570lm	50lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >60mm
Dimensão de Corte: 154x50mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
1 FOCO

3W

110lm

15°

BIVOLT




LANÇAMENTO

UGR13 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25366BR/27	○	2700K	105lm	35lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25366PTO-BP/27	●	2700K	95lm	32lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25366BR/30	○	3000K	110lm	37lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20
STL25366PTO-BP/30	●	3000K	100lm	33lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >68mm
Dimensão de Corte: 37x37mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
1 FOCO

3W

105lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

UGR13 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25367BR/27	○	2700K	100lm	33lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25367PTO-BP/27	●	2700K	90lm	30lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20
STL25367BR/30	○	3000K	105lm	35lm/W	>90	>55	13	>0,8	IP20
STL25367PTO-BP/30	●	3000K	95lm	32lm/W	>90	>55	<16	>0,8	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 101
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >68mm
Dimensão de Corte: 37x37mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
3 FOCOS

7W

340lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP ≥,92 | UGR13 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25368BR/27	○	2700K	315lm	45lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25368PTO-BP/27	●	2700K	305lm	44lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25368BR/30	○	3000K	340lm	49lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20
STL25368PTO-BP/30	●	3000K	330lm	47lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >63mm
Dimensão de Corte: 86x37mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA
5 FOCOS

11,5W

580lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP ≥,92 | UGR13 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25369BR/27	○	2700K	560lm	49lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25369PTO-BP/27	●	2700K	550lm	48lm/W	>90	>55	13	>0,92	IP20
STL25369BR/30	○	3000K	580lm	50lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20
STL25369PTO-BP/30	●	3000K	570lm	50lm/W	>90	>55	<16	>0,92	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >66mm
Dimensão de Corte: 139x37mm
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.



SQUARE MICRO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA
3 FOCOS

7W

360lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP ,90 | UGR13 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25301BR/27	○	2700K	340lm	49lm/W	>90	>50	<16	>0,9	IP20
STL25301PTO-BP/27	●	2700K	290lm	41lm/W	>90	>50	<13	>0,9	IP20
STL25301BR/30	○	3000K	360lm	51lm/W	>90	>50	<16	>0,9	IP20
STL25301PTO-BP/30	●	3000K	340lm	49lm/W	>90	>50	<13	>0,9	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Fonte inclusa.



SQUARE MICRO


LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA
5 FOCOS

11,5W

560lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

AFP ,90 | UGR16 | IRC90 | TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	UGR	FP	IP
STL25302BR/27	○	2700K	550lm	48lm/W	>90	>50	16	>0,9	IP20
STL25302PTO-BP/27	●	2700K	510lm	45lm/W	>90	>50	16	>0,9	IP20
STL25302BR/30	○	3000K	560lm	48lm/W	>90	>50	16	>0,9	IP20
STL25302PTO-BP/30	●	3000K	520lm	46lm/W	>90	>50	16	>0,9	IP20

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Fonte inclusa.



PLANE

O EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO E EFICIÊNCIA.

- ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA
- BIVOLT
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO
- MODELOS DE 60cm E 120cm



PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

AFP ≥.92 | CLICK

16W

1.800lm

140°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL23931/30	○	3000K	1.800lm	112lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23931/40	○	4000K	1.900lm	119lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23931/50	○	5000K	2.000lm	125lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

AFP ≥.92 | CLICK

32W

3.800lm

140°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL23941/30	○	3000K	3.800lm	119lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23941/40	○	4000K	4.000lm	125lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23941/50	○	5000K	4.100lm	128lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

LANÇAMENTO

AFP ≥.92 | CLICK

32W

3.800lm

140°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25914/30	●	3000K	3.800lm	119lm/W	>80	>0,92	IP30
STL25914/40	●	4000K	4.000lm	125lm/W	>80	>0,92	IP30
STL25914/50	●	5000K	4.100lm	128lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



KIT SUSPENSÃO

PARA LUMINÁRIA PLANE



Ref.	Contém:
STL23999	2x 1,5m de cabo de aço
	2m de condutor 2x0,5mm²
	2 suportes
	2 parafusos de 30mm
	2 buchas para alvenaria

DEEP

SEU PROJETO PEDE UM PAINEL ASSIM.

- LUMINÁRIAS DE EMBUTIR QUADRADAS E REDONDAS
- FONTE RECUADA E BAIXO OFUSCAMENTO
- OPÇÕES COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA



DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

12W

900lm

120°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH8902BR/30	○	3000K	900lm	75lm/W	>80	>0,5	IP30
STH8902PTO/30	●	3000K	750lm	63lm/W	>80	>0,5	IP30
STH8902BR/40	○	4000K	950lm	79lm/W	>80	>0,5	IP30
STH8902PTO/40	●	4000K	800lm	67lm/W	>80	>0,5	IP30
STH8902BR/50	○	5000K	1.000lm	83lm/W	>80	>0,5	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 155x155mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

AFP ≥.92

17W

1.400lm

120°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH8903BR/30	○	3000K	1.400lm	82lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8903PTO/30	●	3000K	1.200lm	71lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8903BR/40	○	4000K	1.450lm	85lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8903PTO/40	●	4000K	1.250lm	74lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8903BR/50	○	5000K	1.500lm	88lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 185x185mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

AFP ≥.92

22W

1.750lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH8904BR/30	○	3000K	1.750lm	80lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8904PTO/30	●	3000K	1.500lm	68lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8904BR/40	○	4000K	1.800lm	82lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8904PTO/40	●	4000K	1.550lm	70lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8904BR/50	○	5000K	1.850lm	84lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 248x248mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

AFP ≥.92

28W

2.450lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH8905BR/30	○	3000K	2.450lm	88lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8905PTO/30	●	3000K	2.100lm	75lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8905BR/40	○	4000K	2.500lm	89lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8905PTO/40	●	4000K	2.150lm	77lm/W	>80	>0,92	IP30
STH8905BR/50	○	5000K	2.550lm	91lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 330,5x330,5mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



DEEP
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

CLICK

12W
1.100lm
120°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH20902BR/30	○	3000K	1.100lm	92lm/W	>80	>0,5	IP30
STH20902PTO/30	●	3000K	850lm	71lm/W	>80	>0,5	IP30
STH20902BR/40	○	4000K	1.150lm	96lm/W	>80	>0,5	IP30
STH20902PTO/40	●	4000K	900lm	75lm/W	>80	>0,5	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



DEEP
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

AFP .92 CLICK


17W
1.500lm
120°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH20903BR/30	○	3000K	1.500lm	88lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20903PTO/30	●	3000K	1.300lm	76lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20903BR/40	○	4000K	1.550lm	91lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20903PTO/40	●	4000K	1.350lm	79lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



DEEP
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

AFP .92 CLICK


22W
1.850lm
120°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH20904BR/30	○	3000K	1.850lm	84lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20904PTO/30	●	3000K	1.550lm	70lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20904BR/40	○	4000K	1.900lm	86lm/W	>80	>0,92	IP30
STH20904PTO/40	●	4000K	1.600lm	73lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



DEEP
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

AFP .92 CLICK


28W
2.800lm
120°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL23905BR/30	○	3000K	2.800lm	100lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23905PTO/30	●	3000K	2.400lm	86lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23905BR/40	○	4000K	2.900lm	104lm/W	>80	>0,92	IP30
STL23905PTO/40	●	4000K	2.600lm	93lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

AFP .92


17W
1.700lm
100°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL24913BR/30	○	3000K	1.700lm	100lm/W	>80	>0,92	IP30
STL24913BR/40	○	4000K	1.800lm	106lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø186mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO




DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

LANÇAMENTO

AFP .92


24W
2.300lm
110°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25911BR/30	○	3000K	2.300lm	96lm/W	>80	>0,92	IP30
STL25911BR/40	○	4000K	2.400lm	100lm/W	>80	>0,92	IP30

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø286mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas


Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



S.DEEP

SUPER-RECUADO E DIMERIZÁVEL.

- LENTE ANTIOFUSCANTE | UGR19
- PRODUTO DIMERIZÁVEL COM FONTE INCLUSA
- ALTO FATOR DE POTÊNCIA
- IRC 93

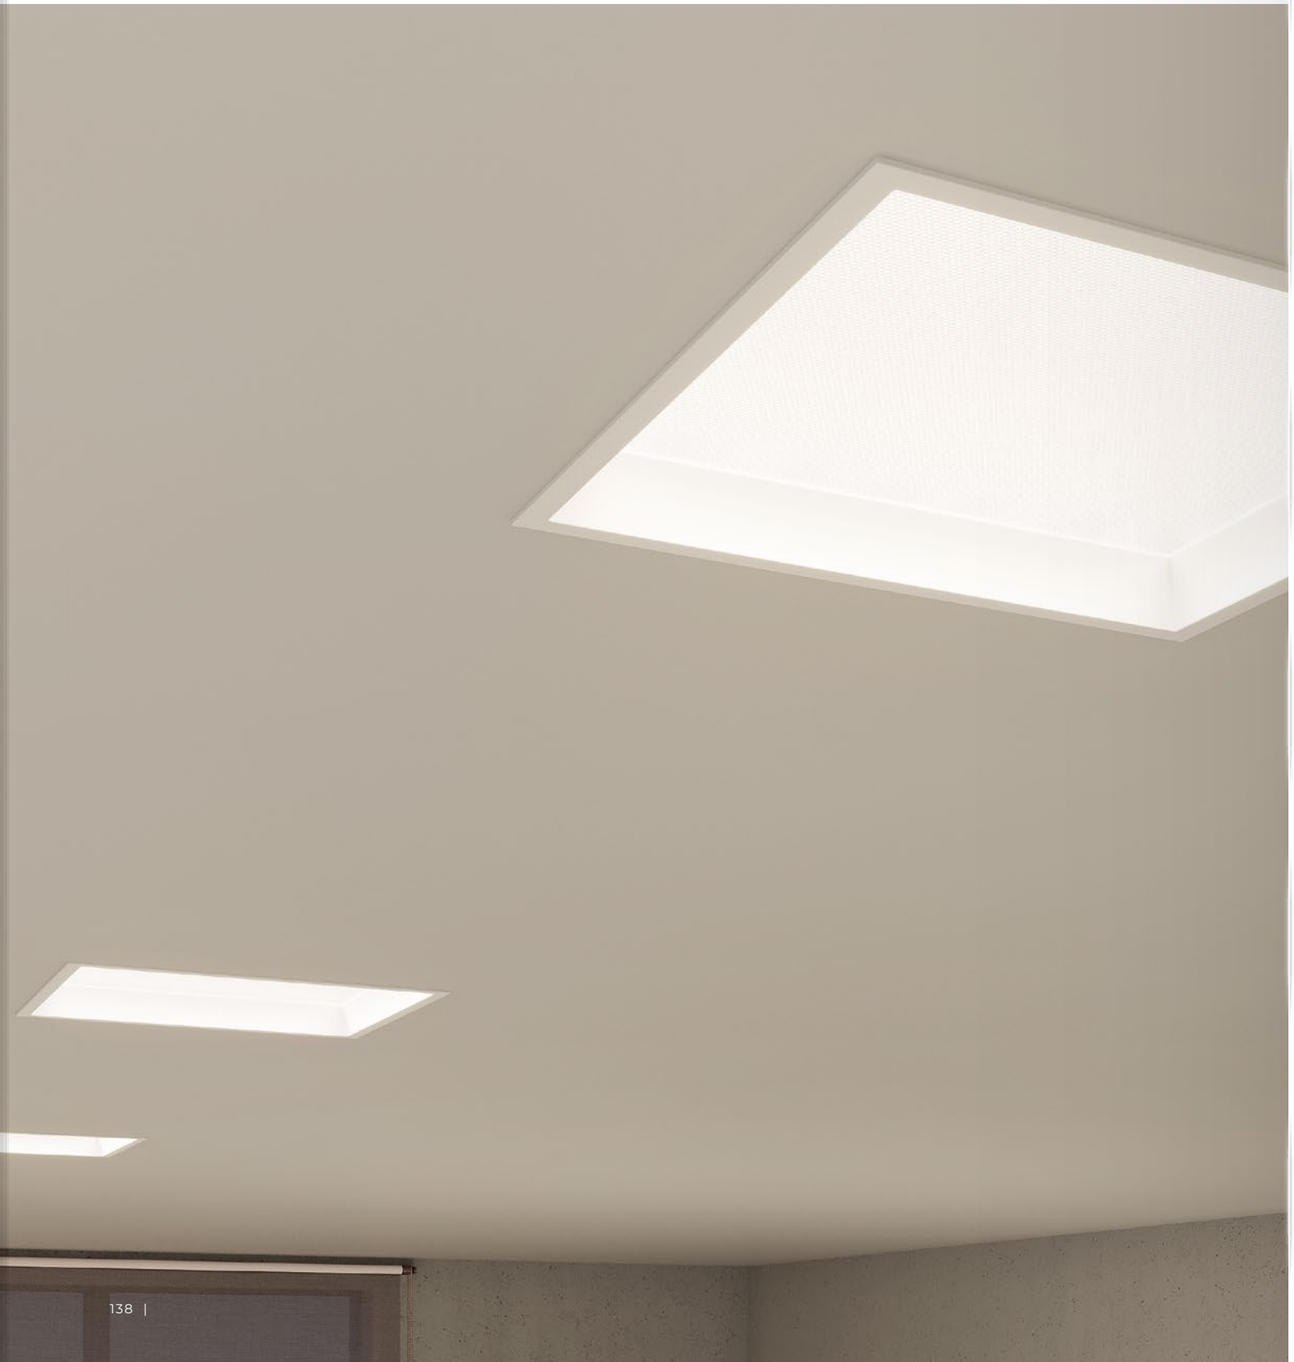

S.DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA DIMERIZÁVEL

DIM | AFP .92 | UGR19 | IRC93 | TM30 Rf92

26W

2.400lm


85°



Ref.	Cor	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL24909BR/30*	○	127V	3000K	2.400lm	92lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24910BR/30*	○	220V	3000K	2.400lm	92lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24909PTO/30*	●	127V	3000K	1.800lm	69lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24910PTO/30*	●	220V	3000K	1.800lm	69lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24909BR/40*	○	127V	4000K	2.500lm	96lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24910BR/40*	○	220V	4000K	2.500lm	96lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24909PTO/40*	●	127V	4000K	1.900lm	73lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24910PTO/40*	●	220V	4000K	1.900lm	73lm/W	>93	>60	>0,92	IP30

TM-30: Rf 92 / Rg 99
VA 127V: 29,2VA
VA 220V: 32VA
Dimerização: 20-100%
Material Predominante: polipropileno
Profundidade do Forro: >75mm
Dimensão de Corte: 380x380mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



S.DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA DIMERIZÁVEL

DIM | AFP .92 | UGR19 | IRC93 | TM30 Rf90

36W


3.400lm

85°

Ref.	Cor	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STL24911BR/30*	○	127V	3000K	3.400lm	94lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24912BR/30*	○	220V	3000K	3.400lm	94lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24911PTO/30*	●	127V	3000K	2.800lm	78lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24912PTO/30*	●	220V	3000K	2.800lm	78lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24911BR/40*	○	127V	4000K	3.500lm	97lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24912BR/40*	○	220V	4000K	3.500lm	97lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24911PTO/40*	●	127V	4000K	2.900lm	81lm/W	>93	>60	>0,92	IP30
STL24912PTO/40*	●	220V	4000K	2.900lm	81lm/W	>93	>60	>0,92	IP30

TM-30: Rf 90 / Rg 97
VA 127V: 38,9VA
VA 220V: 40,7VA
Dimerização: 20-100%
Material Predominante: polipropileno
Profundidade do Forro: >80mm
Dimensão de Corte: 475x475mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



EDGE

ESTÉTICA LIMPA E LUZ HOMOGÊNEA.

- BORDAS ULTRAFINAS
- MAIS DE 90% DA SUPERFÍCIE ILUMINADA
- ILUMINAÇÃO BACKLIGHT
- EFEITO HOMOGÊNEO



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

AFP ≥.92

8W

900lm

110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL22951BR/30*	○	3000K	900lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22951PTO/30*	●	3000K	900lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22951BR/40*	○	4000K	900lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22951PTO/40*	●	4000K	900lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22951BR/50*	○	5000K	900lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: 155X155mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

AFP ≥.92

14W

1.550lm

110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL22952PTO/30*	●	3000K	1.550lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22952PTO/40*	●	4000K	1.550lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22952BR/50*	○	5000K	1.550lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: 185x185mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

AFP ≥.92

20W

2.200lm

110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL22953PTO/30*	●	3000K	2.200lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40
STL22953BR/50*	○	5000K	2.200lm	110lm/W	>80	>0,92	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: 245x245mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR


AFP ≥.92

26W

3.000lm

110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL22954BR/30*	○	3000K	3.000lm	115lm/W	>80	>0,92	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: 335X335mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



PAINÉIS E PLAFONS

EVO • ECO

UM PONTO DE PARTIDA EFICIENTE.



Foto: Rodrigo Fanti

PAINEL DE EMBUTIR EVO | BACKLIGHT UGR 19 - 40W

PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19

AFP .92 | UGR19 | IRC90 | TM30 Rf91

30W

2.300lm


90°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	UGR	IP
STH20957/30	○	3000K	2.300lm	77lm/W	>90	>50	>0,92	19	IP30
STH20957/40	○	4000K	2.400lm	80lm/W	>90	>50	>0,92	19	IP30

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 377x377mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação e fonte.



PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19

AFP .92 | UGR19 | IRC90 | TM30 Rf90

40W

3.000lm


90°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	UGR	IP
STH20958/30	○	3000K	3.000lm	75lm/W	>90	>50	>0,92	19	IP30
STH20958/40	○	4000K	3.100lm	78lm/W	>90	>50	>0,92	19	IP30

TM-30: Rf 90 / Rg 97
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 598x598mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação e fonte.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

AFP .92 | IRC90 | TM30 Rf92

40W

2.400lm

120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	R9	FP	IP
STH21956/30	○	3000K	2.400lm	60lm/W	>90	>50	>0,92	IP40
STH21956/40	○	4000K	2.400lm	60lm/W	>90	>50	>0,92	IP40

TM-30: Rf 92 / Rg 101
Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 130x1200mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação e fonte.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

6W

400lm

120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH9951Q/30	○	3000K	400lm	67lm/W	>80	>0,5	IP40
STH9951Q/40	○	4000K	400lm	67lm/W	>80	>0,5	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 115x115mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

12W

1.100lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH9952Q/30	○	3000K	1.100lm	92lm/W	>80	>0,5	IP40
STH9952Q/40	○	4000K	1.100lm	92lm/W	>80	>0,5	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 155x155mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

18W

1.500lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH9953Q/30	○	3000K	1.500lm	83lm/W	>80	>0,9	IP40
STH9953Q/40	○	4000K	1.500lm	83lm/W	>80	>0,9	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 185x185mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

24W

1.900lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH9954Q/30	○	3000K	1.900lm	79lm/W	>80	>0,9	IP40
STH9954Q/40	○	4000K	1.900lm	79lm/W	>80	>0,9	IP40

Material Predominante: policarbonato
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: 250x250mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.



PLAFON DE SOBREPOR ECO

12W

1.100lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21962Q/30	○	3000K	1.100lm	92lm/W	>80	>0,5	IP30
STH21962Q/40	○	4000K	1.100lm	92lm/W	>80	>0,5	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



PLAFON DE SOBREPOR ECO

18W

1.500lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21963Q/30	○	3000K	1.500lm	83lm/W	>80	>0,9	IP30
STH21963Q/40	○	4000K	1.500lm	83lm/W	>80	>0,9	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



PLAFON DE SOBREPOR ECO

24W

1.900lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21964Q/30	○	3000K	1.900lm	79lm/W	>80	>0,9	IP30
STH21964Q/40	○	4000K	1.900lm	79lm/W	>80	>0,9	IP30

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY

NUNCA FOI TÃO FÁCIL ILUMINAR BEM.

- OPÇÕES COM FONTE RECUADA
- FONTE E LED INTEGRADOS
- FORMATO REDONDO E QUADRADO



EASY MR11

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W

270lm

38°

BIVOLT



LANÇAMENTO

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25910/30	○	3000K	270lm	90lm/W	>80	>0,4	IP30
STL25910/40	○	4000K	280lm	93lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø55mm (2.1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY MR16

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W

450lm

34°

BIVOLT



LANÇAMENTO

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25915/30	○	3000K	450lm	100lm/W	>80	>0,4	IP30
STL25915/40	○	4000K	500lm	111lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø70mm (2.3/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY PAR20

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W

800lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25920/30	○	3000K	800lm	114lm/W	>80	>0,4	IP30
STL25920/40	○	4000K	850lm	121lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: Ø90mm (3.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY PAR30

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W

1.200lm

30°

BIVOLT




LANÇAMENTO

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL25925/30	○	3000K	1.200lm	100lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >66mm
Dimensão de Corte: Ø118mm (4.3/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY MR11

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W

270lm

38°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH7910/30	○	3000K	270lm	90lm/W	>80	>0,4	IP30
STH7910/40	○	4000K	280lm	93lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø55mm (2.1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY MR16

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W

450lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH7915/30	○	3000K	450lm	100lm/W	>80	>0,4	IP30
STH7915/40	○	4000K	500lm	111lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >50mm
Dimensão de Corte: Ø70mm (2.3/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY PAR20

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W

800lm

30°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH7920/30	○	3000K	800lm	114lm/W	>80	>0,4	IP30
STH7920/40	○	4000K	850lm	121lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >62mm
Dimensão de Corte: Ø90mm (3.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY PAR30

EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W

1.200lm

30°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH7925/30	○	3000K	1.200lm	100lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >66mm
Dimensão de Corte: Ø118mm (4.3/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



EASY MR11 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W

190lm

38°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21910BR/30	○	3000K	190lm	63lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21910PTO/30	●	3000K	180lm	60lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21910BR/40	○	4000K	200lm	67lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >64mm
Dimensão de Corte: Ø58mm (2.5/16")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



EASY MR16 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W

340lm

34°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21920BR/30	○	3000K	340lm	76lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21920PTO/30	●	3000K	330lm	73lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21920BR/40	○	4000K	350lm	78lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >69mm
Dimensão de Corte: Ø73mm (2.7/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



EASY PAR20 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W

580lm

30°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21930BR/30	○	3000K	580lm	83lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21930PTO/30	●	3000K	570lm	81lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21930BR/40	○	4000K	610lm	87lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >75mm
Dimensão de Corte: Ø92mm (3.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



EASY PAR30 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W

990lm

30°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STH21940BR/30	○	3000K	990lm	83lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21940PTO/30	●	3000K	970lm	81lm/W	>80	>0,4	IP30
STH21940BR/40	○	4000K	1.000lm	83lm/W	>80	>0,4	IP30

Material Predominante: ABS
Profundidade do Forro: >80mm
Dimensão de Corte: Ø120mm (4.3/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



SQUARE

A LUZ EM SUA MELHOR FORMA.

- LUMINÁRIAS DE EMBUTIR E SOBREPOR PARA LÂMPADAS
- FONTE RECUADA OU SUPER-RECUADA
- VERSÕES DIRECIONÁVEIS
- MODELOS COM ÂNGULOS DE 25° E 40°



SQUARE MR11


EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8910BR	○	1x MR11 Stella	GU10	15W
STH8910PTO	●	1x MR11 Stella	GU10	15W

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >100mm
Dimensão de Corte: 62x62mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20911, vendido separadamente.



SQUARE MR16


EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8915BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W
STH8915PTO	●	1x MR16 Stella	GU10	15W


Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >127mm
Dimensão de Corte: 80x80mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20916, vendido separadamente.



SQUARE PAR20


EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8920BR	○	1x PAR20 Stella	E27	20W
STH8920PTO	●	1x PAR20 Stella	E27	20W

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >154mm
Dimensão de Corte: 100x100mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20921, vendido separadamente.



SQUARE PAR30


EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8925BR	○	1x PAR30 Stella	E27	30W
STH8925PTO	●	1x PAR30 Stella	E27	30W

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >191mm
Dimensão de Corte: 127x127mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20926, vendido separadamente.






SQUARE GHOST MR16

SQUARE AR70

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8930BR	○	1x AR70 Stella	GU10	20W
STH8930PTO	●	1x AR70 Stella	GU10	20W



Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >117mm
Dimensão de Corte: 100x100mm


Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.

SQUARE AR111

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8935BR	○	1x AR111 Stella	GU10	20W
STH8935PTO	●	1x AR111 Stella	GU10	20W



Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >129mm
Dimensão de Corte: 145x145mm


Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20936, vendido separadamente.

SQUARE GHOST MR16

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8945BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W



Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >152mm
Dimensão de Corte: 79x79mm


Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20916, vendido separadamente.

SQUARE GHOST PAR20

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH8950BR	○	1x PAR20 Stella	E27	20W



Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >187mm
Dimensão de Corte: 99x99mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Compatível com o KIT GRADE - STH20921, vendido separadamente.

SQUARE ANGLE 25° MR16


EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.	Ângulo do Facho
STH8970BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W	25°
STH8970BR/PTO*	◑	1x MR16 Stella	GU10	15W	25°
STH8970PTO*	●	1x MR16 Stella	GU10	15W	25°

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >120mm
Dimensão de Corte: 80x80mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



SQUARE ANGLE 40° MR16


EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.	Ângulo do Facho
STH8975BR	○	1x MR16 Stella	GU10	15W	40°
STH8975BR/PTO*	◑	1x MR16 Stella	GU10	15W	40°
STH8975PTO*	●	1x MR16 Stella	GU10	15W	40°

Material Predominante: alumínio
Profundidade do Forro: >113mm
Dimensão de Corte: 80x116mm

Inclusos: gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



SQUARE OUT MR11


LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH20910BR*	○	1x MR11 Stella	GU10	15W

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - STH20911, vendido separadamente.
Quando utilizado com a lâmpada STH7530/27, o produto torna-se incompatível com o KIT GRADE.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



SQUARE OUT MR16


LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH20915BR*	○	1x MR16 Stella	GU10	15W
STH20915PTO	●	1x MR16 Stella	GU10	15W

Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - STH20916, vendido separadamente.
Produto incompatível com a lâmpada STH7535/27.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO




SQUARE ANGLE 25° MR16

SQUARE OUT PAR20

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH20920BR*	○	1x PAR20 Stella	E27	20W
STH20920PTO	●	1x PAR20 Stella	E27	20W



Material Predominante: alumínio


Compatível com o KIT GRADE - STH20921, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO

SQUARE OUT AR70

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH20930BR*	○	1x AR70 Stella	GU10	20W
STH20930PTO	●	1x AR70 Stella	GU10	20W



Material Predominante: alumínio


*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO

SQUARE OUT AR111

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Ref.	Cor	Lâmp. Indicada	Base Inclusa	Pot. Máx.
STH20935BR*	○	1x AR111 Stella	GU10	20W
STH20935PTO	●	1x AR111 Stella	GU10	20W



Material Predominante: alumínio

Compatível com o KIT GRADE - STH20936, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO

KIT GRADE

PARA SQUARE


Ref.	Cor	Modelo
STH20911*	●	MR11
STH20916	●	MR16
STH20921	●	PAR20
STH20926*	●	PAR30
STH20936*	●	AR111



Material Predominante: alumínio
Contém: 2 unidades

Incompatível com SQUARE ANGLE.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

SQUARE OUT MR16

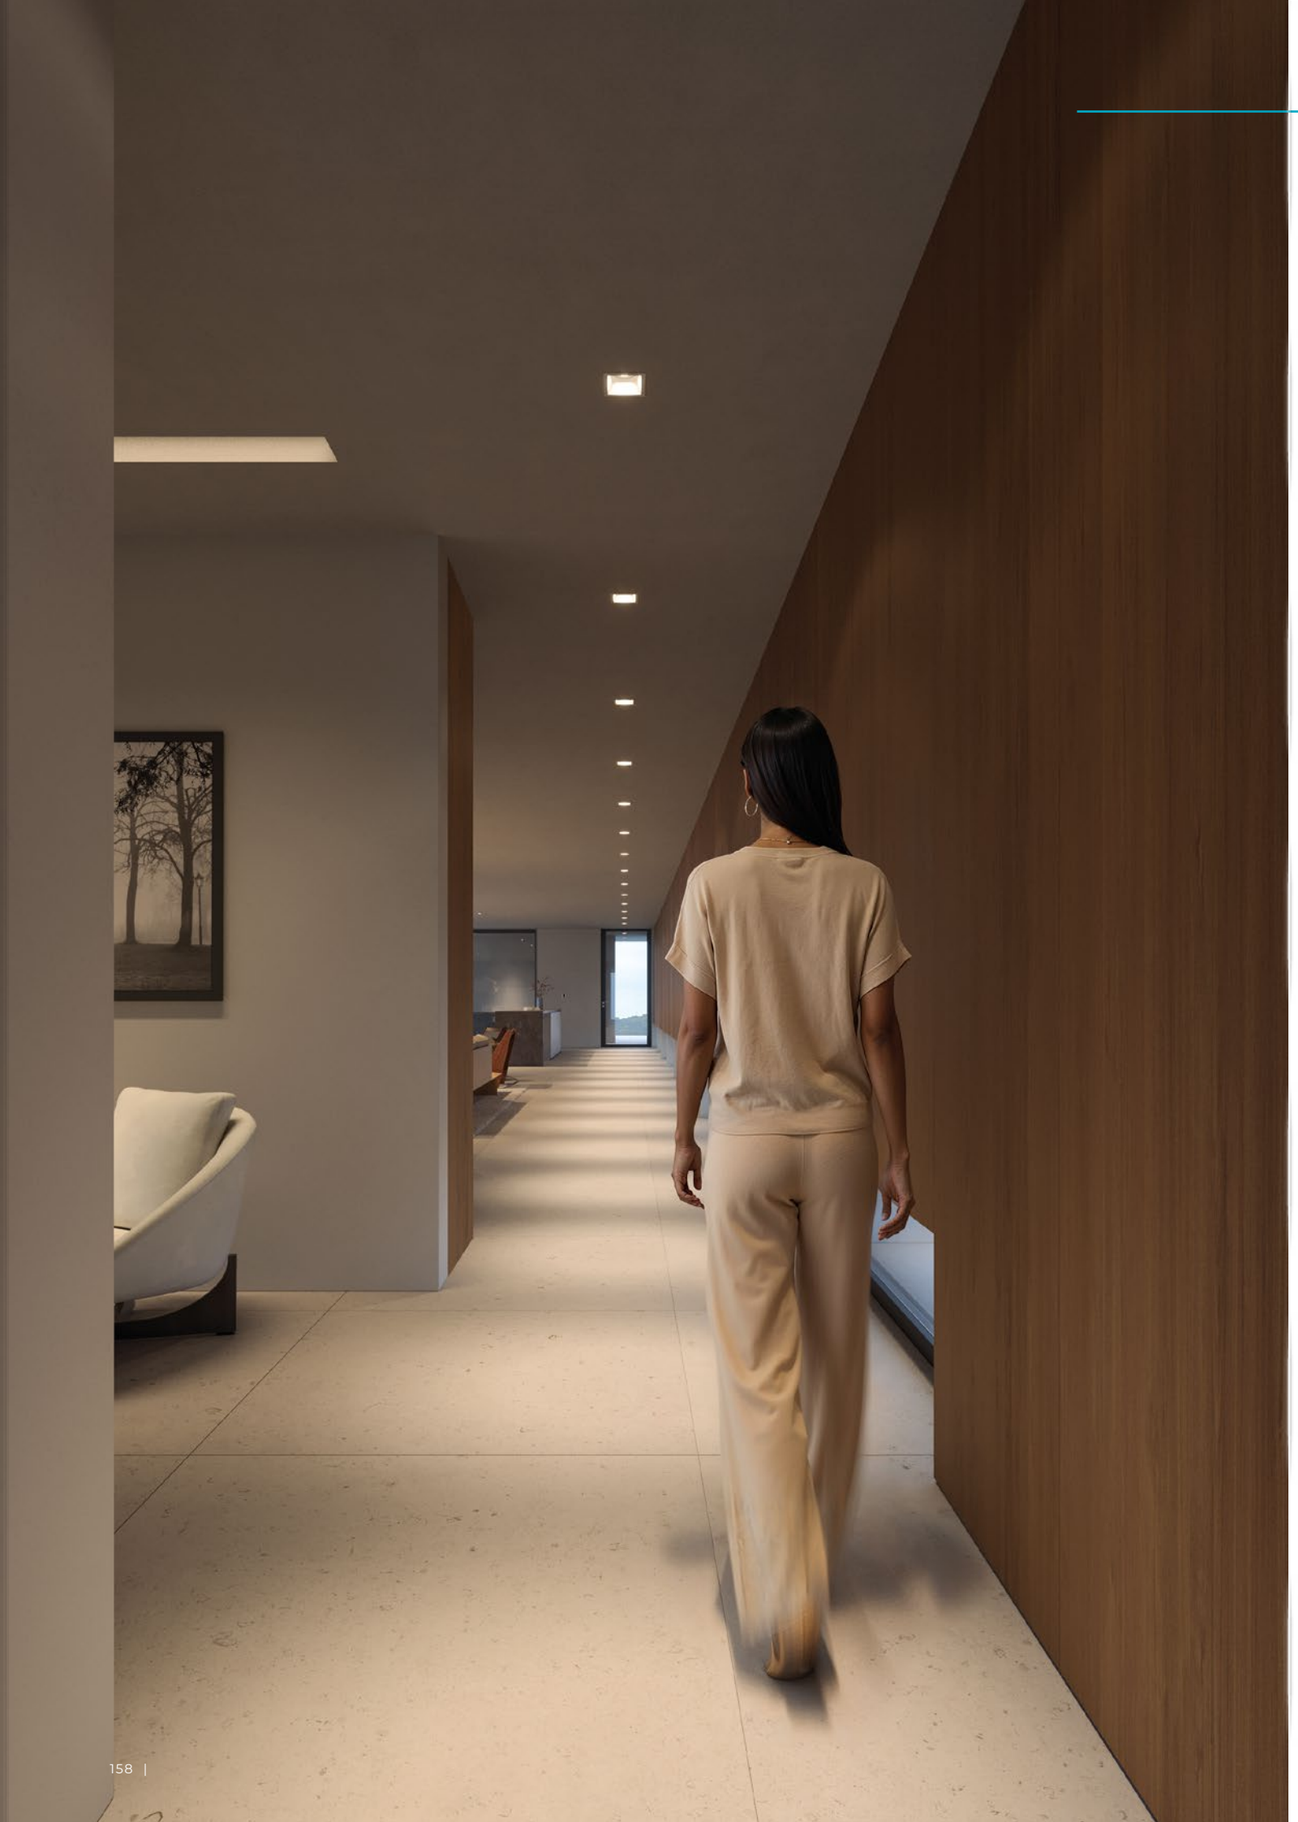

LÂMPADAS

ARs PRO 160
AR70 PRO
AR70 PRO DIM
AR111 PRO
AR111 PRO DIM

EVO 168
MR11 EVO
MR11 EVO DIM
MR16 EVO
MR16 EVO DIM
PAR20 EVO
PAR20 EVO DIM
PAR30 EVO
PAR30 EVO DIM
PAR30 CDMR EVO

ECO 172
MR11 ECO
MR11 ECO DIM
MR16 ECO
MR16 ECO DIM
PAR20 ECO
PAR30 ECO
AR70 ECO
AR111 ECO

BULBO 177
MINI BULBO
BULBO DIM LANÇAMENTO
BULBO

VELA FOSCA 177

TUBULAR 178

BIPINO 179

FILAMENTO 180
VINTAGE
VIDRO
MILKY

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

ARs PRO

A LUZ COMO PROTAGONISTA.

- OPÇÕES COM ÂNGULOS FECHADOS DE 6° E 7°
- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- LUZ DE DESTAQUE, CÊNICA E SUPERCÊNICA
- IRC 95
- VERSÕES DIMERIZÁVEIS



AR70 PRO

IRC95 | TM30 Rf 95

4,7W
260lm
7°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21411/27	2700K	250lm	53lm/W	9.500cd	>95	>80	>0,8
STL21411/30	3000K	260lm	55lm/W	10.000cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR70 PRO

IRC95 | TM30 Rf 94

4,7W
320lm
14°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21412/27	2700K	300lm	63lm/W	3.500cd	>95	>80	>0,8
STL21412/30	3000K	320lm	68lm/W	3.850cd	>95	>80	>0,8
STL21412/40*	4000K	340lm	72lm/W	4.000cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 94 / Rg 101
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



AR70 PRO

IRC95 | TM30 Rf 95

4,7W
320lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21413/27	2700K	300lm	63lm/W	1.500cd	>95	>80	>0,8
STL21413/30	3000K	320lm	68lm/W	1.650cd	>95	>80	>0,8
STL21413/40	4000K	340lm	72lm/W	1.800cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 95 / Rg 101
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR70 PRO DIM

DIMERIZÁVEL


DIM | IRC95 | TM30 Rf 94

4,9W
250lm
7°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23424/27	2700K	240lm	49lm/W	9.000cd	>95	>80	>0,8
STL23424/30	3000K	250lm	51lm/W	9.500cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 94 / Rg 100
VA: 5,6VA (127V) / 6,8VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR70 PRO DIM

DIMERIZÁVEL


DIM | IRC95 | TM30 Rf 92

4,9W
300lm
14°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23425/27	2700K	280lm	57lm/W	3.400cd	>95	>80	>0,8
STL23425/30	3000K	300lm	61lm/W	3.600cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 92 / Rg 98
VA: 5,7VA (127V) / 7VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR70 PRO DIM

DIMERIZÁVEL

DIM | IRC95 | TM30 Rf 91


4,9W
300lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23426/27	2700K	280lm	57lm/W	1.400cd	>95	>80	>0,8
STL23426/30	3000K	300lm	61lm/W	1.500cd	>95	>80	>0,8
STL23426/40*	4000K	320lm	65lm/W	1.600cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 91 / Rg 98
VA: 5,6VA (127V) / 6,8VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO




AR111 PRO

11W
600lm
6°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21421/27	2700K	580lm	52lm/W	27.500cd	>95	>80	>0,8
STL21421/30	3000K	600lm	54lm/W	28.500cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO




AR111 PRO

11W
760lm
10°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21422/27	2700K	740lm	67lm/W	13.750cd	>95	>80	>0,8
STL21422/30	3000K	760lm	69lm/W	14.200cd	>95	>80	>0,8
STL21422/40	4000K	780lm	70lm/W	15.000cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 93 / Rg 99
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO




AR111 PRO

11W
760lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21423/27	2700K	740lm	67lm/W	3.150cd	>95	>80	>0,8
STL21423/30	3000K	760lm	69lm/W	3.350cd	>95	>80	>0,8
STL21423/40	4000K	780lm	70lm/W	3.600cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 94 / Rg 99
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR111 PRO DIM


DIMERIZÁVEL

11W
580lm
6°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23427/27	2700K	540lm	49lm/W	24.000cd	>95	>80	>0,7
STL23427/30	3000K	580lm	52lm/W	25.000cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 94 / Rg 100
VA: 13,2VA (127V) / 15,7VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR111 PRO DIM


DIMERIZÁVEL

11W
720lm
10°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23428/27	2700K	700lm	64lm/W	13.000cd	>95	>80	>0,7
STL23428/30	3000K	720lm	65lm/W	14.500cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 94 / Rg 101
VA: 13VA (127V) / 15,8VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas
DESIGN REGISTRADO



AR111 PRO DIM

DIMERIZÁVEL


11W
720lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL23429/27	2700K	700lm	64lm/W	3.000cd	>95	>80	>0,7
STL23429/30	3000K	720lm	65lm/W	3.250cd	>95	>80	>0,7
STL23429/40*	4000K	740lm	67lm/W	3.500cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 94 / Rg 100
VA: 12,9VA (127V) / 15,3VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



Projeto: Daniel Kroth - Foto: Rodrigo Fanti

SQUARE AR70 + AR70 PRO DIM 24°

LÂMPADAS

EVO

DESEMPENHO SUPERIOR PARA SEUS PROJETOS.



MR11 EVO

IRC95 | TM30 Rf95

3W

210lm

36°

BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH20513/27	2700K	200lm	66lm/W	400cd	>95	>80	>0,4
STH20513/30	3000K	210lm	70lm/W	425cd	>95	>80	>0,4
STH20513/40	4000K	220lm	73lm/W	450cd	>95	>80	>0,4

TM-30: Rf 95 / Rg 99
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR11 EVO DIM

DIMERIZÁVEL

DIM | IRC90 | TM30 Rf90

4W

230lm

30°

BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH7530/27	2700K	230lm	57lm/W	700cd	>90	>50	>0,4

TM-30: Rf 90 / Rg 100
VA: 3,6VA (127V) / 4,8VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 EVO

IRC95 | TM30 Rf94

5,7W

400lm

10°

BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STL21520/27	2700K	390lm	68lm/W	5.000cd	>95	>80	>0,8
STL21520/30	3000K	400lm	70lm/W	5.100cd	>95	>80	>0,8

TM-30: Rf 94 / Rg 100
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 EVO

IRC95 | TM30 Rf95

6W

450lm

36°

BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH20535/27	2700K	450lm	75lm/W	950cd	>95	>80	>0,7
STH20535/30	3000K	450lm	75lm/W	950cd	>95	>80	>0,7
STH20535/40	4000K	500lm	83lm/W	1.000cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 EVO DIM

DIMERIZÁVEL

DIM | IRC90 | TM30 Rf92

7W

450lm

36°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH7535/27	2700K	450lm	64lm/W	1.100cd	>90	>50	>0,7

TM-30: Rf 92 / Rg 101
VA: 7,4VA (127V) / 8,2VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Produto incompatível com SQUARE OUT MR16.



PAR20 EVO

IRC95 | TM30 Rf97

5,5W

450lm


25°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH20020/27	2700K	450lm	81lm/W	1.100cd	>95	>80	>0,7
STH20020/30	3000K	450lm	81lm/W	1.100cd	>95	>80	>0,7
STH20020/40	4000K	475lm	86lm/W	1.150cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 97 / Rg 100
Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas



PAR20 EVO DIM

DIMERIZÁVEL

DIM | IRC90 | TM30 Rf92

6W

380lm


25°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH7080/27	2700K	380lm	63lm/W	1.000cd	>90	>40	>0,7

TM-30: Rf 92 / Rg 99
VA: 6,6VA (127V) / 7,6VA (220V)
Base: E27
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas



PAR30 EVO

IRC95 | TM30 Rf95

9W

715lm


25°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH20030/27	2700K	715lm	79lm/W	1.750cd	>95	>80	>0,7
STH20030/30	3000K	715lm	79lm/W	1.750cd	>95	>80	>0,7
STH20030/40	4000K	750lm	83lm/W	1.850cd	>95	>80	>0,7

TM-30: Rf 95 / Rg 103
Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas



PAR30 EVO DIM

DIMERIZÁVEL

DIM | IRC90 | TM30 Rf91

11W

700lm


25°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH7085/27	2700K	700lm	63lm/W	2.700cd	>90	>40	>0,7

TM-30: Rf 91 / Rg 98
VA: 12,5VA (127V) / 13,4VA (220V)
Base: E27
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas



PAR30 CDMR EVO

IRC95 | TM30 Rf95

20W

1.700lm


32°

BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	R9	FP
STH21060/30	3000K	1.700lm	85lm/W	4.300cd	>95	>80	>0,9
STH21060/40	4000K	1.800lm	90lm/W	4.600cd	>95	>80	>0,9

TM-30: Rf 95 / Rg 100
Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas



LÂMPADAS

ECO

ALTO PADRÃO DESDE OS MODELOS DE ENTRADA.



MR11 ECO

3W
250lm
36°
BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8513/27	2700K	240lm	80lm/W	500cd	>80	>0,4
STH8513/30	3000K	250lm	83lm/W	500cd	>80	>0,4
STH8513/40	4000K	260lm	86lm/W	550cd	>80	>0,4

Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR11 ECO DIM

DIMERIZÁVEL

3,5W
210lm
36°
BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8515/27	2700K	210lm	60lm/W	400cd	>80	>0,4

VA: 3,9VA (127V) / 5,1VA (220V)
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 ECO

4W
350lm
36°
BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8534/27	2700K	350lm	87lm/W	1.100cd	>80	>0,4
STH8534/30	3000K	350lm	87lm/W	1.100cd	>80	>0,4
STH8534/40	4000K	370lm	92lm/W	1.200cd	>80	>0,4

Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 ECO

6W
450lm
36°
BIVOLT





Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8535/27	2700K	450lm	75lm/W	1.000cd	>80	>0,7
STH8535/30	3000K	450lm	75lm/W	1.000cd	>80	>0,7
STH8535/40	4000K	500lm	83lm/W	1.100cd	>80	>0,7
STH8535/50	5000K	500lm	83lm/W	1.000cd	>80	>0,7

Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 ECO

6W
450lm
60°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8538/30	3000K	450lm	75lm/W	520cd	>80	>0,7

Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 ECO DIM

DIMERIZÁVEL

6W
460lm
36°



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8541/27	127V	2700K	460lm	76lm/W	1.000cd	>80	>0,7
STH8542/27	220V	2700K	460lm	76lm/W	1.000cd	>80	>0,7

VA 127V: 6,5VA
VA 220V: 7,8VA
Base: GU10
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas



MR16 ECO

7W
540lm
36°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH8536/27	2700K	540lm	77lm/W	1.200cd	>80	>0,7
STH8536/30	3000K	540lm	77lm/W	1.200cd	>80	>0,7
STH8536/40	4000K	560lm	80lm/W	1.200cd	>80	>0,7

Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas




PAR20 ECO

4,5W
430lm
25°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH9010/27	2700K	430lm	96lm/W	1.450cd	>80	>0,4
STH9010/30	3000K	430lm	96lm/W	1.450cd	>80	>0,4
STH9010/40	4000K	470lm	104lm/W	1.550cd	>80	>0,4

Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas




PAR20 ECO

5,5W
535lm
25°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH9020/27	2700K	525lm	95lm/W	1.500cd	>80	>0,7
STH9020/30	3000K	535lm	97lm/W	1.550cd	>80	>0,7
STH9020/40	4000K	550lm	100lm/W	1.600cd	>80	>0,7
STH9020/50	5000K	550lm	100lm/W	1.350cd	>80	>0,7

Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas




PAR20 ECO

5,5W
535lm
40°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH9024/30	3000K	535lm	97lm/W	1.050cd	>80	>0,7
STH9024/40	4000K	550lm	100lm/W	1.100cd	>80	>0,7

Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas




PAR30 ECO

9W
900lm
25°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STH9030/27	2700K	860lm	96lm/W	2.400cd	>80	>0,7
STH9030/30	3000K	900lm	100lm/W	2.500cd	>80	>0,7
STH9030/40	4000K	940lm	104lm/W	2.600cd	>80	>0,7

Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas



AR70 ECO

4W
350lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STL23434/27	2700K	350lm	87lm/W	1.300cd	>80	>0,5




Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas

AR111 ECO

11W
950lm
24°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP
STL23444/27	2700K	950lm	86lm/W	2.100cd	>80	>0,7



Base: GU10
Vida Útil (L70): 25.000 horas

MINI BULBO

3W
250lm
230°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9200/27	2700K	250lm	83lm/W	>80	>0,4
STH9200/30	3000K	250lm	83lm/W	>80	>0,4



Base: E27
Vida Útil (L70): 15.000 horas

BULBO DIM

DIMERIZÁVEL

LANÇAMENTO

DIM

7,8W
750lm
220°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STL25250/27	2700K	750lm	95lm/W	>80	>0,8




VA: 9,8VA (127V) / 9,9VA (220V)
Base: E27
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 25.000 horas

BULBO

9W
840lm
160°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STL21265/27	2700K	820lm	91lm/W	>80	>0,7
STL21265/30	3000K	840lm	93lm/W	>80	>0,7
STL21265/40	4000K	860lm	95lm/W	>80	>0,7




Base: E27
Vida Útil (L70): 25.000 horas

VELA FOSCA

3W
250lm
230°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9300/30	3000K	250lm	83lm/W	>80	>0,4



Base: E14
Vida Útil (L70): 15.000 horas

TUBULAR T5 55cm

AFP ≥.92

9W
1.000lm
160°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9608/40*	4000K	1.000lm	111lm/W	>80	>0,92

Base: G5
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 25.000 horas

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



TUBULAR T5 115cm

AFP ≥.92

18W
1.900lm
160°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9618/30	3000K	1.900lm	105,5lm/W	>80	>0,92
STH9618/40	4000K	2.000lm	111lm/W	>80	>0,92

Base: G5
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 25.000 horas



TUBULAR T8 60cm


AFP ≥.92

9W
900lm
200°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9607/30	3000K	900lm	100lm/W	>80	>0,92
STH9607/40	4000K	900lm	100lm/W	>80	>0,92

Base: G13
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 25.000 horas



TUBULAR T8 120cm

AFP ≥.92

18W
1.850lm
200°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH9617/30	3000K	1.850lm	102lm/W	>80	>0,92
STH9617/40	4000K	1.850lm	102lm/W	>80	>0,92

Base: G13
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 25.000 horas



BIPINO G9

1,7W
160lm
280°



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STL21121/27	127V	2700K	150lm	88lm/W	>80	>0,7
STL21122/27	220V	2700K	150lm	88lm/W	>80	>0,7
STL21121/30	127V	3000K	160lm	94lm/W	>80	>0,7
STL21122/30	220V	3000K	160lm	94lm/W	>80	>0,7

Base: G9
Vida Útil (L70): 15.000 horas
DESIGN REGISTRADO




BIPINO G9

4W
325lm
300°



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH8141/27	127V	2700K	325lm	81lm/W	>80	>0,7
STH8142/27	220V	2700K	325lm	81lm/W	>80	>0,7
STH8141/30	127V	3000K	325lm	81lm/W	>80	>0,7
STH8142/30	220V	3000K	325lm	81lm/W	>80	>0,7

Base: G9
Vida Útil (L70): 15.000 horas



BIPINO G9 DIM

DIMERIZÁVEL

DIM

2W
170lm
120°
127V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STL21151/27	127V	2700K	170lm	85lm/W	>80	>0,7

VA 127V: 2,5VA
Base: G9
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 15.000 horas
DESIGN REGISTRADO



BIPINO G9 DIM

DIMERIZÁVEL

DIM

2,5W
240lm
120°
220V



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STL21152/27	220V	2700K	240lm	96lm/W	>80	>0,7

VA 220V: 3,6VA
Base: G9
Dimerização: 20-100%
Vida Útil (L70): 15.000 horas
DESIGN REGISTRADO




MINI BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W
200lm
300°
BIVOLT



Ref.	TCC	Luz	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH6334/24	2400K	Âmbar	200lm	100lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas




BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W
200lm
300°
BIVOLT



Ref.	TCC	Luz	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH6335/24	2400K	Âmbar	200lm	100lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas




ST64 VINTAGE FILAMENTO

2W
200lm
300°
BIVOLT



Ref.	TCC	Luz	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH6338/24	2400K	Âmbar	200lm	100lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas




G95 BALLOON VINTAGE FILAMENTO

2W
200lm
300°
BIVOLT



Ref.	TCC	Luz	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH6336/24	2400K	Âmbar	200lm	100lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas




VELA LISA FILAMENTO

2,5W
200lm
320°



Ref.	Tensão	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH20301/27	127V	2700K	200lm	80lm/W	>80	>0,4
STH20302/27	220V	2700K	200lm	80lm/W	>80	>0,4

Base: E14
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas




BULBO FILAMENTO

7W
806lm
320°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH20212/27	2700K	806lm	115lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 25.000 horas




G95 BALLOON MILKY FILAMENTO

7W
800lm
320°
BIVOLT



Ref.	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP
STH20216/30	3000K	800lm	114lm/W	>80	>0,7

Base: E27
Material Predominante: vidro
Vida Útil (L70): 15.000 horas





JARDIM

ORGANIK LANÇAMENTO 184
VARETA LUZ GERAL 24V
VARETA LUZ DIRECIONÁVEL 24V
VARETA VERTICAL 24V
SPOT COM CINTA 24V

VERTIK LANÇAMENTO 188
VERTIK ANGULAR 24V · Poste Balizador
VERTIK ANGULAR · Poste Balizador
VERTIK DIRECIONÁVEL 24V · Poste Balizador
VERTIK DIRECIONÁVEL · Poste Balizador

S.GROUND 24V PRO LANÇAMENTO 192
EMBUTIDO DE SOLO
EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
ESPETO
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

S.GROUND 198
EMBUTIDO DE SOLO
EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
ESPETO
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
ANEL DE ELEVAÇÃO

PROJETOR EVO LANÇAMENTO 206

WAY 208
BALIZADOR DE SOLO 24V
BALIZADOR DE SOLO
CAIXA DE INSTALAÇÃO

WALL 214
WALL MICRO · Balizador de Sobrepor
WALL MINI · Arandela de Efeito
WALL PLUS · Arandela de Efeito
WALL MAX · Arandela de Efeito

NEU 2 222
BALIZADOR DE SOBREPOR

RISK 224
BALIZADOR DE SOBREPOR

ICE 226
ICE · Arandela de Luz Geral
ICE LONG · Arandela de Luz Geral

REFLEX 228
ARANDELA DE LUZ INDIRETA

LINE 230
ARANDELA/BALIZADOR DE EFEITO

EFFEKT 230
ARANDELA DE EFEITO

FRANKFURT 230
POSTE BALIZADOR

RECOGNIZER 231
ARANDELA DE LUZ INDIRETA

FOCCO 232
EMBUTIDO DE SOLO
ESPETO
SPOT COM CANOPLA
SPOT COM CINTA

CUBE 234
SPOT PARA EMBUTIDO DE SOLO

HIDE 234
ESPETO QUADRADO RECUADO

HANG 235
CABO PORTA-LÂMPADAS

ACESSÓRIOS 236
ESPETO PARA JARDIM
MINI CAIXA DE PASSAGEM LANÇAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM IP68 LANÇAMENTO


A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

LANÇAMENTO

ORGANIK

LUZ E NATUREZA EM HARMONIA.

- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- 2400K | 2700K | 3000K
- 24V | DIM
- IP65

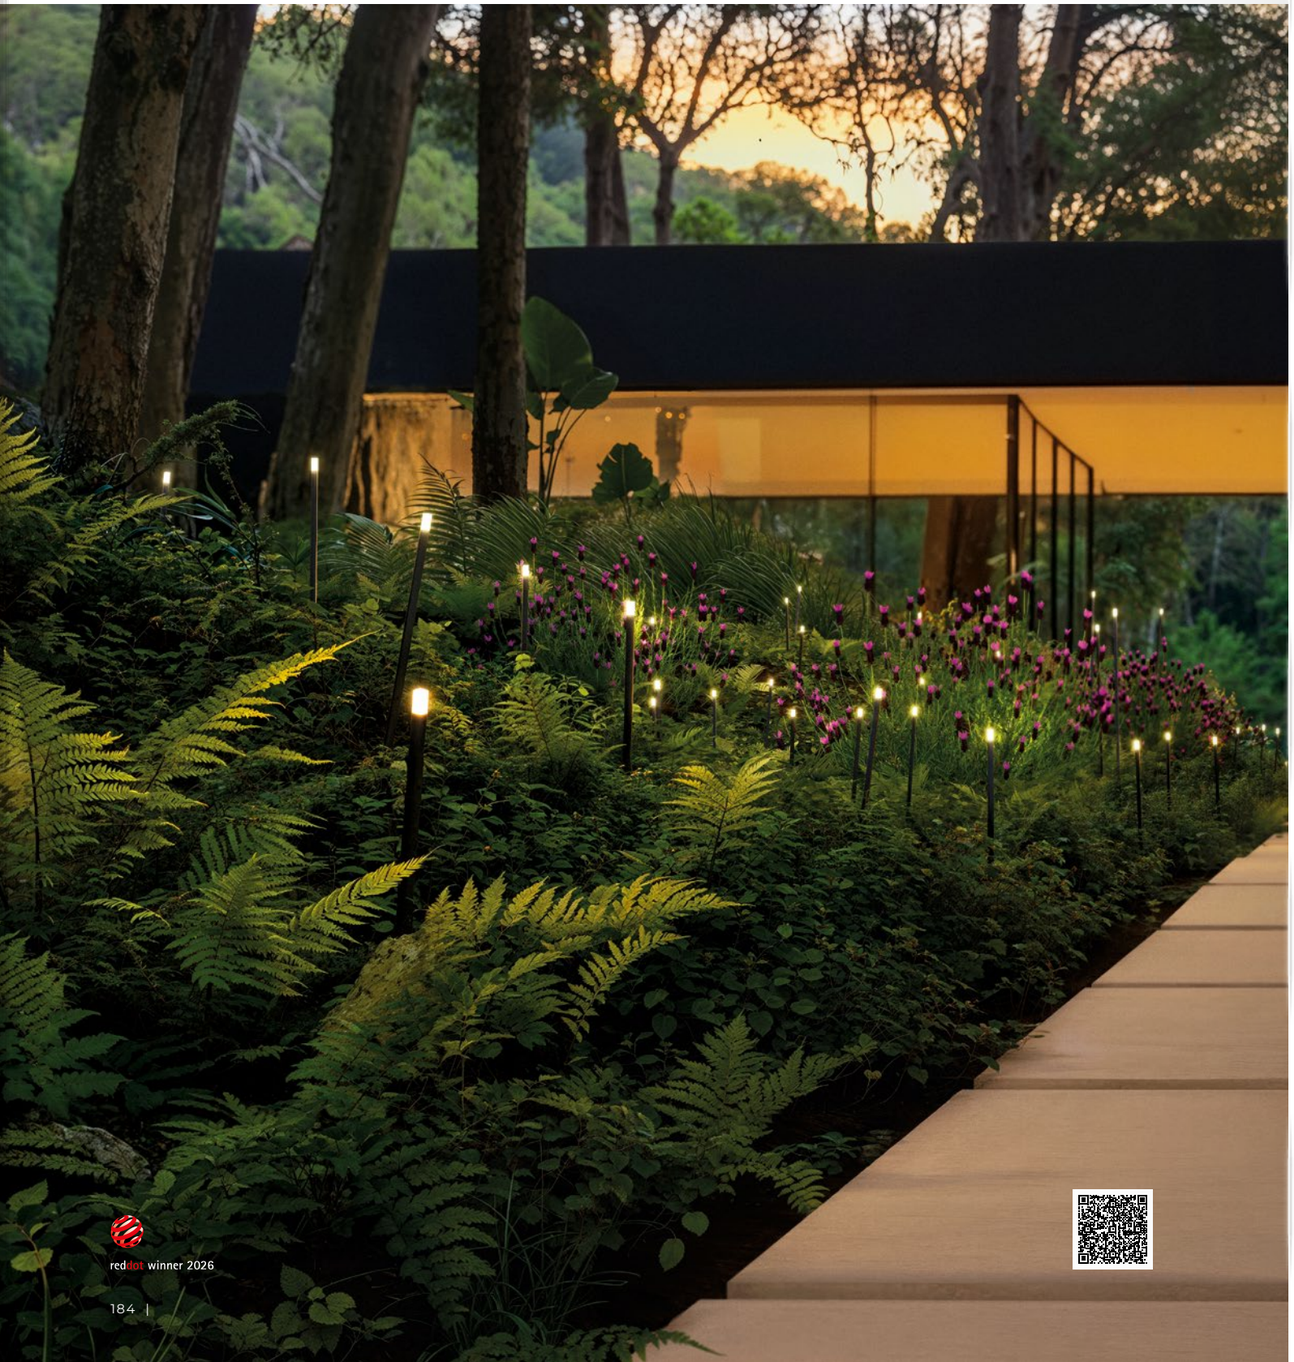

reddot winner 2026

ORGANIK

VARETA LUZ GERAL 24V
25cm

0,7W

20lm

300°

24V

LANÇAMENTO

DIM EBT IP65 IRC90 TM30 Rf 89

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25748/24	●	2400K	20lm	>90	>50	IP65
STL25748/27	●	2700K	20lm	>90	>50	IP65
STL25748/30	●	3000K	20lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 89 / Rg 102
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

VARETA LUZ GERAL 24V
50cm

0,7W

20lm

300°

24V

LANÇAMENTO

DIM EBT IP65 IRC90 TM30 Rf 89

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25749/24	●	2400K	20lm	>90	>50	IP65
STL25749/27	●	2700K	20lm	>90	>50	IP65
STL25749/30	●	3000K	20lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 89 / Rg 102
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

VARETA LUZ GERAL 24V
100cm

0,7W

35lm


250°

24V

LANÇAMENTO

DIM EBT IP65 IRC90 TM30 Rf 91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25771/27	●	2700K	35lm	>90	>50	IP65
STL25771/30	●	3000K	35lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 91 / Rg 100
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

VARETA LUZ PONTUAL DIRECIONÁVEL 24V
25cm

1W

80lm

40°


24V



LANÇAMENTO

DIM | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf93

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25778/24	●	2400K	65lm	>90	>50	IP65
STL25778/27	●	2700K	80lm	>90	>50	IP65
STL25778/30	●	3000K	80lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 93 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

VARETA LUZ PONTUAL DIRECIONÁVEL 24V
50cm

1W

80lm

40°


24V



LANÇAMENTO

DIM | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf93

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25779/24	●	2400K	65lm	>90	>50	IP65
STL25779/27	●	2700K	80lm	>90	>50	IP65
STL25779/30	●	3000K	80lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 93 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

VARETA VERTICAL 24V
50cm

2,8W

70lm

120°

24V

LANÇAMENTO

DIM | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25777/27	●	2700K	70lm	>90	>50	IP65
STL25777/30	●	3000K	70lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 90 / Rg 101
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

ORGANIK

SPOT COM CINTA 24V

1W

80lm

40°


24V



LANÇAMENTO

DIM | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	R9	IP
STL25780/27	●	2700K	80lm	>90	>50	IP65
STL25780/30	●	3000K	80lm	>90	>50	IP65



TM-30: Rf 92 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente.
Material Predominante: alumínio
Diâmetro Máximo Cinta: Ø80mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Permite dimerização utilizando fonte 24V dimerizável Stella.
DESIGN REGISTRADO

LANÇAMENTO

VERTIK

O POSTE BALIZADOR COM PERSONALIDADE EXTRA PARA O JARDIM.

- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- DIM 0-10V
- VERSÕES BIVOLT OU EXTRABAIXA TENSÃO
- IP65



reddot winner 2026

VERTIK ANGULAR 24V

POSTE 40cm
DIMERIZÁVEL 0-10V

3W

120lm

70°

24V



LANÇAMENTO

0-10V | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL25785/27	●	2700K	120lm	>90	IP65

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.

DESIGN REGISTRADO



VERTIK ANGULAR 24V

POSTE 60cm
DIMERIZÁVEL 0-10V

6W

240lm

70°

24V



LANÇAMENTO

0-10V | EBT | IP65 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL25786/27	●	2700K	240lm	>90	IP65

TM-30: Rf 91 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.

DESIGN REGISTRADO



VERTIK ANGULAR

POSTE 40cm

3W

90lm

70°

BIVOLT



LANÇAMENTO

IP65 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25781/30	●	3000K	90lm	>90	>0,8	IP65

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



VERTIK ANGULAR

POSTE 60cm

6W

180lm

70°

BIVOLT



LANÇAMENTO

IP65 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25782/30	●	3000K	180lm	>90	>0,8	IP65

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO





VERTIK DIRECIONÁVEL 24V

POSTE 40cm
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

350lm

30°

24V



LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IP65 · IRC90 · TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL25787/27	●	2700K	350lm	>90	IP65

TM-30: Rf 92 / Rg 98
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.

DESIGN REGISTRADO



VERTIK DIRECIONÁVEL 24V

POSTE 60cm
DIMERIZÁVEL 0-10V

8W

700lm

30°/30°

24V



LANÇAMENTO

0-10V · EBT · IP65 · IRC90 · TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL25788/27	●	2700K	700lm	>90	IP65

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.

DESIGN REGISTRADO



VERTIK DIRECIONÁVEL

POSTE 40cm

4W

250lm

30°

BIVOLT



LANÇAMENTO

AFP .92 · IP65 · IRC90 · TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25783/30	●	3000K	250lm	>90	>0,92	IP65

TM-30: Rf 91 / Rg 100
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



VERTIK DIRECIONÁVEL

POSTE 60cm

8W

500lm

30°/30°

BIVOLT



LANÇAMENTO

AFP .92 · IP65 · IRC90 · TM30 Rf92

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25784/30	●	3000K	500lm	>90	>0,92	IP65

TM-30: Rf 92 / Rg 99
Material Predominante: PVC
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



LANÇAMENTO

S.GROUND 24V **PRO**

A GARANTIA DE UMA ILUMINAÇÃO EFICIENTE E SEGURA.

- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- 2700K | ALTO IRC
- 24V | DIM 0-10V
- IP67 | SOLUÇÃO H2OFF
- CAIXA DE INSTALAÇÃO ORBITAL
- CABO EMBORRACHADO COM ALTA RESISTÊNCIA



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

320lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25701/27	●	2700K	320lm	80lm/W	700cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø41mm (1.5/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO
DIMERIZÁVEL 0-10V

6,5W

520lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25702/27	●	2700K	520lm	80lm/W	1.300cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO
DIMERIZÁVEL 0-10V

11,5W

950lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25703/27	●	2700K	950lm	82lm/W	3.100cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 96
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø68mm (2.11/ 16")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO
DIMERIZÁVEL 0-10V

18,5W

1.500lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25704/27	●	2700K	1.500lm	81lm/W	3.800cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø92mm (3.5/8")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
DIMERIZÁVEL 0-10V

6,5W

360lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25304/27	●	2700K	360lm	55lm/W	3.200cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
DIMERIZÁVEL 0-10V

11,5W

700lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25305/27	●	2700K	700lm	61lm/W	8.300cd	>90	IP67

TM-30: Rf 90 / Rg 96
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø68mm (2.11/ 16")
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável.
Acessórios indicados: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 204) e Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendidos separadamente. Caixa de Instalação Orbital inclusa.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO
DIMERIZÁVEL 0-10V

4W

320lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25757/27	●	2700K	320lm	80lm/W	700cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO
DIMERIZÁVEL 0-10V

6,5W

520lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25758/27	●	2700K	520lm	80lm/W	1.300cd	>90	IP67

TM-30: Rf 90 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO
DIMERIZÁVEL 0-10V

11,5W

950lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25759/27	●	2700K	950lm	82lm/W	3.100cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO
DIMERIZÁVEL 0-10V

18,5W

1.500lm

36°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25760/27	●	2700K	1.500lm	81lm/W	3.800cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 97
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
DIMERIZÁVEL 0-10V

6,5W

360lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf91

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25307/27	●	2700K	360lm	55lm/W	3.200cd	>90	IP67

TM-30: Rf 91 / Rg 98
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
DIMERIZÁVEL 0-10V

11,5W

700lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25308/27	●	2700K	700lm	61lm/W	8.300cd	>90	IP67

TM-30: Rf 90 / Rg 96
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND 24V **PRO**

ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE
DIMERIZÁVEL 0-10V

18,5W

1.120lm

14°

24V




LANÇAMENTO

0-10V | EBT | H_2OFF | IP67 | IRC90 | TM30 Rf90

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	IP
STL25309/27	●	2700K	1.120lm	61lm/W	12.500cd	>90	IP67

TM-30: Rf 90 / Rg 95
Dimerização: utilize fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V.
Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Produto possui dispositivo de controle integrado para uso com dimmer 0-10V. Utilize somente fonte 24V Stella não dimerizável. Acessório indicado: Dimmer S.TOUCH 0-10V (pág. 243), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND

A NATUREZA INSPIRA. A ILUMINAÇÃO REVELA.

- 3000K
- BIVOLT
- IP67 | SOLUÇÃO H2OFF
- CAIXA DE INSTALAÇÃO ORBITAL
- CABO DE ALTA DENSIDADE



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO


3W
250lm
36°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23705/30	●	3000K	250lm	81lm/W	600cd	>80	>0,7	IP67



Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø41mm (1.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação inclusa.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO


4W
320lm
36°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23706/30	●	3000K	320lm	80lm/W	700cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø41mm (1.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO


6,5W
520lm
36°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23707/30	●	3000K	520lm	80lm/W	1.300cd	>80	>0,92	IP67
STL23727/30*	○	3000K	520lm	80lm/W	1.300cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO


11,5W
950lm
36°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23708/30	●	3000K	950lm	82lm/W	3.100cd	>80	>0,92	IP67
STL23728/30*	○	3000K	950lm	82lm/W	3.100cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante Alumínio
Dimensão de Corte: Ø68mm (2.11/ 16")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO


18,5W
1.500lm
36°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23709/30	●	3000K	1.500lm	81lm/W	3.800cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø92mm (3.5/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE


6,5W
360lm
14°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23717/30	●	3000K	360lm	55lm/W	3.200cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE


11,5W
700lm
14°
BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23718/30	●	3000K	700lm	60lm/W	8.300cd	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø68mm (2.11/ 16")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 204), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO


3W
250lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23752/30	●	3000K	250lm	83lm/W	600cd	>80	>0,7	IP67

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO


4W
320lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23753/30	●	3000K	320lm	80lm/W	700cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO


6,5W
520lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23754/30	●	3000K	520lm	80lm/W	1.300cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO


11,5W
950lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23755/30	●	3000K	950lm	82lm/W	3.100cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO


18,5W
1.500lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23756/30	●	3000K	1.500lm	81lm/W	3.800cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE


6,5W
360lm
14°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23764/30	●	3000K	360lm	55lm/W	3.200cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE


11,5W
700lm
14°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23765/30	●	3000K	700lm	60lm/W	8.300cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE


18,5W
1.120lm
14°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STL23766/30	●	3000K	1.120lm	60lm/W	12.500cd	>80	>0,92	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



ANEL DE ELEVAÇÃO


PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 3W E 4W

Ref.	Cor
STL23491	●



Material Predominante: policarbonato
Contém: 2 unidades

Produto compatível com: Embutidos de Solo S.GROUND - STL25701, STL23705 e STL23706 (págs. 196 e 202), vendidos separadamente.



ANEL DE ELEVAÇÃO


PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 6,5W

Ref.	Cor
STL23492	●



Material Predominante: policarbonato
Contém: 2 unidades

Produto compatível com: Embutidos de Solo S.GROUND - STL25702, STL25304, STL23707, STL23727 e STL23717 (págs. 196, 197, 202 e 203), vendidos separadamente.



ANEL DE ELEVAÇÃO


PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 11,5W

Ref.	Cor
STL23493	●



Material Predominante: policarbonato
Contém: 2 unidades

Produto compatível com: Embutidos de Solo S.GROUND - STL25703, STL25305, STL23708, STL23728 e STL23718 (págs. 196, 197, 202 e 203), vendidos separadamente.



ANEL DE ELEVAÇÃO


PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 18,5W

Ref.	Cor
STL23494	●



Material Predominante: policarbonato
Contém: 2 unidades

Produto compatível com: Embutidos de Solo S.GROUND - STL25704, STL23709 e STL23719 (págs. 196 e 203), vendidos separadamente.





SISTEMA BLOCK.
PROTEÇÃO EM DOBRO CONTRA A AÇÃO DA ÁGUA.

Composto pelo Dispositivo Anticondensação e o Cabo de Alta Densidade, oferece dupla proteção contra a umidade e o avanço da água pelo cabo até o circuito eletrônico.

LANÇAMENTO

PROJETOR

EVO

LUZ INTENSA PARA UM EFEITO MARCANTE.

- IP66 | SISTEMA BLOCK
- CABO DE ALTA DENSIDADE
- 3000K | 4000K
- FLUXO DE 800lm A 4000lm
- BIVOLT



PROJETOR EVO

IP66

LANÇAMENTO

IP66

10W

800lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25720/30	●	3000K	800lm	>80	>0,5	IP66
STL25720/40	●	4000K	800lm	>80	>0,5	IP66

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



PROJETOR EVO

IP66

LANÇAMENTO

IP66

20W

1.600lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25730/30	●	3000K	1.600lm	>80	>0,5	IP66
STL25730/40	●	4000K	1.600lm	>80	>0,5	IP66

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



PROJETOR EVO

IP66

LANÇAMENTO

IP66

30W

2.400lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25740/30	●	3000K	2.400lm	>80	>0,5	IP66
STL25740/40	●	4000K	2.400lm	>80	>0,5	IP66

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



PROJETOR EVO

IP66

LANÇAMENTO

IP66

50W

4.000lm

120°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL25750/30	●	3000K	4.000lm	>80	>0,5	IP66
STL25750/40	●	4000K	4.000lm	>80	>0,5	IP66

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 30.000 horas

Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WAY

REDEFININDO CAMINHOS.

- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- EFEITOS 360°, HORIZONTAL E UPLIGHT
- IP67 | CONECTOR BLOCK
- OPÇÕES 24V OU BIVOLT



PRODUCT DESIGN AWARDS NEW YORK

DESIGN PLUS powered by: light+building

WAY UP 24V

BALIZADOR DE SOLO

EBT | IP67

1W

80lm

32°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22711PTO/30	●	3000K	80lm	>80	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP 24V

BALIZADOR DE SOLO

EBT | IP67

1W

80lm

32°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22711AL/30	●	3000K	80lm	>80	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP

BALIZADOR DE SOLO

IP67

1W

80lm

32°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21711PTO/30	●	3000K	80lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP

BALIZADOR DE SOLO

IP67

1W

80lm

32°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21711AL/30	●	3000K	80lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP RECUADO 24V

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE


1W
45lm
24°
24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22712PTO/30	●	3000K	45lm	>80	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP RECUADO 24V

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE


1W
45lm
24°
24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22712AL/30	●	3000K	45lm	>80	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE


1W
45lm
24°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21712PTO/30	●	3000K	45lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE


1W
45lm
24°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21712AL/30	●	3000K	45lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO


1,5W
2lm
80°
24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22713/30	●	3000K	2lm	>80	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS


1,5W
4lm
80°/80°
24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22714/30*	●	3000K	4lm	>80	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO


1,5W
2lm
80°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21713/30	●	3000K	2lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS


1,5W
4lm
80°/80°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21714/30	●	3000K	4lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO





WAY RING 24V

BALIZADOR DE SOLO

1W

6lm

360°


24V



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	IP
STL22715/30	●	3000K	6lm	>80	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Utilize somente fontes 24V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



WAY RING

BALIZADOR DE SOLO

1W

6lm

360°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL21715/30	●	3000K	6lm	>80	>0,5	IP67

Material Predominante: policarbonato
Dimensão de Corte: Ø35mm (1.3/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE INSTALAÇÃO para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 213), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO



CAIXA DE INSTALAÇÃO


PARA BALIZADORES DE SOLO WAY




Ref.	Cor
STL21799	●

Material Predominante: polipropileno
Contém: 1 unidade

Compatível com Balizadores de Solo Way.
DESIGN REGISTRADO





WALL

UM ESPETÁCULO NA SUA PAREDE.

- MODELOS MICRO, MINI, PLUS E MAX
- DIFERENTES COMBINAÇÕES DE FACHOS
- IP65 - APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO



WALL MICRO

BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO ABERTO

2,5W

100lm

70°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH21728BR/30	○	3000K	100lm	>80	>0,8	IP65
STH21728PTO/30	●	3000K	100lm	>80	>0,8	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL MICRO

BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO FECHADO

2,5W

10lm

4°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH21729BR/30	○	3000K	10lm	>80	>0,8	IP65
STH21729PTO/30	●	3000K	10lm	>80	>0,8	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

5W

200lm

70°/70°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9730BR/30	○	3000K	200lm	>80	>0,92	IP65
STH9730PTO/30	●	3000K	200lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

5W

110lm

70°/4°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9731BR/30	○	3000K	110lm	>80	>0,92	IP65
STH9731PTO/30	●	3000K	110lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL MINI

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

5W

20lm

4°/4°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9732BR/30*	○	3000K	20lm	>80	>0,92	IP65
STH9732PTO/30*	●	3000K	20lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO





Projeto: Biró do Arquiteto - Foto: Rodrigo Fanti

WALL PLUS


ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO

5W

260lm

90°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22733BR/30	○	3000K	260lm	>80	>0,92	IP65
STL22733PTO/30	●	3000K	260lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL PLUS


ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

10W

520lm

90°/90°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22734BR/30	○	3000K	520lm	>80	>0,92	IP65
STL22734PTO/30	●	3000K	520lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL PLUS

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

10W

40lm

2°/2°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22735BR/30*	○	3000K	40lm	>80	>0,92	IP65
STL22735PTO/30*	●	3000K	40lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



WALL PLUS


ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

10W

280lm

90°/2°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22736BR/30*	○	3000K	280lm	>80	>0,92	IP65
STL22736PTO/30	●	3000K	280lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO





WALL MAX


ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

15W

1.200lm

90°/90°

BIVOLT




AFP .92 | CLICK | IP65

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22737BR/30	○	3000K	1.200lm	>80	>0,92	IP65
STL22737PTO/30	●	3000K	1.200lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



WALL MAX


ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

15W

90lm

4°/4°

BIVOLT




AFP .92 | CLICK | IP65

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STL22738BR/30*	○	3000K	90lm	>80	>0,92	IP65
STL22738PTO/30	●	3000K	90lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas


Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



NEU 2

A MÁXIMA ELEGÂNCIA NA MÍNIMA ESPESSURA.

- DESIGN PREMIADO
- APENAS 11,5mm DE ESPESSURA
- BIVOLT - LED E DRIVER INTEGRADOS
- IP65 - APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO

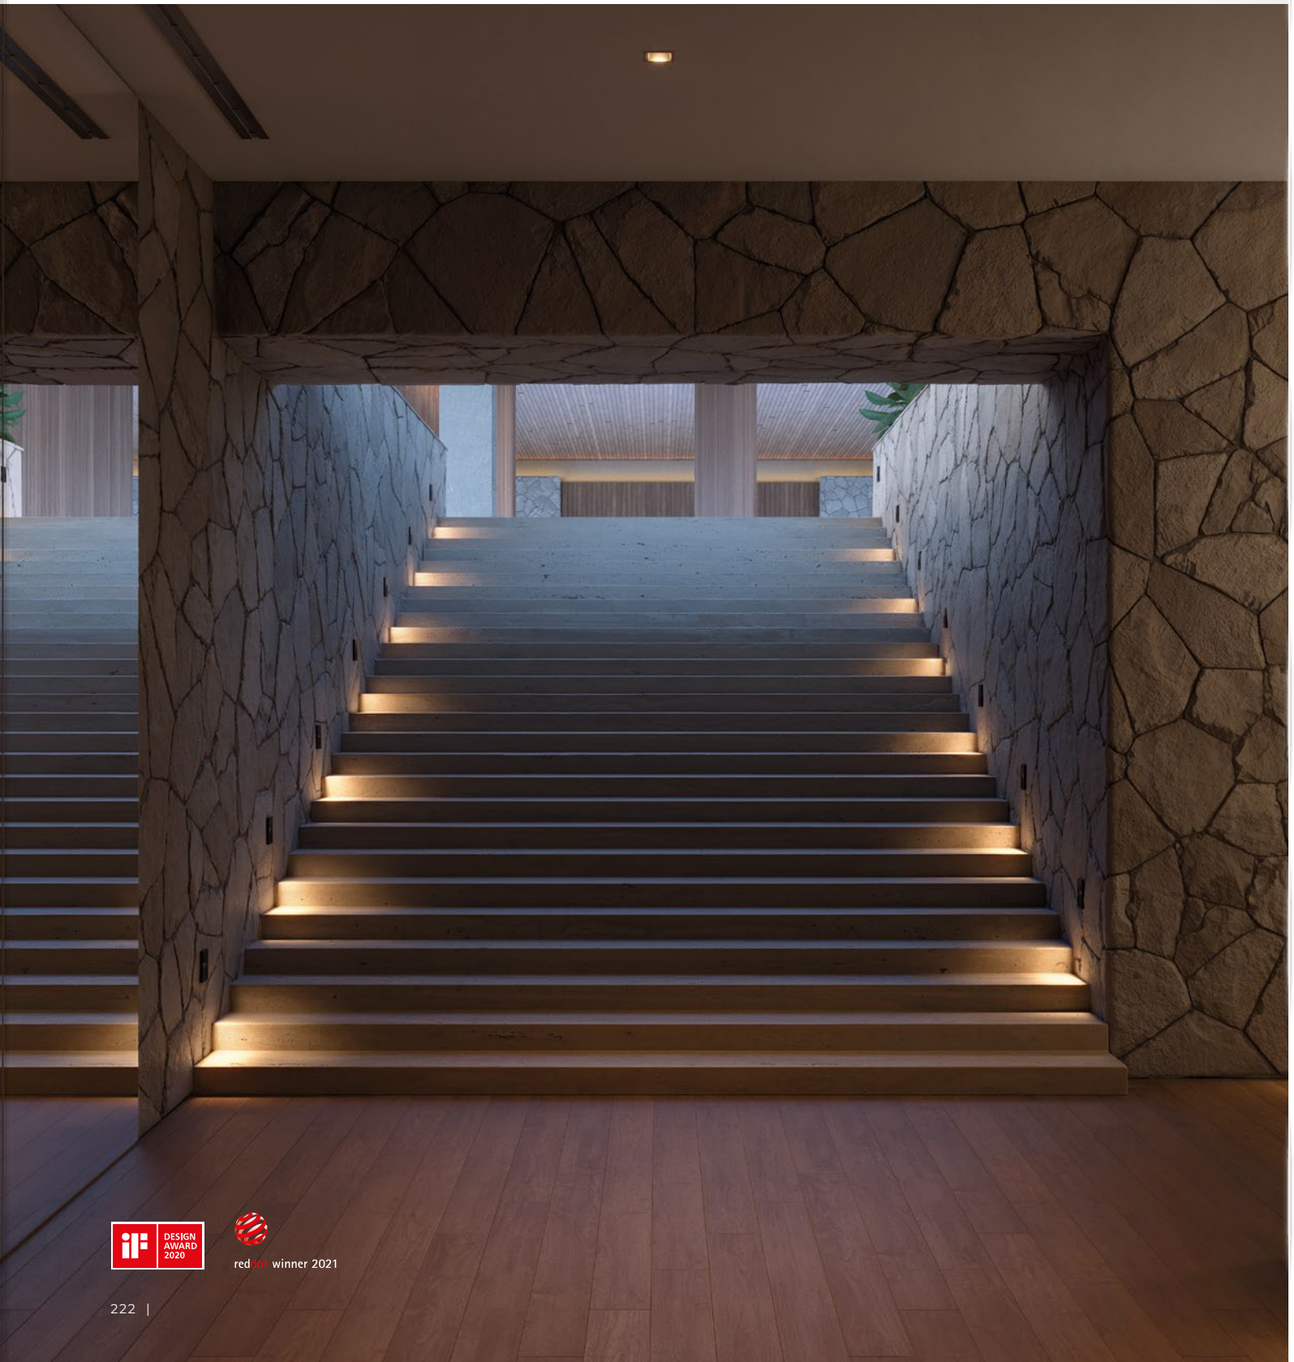

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2021

MINI NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR


CLICK IP65

1,5W

40lm

60°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH8745/30	○	3000K	40lm	>80	>0,4	IP65
STH8746/30	●	3000K	40lm	>80	>0,4	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.



NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

CLICK IP65

2W

80lm

60°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH8750/30	○	3000K	80lm	>80	>0,5	IP65
STH8751/30	●	3000K	50lm	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



BIG NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

CLICK IP65

3W

120lm

80°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH8755/30	○	3000K	120lm	>80	>0,5	IP65
STH8756/30	●	3000K	75lm	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



RISK

A PERSONALIDADE EM UM FIO DE LUZ.

- DESIGN AUTORAL
- ÂNGULO DE ABERTURA DE 5°
- BIVOLT - LED E DRIVER INTEGRADOS
- IP65 - APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO



RISK

BALIZADOR DE SOBREPOR

CLICK IP65

3W

5lm

5°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH8740/30	○	3000K	5lm	>80	>0,5	IP65
STH8741/30	●	3000K	5lm	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



ICE

LUZ POR TODOS OS LADOS.

- LUZ GERAL HOMOGÊNEA
- IP65
- 3000K | 4000K | 5000K
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO



ICE

ARANDELA DE LUZ GERAL QUADRADA

CLICK | IP65

7,5W

740lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL21700BR/30	○	3000K	740lm	98lm/W	>80	>0,5	IP65
STL21700BR/40	○	4000K	760lm	101lm/W	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



ICE

ARANDELA DE LUZ GERAL RETANGULAR

CLICK | IP65

5W

540lm


120°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL21701BR/30	○	3000K	540lm	108lm/W	>80	>0,5	IP65
STL21701BR/40	○	4000K	560lm	112lm/W	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



ICE LONG

ARANDELA DE LUZ GERAL

CLICK | IP65

6W

730lm


110°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL23774/30	○	3000K	730lm	122lm/W	>80	>0,5	IP65
STL23774/40	○	4000K	790lm	132lm/W	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



ICE LONG

ARANDELA DE LUZ GERAL

CLICK | IP65

8W

1.050lm


110°

BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Ef. Lum.	IRC	FP	IP
STL23775/30	○	3000K	1.050lm	131lm/W	>80	>0,5	IP65
STL23775/40*	○	4000K	1.120lm	140lm/W	>80	>0,5	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: MINI CAIXA DE PASSAGEM - STL25723 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



REFLEX

A SOFISTICAÇÃO DA LUZ INDIRETA.

- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- 2700K | 3000K
- IP65 | APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
- SISTEMA CLICK - FÁCIL INSTALAÇÃO



REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

CLICK | IP65

6W

500lm

110°/110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH21740BR/27	○	2700K	450lm	>80	>0,6	IP65
STH21740PTO/27	●	2700K	350lm	>80	>0,6	IP65
STH21740BR/30	○	3000K	500lm	>80	>0,6	IP65
STH21740PTO/30	●	3000K	400lm	>80	>0,6	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

AFP .90 | CLICK | IP65

12W

1.100lm

110°/110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9740BR/27*	○	2700K	1.050lm	>80	>0,9	IP65
STH9740PTO/27	●	2700K	800lm	>80	>0,9	IP65
STH9740BR/30	○	3000K	1.100lm	>80	>0,9	IP65
STH9740PTO/30	●	3000K	850lm	>80	>0,9	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

AFP .92 | CLICK | IP65

20W

1.900lm

110°/110°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9741BR/27	○	2700K	1.800lm	>80	>0,92	IP65
STH9741PTO/27	●	2700K	1.350lm	>80	>0,92	IP65
STH9741BR/30	○	3000K	1.900lm	>80	>0,92	IP65
STH9741PTO/30	●	3000K	1.450lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.
DESIGN REGISTRADO



LINE

ARANDELA | BALIZADOR DE EFEITO

AFP .92 | CLICK | IP65

6W

40lm

4°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9725BR/30*	○	3000K	40lm	>80	>0,92	IP65
STH9725PTO/30	●	3000K	40lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO - STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN REGISTRADO



EFFEKT

ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO


CLICK | IP65

4W

240lm

90°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH6734/30*	○	3000K	240lm	>80	>0,4	IP65
STH6735/30	●	3000K	240lm	>80	>0,4	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 20.000 horas

Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



EFFEKT

ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS


CLICK | IP65

8W

480lm

90°/90°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH6730/30	○	3000K	480lm	>80	>0,4	IP65
STH6731/30	●	3000K	480lm	>80	>0,4	IP65

Material Predominante: policarbonato
Vida Útil (L70): 20.000 horas

Fonte integrada.



FRANKFURT

POSTE BALIZADOR

IP65

7W

430lm

100°


BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH21710PTO/30	●	3000K	430lm	>80	>0,7	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.





RECOGNIZER

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

IP65

7W

470lm

120°

BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH5726/30	○	3000K	470lm	>80	>0,7	IP65
STH9726/30	●	3000K	420lm	>80	>0,7	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

IP67

5W

240lm

12°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH8716/30	●	3000K	240lm	2.500cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

IP67

10W

400lm

12°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH8717/30	●	3000K	400lm	5.000cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø57mm (2.1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO GRID 12°

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

IP67

18W

800lm

12°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH8719/30	●	3000K	800lm	10.000cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø79mm (3.1/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

IP67

5W

320lm

30°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH7706/30	●	3000K	320lm	1.200cd	>80	>0,9	IP67
STH8706/30	◌	3000K	320lm	1.200cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio e inox
Dimensão de Corte: Ø51mm (2")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

IP67

10W

640lm

30°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH7707/30	●	3000K	640lm	1.700cd	>80	>0,9	IP67
STH8707/30	◌	3000K	640lm	1.700cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio e inox
Dimensão de Corte: Ø57mm (2.1/4")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO 30°

EMBUTIDO DE SOLO

IP67

18W

1.300lm

30°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	Int. Lum.	IRC	FP	IP
STH8709/30	●	3000K	1.300lm	3.000cd	>80	>0,9	IP67



Material Predominante: alumínio
Dimensão de Corte: Ø79mm (3.1/8")
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.



FOCCO

ESPETO MINI

IP67

3W

150lm

25°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH7702/30	●	3000K	150lm	>80	>0,4	IP67



Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.



FOCCO

ESPETO

AFP .92
IP67

7W

450lm

25°


BIVOLT

Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH7703/30	●	3000K	450lm	>80	>0,92	IP67



Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.



FOCCO
SPOT COM CANOPLA

AFP .92 | IP65


7W
450lm
25°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH7701/30	●	3000K	450lm	>80	>0,92	IP65

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Fonte integrada.



FOCCO
SPOT COM CINTA

IP65


5W
300lm
25°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH9720/30	●	3000K	300lm	>80	>0,9	IP65

Material Predominante: alumínio
Diâmetro Máximo Cinta: Ø130mm
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.



CUBE
SPOT PARA EMBUTIDO DE SOLO


IP67

Ref.	Cor
STH8700*	●



Material Predominante: alumínio

Compatível com os embutidos de solo FOCCO de 5W e 10W, vendidos separadamente.
FOCCO GRID 12°: STH8716/30 | STH8717/30
FOCCO 30°: STH8706/30 | STH8707/30 | STH7706/30 | STH7707/30
IP compatível com o embutido de solo FOCCO.
Em caso de uso na terra, indicamos o ESPETO DE FIXAÇÃO STH21790 (pág. 236), vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



HIDE
ESPETO QUADRADO RECUADO

IP67


5W
300lm
36°
BIVOLT



Ref.	Cor	TCC	Fluxo Lum.	IRC	FP	IP
STH8723/30	●	3000K	300lm	>80	>0,8	IP67

Material Predominante: alumínio
Vida Útil (L70): 25.000 horas

Acessório indicado: CAIXA DE PASSAGEM IP68 - STL25796 (pág. 236), vendido separadamente.
Fonte integrada.





HANG
CABO PORTA-LÂMPADAS


PLUGUE E LIGUE | IP65



Ref.	Pot. Máx. Extensão Contínua	Ext. Total	Num. Soq	IP
STH7099	500W	5,5m	8	IP65

Base: E27
Material Predominante: PVC

Lâmpada indicada: 8x E27 Filamento Stella.



ESPETOS DE FIXAÇÃO
PARA LINHA JARDIM



Ref.	Cor
STH21790	●

Contém: 2 unidades
Material Predominante: policarbonato

Compatível com PROJETOR EVO, CUBE E BALIZADOR LINE.




MINI CAIXA DE PASSAGEM
PARA MINI NEU 2, RISK, WALL MINI, WALL MICRO E ICE LONG

LANÇAMENTO


Ref.	Cor
STL25723	●

Ilustração de instalação com WALL MICRO.



Contém: 1 unidade
Material Predominante: polímeros

Inclui tampa antidetrito e nível bolha para alinhamento horizontal / vertical.
Utilize apenas com mangueiras corrugadas de 3/4".
Acessório indicado para utilização em alvenaria.



EMENDA I IP68
PARA LINHA JARDIM

LANÇAMENTO

IP68


Ref.	Cor
STL25791	●

Ilustração de instalação com 3 polos.



Contém: 1 unidade
Material Predominante: poliamida

Contém bornes para instalação com 3 polos.
Própria para instalações que requerem emendas abaixo do solo.
Indicado somente para uso com cabo PP de 4mm a 8mm de diâmetro externo.



CAIXA DE PASSAGEM IP68
PARA LINHA JARDIM

LANÇAMENTO


IP68

Ref.	Cor
STL25796	●



Contém: 1 unidade
Material Predominante: policarbonato

Contém bornes para instalação com 4 polos, para produtos dimerizáveis.
Própria para instalações que requerem emendas abaixo do solo.
Indicado somente para uso com cabo PP de 4mm a 8mm de diâmetro externo.
Para derivação ou uso com dimmer, retire a borracha de vedação que acompanha o produto.



GUIA DE INSTALAÇÃO
LINHA JARDIM STELLA

ATENÇÃO! INSTALAÇÕES EXTERNAS DEVEM SER TRATADAS COM EXTREMA SERIEDADE.

Reunimos orientações para que a instalação dos produtos da linha Jardim seja feita da forma certa. A instalação correta garante não apenas o bom funcionamento e a longevidade dos produtos, mas também a segurança das pessoas e dos animais.

LEIA O MANUAL

Os manuais que acompanham os produtos da linha Jardim Stella informam o passo a passo correto de instalação e contêm todas as orientações técnicas de segurança. Não deixe de ler!

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO

CONTE COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

É de extrema importância que o profissional siga a norma NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e demais regulamentos aplicáveis.

USE DISPOSITIVO DR E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

A utilização destes dois dispositivos é obrigatória! O dispositivo DR atua protegendo contra choques elétricos. Ele também desarma quando um sistema possui algum tipo de fuga de corrente, evidenciando uma instalação incorreta. O DPS desvia para o sistema de aterramento surtos de tensão que poderiam danificar todos os equipamentos eletroeletrônicos do sistema.

UTILIZE A CAIXA DE PASSAGEM IP68 STELLA

Produzida em polímero rígido de alta qualidade, este acessório é perfeito para instalações externas que requerem emendas, mesmo quando executadas abaixo do solo. O sistema de conexões por prensa-cabo tem quatro entradas, ideal para derivações ou dimerização, mas inclui também uma borracha de vedação para quando for necessária uma emenda simples. Veja na pág. 236.

FITA DE AUTOFUSÃO É ESSENCIAL

Quando não utilizar a Caixa de Passagem IP68 Stella, aplique a fita de autofusão após fazer as emendas separadamente com fita isolante. Lembre-se de que a aplicação deve ser feita de uma capa a outra. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

PROXIMIDADE COM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

- Redobre a atenção em instalações próximas a piscinas e em áreas diretamente expostas à ação da água. O início da rede de baixa tensão (a fonte) deve estar em local seguro. Luminárias tensão de rede devem respeitar a distância mínima de 3,5m de reservatórios de água.
- Lembre-se também de observar o Grau de Proteção (IP) indicado na embalagem e no manual de cada produto.
- Para instalações próximas a fontes de água (menos de 3,5m), utilize produtos EBT com o Grau de Proteção adequado, como nas famílias Organik, Vertik 24V e S.GROUND 24V PRO.

Em caso de dúvidas, o SAC da Stella está à disposição pelo telefone 51 3529-7044 e pelo e-mail sac@stella.com.br.



S.TOUCH

DIMMERS 0-10V LANÇAMENTO 242
S.TOUCH · Dimmer 0-10V
S.TOUCH · Dimmer Duplo 0-10V
S.TOUCH · Dimmer Triplo 0-10V

DIMMERS DUALCUT 244
S.TOUCH · Dimmer
S.TOUCH · Dimmer Duplo
S.TOUCH · Dimmer Triplo

INTERRUPTORES LANÇAMENTO 246
S.TOUCH · Interruptor
S.TOUCH · Interruptor Duplo
S.TOUCH · Interruptor Triplo

INTERRUPTOR + TOMADA LANÇAMENTO 246
S.TOUCH · Interruptor + Tomada 10A

TOMADAS 248
S.TOUCH · Tomada Dupla 10A
S.TOUCH · Tomada Dupla 20A
S.TOUCH · Tomada Dupla USB-C + Tomada 10A

ACESSÓRIOS 250
S.TOUCH · Amplificador para Fontes Dimerizáveis
S.TOUCH · Caixa 4X2 Prolongada Drywall e Madeira
S.TOUCH · Caixa 4X2 Prolongada Alvenaria
S.TOUCH · Placa Cega 4X2

RECONHECIDO PELOS PRINCIPAIS PRÊMIOS
INTERNACIONAIS DE ILUMINAÇÃO E DESIGN.

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

UMA NOVA EXPERIÊNCIA
NO CONTROLE DA LUZ.

- FAMÍLIA COMPLETA
- 2 OPÇÕES DE DIMERIZAÇÃO
  DIM 0-10V OU DIM DUALCUT
- DESIGN AUTORAL PREMIADO
- ATÉ 3 CIRCUITOS DIMERIZÁVEIS POR DISPOSITIVO



O TOQUE DA STELLA
NA VERSÃO COMPLETA.

S.TOUCH agora é uma linha completa, com interruptores, tomadas e uma série de acessórios. É o design autoral da Stella presente em cada ambiente da sua casa.



FLEXIBILIDADE TOTAL
NA DIMERIZAÇÃO.

DUALCUT

DIM
0-10V

Nos dimmers, a grande novidade é a chegada da versão 0-10V, que permite controlar a luminosidade de 1% a 100% pela tecla Touch Slider e o ajuste fino da intensidade pela nova função SLOW DIMMING.

Saiba mais sobre DUALCUT ou 0-10V na pág. 292.



S.TOUCH · DIMMERS 0-10V



S.TOUCH


DIMMER 0-10V

LANÇAMENTO

0-10V



Ref.	Cor	Tensão	Quant. de Dispositivos Suportados
STO24004BR	○	100-240V	40
STO24004PTO	●	100-240V	40



Dimerização: 0-10V
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH


DIMMER DUPLO 0-10V

LANÇAMENTO

0-10V



Ref.	Cor	Tensão	Quant. de Dispositivos Suportados
STO24005BR	○	100-240V	80 (2x40)
STO24005PTO	●	100-240V	80 (2x40)



Dimerização: 0-10V
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH


DIMMER TRIPLO 0-10V

LANÇAMENTO

0-10V



Ref.	Cor	Tensão	Quant. de Dispositivos Suportados
STO25006BR	○	100-240V	120 (3x40)
STO25006PTO	●	100-240V	120 (3x40)



Dimerização: 0-10V
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH · DIMMERS DUALCUT




S.TOUCH

DIMMER



Ref.	Cor	Tensão	Pot. Máx. de Saída	Cor. Máx. de Saída
STO24001BR	○	100-240V	200VA	1,5A (127V) / 0,9A (220V)
STO24001PTO	●	100-240V	200VA	1,5A (127V) / 0,9A (220V)

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO




S.TOUCH

DIMMER DUPLO



Ref.	Cor	Tensão	Pot. Máx. de Saída	Cor. Máx. de Saída
STO24002BR	○	100-240V	260VA (2x 130VA)	1,0A (127V) / 0,6A (220V)
STO24002PTO	●	100-240V	260VA (2x 130VA)	1,0A (127V) / 0,6A (220V)

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO




S.TOUCH

DIMMER TRIPLO



Ref.	Cor	Tensão	Pot. Máx. de Saída	Cor. Máx. de Saída
STO24003BR	○	100-240V	300VA (3x 100VA)	0,78A (127V) / 0,45A (220V)
STO24003PTO	●	100-240V	300VA (3x 100VA)	0,78A (127V) / 0,45A (220V)

Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Trailing Edge ou Leading Edge
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO



S.TOUCH · INTERRUPTORES
E INTERRUPTOR + TOMADA 10A




S.TOUCH
INTERRUPTOR

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Tensão	Cor. Máx. de Saída	Pot. Máx. de Saída
STO25011BR	○	100-240V	10A	1.100VA (127V) / 2.200VA (220V)
STO25011PTO	●	100-240V	10A	1.100VA (127V) / 2.200VA (220V)




Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH
INTERRUPTOR DUPLO

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Tensão	Cor. Máx. de Saída	Pot. Máx. de Saída
STO25012BR	○	100-240V	14A (2x 7A)	2x 770VA (127V) / 2x 1.540VA (220V)
STO25012PTO	●	100-240V	14A (2x 7A)	2x 770VA (127V) / 2x 1.540VA (220V)




Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH
INTERRUPTOR TRIPLO

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Tensão	Cor. Máx. de Saída	Pot. Máx. de Saída
STO25013BR	○	100-240V	15A (3x 5A)	3x 550VA (127V) / 3x 1.100VA (220V)
STO25013PTO	●	100-240V	15A (3x 5A)	3x 550VA (127V) / 3x 1.100VA (220V)




Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH
INTERRUPTOR + TOMADA 10A

LANÇAMENTO



Ref.	Cor	Tensão	Cor. Máx. Interr.	Pot. Máx. de Saída Interruptor
STO25022BR	○	250V	10A	1.100VA (127V) / 2.200VA (220V)
STO25022PTO	●	250V	10A	1.100VA (127V) / 2.200VA (220V)



Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO

S.TOUCH · TOMADAS



S.TOUCH


TOMADA DUPLA 10A





Ref.	Cor	Tensão Máx.	Cor. Máx. de Saída
STO24410BR	○	250V	10A
STO24410PTO	●	250V	10A

Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO



S.TOUCH


TOMADA DUPLA 20A





Ref.	Cor	Tensão Máx.	Cor. Máx. de Saída
STO24420BR	○	250V	20A
STO24420PTO	●	250V	20A

Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO



S.TOUCH


TOMADA DUPLA USB-C + TOMADA 10A





Ref.	Cor	Tensão Tomada	Tensão USB-C	Cor. Máx. USB-C	Cor. Máx. de Saída
STO24430BR	○	240V	5Vcc	2,1A	10A
STO24430PTO	●	240V	5Vcc	2,1A	10A


Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: policarbonato
DESIGN REGISTRADO



AMPLIFIQUE A POTÊNCIA
PARA DIMERIZAR OS ESPAÇOS MAIS AMPLOS.

Compatível com 100% das fontes dimerizáveis DUALCUT* Stella, o Amplificador S.TOUCH é um acessório que oferece capacidade de carga impressionante para dimerizar fontes.

CAPACIDADE DE CARGA
900VA (127V)
1.800VA (220V)

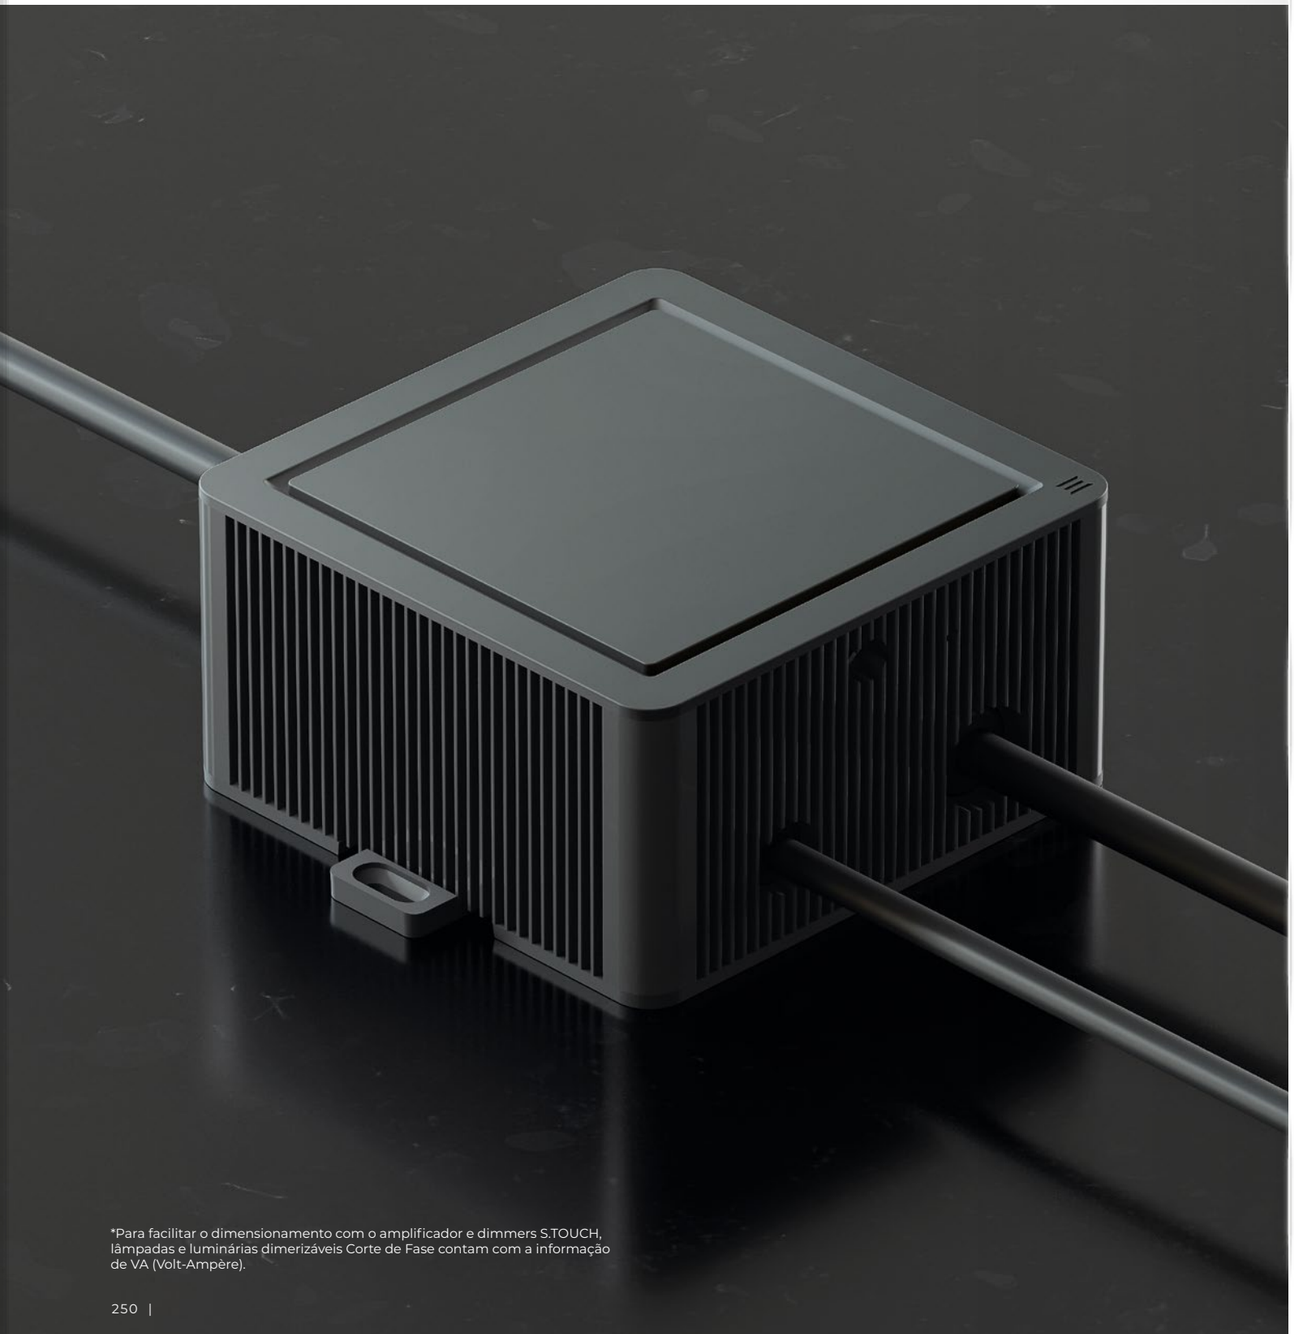

*Para facilitar o dimensionamento com o amplificador e dimmers S.TOUCH, lâmpadas e luminárias dimerizáveis Corte de Fase contam com a informação de VA (Volt-Ampère).


S.TOUCH
AMPLIFICADOR PARA FONTES DIMERIZÁVEIS

Ref.	Cor	Tensão	Pot. Máx. Saída	Cor. Máx. Saída
STO24071	●	100 - 240V	900VA (127V) 1.800VA (220V)	7,1A (127V) 8,2A (220V)




Entrada: 0-10V ou Corte de Fase Dualcut
Dimerização: Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase: Leading Edge
Frequência: 50/60Hz
Material Predominante: alumínio

Compatível com calha DIN.
DESIGN REGISTRADO




S.TOUCH
CAIXA 4X2 PROLONGADA DRYWALL E MADEIRA

Ref.	Cor	Aplicação
STO22605	●	Drywall / Madeira / Gesso



Contém: 1 unidade
Material: policarbonato
DESIGN REGISTRADO




S.TOUCH
CAIXA 4X2 PROLONGADA ALVERNARIA

Ref.	Cor	Aplicação
STO22600	●	Alvenaria




Contém: 1 unidade
Material: policarbonato
DESIGN REGISTRADO




S.TOUCH
PLACA CEGA 4X2

Ref.	Cor
STO24500BR	○
STO24500PTO	●



Contém: 1 unidade
Material: policarbonato
DESIGN REGISTRADO







INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TABELA DE DIMERIZAÇÃO 256

TABELA DE INDICAÇÃO DE FITAS PARA PERFIL WAVE 257
PERFIL DE EMBUTIR
PERFIL DE SEMIEMBUTIDO
PERFIL DE SOBREPOR

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS 260
SISTEMAS
FITAS
LUMINÁRIAS
LÂMPADAS
JARDIM

GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE 288
SQUARE GHOST
SQUARE ANGLE
SQUARE

CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS 290
TM-30
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)
ÍNDICE R9
TEMPERATURA DE COR (TCC)
FLUXO LUMINOSO
INTENSIDADE LUMINOSA
EFICIÊNCIA LUMINOSA
DIMERIZAÇÃO 0-10V
DIMERIZAÇÃO CORTE DE FASE
UGR E CONFORTO VISUAL
EXTRABAIXA TENSÃO (EBT)
VIDA ÚTIL (L70)
GRAU DE PROTEÇÃO (IP)
BASE

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

TABELA DE DIMERIZAÇÃO

PRECISÃO E CONTROLE
EM DIFERENTES FORMATOS.

Confira as diferentes combinações e veja como especificar os produtos dimerizáveis Stella.

LEGENDA RÁPIDA

● DIMERIZÁVEL ● PERMITE DIMERIZAÇÃO

SISTEMAS

PRODUTO	DIMERIZAÇÃO	COMO ESPECIFICAR
S.LINE (com fonte S.LINE)		
	●	S.LINE FONTE PARA TRILHO + Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V
S.LINE (com alimentador 6 vias)		
	●	ALIMENTADOR 6 VIAS S.LINE + Fonte não dimerizável 24V + Dimmer Duplo S.TOUCH 0-10V

FITAS

PRODUTO	DIMERIZAÇÃO	COMO ESPECIFICAR
FITAS 12V EVO		
	●	Fonte 12V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente
FITAS 12V EVO (com fonte e dimmer MÓBILI)		
	●	Fonte Móbili 12V + Dimmer Móbili
FITAS 24V PRO		
	●	Fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente
FITAS 24V ULTRA		
	●	Fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente
FITAS NEON 24V		
	●	Fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente

LUMINÁRIAS

PRODUTO	DIMERIZAÇÃO	COMO ESPECIFICAR
MÓBILI MICRO		
	●	Fonte 12V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente
MÓBILI MICRO (com fonte e dimmer MÓBILI)		
	●	Fonte Móbili 12V + Dimmer Móbili
S.DEEP		
	●	Fonte dimerizável inclusa + Dimmer S.TOUCH DUALCUT

LÂMPADAS

PRODUTO	DIMERIZAÇÃO	COMO ESPECIFICAR
ARS PRO DIM		
	●	Dimmer S.TOUCH DUALCUT
LÂMPADAS DIM		
	●	Dimmer S.TOUCH DUALCUT

JARDIM

PRODUTO	DIMERIZAÇÃO	COMO ESPECIFICAR
ORGANIK		
	●	Fonte 24V dimerizável (Dualcut ou 0-10V) + Dimmer S.TOUCH correspondente
VERTIK 24V		
	●	Fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V
S.GROUND 24V PRO		
	●	Fonte 24V não dimerizável + Dimmer S.TOUCH 0-10V

TABELA DE INDICAÇÃO DE FITAS PARA PERFIL DE EMBUTIR WAVE

WAVE PERFIL DE EMBUTIR 30mm	Fluxo Luminoso		Ângulo de Abertura	
FITAS ALL LIGHT 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24804/27 · **7W/m**	214lm/m	-	108°	-
STL24814/30 · **10W/m**	299lm/m	-	108°	-
STL24824/30 · **15W/m**	424lm/m	-	108°	-
FITAS ALL LIGHT 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24842/30 · **8W/m**	288lm/m	-	107°	-
STL24845/30 · **16W/m**	530lm/m	-	108°	-
FITAS FULL LED 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL21834/27 · **14,5W/m**	683lm/m	-	106°	-

WAVE PERFIL DE EMBUTIR 50mm	Fluxo Luminoso		Ângulo de Abertura	
FITAS ALL LIGHT 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24804/27 · **7W/m**	301lm/m	452lm/m	111°	112°
STL24814/30 · **10W/m**	419lm/m	760lm/m	111°	112°
STL24824/30 · **15W/m**	602lm/m	1081lm/m	111°	112°
FITAS ALL LIGHT 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24842/30 · **8W/m**	382lm/m	723lm/m	111°	112°
STL24845/30 · **16W/m**	726lm/m	1395lm/m	111°	110°
STL24857/30 · **25W/m**	1237lm/m	-	110°	-
FITAS ALL LIGHT 24V ULTRA	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24879/RGBW · **10W/m**	443lm/m	-	111°	-
FITA FULL LED 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL25823/30 · **25W/m**	1475lm/m	2555lm/m	110°	111°
FITAS FULL LED 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL21834/27 · **14,5W/m**	920lm/m	1700lm/m	110°	100°
STL21836/27 · **19W/m**	1393lm/m	2678lm/m	110°	110°
STL21837/27 · **25W/m**	1793lm/m	3097lm/m	110°	110°

TABELA DE INDICAÇÃO DE FITAS PARA PERFIL SEMIEMBUTIDO WAVE

WAVE PERFIL SEMIEMBUTIDO 30mm	Fluxo Luminoso		Ângulo de Abertura	
FITAS ALL LIGHT 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24804/27 · **7W/m**	306lm/m	-	105°	-
STL24814/30 · **10W/m**	428lm/m	-	104°	-
STL24824/30 · **15W/m**	601lm/m	-	105°	-
FITAS ALL LIGHT 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24842/30 · **8W/m**	389lm/m	-	105°	-
STL24845/30 · **16W/m**	751lm/m	-	104°	-
FITAS FULL LED 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL21834/27 · **14,5W/m**	944lm/m	-	105°	-

TABELA DE INDICAÇÃO DE FITAS PARA PERFIL DE SOBREPOR WAVE


WAVE PERFIL DE SOBREPOR 22mm • Preto	Fluxo Luminoso		Ângulo de Abertura	
FITAS ALL LIGHT 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24804/27 · **7W/m**	202lm/m	347lm/m	100°	102°
STL24814/30 · **10W/m**	297lm/m	496lm/m	100°	103°
STL24824/30 · **15W/m**	424lm/m	622lm/m	100°	103°
FITAS ALL LIGHT 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24842/30 · **8W/m**	268lm/m	467lm/m	100°	102°
STL24845/30 · **16W/m**	515lm/m	916lm/m	100°	102°
STL24857/30 · **25W/m**	912lm/m	-	100°	-
FITAS ALL LIGHT 24V ULTRA	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24879/RGBW · **10W/m**	310lm/m	-	101°	-
FITA FULL LED 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL25823/30 · **25W/m**	1268lm/m	-	100°	-
FITAS FULL LED 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL21834/27 · **14,5W/m**	881lm/m	-	101°	-
STL21836/27 · **19W/m**	1439lm/m	-	100°	-
STL21837/27 · **25W/m**	1615lm/m	-	100°	-

WAVE PERFIL DE SOBREPOR 22mm • Branco	Fluxo Luminoso		Ângulo de Abertura	
FITAS ALL LIGHT 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24804/27 · **7W/m**	331lm/m	561lm/m	104°	105°
STL24814/30 · **10W/m**	481lm/m	809lm/m	103°	105°
STL24824/30 · **15W/m**	666lm/m	995lm/m	104°	104°
FITAS ALL LIGHT 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24842/30 · **8W/m**	446lm/m	800lm/m	104°	104°
STL24845/30 · **16W/m**	818lm/m	1449lm/m	103°	105°
STL24857/30 · **25W/m**	1393lm/m	-	103°	-
FITAS ALL LIGHT 24V ULTRA	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL24879/RGBW · **10W/m**	502lm/m	-	104°	-
FITA FULL LED 12V EVO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL25823/30 · **25W/m**	1734lm/m	-	102°	-
FITAS FULL LED 24V PRO	**1 fita**	**2 fitas**	**1 fita**	**2 fitas**
STL21834/27 · **14,5W/m**	1082lm/m	-	102°	-
STL21836/27 · **19W/m**	1606lm/m	-	102°	-
STL21837/27 · **25W/m**	2296lm/m	-	103°	-

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS


A seguir, a Stella disponibiliza uma completa explicação a respeito dos dois principais gráficos luminotécnicos: gráfico de iluminância e gráfico de distribuição de intensidade luminosa. Estes gráficos representam visualmente a luz emitida e têm como objetivo representar o conceito tridimensional da distribuição e/ou intensidade da luz em um espaço. A Stella disponibiliza todos os gráficos dos seus produtos nas próximas páginas.

Gráfico 1 - MR16 ECO
STH8538/30



Altura, Emax e Diâmetro

Ilustração 1 - MR16 ECO
STH8538/30



Indica a **iluminância máxima** (dada em lux) para diferentes **distâncias** do facho de luz, assim como o seu **diâmetro.** No exemplo ao lado, com uma lâmpada MR16 de 60° (STH8538/30) aplicada a três metros de altura, a área incidida pelo facho terá uma iluminância máxima de 50 lux, com 340cm de diâmetro.

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

Gráfico 2 - MR16 ECO
STH8538/30





Ilustração 2 - MR16 ECO
STH8538/30



Identifica a intensidade luminosa — em candela (cd) — que será emitida em **diversas direções**. A intensidade luminosa informada junto a cada produto deste catálogo refere-se à **intensidade luminosa de pico**, que normalmente se dá no centro do facho (eixo 0°). No Gráfico e Ilustração 2, a intensidade luminosa do produto é de 430cd. Já em um plano de trabalho que está a 30° do eixo central da fonte luminosa, o mesmo produto passa a ter 200cd.

Além de mostrar a intensidade, este gráfico também demonstra **o tipo de distribuição proporcionada** pelo produto (facho aberto, fechado, direto, indireto). Essa distribuição luminosa é apresentada em duas curvas.

A primeira curva ilustra a distribuição luminosa no eixo longitudinal (C0/180) e a segunda, no eixo transversal (C90/270). Visualizar as duas curvas é útil no caso de fontes luminosas em que o facho é projetado de diferentes formas nos planos longitudinal e transversal - como, por exemplo, o balizador Neu 2 (Gráfico e Ilustração 3).

Gráfico 3 - Neu 2
Balizador de Sobrepor
STH8750/30





Ilustração 3 - Neu 2
Balizador de Sobrepor
STH8750/30





Longitudinal
C0/180

Transversal
C90/270


P. 23 - S.LINE


STL24438BR/30







STL24438PTO/30







STL24439BR/30







STL24439PTO/30







STL24440BR/30






STL24440PTO/30







P. 23 - S.LINE


STL24441BR/30






STL24441PTO/30







P. 25 - S.LINE


STL24492BR/30







STL24492PTO/30







STL24493BR/30







STL24493PTO/30







STL24494BR/30






STL24494PTO/30







P. 25 - S.LINE


STL24496BR/30





STL24496PTO/30






P. 27 - S.LINE

STL24431BR/30

1m	1941lx	0,4m
2m	485lx	0,8m
3m	216lx	1,3m
4m	121lx	1,7m
5m	78lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24431PTO/30

1m	2021lx	0,4m
2m	505lx	0,8m
3m	225lx	1,2m
4m	126lx	1,7m
5m	81lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24414BR/30

1m	1941lx	0,4m
2m	485lx	0,8m
3m	216lx	1,3m
4m	121lx	1,7m
5m	78lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24414PTO/30

1m	2021lx	0,4m
2m	505lx	0,8m
3m	225lx	1,2m
4m	126lx	1,7m
5m	81lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24420BR/30

1m	3980lx	0,4m
2m	995lx	0,8m
3m	442lx	1,3m
4m	249lx	1,7m
5m	159lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24420PTO/30

1m	4111lx	0,4m
2m	1028lx	0,8m
3m	457lx	1,3m
4m	257lx	1,7m
5m	164lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 29 - S.LINE

STL24402BR/30

1m	661lx	1,6m
2m	165lx	3,2m
3m	73lx	4,8m
4m	41lx	6,5m
5m	26lx	8,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24402PTO/30

1m	630lx	1,6m
2m	157lx	3,2m
3m	70lx	4,8m
4m	39lx	6,4m
5m	25lx	8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24409BR/30

1m	464lx	1,7m
2m	116lx	3,5m
3m	52lx	5,2m
4m	29lx	7m
5m	19lx	8,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24409PTO/30

1m	373lx	1,7m
2m	93lx	3,4m
3m	41lx	5,1m
4m	23lx	6,7m
5m	15lx	8,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24410BR/30

1m	938lx	1,7m
2m	234lx	3,4m
3m	104lx	5,1m
4m	59lx	6,9m
5m	38lx	8,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24410PTO/30

1m	755lx	1,7m
2m	189lx	3,3m
3m	84lx	5m
4m	47lx	6,6m
5m	30lx	8,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 37 - TRACE MICRO

STL25336BR/30

1m	2055lx	0,3m
2m	514lx	0,5m
3m	228lx	0,8m
4m	128lx	1,1m
5m	82lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25336PTO/30

1m	2052lx	0,3m
2m	513lx	0,5m
3m	228lx	0,8m
4m	128lx	1m
5m	82lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25336GR/30

1m	2061lx	0,3m
2m	515lx	0,5m
3m	229lx	0,8m
4m	129lx	1m
5m	82lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25335BR/30

1m	541lx	0,8m
2m	135lx	1,5m
3m	60lx	2,3m
4m	34lx	3m
5m	22lx	3,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25335PTO/30

1m	516lx	0,8m
2m	129lx	1,5m
3m	57lx	2,3m
4m	32lx	3m
5m	21lx	3,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25335GR/30

1m	500lx	0,8m
2m	125lx	1,6m
3m	56lx	2,3m
4m	31lx	3,1m
5m	20lx	3,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 37 - TRACE MICRO

STL25334BR/30

1m	1398lx	0,7m
2m	349lx	1,4m
3m	155lx	2,1m
4m	87lx	2,9m
5m	56lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25334PTO/30

1m	1273lx	0,7m
2m	318lx	1,4m
3m	141lx	2,1m
4m	80lx	2,8m
5m	51lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25334GR/30

1m	1295lx	0,7m
2m	324lx	1,4m
3m	144lx	2,1m
4m	81lx	2,8m
5m	52lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25333BR/30

1m	1616lx	0,7m
2m	404lx	1,4m
3m	180lx	2,1m
4m	101lx	2,9m
5m	65lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25333PTO/30

1m	1634lx	0,7m
2m	408lx	1,4m
3m	182lx	2,1m
4m	102lx	2,8m
5m	65lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25333GR/30

1m	1850lx	0,7m
2m	463lx	1,4m
3m	206lx	2m
4m	116lx	2,7m
5m	74lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 38 - TRACE MICRO

STL25330BR/30

1m	1521lx	0,4m
2m	380lx	0,9m
3m	169lx	1,3m
4m	95lx	1,7m
5m	61lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25330PTO/30

1m	1440lx	0,4m
2m	360lx	0,9m
3m	160lx	1,3m
4m	90lx	1,7m
5m	58lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25355BR/30

1m	3130lx	0,4m
2m	782lx	0,8m
3m	348lx	1,2m
4m	196lx	1,7m
5m	125lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25355PTO/30

1m	2958lx	0,4m
2m	739lx	0,9m
3m	329lx	1,3m
4m	185lx	1,7m
5m	118lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 38 - TRACE MICRO

STL25332BR/30

1m	1109lx	0,8m
2m	277lx	2,3m
3m	123lx	3m
4m	69lx	3m
5m	44lx	3,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25332PTO/30

1m	1128lx	0,7m
2m	282lx	1,4m
3m	125lx	2,2m
4m	70lx	2,9m
5m	45lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25331BR/30

1m	2130lx	0,7m
2m	533lx	1,5m
3m	237lx	2,2m
4m	133lx	3m
5m	85lx	3,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25331PTO/30

1m	2219lx	0,7m
2m	555lx	1,4m
3m	247lx	2,1m
4m	139lx	2,8m
5m	89lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 41 - TRACE MICRO

STL25361BR/30

1m	1443lx	0,4m
2m	361lx	0,8m
3m	160lx	1,2m
4m	90lx	1,6m
5m	58lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25361PTO/30

1m	1414lx	0,4m
2m	354lx	0,8m
3m	157lx	1,3m
4m	88lx	1,7m
5m	57lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25361GR/30

1m	1414lx	0,4m
2m	354lx	0,8m
3m	157lx	1,3m
4m	88lx	1,7m
5m	57lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 47 - TRACE

STL22415BR/30

1m	923lx	0,6m
2m	231lx	1,1m
3m	103lx	1,7m
4m	58lx	2,3m
5m	37lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22415PTO/30

1m	921lx	0,6m
2m	230lx	1,1m
3m	102lx	1,7m
4m	58lx	2,3m
5m	37lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22416BR/30

1m	1626lx	0,5m
2m	407lx	1m
3m	181lx	1,5m
4m	102lx	2m
5m	65lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22416PTO/30

1m	1238lx	0,6m
2m	309lx	1,2m
3m	138lx	1,8m
4m	77lx	2,5m
5m	50lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 47 - TRACE

STL22417BR/30

1m	1999lx	0,6m
2m	500lx	1,2m
3m	222lx	1,9m
4m	125lx	2,5m
5m	80lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22417PTO/30

1m	1884lx	0,6m
2m	471lx	1,3m
3m	209lx	1,9m
4m	118lx	2,6m
5m	75lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22418PTO/30

1m	3173lx	0,6m
2m	793lx	1,1m
3m	353lx	1,7m
4m	198lx	2,2m
5m	127lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 49 - TRACE

STL22470BR/30

1m	290lx	1,9m
2m	72lx	3,7m
3m	32lx	5,6m
4m	18lx	7,4m
5m	12lx	9,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22470PTO/30

1m	310lx	1,8m
2m	78lx	3,7m
3m	34lx	5,5m
4m	19lx	7,3m
5m	12lx	9,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 50 - TRACE

STL22460BR/30

1m	327lx	1,8m
2m	82lx	3,5m
3m	36lx	5,3m
4m	20lx	7m
5m	13lx	8,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22460PTO/30

1m	239lx	1,7m
2m	60lx	3,3m
3m	27lx	5m
4m	15lx	6,7m
5m	10lx	8,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22461BR/30

1m	649lx	1,8m
2m	162lx	3,7m
3m	72lx	5,5m
4m	41lx	7,3m
5m	26lx	9,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22461PTO/30

1m	472lx	1,7m
2m	118lx	3,4m
3m	52lx	5,1m
4m	30lx	6,8m
5m	19lx	8,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22465BR/30

1m	851lx	0,8m
2m	213lx	1,6m
3m	95lx	2,4m
4m	53lx	3,2m
5m	34lx	4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22466BR/30

1m	1732lx	0,8m
2m	433lx	1,6m
3m	192lx	2,4m
4m	108lx	3,1m
5m	69lx	3,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 59 - EVO

STL25801/27

1m	70lx	9m
2m	18lx	18,1m
3m	8lx	27,1m
4m	4lx	36,1m
5m	3lx	45,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25939/30

1m	122lx	9,2m
2m	31lx	18,4m
3m	14lx	27,6m
4m	8lx	36,9m
5m	5lx	46,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25804/24

1m	130lx	5,5m
2m	32lx	10,9m
3m	14lx	16,4m
4m	8lx	21,9m
5m	5lx	27,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24804/27

1m	130lx	5,5m
2m	32lx	10,9m
3m	14lx	16,4m
4m	8lx	21,9m
5m	5lx	27,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 60 - EVO

STL24805/27

1m	138lx	4,3m
2m	35lx	8,6m
3m	15lx	12,9m
4m	9lx	17,2m
5m	6lx	21,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25816/30

1m	125lx	6,1m
2m	31lx	12,2m
3m	14lx	18,3m
4m	8lx	24,4m
5m	5lx	30,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24814/27

1m	175lx	5,8m
2m	44lx	11,6m
3m	19lx	17,5m
4m	11lx	23,3m
5m	7lx	29,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 61 - EVO

STL24815/27

1m	189lx	4,3m
2m	47lx	8,5m
3m	21lx	12,8m
4m	12lx	17m
5m	8lx	21,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25829/30

1m	177lx	4,6m
2m	44lx	9,1m
3m	20lx	13,7m
4m	11lx	18,3m
5m	7lx	22,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24824/27

1m	261lx	5,2m
2m	65lx	10,4m
3m	29lx	15,7m
4m	16lx	20,9m
5m	10lx	26,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25919/27

1m	368lx	5,4m
2m	92lx	10,7m
3m	41lx	16,1m
4m	23lx	21,4m
5m	15lx	26,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 62 - EVO

STL25934/27

1m	363lx	4,5m
2m	91lx	9m
3m	40lx	13,5m
4m	23lx	18m
5m	15lx	22,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25823/27

1m	748lx	3,2m
2m	187lx	6,3m
3m	83lx	9,5m
4m	47lx	12,6m
5m	30lx	15,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25828/27

1m	722lx	3,2m
2m	181lx	6,4m
3m	80lx	9,6m
4m	45lx	12,8m
5m	29lx	16m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 65 - PRO

STL24842/27

1m	138lx	6,5m
2m	35lx	13m
3m	15lx	19,5m
4m	9lx	26m
5m	6lx	32,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24866/27

1m	126lx	5,5m
2m	32lx	10,9m
3m	14lx	16,4m
4m	8lx	21,9m
5m	5lx	27,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24843/30

1m	152lx	5,6m
2m	38lx	11,3m
3m	17lx	16,9m
4m	10lx	22,5m
5m	6lx	28,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24870/30

1m	136lx	5,4m
2m	34lx	10,7m
3m	15lx	16,1m
4m	8lx	21,5m
5m	5lx	26,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 66 - PRO

STL25947/27

1m	262lx	5,4m
2m	66lx	10,7m
3m	29lx	16,1m
4m	16lx	21,5m
5m	10lx	26,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25949/27

1m	226lx	5,7m
2m	56lx	11,4m
3m	25lx	17,1m
4m	14lx	22,8m
5m	9lx	28,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24845/27

1m	312lx	5,1m
2m	78lx	10,2m
3m	35lx	15,3m
4m	19lx	20,5m
5m	12lx	25,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24878/27

1m	252lx	5,2m
2m	63lx	10,4m
3m	28lx	15,6m
4m	16lx	20,8m
5m	10lx	26m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 67 - PRO

STL25845/24

1m	352lx	5,5m
2m	88lx	11m
3m	39lx	16,4m
4m	22lx	21,9m
5m	14lx	27,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25878/24

1m	263lx	5,3m
2m	66lx	10,5m
3m	29lx	15,8m
4m	16lx	21m
5m	11lx	26,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25948/27

1m	405lx	4,5m
2m	101lx	9m
3m	45lx	13,6m
4m	25lx	18,1m
5m	16lx	22,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24857/27

1m	517lx	4,3m
2m	129lx	8,7m
3m	57lx	13m
4m	32lx	17,3m
5m	21lx	21,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 68 - PRO

STL21834/27

1m	478lx	3,2m
2m	120lx	6,5m
3m	53lx	9,7m
4m	30lx	13m
5m	19lx	16,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21836/27

1m	703lx	3,3m
2m	176lx	6,5m
3m	78lx	9,8m
4m	44lx	13m
5m	28lx	16,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL22846/27

1m	688lx	3,3m
2m	172lx	6,6m
3m	76lx	10m
4m	43lx	13,3m
5m	28lx	16,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21837/27

1m	896lx	3,2m
2m	224lx	6,5m
3m	100lx	9,7m
4m	56lx	12,9m
5m	36lx	16,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 69 - PRO

STL21838/27

1m	1124lx	3,2m
2m	281lx	6,5m
3m	125lx	9,7m
4m	70lx	13m
5m	45lx	16,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 71 - ULTRA

STL24884/30

1m	181lx	7,9m
2m	45lx	15,8m
3m	20lx	23,7m
4m	11lx	31,6m
5m	7lx	39,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24886/30

1m	167lx	6,6m
2m	42lx	13,2m
3m	19lx	19,8m
4m	10lx	26,3m
5m	7lx	32,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24888/30

1m	317lx	7,3m
2m	79lx	14,6m
3m	35lx	21,8m
4m	20lx	29,1m
5m	13lx	36,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL24879/RGBW

1m	168lx	5,5m
2m	42lx	11m
3m	19lx	16,6m
4m	11lx	22,1m
5m	7lx	27,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 73 - THERMO

STL25803/30

1m	192lx	6m
2m	48lx	12m
3m	21lx	17,9m
4m	12lx	23,9m
5m	8lx	29,9m


H, Êmax, Ø



C0/180 C90/270

P. 77 - NEON

STL25847/27




C0/180 C90/270

STL25819/27

1m	206lx	3,2m
2m	51lx	6,3m
3m	23lx	9,5m
4m	13lx	12,6m
5m	8lx	15,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 112 - MÓBILI

STL25338BR/30

1m	171lx	0,4m
2m	43lx	0,9m
3m	19lx	1,3m
4m	11lx	1,8m
5m	7lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25338PTO/30

1m	155lx	0,5m
2m	39lx	0,9m
3m	17lx	1,4m
4m	10lx	1,8m
5m	6lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25337BR/30

1m	201lx	0,4m
2m	50lx	0,8m
3m	22lx	1,2m
4m	13lx	1,7m
5m	8lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25337PTO/30

1m	190lx	0,4m
2m	48lx	0,9m
3m	21lx	1,3m
4m	12lx	1,7m
5m	8lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25901BR/30

1m	148lx	0,6m
2m	37lx	1,2m
3m	16lx	1,8m
4m	9lx	2,4m
5m	6lx	3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25901PTO/30

1m	144lx	0,6m
2m	36lx	1,1m
3m	16lx	1,7m
4m	9lx	2,2m
5m	6lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 115 - ALL LIGHT 12V EVO

STL25801/27

1m	70lx	9m
2m	18lx	18,1m
3m	8lx	27,1m
4m	4lx	36,1m
5m	3lx	45,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25939/30

1m	122lx	9,2m
2m	31lx	18,4m
3m	14lx	27,6m
4m	8lx	36,9m
5m	5lx	46,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 119 - MÓBILI

STL21911BR/30

1m	597lx	0,5m
2m	149lx	0,9m
3m	66lx	1,4m
4m	37lx	1,8m
5m	24lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21911PTO/30

1m	624lx	0,4m
2m	156lx	0,9m
3m	69lx	1,3m
4m	39lx	1,8m
5m	25lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21912BR/27

1m	623lx	0,4m
2m	156lx	0,9m
3m	69lx	1,3m
4m	39lx	1,7m
5m	25lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21912PTO/27

1m	642lx	0,4m
2m	160lx	0,9m
3m	71lx	1,3m
4m	40lx	1,7m
5m	26lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21916BR/30

1m	67lx	2,5m
2m	17lx	4,9m
3m	7lx	7,4m
4m	4lx	9,8m
5m	3lx	12,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21916PTO/30

1m	64lx	2,3m
2m	16lx	4,6m
3m	7lx	6,8m
4m	4lx	9,1m
5m	3lx	11,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 121 - ROUND

STL25389BR/30

1m	4688lx	0,3m
2m	1172lx	0,5m
3m	521lx	0,8m
4m	293lx	1,1m
5m	188lx	1,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25389PTO-CR/30

1m	4788lx	0,3m
2m	1197lx	0,5m
3m	532lx	0,8m
4m	299lx	1,1m
5m	192lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25389BRPTO-CR/30

1m	1745lx	0,6m
2m	436lx	1,2m
3m	194lx	1,8m
4m	109lx	2,4m
5m	70lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25398BR/30

1m	1809lx	0,6m
2m	452lx	1,2m
3m	201lx	1,8m
4m	113lx	2,4m
5m	72lx	3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25399PTO-CR/30

1m	1860lx	0,6m
2m	465lx	1,2m
3m	207lx	1,7m
4m	116lx	2,3m
5m	74lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25399BRPTO-CR/30

1m	1815lx	0,6m
2m	454lx	1,2m
3m	202lx	1,8m
4m	113lx	2,4m
5m	73lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 121 - ROUND

STL25396BR/30

1m	2251lx	0,6m
2m	563lx	1,3m
3m	250lx	1,9m
4m	141lx	2,5m
5m	90lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25397PTO-CR/30

1m	2333lx	0,6m
2m	583lx	1,2m
3m	259lx	1,9m
4m	146lx	2,5m
5m	93lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25397BRPTO-CR/30

1m	2340lx	0,6m
2m	585lx	1,3m
3m	260lx	1,9m
4m	146lx	2,5m
5m	94lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25394BR/30

1m	3572lx	0,6m
2m	893lx	1,1m
3m	397lx	1,7m
4m	223lx	2,3m
5m	143lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25395PTO-CR/30

1m	3576lx	0,6m
2m	894lx	1,1m
3m	397lx	1,7m
4m	223lx	2,3m
5m	143lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25395BRPTO-CR/30

1m	3572lx	0,6m
2m	893lx	1,1m
3m	397lx	1,7m
4m	223lx	2,3m
5m	143lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 123 - ROUND

STL25339BR/30

1m	953lx	0,4m
2m	238lx	0,8m
3m	106lx	1,2m
4m	60lx	1,6m
5m	38lx	2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25339PTO/30

1m	894lx	0,4m
2m	224lx	0,8m
3m	99lx	1,2m
4m	56lx	1,6m
5m	36lx	2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25390BR/30

1m	1903lx	1,1m
2m	476lx	2,3m
3m	211lx	3,4m
4m	119lx	4,6m
5m	76lx	5,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25340BR/30

1m	3240lx	1,2m
2m	810lx	2,4m
3m	360lx	3,5m
4m	202lx	4,7m
5m	130lx	5,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 127 - SQUARE MICRO

STL25362BR/30

1m	575lx	0,3m
2m	144lx	0,7m
3m	64lx	1m
4m	36lx	1,4m
5m	23lx	1,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25362PTO-BP/30

1m	702lx	0,3m
2m	176lx	0,6m
3m	78lx	0,9m
4m	44lx	1,2m
5m	28lx	1,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25363BR/30

1m	252lx	0,6m
2m	63lx	1,1m
3m	28lx	1,7m
4m	16lx	2,2m
5m	10lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25363PTO-BP/30

1m	329lx	0,5m
2m	82lx	1,1m
3m	37lx	1,6m
4m	21lx	2,2m
5m	13lx	2,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 127 - SQUARE MICRO

STL25364BR/30

1m	1120lx	0,5m
2m	280lx	1m
3m	124lx	1,5m
4m	70lx	2m
5m	45lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25364PTO-BP/30

1m	1373lx	0,4m
2m	343lx	0,9m
3m	153lx	1,3m
4m	86lx	1,8m
5m	55lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25365BR/30

1m	1962lx	0,5m
2m	490lx	1m
3m	218lx	1,5m
4m	123lx	2m
5m	78lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25365PTO-BP/30

1m	2000lx	0,5m
2m	500lx	1m
3m	222lx	1,5m
4m	125lx	2m
5m	80lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 128 - SQUARE MICRO

STL25366BR/30

1m	735lx	0,3m
2m	184lx	0,6m
3m	82lx	0,9m
4m	46lx	1,2m
5m	29lx	1,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25366PTOBP/30

1m	644lx	0,3m
2m	161lx	0,6m
3m	72lx	0,9m
4m	40lx	1,3m
5m	26lx	1,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25367BR/30

1m	360lx	0,6m
2m	90lx	1,1m
3m	40lx	1,7m
4m	22lx	2,2m
5m	14lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25367PTO-BP/30

1m	355lx	0,5m
2m	89lx	1,1m
3m	39lx	1,6m
4m	22lx	2,2m
5m	14lx	2,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 128 - SQUARE MICRO

STL25368BR/30

1m	1127lx	0,5m
2m	282lx	1m
3m	125lx	1,5m
4m	70lx	1,9m
5m	45lx	2,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25368PTO-BP/30

1m	1247lx	0,5m
2m	312lx	0,9m
3m	139lx	1,4m
4m	78lx	1,8m
5m	50lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25369BR/30

1m	2098lx	0,5m
2m	525lx	1m
3m	233lx	1,5m
4m	131lx	2m
5m	84lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25369PTO-BP/30

1m	1817lx	0,5m
2m	454lx	1m
3m	202lx	1,6m
4m	114lx	2,1m
5m	73lx	2,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 130 - SQUARE MICRO

STL25301BR/30

1m	1358lx	0,4m
2m	340lx	0,9m
3m	151lx	1,3m
4m	85lx	1,7m
5m	54lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25301PTO-BP/30

1m	1317lx	0,5m
2m	329lx	0,9m
3m	146lx	1,4m
4m	82lx	1,8m
5m	53lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25302BR/30

1m	1598lx	0,6m
2m	400lx	1,1m
3m	178lx	1,7m
4m	100lx	2,2m
5m	64lx	2,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25302PTO-BP/30

1m	4686lx	0,3m
2m	1171lx	0,6m
3m	521lx	0,9m
4m	293lx	1,2m
5m	187lx	1,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 133 - PLANE

STL23931/30

1m	395lx	4,9m
2m	99lx	9,7m
3m	44lx	14,6m
4m	25lx	19,4m
5m	16lx	24,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23941/30

1m	869lx	4,7m
2m	217lx	9,4m
3m	97lx	14,2m
4m	54lx	18,9m
5m	35lx	23,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25914/30

1m	820lx	4,8m
2m	205lx	9,7m
3m	91lx	14,5m
4m	51lx	19,4m
5m	33lx	24,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 135 - DEEP

STH8902BR/30

1m	359lx	2,5m
2m	90lx	5m
3m	40lx	7,5m
4m	22lx	10m
5m	14lx	12,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8902PTO/30

1m	317lx	2,4m
2m	79lx	4,7m
3m	35lx	7,1m
4m	20lx	9,4m
5m	13lx	11,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8903BR/30

1m	543lx	2,6m
2m	136lx	5,1m
3m	60lx	7,7m
4m	34lx	10,3m
5m	22lx	12,8m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8903PTO/30

1m	480lx	2,5m
2m	120lx	5m
3m	53lx	7,5m
4m	30lx	10m
5m	19lx	12,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 135 - DEEP

STH8904BR/30

1m	650lx	2,7m
2m	162lx	5,4m
3m	72lx	8,1m
4m	41lx	10,8m
5m	26lx	13,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8904PTO/30

1m	581lx	2,6m
2m	145lx	5,2m
3m	65lx	7,8m
4m	36lx	10,4m
5m	23lx	13m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8905BR/30

1m	888lx	2,8m
2m	222lx	5,7m
3m	99lx	8,5m
4m	56lx	11,3m
5m	36lx	14,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8905PTO/30

1m	763lx	2,8m
2m	191lx	5,7m
3m	85lx	8,5m
4m	48lx	11,4m
5m	31lx	14,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 136 - DEEP

STH20902BR/30

1m	361lx	2,5m
2m	90lx	4,9m
3m	40lx	7,4m
4m	23lx	9,9m
5m	14lx	12,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20902PTO/30

1m	362lx	2,3m
2m	90lx	4,7m
3m	40lx	7m
4m	23lx	9,3m
5m	14lx	11,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20903BR/30

1m	593lx	2,5m
2m	148lx	5m
3m	66lx	7,5m
4m	37lx	10m
5m	24lx	12,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20903PTO/30

1m	527lx	2,5m
2m	132lx	4,9m
3m	59lx	7,4m
4m	33lx	9,9m
5m	21lx	12,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 136 - DEEP

STH20904BR/30

1m	685lx	2,7m
2m	171lx	5,5m
3m	76lx	8,2m
4m	43lx	11m
5m	27lx	13,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20904PTO/30

1m	597lx	2,6m
2m	149lx	5,2m
3m	66lx	7,9m
4m	37lx	10,5m
5m	24lx	13,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23905BR/30

1m	1009lx	2,9m
2m	252lx	5,8m
3m	112lx	8,6m
4m	63lx	11,5m
5m	40lx	14,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23905PTO/30

1m	880lx	2,8m
2m	220lx	5,7m
3m	98lx	8,5m
4m	55lx	11,3m
5m	35lx	14,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 137 - DEEP

STL24913BR/30

1m	663lx	2,6m
2m	166lx	5,2m
3m	74lx	7,7m
4m	41lx	10,3m
5m	27lx	12,9m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL25911BR/30

1m	868lx	2,9m
2m	217lx	5,8m
3m	96lx	8,6m
4m	54lx	11,5m
5m	35lx	14,4m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 139 - S.DEEP

STL24909BR/30

1m	1241lx	1,8m
2m	310lx	3,7m
3m	138lx	5,5m
4m	78lx	7,3m
5m	50lx	9,1m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL24909PTO/30

1m	1241lx	1,8m
2m	310lx	3,7m
3m	138lx	5,5m
4m	78lx	7,3m
5m	50lx	9,1m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL24911BR/30

1m	1649lx	1,8m
2m	412lx	3,7m
3m	183lx	5,5m
4m	103lx	7,4m
5m	66lx	9,2m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL24911PTO/30

1m	1668lx	1,8m
2m	417lx	3,7m
3m	185lx	5,5m
4m	104lx	7,3m
5m	67lx	9,1m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 141 - EDGE

STL22951BR/30

1m	317lx	2,9m
2m	79lx	5,8m
3m	35lx	8,7m
4m	20lx	11,7m
5m	13lx	14,6m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22951PTO/30

1m	320lx	2,8m
2m	80lx	5,7m
3m	36lx	8,5m
4m	20lx	11,4m
5m	13lx	14,2m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22952BR/30

1m	538lx	2,9m
2m	135lx	5,9m
3m	60lx	8,8m
4m	34lx	11,7m
5m	22lx	14,7m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22953PTO/30

1m	761lx	3m
2m	190lx	5,9m
3m	85lx	8,9m
4m	48lx	11,8m
5m	30lx	14,8m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22954BR/30

1m	1039lx	2,9m
2m	260lx	5,9m
3m	115lx	8,8m
4m	65lx	11,8m
5m	42lx	14,7m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 143 - EVO UGR / ECO

STH20957/30

1m	1029lx	2,1m
2m	257lx	4,1m
3m	114lx	6,2m
4m	64lx	8,2m
5m	41lx	10,3m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH20958/30

1m	1325lx	2,1m
2m	331lx	4,2m
3m	147lx	6,3m
4m	83lx	8,3m
5m	53lx	10,4m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH21956/30

1m	813lx	3,1m
2m	203lx	6,3m
3m	90lx	9,4m
4m	51lx	12,6m
5m	33lx	15,7m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 144 - ECO

STH9951Q/30

1m	134lx	3,2m
2m	33lx	6,4m
3m	15lx	9,5m
4m	8lx	12,7m
5m	5lx	15,9m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH9952Q/30

1m	379lx	3m
2m	95lx	6m
3m	42lx	9m
4m	24lx	12m
5m	15lx	15m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH9953Q/30

1m	520lx	3m
2m	130lx	6m
3m	58lx	8,9m
4m	32lx	11,9m
5m	21lx	14,9m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH9954Q/30

1m	645lx	3,1m
2m	161lx	6,2m
3m	72lx	9,4m
4m	40lx	12,5m
5m	26lx	15,6m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 145 - ECO

STH21962Q/30

1m	379lx	3m
2m	95lx	6,1m
3m	42lx	9,1m
4m	24lx	12,2m
5m	15lx	15,2m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH21963Q/30

1m	510lx	3,1m
2m	127lx	6,2m
3m	57lx	9,3m
4m	32lx	12,5m
5m	20lx	15,6m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH21964Q/30

1m	650lx	3m
2m	162lx	6,1m
3m	72lx	9,1m
4m	41lx	12,2m
5m	26lx	15,2m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 147 - EASY

STL25910/30

1m	432lx	0,7m
2m	108lx	1,5m
3m	48lx	2,2m
4m	27lx	2,9m
5m	17lx	3,7m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL25915/30

1m	746lx	0,6m
2m	187lx	1,3m
3m	83lx	1,9m
4m	47lx	2,6m
5m	30lx	3,2m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL25920/30

1m	1651lx	0,5m
2m	413lx	1m
3m	183lx	1,6m
4m	103lx	2,1m
5m	66lx	2,6m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL25925/30

1m	1711lx	0,6m
2m	428lx	1,2m
3m	190lx	1,8m
4m	107lx	2,4m
5m	68lx	3m

H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 148 - EASY

STH7910/30

1m	368lx	0,7m
2m	92lx	1,4m
3m	41lx	2m
4m	23lx	2,7m
5m	15lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH7915/30

1m	728lx	0,6m
2m	182lx	1,2m
3m	81lx	1,8m
4m	45lx	2,4m
5m	29lx	3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH7920/30

1m	1287lx	0,5m
2m	322lx	1m
3m	143lx	1,6m
4m	80lx	2,1m
5m	51lx	2,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH7925/30

1m	1632lx	0,6m
2m	408lx	1,2m
3m	181lx	1,8m
4m	102lx	2,4m
5m	65lx	3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 149 - EASY EVO

STH21910BR/30

1m	329lx	0,7m
2m	82lx	1,4m
3m	37lx	2,1m
4m	21lx	2,8m
5m	13lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21910PTO/30

1m	332lx	0,7m
2m	83lx	1,4m
3m	37lx	2,1m
4m	21lx	2,9m
5m	13lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21920BR/30

1m	670lx	0,7m
2m	168lx	1,3m
3m	74lx	2m
4m	42lx	2,6m
5m	27lx	3,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21920PTO/30

1m	691lx	0,6m
2m	173lx	1,3m
3m	77lx	1,9m
4m	43lx	2,6m
5m	28lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 149 - EASY EVO

STH21930BR/30

1m	1293lx	0,5m
2m	323lx	1m
3m	144lx	1,5m
4m	81lx	2,1m
5m	52lx	2,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21930PTO/30

1m	1228lx	0,5m
2m	307lx	1,1m
3m	136lx	1,6m
4m	77lx	2,1m
5m	49lx	2,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21940BR/30

1m	1954lx	0,5m
2m	489lx	1m
3m	217lx	1,5m
4m	122lx	2m
5m	78lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21940PTO/30

1m	2157lx	0,5m
2m	539lx	1m
3m	240lx	1,4m
4m	135lx	1,9m
5m	86lx	2,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 162 - AR70 PRO

STL21411/27

1m	9503lx	0,1m
2m	2376lx	0,2m
3m	1056lx	0,4m
4m	594lx	0,5m
5m	380lx	0,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21412/27

1m	3501lx	0,3m
2m	875lx	0,5m
3m	389lx	0,8m
4m	219lx	1m
5m	140lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21413/27

1m	1500lx	0,4m
2m	375lx	0,8m
3m	167lx	1,2m
4m	94lx	1,6m
5m	60lx	2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 163 - AR70 PRO DIM

STL23424/27

1m	9191lx	0,1m
2m	2298lx	0,2m
3m	1021lx	0,4m
4m	574lx	0,5m
5m	368lx	0,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23425/27

1m	3171lx	0,2m
2m	793lx	0,5m
3m	352lx	0,7m
4m	198lx	1m
5m	127lx	1,2m

H, Êmax, Ø




C0/180` C90/270

STL23426/27

1m	1322lx	0,4m
2m	330lx	0,9m
3m	147lx	1,3m
4m	83lx	1,7m
5m	53lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 164 - AR111 PRO

STL21421/27

1m	27503lx	0,1m
2m	6876lx	0,2m
3m	3056lx	0,3m
4m	1719lx	0,4m
5m	1100lx	0,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21422/27

1m	13750lx	0,2m
2m	3438lx	0,3m
3m	1528lx	0,5m
4m	859lx	0,7m
5m	550lx	0,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21423/27

1m	3149lx	0,4m
2m	787lx	0,9m
3m	350lx	1,3m
4m	197lx	1,7m
5m	126lx	2,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 165 - AR111 PRO DIM

STL23427/27

1m	26631lx	0,1m
2m	6658lx	0,2m
3m	2959lx	0,3m
4m	1664lx	0,4m
5m	1065lx	0,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23428/27

1m	12878lx	0,2m
2m	3220lx	0,3m
3m	1431lx	0,5m
4m	805lx	0,7m
5m	515lx	0,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23429/27

1m	2722lx	0,5m
2m	681lx	0,9m
3m	302lx	1,4m
4m	170lx	1,8m
5m	109lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 169 - EVO

STH20513/27

1m	362lx	0,7m
2m	90lx	1,3m
3m	40lx	2m
4m	23lx	2,7m
5m	14lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH7530/27

1m	565lx	0,5m
2m	141lx	1,1m
3m	63lx	1,6m
4m	35lx	2,2m
5m	23lx	2,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL21520/27

1m	4482lx	0,2m
2m	1120lx	0,4m
3m	498lx	0,6m
4m	280lx	0,7m
5m	179lx	0,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20535/27

1m	886lx	0,7m
2m	222lx	1,4m
3m	98lx	2,1m
4m	55lx	2,8m
5m	35lx	3,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 170 - EVO

STH7535/27

1m	933lx	0,7m
2m	233lx	1,5m
3m	104lx	2,2m
4m	58lx	2,9m
5m	37lx	3,7m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20020/27

1m	1332lx	0,5m
2m	333lx	0,9m
3m	148lx	1,4m
4m	83lx	1,9m
5m	53lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH7080/27

1m	1227lx	0,4m
2m	307lx	0,8m
3m	136lx	1,2m
4m	77lx	1,6m
5m	49lx	2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH20030/27

1m	1874lx	0,5m
2m	469lx	1m
3m	208lx	1,5m
4m	117lx	2m
5m	75lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 171 - EVO

STH7085/27

1m	2174lx	0,4m
2m	543lx	0,9m
3m	242lx	1,3m
4m	136lx	1,7m
5m	87lx	2,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH21060/30

1m	2914lx	0,6m
2m	729lx	1,3m
3m	324lx	1,9m
4m	182lx	2,6m
5m	117lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 173 - ECO

STH8513/27

1m	447lx	0,7m
2m	112lx	1,3m
3m	50lx	2m
4m	28lx	2,7m
5m	18lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8515/27

1m	348lx	0,7m
2m	87lx	1,3m
3m	39lx	2m
4m	22lx	2,6m
5m	14lx	3,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8534/27

1m	866lx	0,6m
2m	216lx	1,2m
3m	96lx	1,9m
4m	54lx	2,5m
5m	35lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8535/27

1m	940lx	0,7m
2m	235lx	1,4m
3m	104lx	2m
4m	59lx	2,7m
5m	38lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 174 - ECO

STH8538/30

1m	454lx	1,1m
2m	114lx	2,3m
3m	50lx	3,4m
4m	28lx	4,5m
5m	18lx	5,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8541/27

1m	848lx	0,7m
2m	212lx	1,4m
3m	94lx	2,2m
4m	53lx	2,9m
5m	34lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH8536/27

1m	1094lx	0,7m
2m	273lx	1,3m
3m	122lx	2m
4m	68lx	2,7m
5m	44lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH9010/27

1m	1254lx	0,5m
2m	313lx	0,9m
3m	139lx	1,4m
4m	78lx	1,8m
5m	50lx	2,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 175 - ECO

STH9020/27

1m	1323lx	0,5m
2m	331lx	1m
3m	147lx	1,5m
4m	83lx	2m
5m	53lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH9024/30

1m	957lx	0,7m
2m	239lx	1,3m
3m	106lx	2m
4m	60lx	2,7m
5m	38lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STH9030/27

1m	2139lx	0,5m
2m	535lx	1m
3m	238lx	1,5m
4m	134lx	2m
5m	86lx	2,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 176 - ECO

STL23434/27

1m	1142lx	0,3m
2m	286lx	0,7m
3m	127lx	1m
4m	71lx	1,3m
5m	46lx	1,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23444/27

1m	1726lx	0,4m
2m	432lx	0,8m
3m	192lx	1,2m
4m	108lx	1,6m
5m	69lx	1,9m


H, Êmax, Ø



C0/180 C90/270


P. 177 - BULBO / VELA

STH9200/27




C0/180 C90/270

STL25250/27




C0/180 C90/270

STL21265/27



C0/180 C90/270


STH9300/30



C0/180 C90/270


P. 178 - TUBULAR

STH9608/40




C0/180 C90/270

STH9618/30




C0/180 C90/270

STH9607/30



C0/180 C90/270


STH9617/30



C0/180 C90/270


P. 179 - BIPINO

STL21121/27




C0/180 C90/270

STL21122/27




C0/180 C90/270

STH8141/27




C0/180 C90/270

STH8142/27




C0/180 C90/270

STL21151/27



C0/180 C90/270


STL21152/27



C0/180 C90/270


P. 180 - FILAMENTO

STH6334/24




C0/180 C90/270

STH6335/24




C0/180 C90/270

STH6338/24



C0/180 C90/270


STH6336/24



C0/180 C90/270


P. 181 - FILAMENTO

STH20301/27




C0/180 C90/270

STH20212/27



C0/180 C90/270


STH20216/30



C0/180 C90/270


P. 185 - ORGANIK

STL25748/30




C0/180 C90/270

STL25749/30



C0/180 C90/270


STL25771/30




C0/180 C90/270

P. 186 - ORGANIK

STL25778/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25779/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25777/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25780/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

P. 189 - VERTIK

STL25785/27




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25786/27




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25781/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25782/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

P. 191 - VERTIK

STL25787/27




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25788/27




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25783/30




H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

STL25784/30



H, Émax, Ø




C0/180 C90/270

P. 194 - S.GROUND 24V PRO

STL25701/27

1m	738lx	0,6m
2m	185lx	1,2m
3m	82lx	1,9m
4m	46lx	2,5m
5m	30lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25702/27

1m	1468lx	0,6m
2m	367lx	1,2m
3m	163lx	1,7m
4m	92lx	2,3m
5m	59lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25703/27

1m	2813lx	0,6m
2m	703lx	1,2m
3m	313lx	1,8m
4m	176lx	2,4m
5m	113lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25704/27

1m	4174lx	0,7m
2m	1043lx	1,3m
3m	464lx	2m
4m	261lx	2,7m
5m	167lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 195 - S.GROUND 24V PRO

STL25304/27

1m	3873lx	0,3m
2m	968lx	0,6m
3m	430lx	0,9m
4m	242lx	1,2m
5m	155lx	1,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25305/27

1m	8096lx	0,2m
2m	2024lx	0,5m
3m	900lx	0,7m
4m	506lx	1m
5m	324lx	1,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 196 - S.GROUND 24V PRO

STL25757/27

1m	738lx	0,6m
2m	185lx	1,2m
3m	82lx	1,9m
4m	46lx	2,5m
5m	30lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25758/27

1m	1468lx	0,6m
2m	367lx	1,2m
3m	163lx	1,7m
4m	92lx	2,3m
5m	59lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25759/27

1m	2813lx	0,6m
2m	703lx	1,2m
3m	313lx	1,8m
4m	176lx	2,4m
5m	113lx	2,9m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25760/27

1m	4174lx	0,7m
2m	1043lx	1,3m
3m	464lx	2m
4m	261lx	2,7m
5m	167lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 197 - S.GROUND 24V PRO

STL25307/27

1m	3873lx	0,3m
2m	968lx	0,6m
3m	430lx	0,9m
4m	242lx	1,2m
5m	155lx	1,5m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25308/27

1m	8096lx	0,2m
2m	2024lx	0,5m
3m	900lx	0,7m
4m	506lx	1m
5m	324lx	1,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL25309/27

1m	13901lx	0,3m
2m	3475lx	0,5m
3m	1545lx	0,8m
4m	869lx	1m
5m	556lx	1,3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 200 - S.GROUND

STL23705/30

1m	610lx	0,6m
2m	153lx	1,3m
3m	68lx	1,9m
4m	38lx	2,5m
5m	24lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23706/30

1m	780lx	0,6m
2m	195lx	1,3m
3m	87lx	1,9m
4m	49lx	2,5m
5m	31lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23707/30

1m	1267lx	0,7m
2m	317lx	1,4m
3m	141lx	2,1m
4m	79lx	2,8m
5m	51lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23727/30

1m	1330lx	0,6m
2m	333lx	1,3m
3m	148lx	1,9m
4m	83lx	2,6m
5m	53lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23708/30

1m	2702lx	0,6m
2m	675lx	1,3m
3m	300lx	1,9m
4m	169lx	2,6m
5m	108lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23728/30

1m	3038lx	0,6m
2m	760lx	1,2m
3m	338lx	1,8m
4m	190lx	2,4m
5m	122lx	3m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 201 - S.GROUND

STL23709/30

1m	3964lx	0,7m
2m	991lx	1,5m
3m	440lx	2,2m
4m	248lx	2,9m
5m	159lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23717/30

1m	2926lx	0,3m
2m	731lx	0,6m
3m	325lx	0,9m
4m	183lx	1,2m
5m	117lx	1,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23718/30

1m	8126lx	0,2m
2m	2031lx	0,5m
3m	903lx	0,7m
4m	508lx	1m
5m	325lx	1,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 202 - S.GROUND

STL23752/30

1m	612lx	0,6m
2m	153lx	1,3m
3m	68lx	1,9m
4m	38lx	2,5m
5m	24lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23753/30

1m	780lx	0,6m
2m	195lx	1,3m
3m	87lx	1,9m
4m	49lx	2,5m
5m	31lx	3,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23754/30

1m	1267lx	0,7m
2m	317lx	1,4m
3m	141lx	2,1m
4m	79lx	2,8m
5m	51lx	3,4m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23755/30

1m	2706lx	0,6m
2m	676lx	1,3m
3m	301lx	1,9m
4m	169lx	2,5m
5m	108lx	3,1m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 203 - S.GROUND

STL23756/30

1m	3964lx	0,7m
2m	991lx	1,5m
3m	440lx	2,2m
4m	248lx	2,9m
5m	159lx	3,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23764/30

1m	2926lx	0,3m
2m	731lx	0,6m
3m	325lx	0,9m
4m	183lx	1,2m
5m	117lx	1,6m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23765/30

1m	8126lx	0,2m
2m	2031lx	0,5m
3m	903lx	0,7m
4m	508lx	1m
5m	325lx	1,2m

H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

STL23766/30

1m	13320lx	0,3m
2m	3330lx	0,5m
3m	1480lx	0,8m
4m	832lx	1,1m
5m	533lx	1,3m


H, Êmax, Ø




C0/180 C90/270

P. 207 - PROJETOR EVO


STL25720/30






— C0/180 — C90/270


STL25730/30






— C0/180 — C90/270


STL25740/30






— C0/180 — C90/270

STL25750/30







— C0/180 — C90/270

P. 209 - WAY UP


STL22711PTO/30






— C0/180 — C90/270


STL22711AL/30






— C0/180 — C90/270

STL21711PTO/30






— C0/180 — C90/270

STL21711AL/30







— C0/180 — C90/270

P. 210 - WAY UP RECUADO


STL22712PTO/30






— C0/180 — C90/270


STL22712AL/30






— C0/180 — C90/270


STL21712PTO/30






— C0/180 — C90/270

STL21712AL/30







— C0/180 — C90/270

P. 211 - WAY SIDE


STL22713/30






— C0/180 — C90/270


STL22714/30






— C0/180 — C90/270


STL21713/30






— C0/180 — C90/270

STL21714/30






— C0/180 — C90/270


P. 213 - WAY RING

STL22715/30



— C0/180 — C90/270

STL21715/30




— C0/180 — C90/270

P. 216 - WALL MICRO


STH21728BR/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO ABERTO


STH21728PTO/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO ABERTO


STH21729BR/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO FECHADO

STH21729PTO/30







— C0/180 — C90/270
1 FACHO FECHADO

P. 217 - WALL MINI


STH9730BR/30






— C0/180 — C90/270
2 FACHOS ABERTOS


STH9730PTO/30






— C0/180 — C90/270
2 FACHOS ABERTOS


STH9731BR/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO ABERTO


STH9731BR/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO FECHADO


STH9731PTO/30






— C0/180 — C90/270
1 FACHO ABERTO

STH9731PTO/30







— C0/180 — C90/270
1 FACHO FECHADO

P. 217 - WALL MINI


STH9732BR/30






— C0/180 — C90/270
2 FACHOS FECHADOS

STH9732PTO/30







— C0/180 — C90/270
2 FACHOS FECHADOS

P. 219 - WALL PLUS

STL22733BR/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STL22733PTO/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STL22734BR/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STL22734PTO/30






— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STL22735BR/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS FECHADOS

STL22735PTO/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS FECHADOS

P. 219 - WALL PLUS

STL22736BR/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STL22736PTO/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO FECHADO

STL22736PTO/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STL22736PTO/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO FECHADO

P. 221 - WALL MAX

STL22737BR/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STL22737PTO/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STL22738BR/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS FECHADOS

STL22738PTO/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS FECHADOS

P. 223 - NEU 2


STH8745/30






— C0/180 — C90/270


STH8746/30






— C0/180 — C90/270


STH8750/30






— C0/180 — C90/270


STH8751/30






— C0/180 — C90/270

STH8755/30






— C0/180 — C90/270

STH8756/30







— C0/180 — C90/270

P. 225 - RISK


STH8740/30






— C0/180 — C90/270

STH8741/30







— C0/180 — C90/270

P. 227 - ICE


STL21700BR/30






— C0/180 — C90/270


STL21701BR/30






— C0/180 — C90/270


STL23774/30






— C0/180 — C90/270

STL23775/30







— C0/180 — C90/270

P. 229 - REFLEX


STH21740BR/27






— C0/180 — C90/270


STH21740PTO/27






— C0/180 — C90/270


STH9740BR/27






— C0/180 — C90/270


STH9740PTO/27






— C0/180 — C90/270


STH9741BR/27






— C0/180 — C90/270

STH9741PTO/27







— C0/180 — C90/270

P. 230 - LINE


STH9725BR/30






— C0/180 — C90/270

STH9725PTO/30







— C0/180 — C90/270

P. 230 - EFFEKT

STH6734/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6735/30







— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6730/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STH6731/30







— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

P. 230 - FRANKFURT

STH21710PTO/30







— C0/180 — C90/270

P. 231 - RECOGNIZER


STH5726/30






— C0/180 — C90/270

STH9726/30







— C0/180 — C90/270

P. 232 - FOCCO


STH8716/30






— C0/180 — C90/270


STH8717/30






— C0/180 — C90/270


STH8719/30






— C0/180 — C90/270


STH7706/30






— C0/180 — C90/270

STH8706/30







— C0/180 — C90/270

P. 233 - FOCCO


STH7707/30






— C0/180 — C90/270


STH8707/30






— C0/180 — C90/270


STH8709/30






— C0/180 — C90/270


STH7702/30






— C0/180 — C90/270

STH7703/30







— C0/180 — C90/270

P. 233 - FOCCO


STH7701/30






— C0/180 — C90/270


STH9720/30






— C0/180 — C90/270

STH8723/30






— C0/180 — C90/270

GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE

O distanciamento das luminárias Square pode ser baseado na altura desejada do efeito. Efeito calculado com base no uso de lâmpadas PRO e EVO Stella. **Para ver as tabelas de efeitos com outras lâmpadas, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code correspondente.** Nas luminárias Square e Square Ghost, as medidas descritas são baseadas na orientação em 15° da lâmpada para a parede.

SQUARE GHOST

MR16




STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	33cm

STH8945BR

GABARITO DE CORTE
79x79mm

PAR20




STH20020/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	29cm

STH8950BR

GABARITO DE CORTE
99x99mm

SQUARE ANGLE

25° MR16

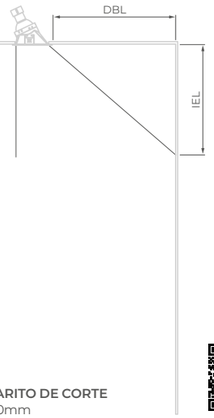


STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	13cm
20cm	18cm
25cm	21cm
30cm	27cm
40cm	34cm
60cm	51cm
80cm	70cm
100cm	87cm

STH8970BR
STH8970BR/PTO
STH8970PTO

GABARITO DE CORTE
80x80mm

40° MR16

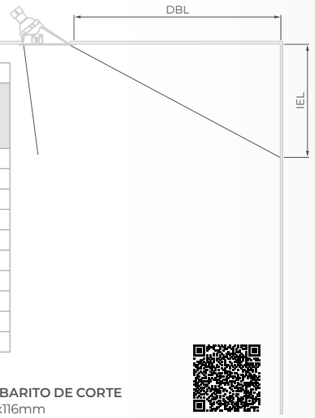


STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	32cm
60cm	37cm
80cm	42cm
100cm	53cm
125cm	65cm
150cm	80cm

STH8975BR
STH8975BR/PTO
STH8975PTO

GABARITO DE CORTE
80x116mm

MR11




STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8910BR
STH8910PTO

GABARITO DE CORTE
62x62mm

MR16




STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8915BR
STH8915PTO

GABARITO DE CORTE
80X80mm

PAR20



STH20020/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	24cm
25cm	30cm
30cm	36cm

STH8920BR
STH8920PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm

PAR30




STH7085/27 (PAR30 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	22cm
25cm	28cm
30cm	34cm

STH8925BR
STH8925PTO

GABARITO DE CORTE
127x127mm

AR70



STL23426/27 (AR70 PRO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	20cm
20cm	25cm
25cm	32cm
30cm	38cm

STH8930BR
STH8930PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm

AR111




STL23429/27 (AR111 PRO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	17cm
20cm	21cm
25cm	30cm
30cm	35cm

STH8935BR
STH8935PTO

GABARITO DE CORTE
145x145mm


CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS

TM-30
A FORMA MAIS COMPLETA DE AVALIAR A REPRODUÇÃO DE CORES.

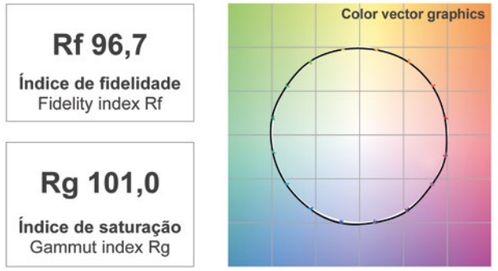


INDICADORES CENTRAIS

Números que resumem fidelidade (Rf) e saturação (Rg) da fonte de referência

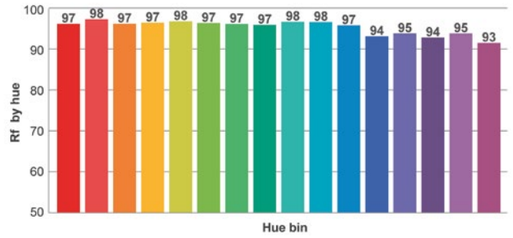

FIDELIDADE

Mostra a fidelidade separadamente para cada um dos 16 grupos de cor

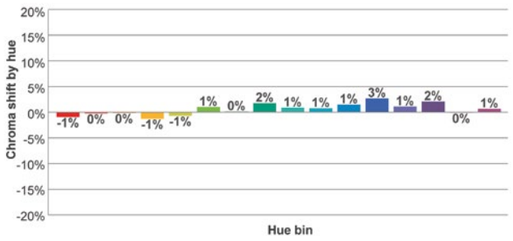

VARIAÇÃO DE SATURAÇÃO

Aponta se as cores tendem a ficar mais vivas (+) ou mais suaves (–) em relação à referência

A TM-30 é uma metodologia desenvolvida pela Illuminating Engineering Society (IES) para avaliar a qualidade da reprodução de cores de uma fonte de luz de forma ainda mais completa. Enquanto o IRC mede a fidelidade das cores com base em um conjunto mais limitado, a TM-30 analisa 99 amostras de cores, oferecendo uma representação muito mais precisa do comportamento da luz.

As principais métricas da TM-30 são o Rf (Fidelity Index), que indica a fidelidade com que uma fonte de luz reproduz as cores em comparação com uma fonte de referência de mesma temperatura de cor, e o Rg (Gamut Index), que mostra se as cores são reproduzidas com saturação semelhante, mais intensa ou mais suave em comparação com uma fonte de referência de mesma temperatura de cor.

Além desses índices, o método inclui gráficos que revelam quais grupos de cores sofrem alterações de saturação ou deslocamento de tonalidade, permitindo uma análise detalhada do desempenho da iluminação.

Por fornecer uma avaliação mais abrangente e precisa da qualidade da luz, a TM-30 tornou-se uma importante ferramenta para especificadores, projetistas e fabricantes. Ela auxilia na escolha da iluminação ideal conforme a intenção que se pretende alcançar com cada projeto, de residências a ambientes comerciais.

Quer saber como utilizar a TM-30 na prática?
Acesse o QR Code e consulte todos os gráficos disponíveis dos produtos Stella*.
Confira também a tabela de Intenção de Projeto e seus parâmetros de Vivacidade, Fidelidade e Preferência.


*Os valores de Rf e Rg apresentados no catálogo referem-se aos modelos de cor branca, na temperatura de cor de 3000K. Na ausência do acabamento branco ou da temperatura de cor de 3000K, adotamos a menor temperatura disponível. Para consultar os valores de cada referência, acesse os dados no QR Code.

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)




O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é uma medida que determina a capacidade de uma fonte de luz em reproduzir as cores de um ambiente com maior fidelidade possível. Ou seja, quanto mais alto for o IRC de um produto, mais fiel será a reprodução das cores.
A referência para medir os valores de IRC é a luz do sol, que possui o valor máximo na escala criada de 0 a 100.

ÍNDICE R9



Complementando o IRC, o índice R9 é um parâmetro que refere-se especificamente à reprodução da cor vermelha. Tons de pele, objetos amadeirados, obras de arte e alimentos têm suas cores mais vibrantes e intensas quando iluminados por fontes luminosas com alto R9.
A Stella oferece uma ampla variedade de produtos com R9 acima de 90, o que é considerado um índice elevado.


TEMPERATURA DE COR (TCC)
Unidade de medida: kelvin **(K)**



Indica a aparência da cor da luz. A “luz quente” é a que tem aparência branco-amarelada e temperatura de cor baixa, até 3000K. A “luz neutra” apresenta cor branco-neutra e temperatura entre 4000K e 5000K. Já a “luz fria” tem aparência branco-fria, quase azulada, com temperatura de cor elevada, até 6500K.


Também existem fontes de luz que emitem luz colorida e RGB (red, green, blue). Três cores que, misturadas, podem atingir qualquer tom de luz colorida.

FLUXO LUMINOSO
Unidade de medida: lúmen **(lm)**




Um dos parâmetros mais importantes de uma fonte de luz, pois refere-se à quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa.

INTENSIDADE LUMINOSA
Unidade de medida: candela **(cd)**



Refere-se à intensidade da luz projetada em uma determinada direção. Esta medida é importante para luminárias ou lâmpadas com facho de luz do tipo direcional e é diretamente influenciada pelo ângulo de abertura do facho da fonte luminosa e pela capacidade do conjunto óptico de projetar a luz na direção desejada. Quando comparadas duas fontes de luz de mesmo fluxo luminoso, quanto menor o ângulo de abertura, melhor a capacidade do conjunto óptico.

EFICIÊNCIA LUMINOSA
Unidade de medida: lumens/watt **(lm/W)**



É a relação entre a quantidade total de luz e a potência consumida.
Quanto mais eficiente uma lâmpada é, maior o fluxo luminoso em relação a cada watt de potência consumida.

CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS

DIMERIZAÇÃO 0-10V

O SISTEMA DE DIMERIZAÇÃO MAIS AVANÇADO DA STELLA.

- Regulagem contínua e precisa de 1% a 100%
- Sem limite de carga
- Ajuste fino e estável
- Transições mais suaves
- Sem oscilações ou ruídos

O QUE É:
Protocolo de controle analógico independente da rede elétrica e compatível com toda a linha 0-10V da Stella.

COMO FUNCIONA:
Além dos cabos de alimentação, a luminária recebe um par de cabos exclusivo para o sinal de controle, que varia de 0 a 10V em corrente contínua. O driver da luminária lê essa tensão e a converte em nível de luz:
10V correspondem a 100% e 1V ao mínimo, cerca de 1%.
0V desliga a luminária.

VANTAGEM DO SISTEMA:
Como o dimmer trabalha apenas com esse sinal de baixa tensão, quem regula a energia é o próprio driver de cada produto. Por isso, a capacidade do sistema não é limitada pelo dimmer, mas pelo circuito elétrico e pela quantidade de drivers suportada pelo controlador. No caso dos dimmers S.TOUCH 0-10V, o limite é de 40 luminárias por tecla, independente da potência delas.

DIMERIZAÇÃO DUALCUT
CORTE DE FASE

A QUALIDADE DA STELLA NA DIMERIZAÇÃO CONVENCIONAL.


- Dois métodos de Corte de Fase no mesmo sistema
- O próprio usuário define o Corte de Fase
- Compatibilidade com um número maior de produtos dimerizáveis

O QUE É:
Solução que reúne os métodos de Corte de Fase Trailing Edge e Leading Edge em um único sistema, para o próprio usuário escolher o Corte de Fase conforme a carga instalada.

COMO FUNCIONA:
A dimerização por Corte de Fase atua diretamente sobre a onda da rede elétrica: o dimmer interrompe parte de cada semiciclo da onda, reduzindo a tensão entregue à luminária e, com isso, a intensidade da luz. Trailing Edge e Leading Edge são as duas formas de fazer esse corte, e cada tipo de carga responde melhor a uma delas.

IMPORTANTE:
Para o dimensionamento com o amplificador e os dimmers S.TOUCH, utilize sempre o valor em VA (Volt-Ampère) informado nas lâmpadas e luminárias dimerizáveis em Corte de Fase. Diferente do Watt, o VA expressa a potência aparente, o que limita de fato a capacidade do dimmer.

UGR E CONFORTO VISUAL




O UGR é uma forma numérica de avaliar o ofuscamento produzido pelas mais variadas fontes de luz. Essa perturbação visual é uma combinação de parâmetros, como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área iluminada. Composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28, a escala UGR considera que, quanto menor for o índice, menos ofuscante será a iluminação.

EXTRABAIXA TENSÃO

Produtos EBT se caracterizam por operar em uma faixa de tensão segura (12 ou 24V), sendo ideais para uso externo, já que permitem a instalação próxima a áreas diretamente expostas à ação da água, como jardins, piscinas e lagos. É importante que o início da rede baixa tensão (a fonte) esteja sempre em local seguro.

VIDA ÚTIL (L70)
Unidade de medida: horas **(h)**



É o número de horas que correspondem ao tempo em que uma lâmpada LED fornece 70% ou mais do fluxo luminoso inicial. Por exemplo, se um produto emite 1000 lumens quando novo, após atingir sua vida útil informada, estará emitindo no mínimo 700 lumens.

GRAU DE PROTEÇÃO

O código IP (do inglês International Protection Rating) - ou Grau de Proteção - classifica os níveis de proteção do invólucro do produto contra objetos sólidos (poeira, dedos, mãos, etc.) e líquidos. É representado por dois dígitos: o primeiro indica o grau de proteção contra objetos sólidos e o segundo, contra líquidos.

PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS

0	Nenhuma proteção.
1	Proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 50mm de diâmetro ou maiores. Ex: mão.
2	Proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 12,5mm de diâmetro ou maiores. Ex: dedo.
3	Proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou maiores. Ex: ferramenta.
4	Proteção contra contato acidental de objetos sólidos com 1mm de diâmetro ou maiores. Ex: cabos.
5	Proteção anti ingresso e acúmulo prejudicial de pó.
6	Totalmente protegido contra penetração de pó.

PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA


0	Nenhuma proteção.
1	Protegido contra gotejamento vertical (condensação).
2	Protegido contra gotejamento de água em um ângulo de até 15°.
3	Protegido contra aspersão de água (chuva) em um ângulo de até 60°.
4	Protegido contra aspersão de água (chuva) de qualquer direção.
5	Protegido contra jatos de água de baixa pressão de todas as direções.
6	Protegido contra jatos de água de alta pressão de todas as direções.
7	Protegido contra os efeitos de imersão temporária.
8	Protegido contra os efeitos de imersão prolongada sob condições específicas.

Veja um exemplo:

IP 6 7

Proteção contra penetração de pó e contra efeitos da submersão na água por algum tempo.

BASE



A base tem como função a conexão elétrica do produto e sua fixação ao soquete da luminária.

A STELLA

ONDE ESTAMOS

AMÉRICA LATINA

Sede Central Brasil
Rua Borges de Medeiros, 977 - Santa Fé
Sapiranga - RS

Centro de Distribuição Brasil
Rodovia Jorge Lacerda, 1010, Galpão 16-17 - Itajaí - SC

ÁSIA

Sede China
Dongguan city, Liaobu town, Xiangyuan East Road No. 60
building 5, entrance A, 3 Floor, Room 301

Escritório Hong Kong
Ste 01-02A, 9/F, Twr 5, 33 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon

EUROPA

Centro de Distribuição Espanha
Polígono Industrial El Pastoret, Carrer Illes Balears, 3
03640 - Monòvar - Alicante

FALE CONOSCO

Telefone
+55 51 3529-7044

Comercial
vendas@stella.com.br

Marketing
marketing@stella.com.br

SAC
sac@stella.com.br

SITE E REDES SOCIAIS

Acompanhe nossos canais digitais
e inspire-se com a Stella.

www.stella.com.br
Instagram | @stella.iluminacao
TikTok | @stella.iluminacao
Facebook | /stella.iluminacao
YouTube | /stellailuminacao
Pinterest | /stellailuminacao
LinkedIn | /stellailuminacao

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, vídeos, músicas e outros materiais são protegidos por direitos autorais e outros direitos ©, 2026. STELLA.

stella.com.br

